SISTEMA

Drop-Line

Il sistema Drop-Line è composto da una serie di profili anta con forma dal taglio netto ed inclinato da utilizzare sul telaio del sistema Complanare per consentire l'uso del vetrocamera doppio invece di triplo. Ne risulta una forma moderna e rigorosa, in linea con la tendenza attuale del design contemporaneo.

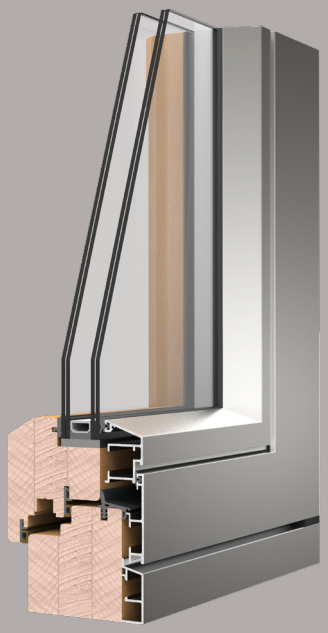

Sistema Drop-Line
design contemporaneo e linee rigorose

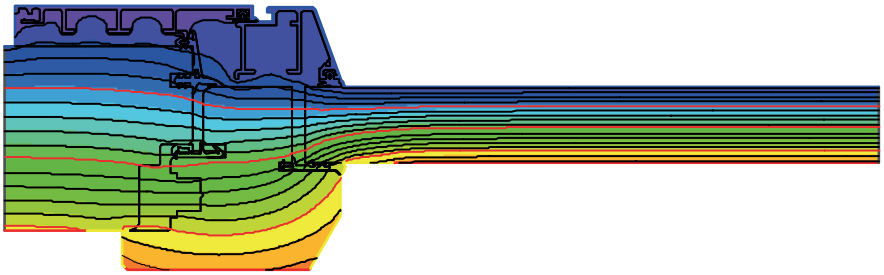

telaio: 68X70
anta: 68X81

Legno Tenero Soft Wood

Uf = 1,4 (W/m²K)

	Uf	Ug	ψg 0,04	ψg 0,06
triplo vetro	1,3 W/(m²K)	0,6	Uw=0,9 W/(m²K)	Uw=1,0 W/(m²K)
	1,3 W/(m²K)	0,7	Uw=1,0 W/(m²K)	Uw=1,0 W/(m²K)
	1,3 W/(m²K)	0,8	Uw=1,1 W/(m²K)	Uw=1,1 W/(m²K)
	1,3 W/(m²K)	0,9	Uw=1,1 W/(m²K)	Uw=1,2 W/(m²K)
	1,3 W/(m²K)	1	Uw=1,2 W/(m²K)	Uw=1,2 W/(m²K)
doppio vetro	1,4 W/(m²K)	1,1	Uw=1,3 W/(m²K)	Uw=1,3 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	1,2	Uw=1,4 W/(m²K)	Uw=1,4 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	1,3	Uw=1,4 W/(m²K)	Uw=1,5 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	1,4	Uw=1,5 W/(m²K)	Uw=1,5 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	1,5	Uw=1,6 W/(m²K)	Uw=1,6 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	1,6	Uw=1,6 W/(m²K)	Uw=1,7 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	1,7	Uw=1,7 W/(m²K)	Uw=1,7 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	1,8	Uw=1,8 W/(m²K)	Uw=1,8 W/(m²K)

Legno Duro Hard Wood

Uf = 1,7 (W/m²K)

	Uf	Ug	ψg 0,04	ψg 0,06
triplo vetro	1,6 W/(m²K)	0,6	Uw=1,0 W/(m²K)	Uw=1,1 W/(m²K)
	1,6 W/(m²K)	0,7	Uw=1,1 W/(m²K)	Uw=1,1 W/(m²K)
	1,6 W/(m²K)	0,8	Uw=1,2 W/(m²K)	Uw=1,2 W/(m²K)
	1,6 W/(m²K)	0,9	Uw=1,2 W/(m²K)	Uw=1,3 W/(m²K)
	1,6 W/(m²K)	1	Uw=1,3 W/(m²K)	Uw=1,3 W/(m²K)
doppio vetro	1,7 W/(m²K)	1,1	Uw=1,4 W/(m²K)	Uw=1,4 W/(m²K)
	1,7 W/(m²K)	1,2	Uw=1,5 W/(m²K)	Uw=1,5 W/(m²K)
	1,7 W/(m²K)	1,3	Uw=1,5 W/(m²K)	Uw=1,6 W/(m²K)
	1,7 W/(m²K)	1,4	Uw=1,6 W/(m²K)	Uw=1,6 W/(m²K)
	1,7 W/(m²K)	1,5	Uw=1,7 W/(m²K)	Uw=1,7 W/(m²K)
	1,7 W/(m²K)	1,6	Uw=1,7 W/(m²K)	Uw=1,8 W/(m²K)
	1,7 W/(m²K)	1,7	Uw=1,8 W/(m²K)	Uw=1,8 W/(m²K)
	1,7 W/(m²K)	1,8	Uw=1,9 W/(m²K)	Uw=1,9 W/(m²K)

NOTE: Calcolo eseguito secondo UNI EN 10077-2:2004 e UNI EN 10077-1:2007.
Dimensioni del campione come da UNI EN ISO 12567-1:2002 (Finestra ad 1 anta LxH:1230x1480mm)
Calcolato sui sistemi standard in riferimento alle sezioni riportate nel catalogo tecnico Uniform.
Il presente calcolo è stato effettuato sulla base delle normative di seguito riportate a puro titolo di analisi e verifica interna.
I risultati ottenuti non costituiscono criterio di conformità, tali risultati potranno essere emessi esclusivamente da un istituto notificato.
Uniform SpA non si assume alcuna responsabilità sui valori indicati nè sul loro utilizzo.
Uniform SpA si riserva il diritto di apporre modifiche in qualsiasi momento senza alcun obbligo di preavviso.
Normative di riferimento: UNI EN 10077-1:2007; UNI EN 10077-2:2004; UNI EN 12524:2001; UNI EN 673:2011;