SISTEMA
Slim

Il sistema Slim è dotato di un telaio tubolare che nasconde alla vista la squadretta di assemblaggio meccanico e il cordone di saldatura nei telai saldati.
Il sistema Slim perfeziona l'estetica del serramento a finestra aperta.
Il profilo Anta è in alluminio con montaggio a vite nascosta da una guarnizione in EPDM.
Nel sistema Slim il telaio scompare nella battuta del muro e consente di dare la massima luminosità all'interno degli ambienti.
Slim è il serramento ideale per tutti i contesti di design minimalista.

Sistema Slim
perfeziona l'estetica del serramento a finestra aperta

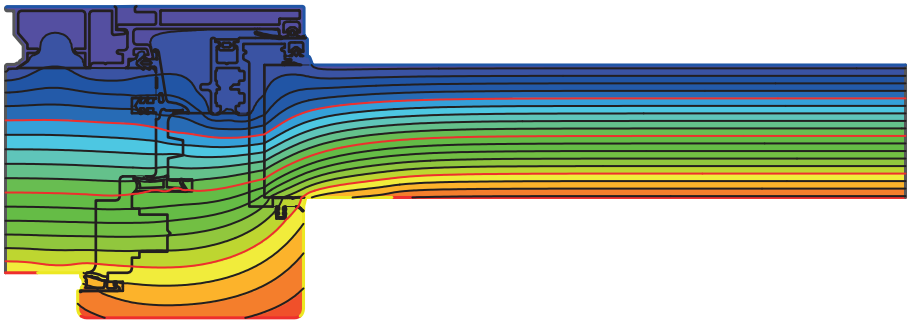

telaio: 68×50
anta: 68×75

Legno Tenero Soft Wood
Uf = 1,4 W/m²K

	Uf	Ug	ψg 0,04	ψg 0,06
triplo vetro	1,4 W/(m²K)	0,6	Uw=0,9 W/(m²K)	Uw=1,0 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	0,7	Uw=1,0 W/(m²K)	Uw=1,0 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	0,8	Uw=1,1 W/(m²K)	Uw=1,1 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	0,9	Uw=1,2 W/(m²K)	Uw=1,2 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	1	Uw=1,2 W/(m²K)	Uw=1,3 W/(m²K)
doppio vetro	1,4 W/(m²K)	1,1	Uw=1,3 W/(m²K)	Uw=1,4 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	1,2	Uw=1,4 W/(m²K)	Uw=1,4 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	1,3	Uw=1,5 W/(m²K)	Uw=1,5 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	1,4	Uw=1,5 W/(m²K)	Uw=1,6 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	1,5	Uw=1,6 W/(m²K)	Uw=1,7 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	1,6	Uw=1,7 W/(m²K)	Uw=1,7 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	1,7	Uw=1,7 W/(m²K)	Uw=1,8 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	1,8	Uw=1,8 W/(m²K)	Uw=1,9 W/(m²K)

Legno Duro Hard Wood
Uf = 1,7 W/m²K

	Uf	Ug	ψg 0,04	ψg 0,06
triplo vetro	1,7 W/(m²K)	0,6	Uw=1,0 W/(m²K)	Uw=1,1 W/(m²K)
	1,7 W/(m²K)	0,7	Uw=1,1 W/(m²K)	Uw=1,1 W/(m²K)
	1,7 W/(m²K)	0,8	Uw=1,2 W/(m²K)	Uw=1,2 W/(m²K)
	1,7 W/(m²K)	0,9	Uw=1,3 W/(m²K)	Uw=1,3 W/(m²K)
	1,7 W/(m²K)	1	Uw=1,3 W/(m²K)	Uw=1,3 W/(m²K)
doppio vetro	1,7 W/(m²K)	1,1	Uw=1,4 W/(m²K)	Uw=1,4 W/(m²K)
	1,7 W/(m²K)	1,2	Uw=1,5 W/(m²K)	Uw=1,5 W/(m²K)
	1,7 W/(m²K)	1,3	Uw=1,5 W/(m²K)	Uw=1,6 W/(m²K)
	1,7 W/(m²K)	1,4	Uw=1,6 W/(m²K)	Uw=1,7 W/(m²K)
	1,7 W/(m²K)	1,5	Uw=1,7 W/(m²K)	Uw=1,7 W/(m²K)
	1,7 W/(m²K)	1,6	Uw=1,8 W/(m²K)	Uw=1,8 W/(m²K)
	1,7 W/(m²K)	1,7	Uw=1,8 W/(m²K)	Uw=1,9 W/(m²K)
	1,7 W/(m²K)	1,8	Uw=1,9 W/(m²K)	Uw=2,0 W/(m²K)

NOTE: Calcolo eseguito secondo UNI EN 10077-2:2004 e UNI EN 10077-1:2007.
Dimensioni del campione come da UNI EN ISO 12567-1:2002 (Finestra ad 1 anta LxH:1230x1480mm).
Calcolato sui sistemi standard in riferimento alle sezioni riportate nel catalogo tecnico Uniform.
Il presente calcolo è stato effettuato sulla base delle normative di seguito riportate a puro titolo di analisi e verifica interna.
I risultati ottenuti non costituiscono criterio di conformità, tali risultati potranno essere emessi esclusivamente da un istituto notificato. Uniform SpA non si assume alcuna responsabilità sui valori indicati nè sul loro utilizzo.
Uniform SpA si riserva il diritto di apporre modifiche in qualsiasi momento senza alcun obbligo di preavviso.
Normative di riferimento: UNI EN 10077-1:2007; UNI EN 10077-2:2004; UNI EN 12524:2001; UNI EN 673:2011