uni_one TECHNOLOGY

APERTURA INTERNA | OPEN IN

MAGIS40

DOPPIO VETRO **Uw=1,1 W/m²K**

TRIPLO VETRO **Uw=0,71 W/m²K**

Materiale	Legno-Alluminio

Isolamento termico	Uw= 1,1 W/m²K		Uw= 0,71 W/m²K
Vetrocamera	Doppio vetro spessore 33mm		Triplo vetro spessore 48mm

Isolamento termico	Uw= 0,99 W/m²K
Vetrocamera	Triplo vetro spessore 48mm

CERTIFICAZIONE:
CLIMA CALDO E TEMPERATO

Component-ID: **1573wi04**

Passive House Institute
Dr.Wolfgang Feist,
64283 Darmstadt, Germany

Isolamento acustico	Rw fino a 43 dB
Ferramenta di sicurezza	Fino a RC2

Dimensioni in mm.	
Spessore anta	110,5 x 40mm
Spessore telaio	118,5 x 40mm
Sezione a vista anta + telaio	79mm
Sezione a vista nodo a 2 ante	89,5mm

Permeabilità all'Aria	CLASSE 4
Tenuta all'Acqua	CLASSE E1350
Resistenza al carico del Vento	CLASSE C5

I valori di isolamento termico sono calcolati secondo la norma UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011, in riferimento ad un serramento a 1 anta LxH (1500x1500mm, ψg= 0,04 W/mK)

Le prestazioni aria-acqua-vento sono certificate in riferimento ad un serramento a 2 ante LxH (1500x1500mm)

I valori di isolamento acustico sono certificati in riferimento ad un serramento a 2 ante LxH (1300x1500mm)

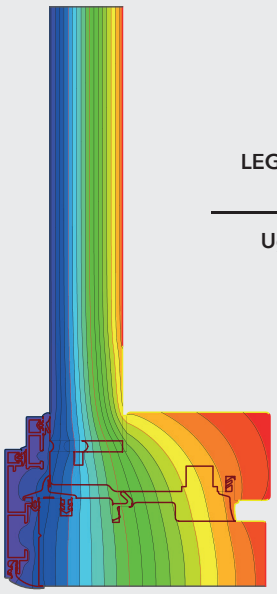

MAGIS40 - vetro 33mm
LEGNO TENERO (SOFT WOOD)
Uf=1,0 W/m²K

Ug W/m²K		**Uw** W/m²K
1,0	-»	1,1
1,1	-»	1,2
1,2	-»	1,3
1,3	-»	1,3
1,4	-»	1,4
1,5	-»	1,5
1,6	-»	1,6

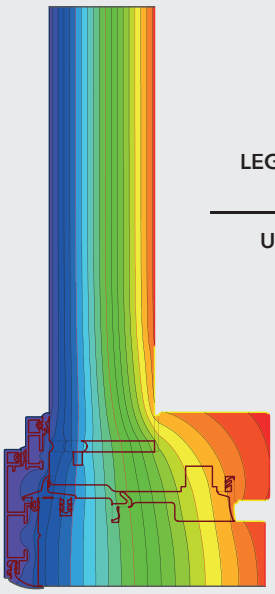

MAGIS40 - vetro 48mm
LEGNO TENERO (SOFT WOOD)
Uf=0,96 W/m²K

Ug W/m²K		**Uw** W/m²K
0,5	-»	0,71
0,6	-»	0,78
0,7	-»	0,86
0,8	-»	0,94
0,9	-»	1,0
1,0	-»	1,1
1,1	-»	1,2