uni_one TECHNOLOGY

APERTURA A BILICO | PIVOT OPENING

FINESTRA A BILICO

DOPPIO VETRO Uw=**1,2** W/m²K

TRIPLO VETRO Uw=**0,91** W/m²K

Materiale		Legno-Alluminio

Isolamento termico		Uw= 1,2 W/m²K		Uw= 0,91 W/m²K
Vetrocamera		Doppio vetro spessore 28mm		Triplo vetro spessore 50mm

Isolamento acustico		n.p.d.
Ferramenta di sicurezza		n.p.d.

Dimensioni in mm.	
Spessore anta	78 x 75mm
Spessore telaio	78 x 63mm
Sezione a vista anta + telaio	142mm

Permeabilità all'Aria		CLASSE 4
Tenuta all'Acqua		CLASSE 9A
Resistenza al carico del Vento		CLASSE C4

I valori di isolamento termico sono calcolati secondo la norma UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011, in riferimento ad un serramento a 1 anta LxH (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

Le prestazioni aria-acqua-vento sono certificate in riferimento ad un serramento a 1 anta LxH (1500x1500mm)

n.p.d. = nessuna prova attualmente disponibile

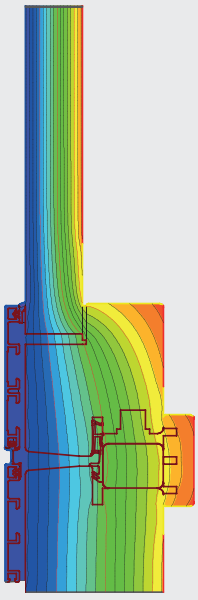

FINESTRA A BILICO
vetro 28mm
Uf= 1,4 W/m²K

Ug W/m²K		**Uw** W/m²K
1,0	-»	1,2
1,1	-»	1,3
1,2	-»	1,4
1,3	-»	1,4
1,4	-»	1,5
1,5	-»	1,6
1,6	-»	1,6

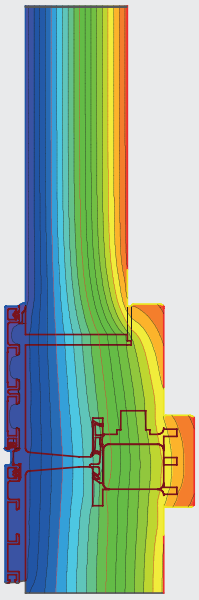

FINESTRA A BILICO
vetro 50mm
Uf= 1,3 W/m²K

Ug W/m²K		**Uw** W/m²K
0,5	-»	0,91
0,6	-»	1,0
0,7	-»	1,0
0,8	-»	1,1
0,9	-»	1,2
1,0	-»	1,2
1,1	-»	1,3