SISTEMA
Easy-Plana

Il design con linee squadrate sulla superficie superiore dei profili, propone la forma rigorosa in uso nel nord Europa.
Il sistema Easy-Plana è dotato di un innovativo telaio che evita l'applicazione della guarnizione perimetrale, mantenendo una perfetta tenuta all'acqua e riducendo i costi di produzione.

Sistema Easy-Plana
linee squadrate sulla superficie superiore dei profili

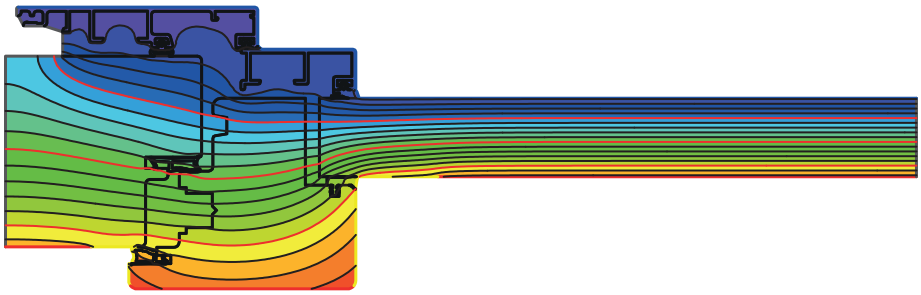

telaio: 68×70
anta: 68×81

Legno Tenero Soft Wood
Uf = 1,4 W/m²K

	Uf	Ug	ψg 0,04	ψg 0,06
triplo vetro	1,4 W/(m²K)	0,5	Uw=0,9 W/(m²K)	Uw=0,9 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	0,6	Uw=1,0 W/(m²K)	Uw=1,0 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	0,7	Uw=1,0 W/(m²K)	Uw=1,1 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	0,8	Uw=1,1 W/(m²K)	Uw=1,1 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	0,9	Uw=1,2 W/(m²K)	Uw=1,2 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	1	Uw=1,2 W/(m²K)	Uw=1,3 W/(m²K)
doppio vetro	1,4 W/(m²K)	1,1	Uw=1,3 W/(m²K)	Uw=1,3 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	1,2	Uw=1,4 W/(m²K)	Uw=1,4 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	1,3	Uw=1,4 W/(m²K)	Uw=1,5 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	1,4	Uw=1,5 W/(m²K)	Uw=1,5 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	1,5	Uw=1,6 W/(m²K)	Uw=1,6 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	1,6	Uw=1,6 W/(m²K)	Uw=1,7 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	1,7	Uw=1,7 W/(m²K)	Uw=1,7 W/(m²K)
	1,4 W/(m²K)	1,8	Uw=1,8 W/(m²K)	Uw=1,8 W/(m²K)

Legno Duro Hard Wood
Uf = 1,6 W/m²K

	Uf	Ug	ψg 0,04	ψg 0,06
triplo vetro	1,6 W/(m²K)	0,5	Uw=1,0 W/(m²K)	Uw=1,0 W/(m²K)
	1,6 W/(m²K)	0,6	Uw=1,0 W/(m²K)	Uw=1,1 W/(m²K)
	1,6 W/(m²K)	0,7	Uw=1,1 W/(m²K)	Uw=1,1 W/(m²K)
	1,6 W/(m²K)	0,8	Uw=1,2 W/(m²K)	Uw=1,2 W/(m²K)
	1,6 W/(m²K)	0,9	Uw=1,2 W/(m²K)	Uw=1,3 W/(m²K)
	1,6 W/(m²K)	1	Uw=1,3 W/(m²K)	Uw=1,3 W/(m²K)
doppio vetro	1,6 W/(m²K)	1,1	Uw=1,4 W/(m²K)	Uw=1,4 W/(m²K)
	1,6 W/(m²K)	1,2	Uw=1,4 W/(m²K)	Uw=1,5 W/(m²K)
	1,6 W/(m²K)	1,3	Uw=1,5 W/(m²K)	Uw=1,5 W/(m²K)
	1,6 W/(m²K)	1,4	Uw=1,6 W/(m²K)	Uw=1,6 W/(m²K)
	1,6 W/(m²K)	1,5	Uw=1,6 W/(m²K)	Uw=1,7 W/(m²K)
	1,6 W/(m²K)	1,6	Uw=1,7 W/(m²K)	Uw=1,7 W/(m²K)
	1,6 W/(m²K)	1,7	Uw=1,8 W/(m²K)	Uw=1,8 W/(m²K)
	1,6 W/(m²K)	1,8	Uw=1,8 W/(m²K)	Uw=1,9 W/(m²K)

NOTE: Calcolo eseguito secondo UNI EN 10077-2:2004 e UNI EN 10077-1:2007.
Dimensioni del campione come da UNI EN ISO 12567-1:2002 (Finestra ad 1 anta LxH:1230x1480mm).
Calcolato sui sistemi standard in riferimento alle sezioni riportate nel catalogo tecnico Uniform.
Il presente calcolo è stato effettuato sulla base delle normative di seguito riportate a puro titolo di analisi e verifica interna.
I risultati ottenuti non costituiscono criterio di conformità, tali risultati potranno essere emessi esclusivamente da un istituto notificato. Uniform SpA non si assume alcuna responsabilità sui valori indicati nè sul loro utilizzo.
Uniform SpA si riserva il diritto di apporre modifiche in qualsiasi momento senza alcun obbligo di preavviso.
Normative di riferimento: UNI EN 10077-1:2007; UNI EN 10077-2:2004; UNI EN 12524:2001; UNI EN 673:2011