SISTEMA

EASY-FLEX70

Design essenziale e prestazioni ottimali
per serramenti competitivi

telaio: 58x50
anta: 68x70

Il sistema Easy-Flex70, grazie alla essenzialità dei profili in alluminio, unisce competitività, design e prestazioni ottimali, migliorando l'efficienza produttiva e l'estetica degli ambienti.

Un'innovazione che risponde alle esigenze moderne del settore produttivo del serramento.

Legno SuperTenero SuperSoft Wood Uf = 1,3 W/m²K	**Legno Tenero** Soft Wood Uf = 1,4 W/m²K	**Legno Duro** Hard Wood Uf = 1,7 W/m²K

Ug: W/m²K	**λ**: 0,110 W/mK	**λ**: 0,130 W/mK	**λ**: 0,180 W/mK
0,5 W/m²K	Uw=0,80 W/m²K	Uw=0,80 W/m²K	Uw=0,90 W/m²K
0,6 W/m²K	Uw=0,90 W/m²K	Uw=0,90 W/m²K	Uw=1,0 W/m²K
0,7 W/m²K	Uw=0,95 W/m²K	Uw=1,0 W/m²K	Uw=1,0 W/m²K
0,8 W/m²K	Uw=1,0 W/m²K	Uw=1,0 W/m²K	Uw=1,1 W/m²K
0,9 W/m²K	Uw=1,1 W/m²K	Uw=1,1 W/m²K	Uw=1,2 W/m²K
1,0 W/m²K	Uw=1,2 W/m²K	Uw=1,2 W/m²K	Uw=1,2 W/m²K
1,1 W/m²K	Uw=1,2 W/m²K	Uw=1,3 W/m²K	Uw=1,3 W/m²K
1,2 W/m²K	Uw=1,3 W/m²K	Uw=1,3 W/m²K	Uw=1,4 W/m²K
1,3 W/m²K	Uw=1,4 W/m²K	Uw=1,4 W/m²K	Uw=1,5 W/m²K
1,4 W/m²K	Uw=1,5 W/m²K	Uw=1,5 W/m²K	Uw=1,5 W/m²K

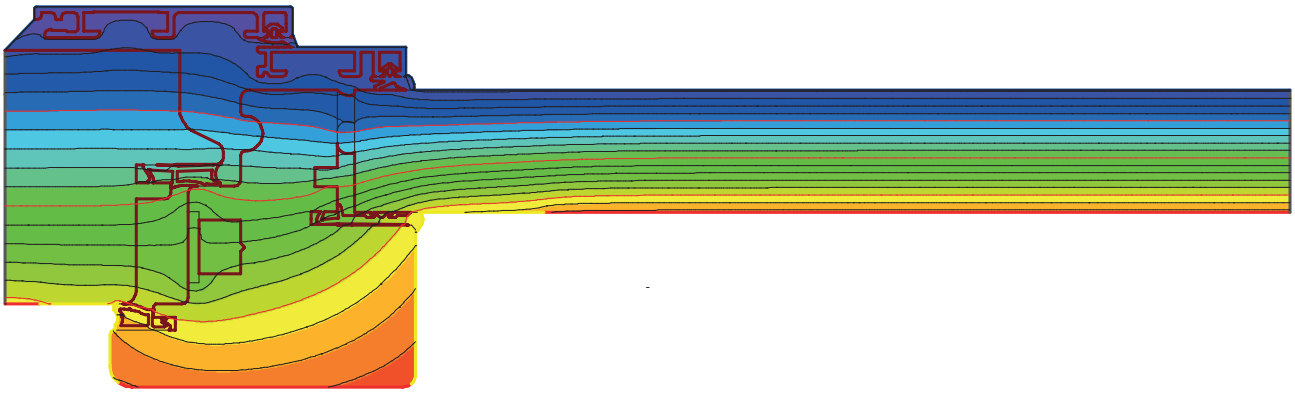

NOTE:
Dimensioni del campione come da UNI EN ISO 12567/1-2002 (Finestra ad 1 anta LxH:1230x1480mm ψ: 0,04 W/mK).
Calcolato sui sistemi standard in riferimento alle sezioni riportate nel catalogo tecnico Uniform SpA.
Il presente calcolo è stato effettuato sulla base delle normative di seguito riportate a puro titolo di analisi e verifica interna.
I risultati ottenuti non costituiscono criterio di conformità, tali risultati potranno essere emessi esclusivamente da un istituito notificato.
Uniform SpA non si assume alcuna responsabilità sui valori indicati nè sul loro utilizzo.
Uniform SpA si riserva il diritto di apporre modifichein qualsiasi momento senza alcun obbligo di preavviso.
Normative di riferimento: UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011.