SISTEMA

EASY-LINE70

Innovazione e design tradizionale,
più luce naturale

telaio: 68x50
anta: 68x70

Il sistema Easy-Line70 permette di ridurre la sezione delle ante da 80mm a 70mm senza modificare gli utensili per la lavorazione del legno.

Questo migliora l'efficienza produttiva riducendo il costo del legno e aumenta la quantità di luce naturale all'interno degli ambienti.

Un'innovazione che unisce funzionalità e design.

Ug: W/m²K	**Legno SuperTenero** SuperSoft Wood Uf = 1,3 W/m²K	**Legno Tenero** Soft Wood Uf = 1,4 W/m²K	**Legno Duro** Hard Wood Uf = 1,6 W/m²K
	λ: 0,110 W/mK	**λ**: 0,130 W/mK	**λ**: 0,180 W/mK
0,5 W/m²K	Uw=0,80 W/m²K	Uw=0,80 W/m²K	Uw=0,90 W/m²K
0,6 W/m²K	Uw=0,90 W/m²K	Uw=0,90 W/m²K	Uw=1,0 W/m²K
0,7 W/m²K	Uw=0,9 W/m²K	Uw=1,0 W/m²K	Uw=1,0 W/m²K
0,8 W/m²K	Uw=1,0 W/m²K	Uw=1,0 W/m²K	Uw=1,1 W/m²K
0,9 W/m²K	Uw=1,1 W/m²K	Uw=1,1 W/m²K	Uw=1,2 W/m²K
1,0 W/m²K	Uw=1,2 W/m²K	Uw=1,2 W/m²K	Uw=1,3 W/m²K
1,1 W/m²K	Uw=1,2 W/m²K	Uw=1,3 W/m²K	Uw=1,3 W/m²K
1,2 W/m²K	Uw=1,3 W/m²K	Uw=1,3 W/m²K	Uw=1,4 W/m²K
1,3 W/m²K	Uw=1,4 W/m²K	Uw=1,4 W/m²K	Uw=1,5 W/m²K

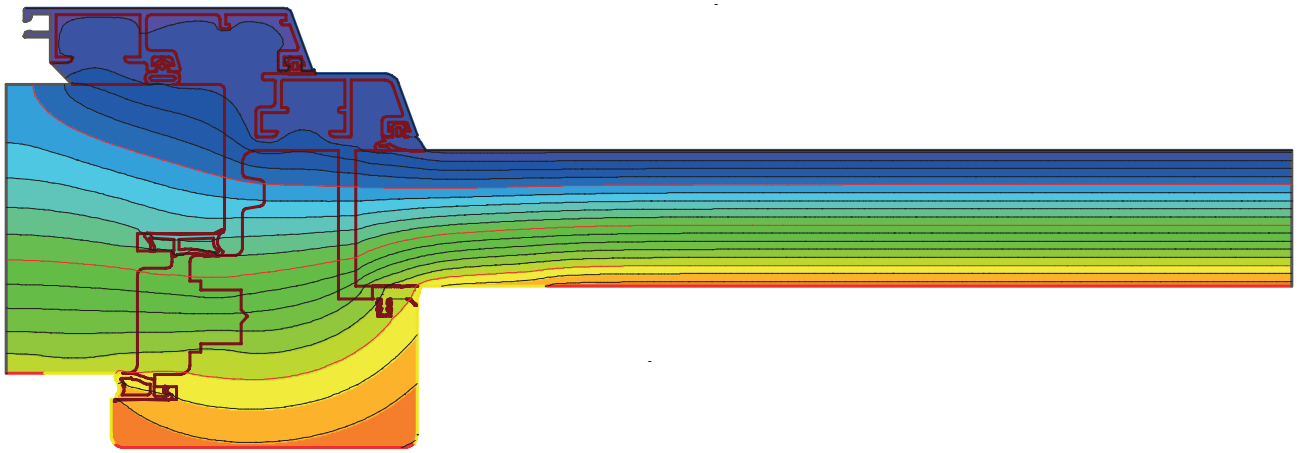

NOTE:
Dimensioni del campione come da UNI EN ISO 12567/1-2002 (Finestra ad 1 anta LxH:1230x1480mm ψ: 0,04 W/mK).
Calcolato sui sistemi standard in riferimento alle sezioni riportate nel catalogo tecnico Uniform SpA.
Il presente calcolo è stato effettuato sulla base delle normative di seguito riportate a puro titolo di analisi e verifica interna.
I risultati ottenuti non costituiscono criterio di conformità, tali risultati potranno essere emessi esclusivamente da un istituito notificato.
Uniform SpA non si assume alcuna responsabilità sui valori indicati nè sul loro utilizzo.
Uniform SpA si riserva il diritto di apporre modifichein qualsiasi momento senza alcun obbligo di preavviso.
Normative di riferimento: UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011.