

SCURETTI
e PERSIANE

SHUTTERS
and BLINDS

uniform
thewindowmotive®

MANUALE E MODULO D'ORDINE

Indice generale italiano	pag. 3
Indice generale italiano	pag. 4
Indice generale inglese	pag. 5
Indice generale inglese	pag. 6
Indice generale tedesco	pag. 7
Indice generale tedesco	pag. 8
Indice generale francese	pag. 9
Indice generale francese	pag. 10
Indice generale spagnolo	pag. 11
Indice generale spagnolo	pag. 12
Tabella fattibilità scuretti e persiane	pag. 13
Tabella fattibilità battute perimetrali e serrature	pag. 14
Codifica tipologie di ante sp. 45 mm. gruppo A	pag. 15
Codifica tipologie di ante sp. 45 mm. gruppo B e 25 mm.	pag. 16
Codifica tipologie di ante sp. 45 mm. gruppo C	pag. 17
Codifica tipologie di ante sp. 31 mm.	pag. 18
Codifica ante con traversi aggiuntivi e montanti centrali	pag. 19
Codifica battute perimetrali ante e telai	pag. 20
Codifica sistemi scorrevoli	pag. 21
Codifica sistemi di apertura	pag. 22
Codifica sistemi di apertura	pag. 23
Codifica sistemi di apertura	pag. 24
Limiti dimensionali	pag. 25
Regolamento Europeo CPR (Construction Product Regulation n. 305/2011 del 9 Marzo 2011)	pag. 26
Specifiche idoneità di rilascio della Dichiarazione di prestazione	pag. 27
Esempio compilazione modulo d'ordine	pag. 28
Modulo d'ordine prima pagina	pag. 29
Modulo d'ordine seconda pagina	pag. 30

CATALOGO TECNICO

Scuretti spessore 45mm	pag. 31
Tipologie di ante persiana gruppo G0 - B0	pag. 32
Tipologie di ante persiana gruppo D4 - L4	pag. 33
Tipologie di ante persiana gruppo S0	pag. 34
Tipologie di ante persiana gruppo R0	pag. 35
Soluzione con telaio in battuta SC196	pag. 36
Soluzione con telaio rientrante in battuta SC199	pag. 37
Soluzione con telaio rientrante in battuta SC209	pag. 38
Soluzione con telaio in luce SC138	pag. 39
Soluzione con telaio rientrante in battuta SC211 - ante in battuta - cerniera a ridosso	pag. 40
Soluzione con telaio rientrante in battuta SC211 - ante in battuta - cerniera monoblocco	pag. 41
Soluzione con telaio rientrante in luce SC199 - ante in battuta - cerniera monoblocco	pag. 42
Soluzione con telaio rientrante in luce SC215 - ante in battuta - cerniera monoblocco	pag. 43
Soluzione con telaio monoblocco in luce SC223	pag. 44
Soluzione con telaio monoblocco in luce SC223 con distanziale	pag. 45
Soluzione con ante in luce	pag. 46
Soluzione con ante in battuta	pag. 47
Soluzione con scuretto alla "Padovana"	pag. 48
Soluzioni con scuretto a scandola e dogato	pag. 49
Soluzioni con scuretto rustico	pag. 50
Soluzioni con traversi diagonali su scuretto rustico	pag. 51
Tipologia scuretto bugnato versione saldata	pag. 52
Tipologia scuretto bugnato versione assemblata	pag. 53
Sezione orizzontale e verticale scuretto scorrevole a scomparsa nel muro	pag. 54
Sezione orizzontale e verticale scuretto scorrevole esterno	pag. 55
Soluzione con serrature da infilare	pag. 56
Soluzione con serrature per scorrevoli	pag. 57
Soluzioni con serrature applicate	pag. 58

Scuretti spessore 31mm	pag. 59
Tipologie di anta persiana gruppo G0 - B0	pag. 60
Tipologie di anta persiana gruppo R0	pag. 61
Soluzione con telaio in battuta SC197	pag. 62
Soluzione con telaio rientrante in battuta SC198	pag. 63
Soluzione con telaio rientrante in battuta SC211	pag. 64
Soluzione con telaio rientrante in luce SC198 - cerniera monoblocco	pag. 65
Soluzione con telaio rientrante in luce SC215 - cerniera monoblocco	pag. 66
Soluzione con telaio monoblocco in luce SC223	pag. 67
Soluzione con telaio monoblocco in luce SC223 con distanziale	pag. 68
Soluzione con anta in luce	pag. 69
Soluzione con anta in battuta	pag. 70
Soluzione con telaio telescopico in luce SC161	pag. 71
Soluzione con scuretto alla "Padovana" - telaio telescopico SC161	pag. 72
Soluzione con scuretto alla "Padovana" - telaio SC197 con aletta rifilata	pag. 73
Soluzione con scuretto alla "Padovana" - telaio rientrante SC198 con aletta rifilata	pag. 74
Soluzione con persiana alla "Genovese" ovalina fissa	pag. 75
Soluzione con persiana alla "Genovese" lamelle orientabili/cieche	pag. 76
Sezione orizzontale e verticale scuretto scorrevole a scomparsa nel muro	pag. 77
Sezione orizzontale e verticale scuretto scorrevole esterno	pag. 78
Soluzione con serrature da infilare	pag. 79
Soluzione con serrature per scorrevoli	pag. 80
Soluzioni con serrature applicate	pag. 81
Note	pag. 82
 Scuretti spessore 25mm	 pag. 83
Soluzione con anta in luce	pag. 84
Soluzione con telaio in battuta SC197	pag. 85
Soluzione con telaio rientrante in battuta SC198	pag. 86
Soluzione con telaio rientrante in battuta SC211	pag. 87
Soluzione con telaio rientrante in luce SC215 - cerniera monoblocco	pag. 88
Soluzione con telaio monoblocco in luce SC223	pag. 89
Soluzione con telaio monoblocco in luce SC223 con distanziale	pag. 90
Soluzione con telaio in luce SC194 - apertura a libro	pag. 91
Soluzione con telaio in luce SC194 - apertura a libro con carrelli	pag. 92
Esempi di codifica per aperture a libro	pag. 93
Soluzione con scuretto alla "Padovana" - telaio telescopico SC176	pag. 94
Soluzione con scuretto alla "Vicentina" - telaio telescopico SC176	pag. 95
Soluzione con scuretto alla "Padovana" - cardine a murare senza telaio	pag. 96
Soluzione con scuretto alla "Vicentina" - cardine a murare senza telaio	pag. 97
Sezione orizzontale e verticale scuretto scorrevole	pag. 98
Soluzione con traversi applicati	pag. 99
Soluzione con serratura a ridosso FC550	pag. 100
Soluzione con serratura a ridosso FC551	pag. 101
Note	pag. 102
 Appendice	 pag. 103
Cerniera Uniform FC100 con perno sfilabile	pag. 104
Ferramenta per scuretti e persiane - spagnolette	pag. 105
Ferramenta per scuretti e persiane - perni e maniglie	pag. 106
Ferramenta per scuretti e persiane - cerniere verticali	pag. 107
Ferramenta per scuretti e persiane - bandelle orizzontali	pag. 108
Ferramenta per scuretti e persiane - cardini	pag. 109
Ferramenta per scuretti e persiane - fermascuri	pag. 110
Ferramenta per scuretti e persiane - kit chiusura genovese	pag. 111
Ferramenta per scuretti e persiane - aste e catenacci	pag. 112
Ferramenta per scuretti e persiane - movimentazioni lamelle orientabili	pag. 113
Riepilogo profili vari di tamponamento	pag. 114
Riepilogo profili scuri e persiane	pag. 115
Caratteristiche tecniche	pag. 116

MANUAL AND ORDER FORM

Italian Table of Contents	page 3
Italian Table of Contents	page 4
English Table of Contents	page 5
English Table of Contents	page 6
German Table of Contents	page 7
German Table of Contents	page 8
French Table of Contents	page 9
French Table of Contents	page 10
Spanish Table of Contents	page 11
Spanish Table of Contents	page 12
Solid and louvred shutters feasibility table	page 13
Perimeter stop blocks and locks feasibility table	page 14
Codes of door types th. 45 mm group A	page 15
Codes of door types th. 45 mm group B and 25 mm	page 16
Codes of door types th. 45 mm group C	page 17
Codes of door types th. 31 mm	page 18
Codes of doors with additional crosspieces and central uprights	page 19
Codes of stop blocks of doors and frames	page 20
Codes of sliding systems	page 21
Codes of opening systems	page 22
Codes of opening systems	page 23
Codes of opening systems	page 24
Dimensional limits	page 25
European CPR Regulation (Construction Product Regulation no. 305/2011 of 9 March 2011)	page 26
Eligibility specifications to issue the Declaration of Performance	page 27
Example of a completed order form	page 28
First page of the order form	page 29
Second page of the order form	page 30

TECHNICAL CATALOGUE

Solid shutters thickness 45 mm	page 31
Types of louvred door group G0 - B0	page 32
Types of louvred door group D4 - L4	page 33
Types of louvred door group S0	page 34
Types of louvred door group R0	page 35
Solution with frame in stop block SC196	page 36
Solution with recessed frame in stop block SC199	page 37
Solution with recessed frame in stop block SC209	page 38
Solution with no reveal frame SC138	page 39
Solution with recessed frame in stop block SC211 - door in stop block - hinge behind	page 40
Solution with recessed frame in stop block SC211 - door in stop block - monobloc hinge	page 41
Solution with recessed no reveal frame SC199 - door in stop block - monobloc hinge	page 42
Solution with recessed no reveal frame SC215 - door in stop block - monobloc hinge	page 43
Solution with monobloc no reveal frame SC223	page 44
Solution with monobloc no reveal frame SC223 with spacer	page 45
Solution with no reveal door	page 46
Solution with door in stop block	page 47
Solution with "Padovana" solid shutter	page 48
Solutions with shingles and staves solid shutter	page 49
Solutions with a rustic solid shutter	page 50
Solutions with diagonal crosspieces on a rustic solid shutter	page 51
Type of bossed solid shutter - welded version	page 52
Type of bossed solid shutter - assembled version	page 53
Horizontal and vertical section of a wall-recessed sliding solid shutter	page 54
Horizontal and vertical section of an external sliding solid	page 55
Solution with locks to be inserted	page 56
Solution with locks for sliding elements	page 57
Solution with applied locks	page 58

<u>Solid shutters thickness 31 mm</u>	page 59
Types of louvred door group G0 - B0	page 60
Types of louvred door group R0	page 61
Solution with frame in stop block SC197	page 62
Solution with recessed frame in stop block SC198	page 63
Solution with recessed frame in stop block SC211	page 64
Solution with recessed no reveal frame SC198 - monobloc hinge	page 65
Solution with recessed no reveal frame SC215 - monobloc hinge	page 66
Solution with monobloc no reveal frame SC223	page 67
Solution with monobloc no reveal frame SC223 with spacer	page 68
Solution with no reveal door	page 69
Solution with door in stop block	page 70
Solution with telescopic no reveal frame SC161	page 71
Solution with "Padovana" solid shutter - telescopic frame SC161	page 72
Solution with "Padovana" solid shutter - frame SC197 with trimmed vane	page 73
Solution with "Padovana" solid shutter - recessed frame SC198 with trimmed vane	page 74
Solution with "Genovese" louvred shutter with fixed oval profile	page 75
Solution with "Genovese" louvred shutter with adjustable/blind slats	page 76
Solution with "Genovese" louvred shutter with adjustable/blind slats	page 77
Horizontal and vertical section of an external sliding solid shutter	page 78
Solution with locks to be inserted	page 79
Solution with locks for sliding elements	page 80
Solution with applied locks	page 81
Notes	page 82

<u>Solid shutters thickness 25 mm</u>	page 83
Solution with no reveal door	page 84
Solution with frame in stop block SC197	page 85
Solution with recessed frame in stop block SC198	page 86
Solution with recessed frame in stop block SC211	page 87
Solution with recessed no reveal frame SC215 - monobloc hinge	page 88
Solution with monobloc no reveal frame SC223	page 89
Solution with monobloc no reveal frame SC223 with spacer	page 90
Solution with no reveal frame SC194 - folding opening	page 91
Solution with no reveal frame SC194 - folding opening with carriages	page 92
Examples of codes for folding openings	page 93
Solution with "Padovana" solid shutter - telescopic frame SC176	page 94
Solution with "Vicentina" solid shutter - telescopic frame SC176	page 95
Solution with "Vicentina" solid shutter - telescopic frame SC176	page 96
Solution with "Vicentina" solid shutter - bricked in pivot without frame	page 97
Horizontal and vertical section of sliding solid shutter	page 98
Solution with applied crosspieces	page 99
Solution with lock behind FC550	page 100
Solution with lock behind FC551	page 101
Notes	page 102

<u>Appendix</u>	page 103
Hinge Uniform FC100 with removable pin	page 104
Hardware for solid and louvred shutters - Bolts	page 105
Hardware for solid and louvred shutters - pins and handles	page 106
Hardware for solid and louvred shutters - vertical hinges	page 107
Hardware for solid and louvred shutters - horizontal strips	page 108
Hardware for solid and louvred shutters - pivots	page 109
Hardware for solid and louvred shutters - shutter stops	page 110
Hardware for solid and louvred shutters - Genovese closure kit	page 111
Hardware for solid and louvred shutters - rods and bolts	page 112
Hardware for solid and louvred shutters - movement of adjustable slats	page 113
Summary of various buffer profiles	page 114
Summary of solid and louvred profiles	page 115
Technical features	page 116

Allgemeines italienisches Inhaltsverzeichnis	Seite 3
Allgemeines italienisches Inhaltsverzeichnis	Seite 4
Allgemeines englisches Inhaltsverzeichnis	Seite 5
Allgemeines englisches Inhaltsverzeichnis	Seite 6
Allgemeines deutsches Inhaltsverzeichnis	Seite 7
Allgemeines deutsches Inhaltsverzeichnis	Seite 8
Allgemeines französisches Inhaltsverzeichnis	Seite 9
Allgemeines französisches Inhaltsverzeichnis	Seite 10
Allgemeines spanisches Inhaltsverzeichnis	Seite 11
Allgemeines spanisches Inhaltsverzeichnis	Seite 12
Machbarkeitstabelle für Bretter- und Lamellenfensterläden	Seite 13
Machbarkeitstabelle für umlaufende Anschläge und Verriegelungen	Seite 14
Codierung der Flügeltypen St. 45 mm Gruppe A	Seite 15
Codierung der Flügeltypen St. 45 mm Gruppe B und 25 mm	Seite 16
Codierung der Flügeltypen St. 45 mm Gruppe C	Seite 17
Codierung der Flügeltypen St. 31 mm	Seite 18
Codierung der Flügel mit zusätzlichen Querträgern und zentralen Streben	Seite 19
Codierung der umlaufenden Anschläge der Flügel und Rahmen	Seite 20
Codierung der Schiebesysteme	Seite 21
Codierung der Öffnungssysteme	Seite 22
Codierung der Öffnungssysteme	Seite 23
Codierung der Öffnungssysteme	Seite 24
Größenbeschränkung	Seite 25
Europäische-Bauprodukteverordnung (Construction Products Regulation CPR Nr. 305/2011 vom 9. März 2011)	Seite 26
Spezifikationen für die Eignung zur Ausstellung der Leistungserklärung	Seite 27
Beispiel für das Ausfüllen des Auftragsformulars	Seite 28
Auftragsformular erste Seite	Seite 29
Auftragsformular zweite Seite	Seite 30

TECHNISCHER KATALOG

<u>Bretterfensterläden St. 45mm</u>	Seite 31
Flügeltypen Fensterläden Gruppe G0 - B0	Seite 32
Flügeltypen Fensterläden Gruppe D4 - L4	Seite 33
Flügeltypen Fensterläden Gruppe S0	Seite 34
Flügeltypen Fensterläden Gruppe R0	Seite 35
Lösung mit Rahmen im Anschlag SC196	Seite 36
Lösung mit versenkbarem Rahmen im Anschlag SC199	Seite 37
Lösung mit versenkbarem Rahmen im Anschlag SC209	Seite 38
Lösung mit Rahmen in Sicht SC138	Seite 39
Lösung mit versenkbarem Rahmen im Anschlag SC211 - Flügel am Anschlag - Scharnier längsseits	Seite 40
Lösung mit versenkbarem Rahmen im Anschlag SC211 - Flügel am Anschlag - Monoblock-Scharnier	Seite 41
Lösung mit versenkbarem Rahmen auf Sicht SC199 - Flügel am Anschlag - Monoblock-Scharnier	Seite 42
Lösung mit versenkbarem Rahmen auf Sicht SC215 - Flügel am Anschlag - Monoblock-Scharnier	Seite 43
Lösung mit Monoblock-Rahmen auf Sicht SC223	Seite 44
Lösung mit Monoblock-Rahmen auf Sicht SC223 mit Abstandhalter	Seite 45
Lösung mit Flügel auf Sicht	Seite 46
Lösung mit Flügel im Anschlag	Seite 47
Lösung mit Padovana-Brettfensterläden	Seite 48
Lösungen mit Brettfensterläden mit Querholz	Seite 49
Lösungen mit rustikalem Brettfensterläden	Seite 50
Lösungen mit diagonalen Streben an rustikalem Brettfensterläden	Seite 51
Typ Rustika-Brettfensterläden geschweißte Ausführung	Seite 52
Typ Rustika-Brettfensterläden zusammengebaute Ausführung	Seite 53
Horizontaler und vertikaler Querschnitt Schiebebrettfensterläden in der Wand versenkbar	Seite 54
Horizontaler und vertikaler Querschnitt Schiebebrettfensterläden extern	Seite 55
Lösung mit Einbauschlössern	Seite 56
Lösung mit Schlössern für Schiebeläden	Seite 57
Lösungen mit eingebauten Schlössern	Seite 58

<u>Bretterfensterläden St. 31mm</u>	Seite 59
Flügeltypen Fensterläden Gruppe G0 - B0	Seite 60
Flügeltypen Fensterläden Gruppe R0	Seite 61
Lösung mit Rahmen im Anschlag SC197	Seite 62
Lösung mit versenkbarem Rahmen im Anschlag SC198	Seite 63
Lösung mit versenkbarem Rahmen im Anschlag SC211	Seite 64
Lösung mit versenkbarem Rahmen im Anschlag SC198	Seite 65
Lösung mit versenkbarem Rahmen auf Sicht SC215 - Monoblock-Scharnier	Seite 66
Lösung mit Monoblock-Rahmen auf Sicht SC223	Seite 67
Lösung mit Monoblock-Rahmen auf Sicht SC223 mit Abstandhalter	Seite 68
Lösung mit Flügel auf Sicht	Seite 69
Lösung mit Flügel im Anschlag	Seite 70
Lösung mit Teleskoprahmen auf Sicht SC161	Seite 71
Lösung mit Padovana-Bretterfensterläden - Teleskoprahmen SC161	Seite 72
Lösung mit Padovana-Bretterfensterläden - Rahmen SC197 mit abgepasster Lamelle	Seite 73
Lösung mit Padovana-Bretterfensterläden - versenkbarer Rahmen SC198 mit abgepasster Lamelle	Seite 74
Lösung mit Genovese-Lamellenfensterläden mit festem Lamellenhalter	Seite 75
Lösung mit Genovese-Lamellenfensterläden mit ausrichtbarem/blindem Lamellenhalter	Seite 76
Horizontaler und vertikaler Querschnitt Schiebebretterfensterläden in der Wand versenkbar	Seite 77
Horizontaler und vertikaler Querschnitt Schiebebretterfensterläden extern	Seite 78
Lösung mit Einbauschlössern	Seite 79
Lösung mit Schlössern für Schiebeläden	Seite 80
Lösungen mit eingebauten Schlössern	Seite 81
Anmerkungen	Seite 82

<u>Bretterfensterläden St. 25mm</u>	Seite 83
Lösung mit Flügel auf Sicht	Seite 84
Lösung mit Rahmen im Anschlag SC197	Seite 85
Lösung mit versenkbarem Rahmen im Anschlag SC198	Seite 86
Lösung mit versenkbarem Rahmen im Anschlag SC211	Seite 87
Lösung mit versenkbarem Rahmen auf Sicht SC215 - Monoblock-Scharnier	Seite 88
Lösung mit Monoblock-Rahmen auf Sicht SC223	Seite 89
Lösung mit Monoblock-Rahmen auf Sicht SC223 mit Abstandhalter	Seite 90
Lösung mit Rahmen auf Sicht SC194 - Faltöffnung	Seite 91
Lösung mit Rahmen auf Sicht SC194 - Faltöffnung mit Schlitten	Seite 92
Codierungsbeispiele für Faltöffnungen	Seite 93
Lösung mit Padovana-Bretterfensterläden - Teleskoprahmen SC176	Seite 94
Lösung mit Vicentina-Bretterfensterläden - Teleskoprahmen SC176	Seite 95
Lösung mit Padovana-Bretterfensterläden - Scharnier zum Einmauern ohne Rahmen	Seite 96
Lösung mit Vicentina-Bretterfensterläden - Scharnier zum Einmauern ohne Rahmen	Seite 97
Horizontaler und vertikaler Querschnitt Schiebebretterfensterläden	Seite 98
Lösungen mit eingearbeiteten Streben	Seite 99
Lösung mit Schloss längsseits FC550	Seite 100
Lösung mit Schloss längsseits FC551	Seite 101
Anmerkungen	Seite 102

<u>Anhang</u>	Seite 103
Scharnier Uniform FC100 mit herausziehbarem Stift	Seite 104
Beschläge für Bretter- und Lamellenfensterläden - Espagnoletteverschluss	Seite 105
Beschläge für Bretter- und Lamellenfensterläden - Bolzen und Griffe	Seite 106
Beschläge für Bretter- und Lamellenfensterläden - vertikale Scharniere	Seite 107
Beschläge für Bretter- und Lamellenfensterläden - horizontale Scharnierbänder	Seite 108
Beschläge für Bretter- und Lamellenfensterläden - Angeln	Seite 109
Beschläge für Bretter- und Lamellenfensterläden - Anschläge für Fensterläden	Seite 110
Beschläge für Genovese-Brett- und Lamellenfensterläden - Verschlussbeschlagset	Seite 111
Beschläge für Bretter- und Lamellenfensterläden - Stangen und Riegel	Seite 112
Beschläge für Bretter- und Lamellenfensterläden - ausrichtbare Lamellenbewegungen	Seite 113
Zusammenfassung der verschiedenen Pufferprofile	Seite 114
Zusammenfassung der Profile für Bretter- und Lamellenfensterläden	Seite 115
Technische Merkmale	Seite 116



MANUEL ET FORMULAIRE DE COMMANDE

Index général italien	page 3
Index général italien	page 4
Index général italien	page 5
Index général italien	page 6
Index général allemand	page 7
Index général allemand	page 8
Index général français	page 9
Index général français	page 10
Index général espagnol	page 11
Index général espagnol	page 12
Tableau des faisabilités volets et persiennes	page 13
Tableau des faisabilités battées périmétriques et serrures	page 14
Codification des typologies de vantaux ép. 45 mm groupe A	page 15
Codification des typologies de vantaux ép. 45 mm groupe B et 25 mm	page 16
Codification des typologies de vantaux ép. 45 mm groupe C	page 17
Codification des typologies de vantaux ép. 31 mm	page 18
Codification des vantaux avec traverses supplémentaires et montants centraux	page 19
Codification des battées périmétriques des vantaux et des cadres	page 20
Codification des systèmes coulissants	page 21
Codification des systèmes d'ouverture	page 22
Codification des systèmes d'ouverture	page 23
Codification des systèmes d'ouverture	page 24
Limites dimensionnelles	page 25
Règlement de l'Union européenne CPR (Construction Product Regulation n° 305/2011 du 9 Mars 2011)	page 26
Spécifications de conformité de délivrance de la Déclaration des performances	page 27
Exemple de remplissage du formulaire de commande	page 28
Formulaire de commande première page	page 29
Formulaire de commande deuxième page	page 30

CATALOGUE TECHNIQUE

Volets épaisseur 45mm	page 31
Typologies de vantail persienne groupe G0 - B0	page 32
Typologies de vantail persienne groupe D4 - L4	page 33
Typologies de vantail persienne groupe S0	page 34
Typologies de vantail persienne groupe R0	page 35
Solution avec cadre avec pose en feuillure SC196	page 36
Solution avec cadre rentrant avec pose en feuillure SC199	page 37
Solution avec cadre rentrant avec pose en feuillure SC209	page 38
Solution avec cadre à fleur SC138	page 39
Solution avec cadre rentrant avec pose en feuillure SC211 - vantail avec pose en feuillure - charnière derrière	page 40
Solution avec cadre rentrant avec pose en feuillure SC211 - vantail avec pose en feuillure - charnière monobloc	page 41
Solution avec cadre rentrant à fleur SC199 - vantail avec pose en feuillure - charnière monobloc	page 42
Solution avec cadre rentrant à fleur SC215 - vantail avec pose en feuillure - charnière monobloc	page 43
Solution avec cadre monobloc à fleur SC223	page 44
Solution avec cadre monobloc à fleur SC223 avec entretoise	page 45
Solution avec vantail à fleur	page 46
Solution avec vantail avec pose en feuillure	page 47
Solution avec volet à la "Padovana"	page 48
Solutions avec volet à lames horizontales à l'intérieur et verticales à l'extérieur	page 49
Solutions avec volet rustique	page 50
Solutions avec traverses diagonales sur volet rustique	page 51
Typologie volet avec panneau mouluré version soudée	page 52
Typologie volet avec panneau mouluré version assemblée	page 53
Typologie volet avec panneau mouluré version assemblée	page 54
Section horizontale et verticale volet coulissant à l'extérieur	page 55
Solution avec serrures à enfiler	page 56
Solution avec serrures pour systèmes coulissants	page 57
Solution avec serrures pour systèmes coulissants	page 58

<u>Volets épaisseur 31 mm</u>	page 59
Typologies de vantail persienne groupe G0 - B0	page 60
Typologies de vantail persienne groupe R0	page 61
Solution avec cadre avec pose en feuillure SC197	page 62
Solution avec cadre rentrant avec pose en feuillure SC198	page 63
Solution avec cadre rentrant avec pose en feuillure SC211	page 64
Solution avec cadre rentrant à fleur SC198 - charnière monobloc	page 65
Solution avec cadre rentrant à fleur SC215 - charnière monobloc	page 66
Solution avec cadre monobloc à fleur SC223	page 67
Solution avec cadre monobloc à fleur SC223 avec entretoise	page 68
Solution avec vantail à fleur	page 69
Solution avec vantail avec pose en feuillure	page 70
Solution avec cadre télescopique à fleur SC161	page 71
Solution avec volet à la "Padovana" - cadre télescopique SC161	page 72
Solution avec volet à la "Padovana" - cadre SC197 avec ailette rognée	page 73
Solution avec volet à la "Padovana" - cadre rentrant SC198 avec ailette rognée	page 74
Solution avec persienne à la "Genovese" à profil ovale fixe	page 75
Solution avec persienne à la "Genovese" lames réglables/jointives	page 76
Section horizontale et verticale volet coulissant à galandage	page 77
Section horizontale et verticale volet coulissant à l'extérieur	page 78
Solution avec serrures à enfiler	page 79
Solution avec serrures pour systèmes coulissants	page 80
Solutions avec serrures appliquées	page 81
Notes	page 82

<u>Volets épaisseur 25mm</u>	page 83
Solution avec vantail à fleur	page 84
Solution avec cadre avec pose en feuillure SC197	page 85
Solution avec cadre rentrant avec pose en feuillure SC198	page 86
Solution avec cadre rentrant avec pose en feuillure SC211	page 87
Solution avec cadre rentrant à fleur SC215 - charnière monobloc	page 88
Solution avec cadre monobloc à fleur SC223	page 89
Solution avec cadre monobloc à fleur SC223 avec entretoise	page 90
Solution avec cadre à fleur SC194 - ouverture en accordéon	page 91
Solution avec cadre à fleur SC194 - ouverture en accordéon avec chariots	page 92
Exemples de codification pour ouvertures en accordéon	page 93
Solution avec volet à la "Padovana" - cadre télescopique SC176	page 94
Solution avec volet à la "Vicentina" - cadre télescopique SC176	page 95
Solution avec volet à la "Padovana" - gonds à murer sans cadre	page 96
Solution avec volet à la "Vicentina" - gonds à murer sans cadre	page 97
Section horizontale et verticale volet coulissant	page 98
Solution avec traverses appliquées	page 99
Solution avec serrure derrière FC550	page 100
Solution avec serrure derrière FC551	page 101
Notes	page 102

<u>Appendice</u>	page 103
Charnière Uniform FC100 avec pivot amovible	page 104
Ferrure pour volets et persiennes - espagnolettes	page 105
Ferrure pour volets et persiennes - pivots et poignées	page 106
Ferrure pour volets et persiennes - charnières verticales	page 107
Ferrure pour volets et persiennes - pentures horizontales	page 108
Ferrure pour volets et persiennes - gonds	page 109
Ferrure pour volets et persiennes - bloque-volet	page 110
Ferrure pour volets et persiennes - kit de fermeture pour les types à la " Genovese"	page 111
Ferrure pour volets et persiennes - tiges et verrous	page 112
Ferrure pour volets et persiennes - mouvements lamelles réglables	page 113
Ferrure pour volets et persiennes - mouvements lamelles réglables	page 114
Récapitulatif des profilés des volets et persiennes	page 115
Caractéristiques techniques	page 116

MANUAL Y HOJA DE PEDIDO

Indice general italiano	pag. 3
Indice general italiano	pag. 4
Índice general inglés	pag. 5
Índice general inglés	pag. 6
Índice general alemán	pag. 7
Índice general alemán	pag. 8
Índice general francés	pag. 9
Índice general francés	pag. 10
Índice general español	pag. 11
Índice general español	pag. 12
Tabla de factibilidades de contraventanas y persianas	pag. 13
Tabla de factibilidad de apoyos perimetrales y cerraduras	pag. 14
Códigos de los tipos de hojas con esp. de 45 mm grupo A	pag. 15
Códigos de los tipos de hojas con esp. de 45 mm grupo B y 25 mm	pag. 16
Códigos de los tipos de hojas con esp. de 45 mm grupo C	pag. 17
Códigos de los tipos de hojas con esp. de 31 mm	pag. 18
Códigos de hojas con travesaños adicionales y montantes centrales	pag. 19
Códigos de los topes perimetrales de hojas y marcos	pag. 20
Códigos de los sistemas correderos	pag. 21
Códigos de los sistemas de apertura	pag. 22
Códigos de los sistemas de apertura	pag. 23
Códigos de los sistemas de apertura	pag. 24
Límites dimensionales	pag. 25
Reglamento Europeo CPR (Construction Product Regulation n. 305/2011 del 9 de marzo de 2011)	pag. 26
Especificaciones de idoneidad para la entrega de la Declaración de rendimiento	pag. 27
Ejemplo de cumplimentación de la hoja de pedido	pag. 28
Ejemplo de cumplimentación de la hoja de pedido	pag. 29
Hoja de pedido, segunda página	pag. 30

CATÁLOGO TÉCNICO

Contraventana con espesor de 45 mm	pag. 31
Tipos de hoja de persiana del grupo G0 - B0	pag. 32
Tipos de hoja de persiana del grupo D4 - L4	pag. 33
Tipos de hoja de persiana del grupo S0	pag. 34
Tipos de hoja de persiana del grupo R0	pag. 35
Solución con marco en apoyo SC196	pag. 36
Solución con marco entrante en apoyo SC199	pag. 37
Solución con marco entrante en apoyo SC209	pag. 38
Solución con marco en luz SC138	pag. 39
Solución con marco entrante en apoyo SC211 - hoja en apoyo - bisagra adosada	pag. 40
Solución con marco entrante en apoyo SC211 - hoja en apoyo - bisagra monoblock	pag. 41
Solución con marco entrante en luz SC199 - hoja en apoyo - bisagra monoblock	pag. 42
Solución con marco entrante en luz SC199 - hoja en apoyo - bisagra monoblock	pag. 43
Solución con marco monoblock en luz SC223	pag. 44
Solución con marco monoblock en luz SC223 con separador	pag. 45
Solución con hoja en luz	pag. 46
Solución con hoja en apoyo	pag. 47
Solución con contraventana a la "Padovana"	pag. 48
Soluciones con contraventana con duelas horizontales y con duelas verticales	pag. 49
Soluciones con contraventana modelo rústico	pag. 50
Soluciones con travesaños diagonales en contraventana modelo rústico	pag. 51
Tipo de contraventana almohadillada versión soldada	pag. 52
Tipo de contraventana almohadillada versión ensamblada	pag. 53
Sección horizontal y vertical de contraventana corredera oculta	pag. 54
Sección horizontal y vertical de contraventana corredera externa	pag. 55
Solución con cerraduras para insertar	pag. 56
Solución con cerraduras para sistemas correderos	pag. 57
Soluciones con cerraduras aplicadas	pag. 58

Contraventana con espesor de 31 mm	pag. 59
Tipos de hoja de persiana del grupo G0 - B0	pag. 60
Tipos de hoja de persiana del grupo R0	pag. 61
Solución con marco en apoyo SC197	pag. 62
Solución con marco entrante en apoyo SC198	pag. 63
Solución con marco entrante en apoyo SC211	pag. 64
Solución con marco entrante en luz SC198 - bisagra monoblock	pag. 65
Solución con marco entrante en luz SC215 - bisagra monoblock	pag. 66
Solución con marco monoblock en luz SC223	pag. 67
Solución con marco monoblock en luz SC223 con separador	pag. 68
Solución con hoja en luz	pag. 69
Solución con hoja en apoyo	pag. 70
Solución con marco telescópico en luz SC161	pag. 71
Solución con contraventana a la "Padovana" - marco telescópico SC161	pag. 72
Solución con contraventana a la "Padovana" - marco SC197 con aleta recortada	pag. 73
Solución con contraventana a la "Padovana" - marco entrante SC198 con aleta recortada	pag. 74
Solución con persiana a la "Genovese" de láminas fijas	pag. 75
Solución con persiana a la "Genovese" de láminas fijas	pag. 76
Sección horizontal y vertical de contraventana corredera oculta	pag. 77
Sección horizontal y vertical de contraventana corredera externa	pag. 78
Solución con cerraduras para insertar	pag. 79
Solución con cerraduras para sistemas correderos	pag. 80
Soluciones con cerraduras aplicadas	pag. 81
Notas	pag. 82

Contraventana con espesor de 25 mm	pag. 83
Solución con hoja en luz	pag. 84
Solución con marco en apoyo SC197	pag. 85
Solución con marco entrante en apoyo SC198	pag. 86
Solución con marco entrante en apoyo SC211	pag. 87
Solución con marco entrante en luz SC215 - bisagra monoblock	pag. 88
Solución con marco monoblock en luz SC223	pag. 89
Solución con marco monoblock en luz SC223 con separador	pag. 90
Solución con marco en luz SC194 - apertura libro	pag. 91
Solución con marco en luz SC194 - apertura libro con carros	pag. 92
Ejemplos de codificación para aperturas libro	pag. 93
Solución con contraventana a la "Padovana" - marco telescópico SC176	pag. 94
Solución con contraventana a la "Vicentina" - marco telescópico SC176	pag. 95
Solución con contraventana a la "Paduana" - gozne para empotrar en la pared sin marco	pag. 96
Solución con contraventana a la "Vicentina" - gozne para empotrar en la pared sin marco	pag. 97
Sección horizontal y vertical de contraventana corredera	pag. 98
Solución con travesaños aplicados	pag. 99
Solución con cerradura adosada FC550	pag. 100
Solución con cerradura adosada FC551	pag. 101
Notas	pag. 102

Appendice	pag. 103
Bisagra Uniform FC100 con perno extraíble	pag. 104
Herrajes para contraventanas y persianas - soportes de falleba	pag. 105
Herrajes para contraventanas y persianas - pernos y manijas	pag. 106
Herrajes para contraventanas y persianas - bisagras verticales	pag. 107
Herrajes para contraventanas y persianas - abrazaderas horizontales	pag. 108
Herrajes para contraventanas y persianas - goznes	pag. 109
Herrajes para contraventanas y persianas - topes para contraventanas	pag. 110
Herrajes para contraventanas y persianas - kit de cierre "Genovese"	pag. 111
Herrajes para contraventanas y persianas - varillas y cerrojos	pag. 112
Herrajes para contraventanas y persianas - movimientos de las láminas orientables	pag. 113
Resumen de los diferentes perfiles de relleno	pag. 114
Resumen de los diferentes perfiles de relleno	pag. 115
Características técnicas	pag. 116

TABELLA DELLE FATTIBILITA' SCURETTI E PERSIANE

Codice	Descrizione	Spessore	F00	F01	F02	F10	F11	F12	FGF	FGP	FZF	FZP	Speciali
D25	Dogato 25mm	25mm	●								●		●
D45/D46	Doga interna	45mm	●										●S*
	Doga esterna	45mm	●										●S*
L45	Pannello unico	45mm	●										●S*
S01INT	Scandola interna	45mm	●										●S*
S01EXT	Doga esterna	45mm	●										●S*
	Scandola Esterna	45mm	●										●S*
S02	Doga interna	45mm	●										●S*
	Scandola esterna	45mm	●										●S*
B01	Bugnato	31mm	●	●	●	●	●	●	●	●			●S*
	Bugnato Saldato	45mm	S	S	S	S	S	S					●S*
B02	Bugnato Assemblato	45mm	●	●	●	●	●	●					
	Bugnato senza cornice	31mm	●	●	●	●	●	●	●	●			●S*
	Bugnato senza cornice	45mm	●	●	●	●	●	●					●S*
G01	Ovaline fisse	31mm	●	●	●	●	●	●	●	●			●S*
	Ovaline fisse	45mm	●S	●S	●S	●S	●S	●S					●S*
G07	Ovaline fisse incassate	31mm	●	●	●				●	●			
	Ovaline fisse incassate	45mm	●	●	●	●	●	●					
G02/G12	Storica / Storica Classica	45mm	●S	●S	●S	●S	●S	●S					●S*
G03	Lamelle orientabili	31mm	●	●	●	●	●	●	●	●			(1) ●S*
	Lamelle orientabili	45mm	●S	●S	●S	●S	●S	●S					(1) ●S*
G04	Lamelle cieche	31mm	●	●	●				●	●			●S*
	Lamelle cieche	45mm	●S	●S	●S	●S	●S	●S					●S*

TABELLA DELLE FATTIBILITA' SCURETTI E PERSIANE

Codice	Descrizione	Spessore	F00	F01	F02	F10	F11	F12	FGF	FGP	FZF	FZP	Speciali
R01	Rustico doghe verticali	31mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● S*
	Rustico doghe verticali	45mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● S*
R02	Rustico doghe orizzontali	31mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● S*
	Rustico doghe orizzontali	45mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● S*
R03	Rustico doppio verticale	31mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● S*
R03	Rustico doghe verticali centrali	45mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● S*
R04	Rustico doppio Orizzontale	31mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● S*
	Rustico doppio Orizzontale	45mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● S*
R05	Rustico doppio verticale	45mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● S*
R06	Rustico D25 doghe Orizzontali	45mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● S*
R07	Rustico D25 doghe Verticali	45mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● S*

FATTIBILITA' BATTUTE PERIMETRALI E SERRATURE










Battute	Spessore		Modello Serrature		
	25	31	45	Pag.	Pag.
C0	(A)	(A)(B)(C)	(A)(B)(C)	100-101	79-80-81
C2	(A)	(A)(B)(C)	(A)		56-57-58
C3	(A)	(A)(B)(C)	(A)		
C4	(A)	(A)(B)(C)	(A)		
T2	(A)	(A)(B)(C)	(A)(B)(C)		
T3	(A)	(A)(B)(C)	(A)(B)(C)		
T4	(A)	(A)(B)(C)	(A)(B)(C)		

SISTEMI DI APERTURA FATTIBILI CON SERRATURA

1	2	3	4	5	6	5R	6R	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	25	26	28	29	30	31	32
---	---	---	---	---	---	----	----	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

● - Fattibile (Meccanico) / (S) - Soluzione saldabile / (S*) - Con struttura saldata / (L) - Nella parte curva le lamelle sono fisse cieche ■ Pag.2/2







TIPOLOGIA DI ANTA sp.45 mm Gruppo A

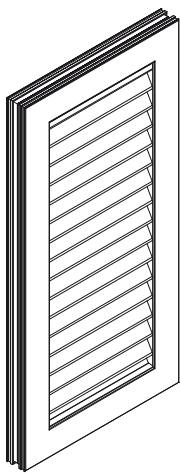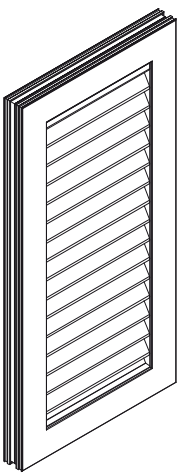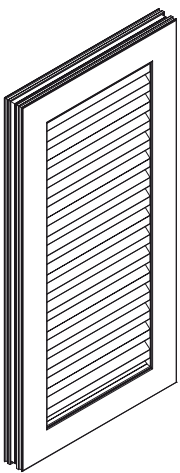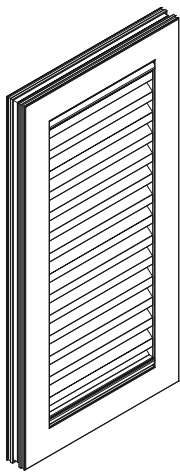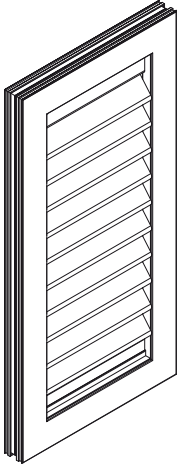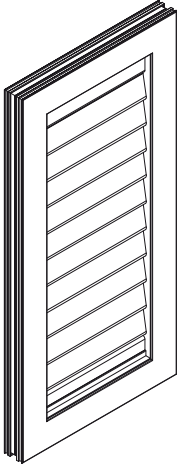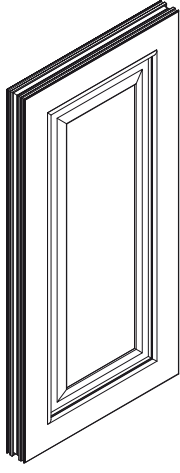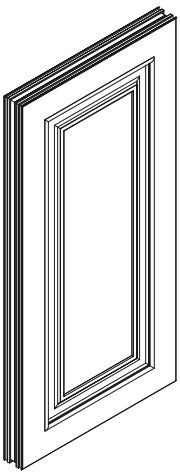
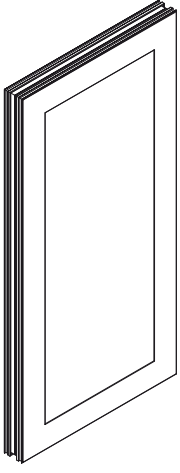
G01	<i>Ovaline fisse distanziate</i>	G07	<i>Ovaline fisse distanziate incassate</i>	G02	<i>Persiana storica</i>
					
G12	<i>Persiana storica CLASSICA</i>	G03	<i>Lamelle orientabili</i>	G04	<i>Lamelle fisse cieche</i>
					
B01A	<i>Anta bugna assemblata</i>	B01S	<i>Anta bugna saldata</i>	B02	<i>Persiana a pannello liscio</i>
	 Versione assemblata		 Versione saldata		

Scuretti e Persiane

uniform

TIPOLOGIA DI ANTA sp.45 mm Gruppo B

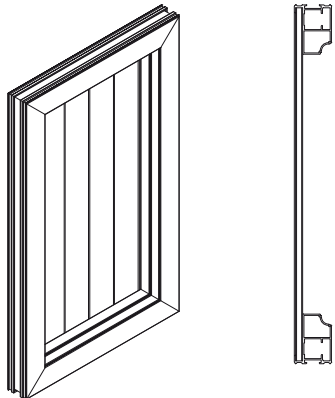
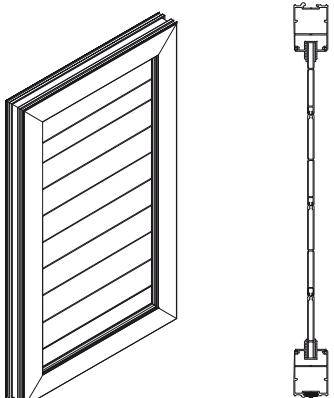
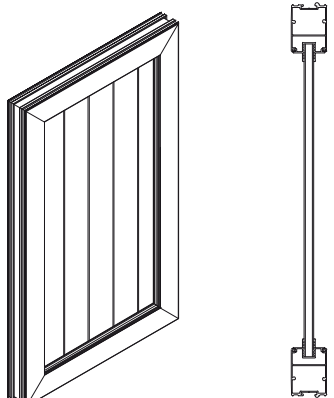
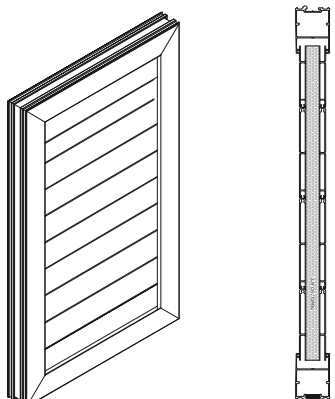
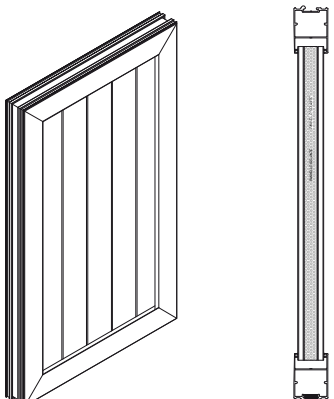
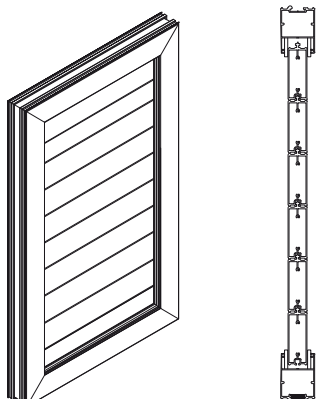
R01	<i>Rustico a doghe verticali</i>	R02	<i>Rustico a doghe orizz. centrali</i>	R03	<i>Rustico a doghe verticali centrali</i>
					
R04	<i>Rustico doppio orizzontale</i>	R05	<i>Rustico doppio verticale</i>	R06	<i>Rustico D25 orizzontale</i>
					

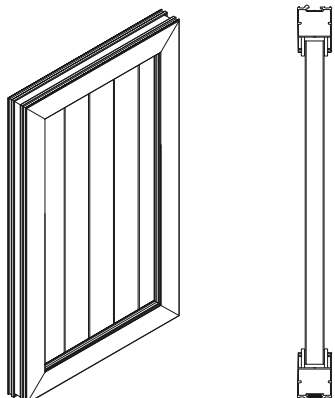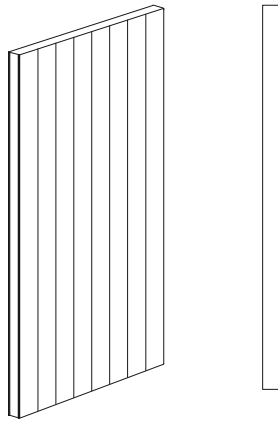R07	<i>Rustico D25 verticale</i>	TIPOLOGIA DI ANTA sp.25 mm			
		D25	<i>Dogato 25mm</i>		

Scuretti e Persiane

uniform

TIPOLOGIA DI ANTA sp.45 mm Gruppo C





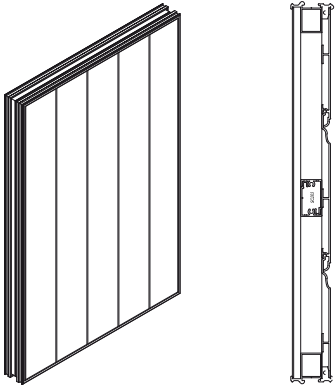
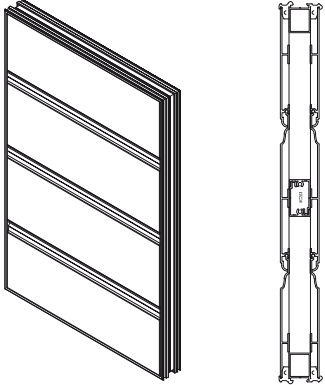
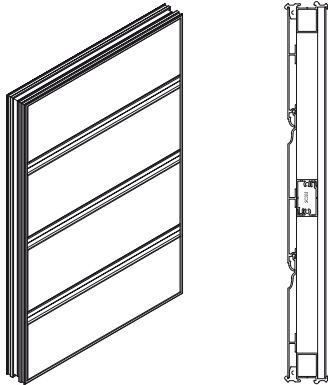
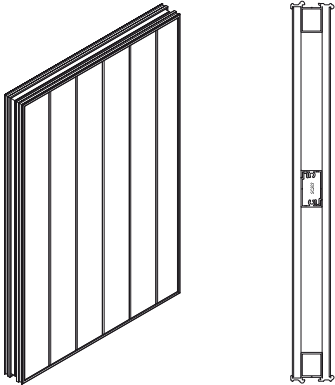
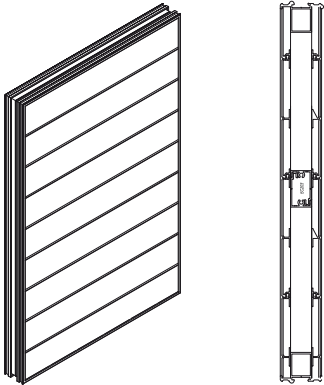
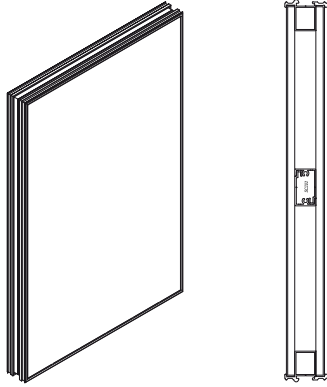
S01INT	<i>Anta doga ext scandola int</i>	S02	<i>Anta scandola - scandola</i>	S03	<i>Anta scandola ext doga int</i>
					
D45	<i>Dogato Verticale doga-doga</i>	D46	<i>Dogato Orizzontale doga-doga</i>	L45	<i>Scurello pannello liscio 45mm</i>
					

Scuretti e Persiane

uniform

- (IT) Tipologie standard di ante per scuretti e persiane
- (DE) Fensterläden und Brettfensterläden mit Standardflügel
- (ES) Tipologías standard de hojas para contraventanas y persianas
- (FR) Typologies standard d'ouvrants pour volets et volets persiennés
- (UK) Standard typologies of sashes for shutters











TIPOLOGIA DI ANTA *sp. 31mm*

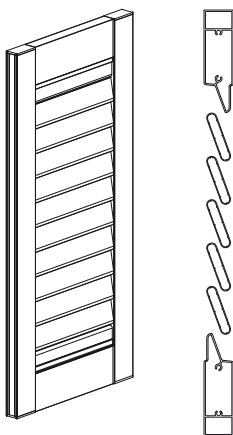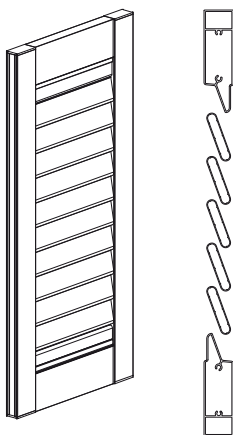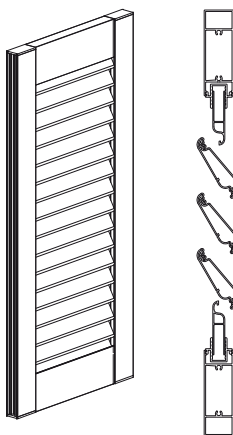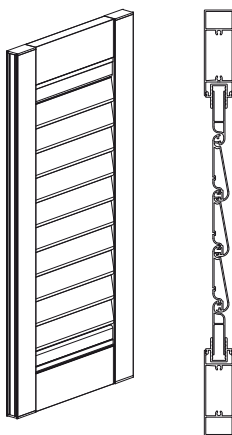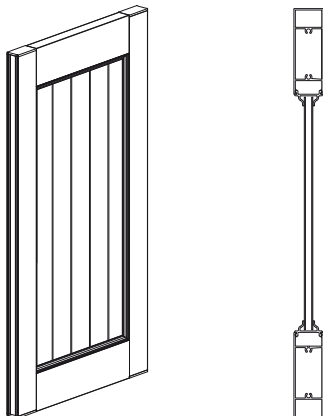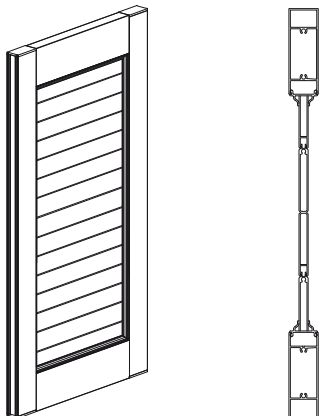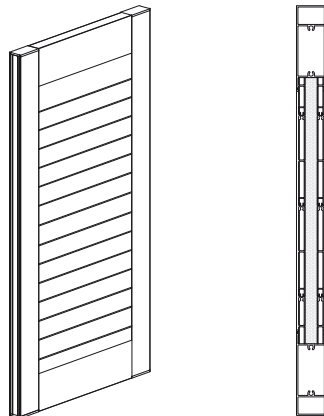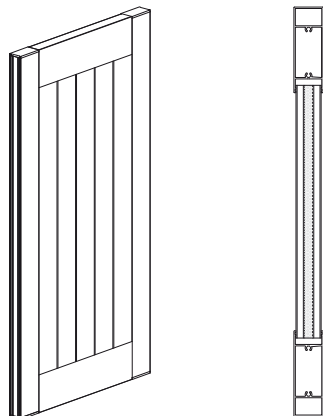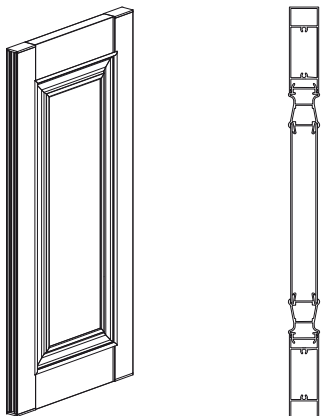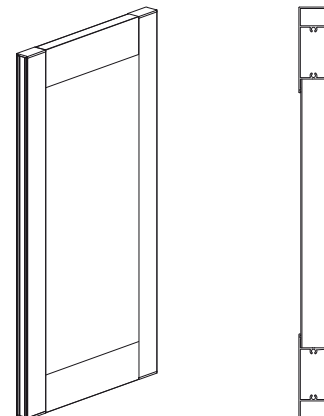G01	<i>Ovaline fisse distanziate</i>	G07	<i>Ovaline fisse distanziate incassate</i>	G03	<i>Lamelle orientabili</i>	G04	<i>Lamelle fisse cieche</i>
							
R01	<i>Rustico a doghe verticali</i>	R02	<i>Rustico a doghe orizzontali</i>	R04 <i>Rustico a doppio pannello orizz.</i>			
							
R05	<i>Rustico a doppio pannello vert.</i>	B01	<i>Anta con bugna</i>	B02 <i>Pannello liscio</i>			
							

Scuretti e Persiane

uniform

CODIFICA ANTE CON TRAVERSI AGGIUNTIVI E MONTANTI CENTRALI

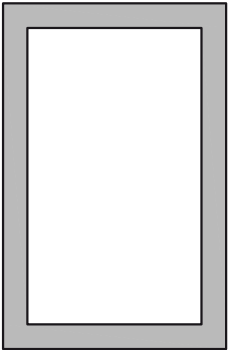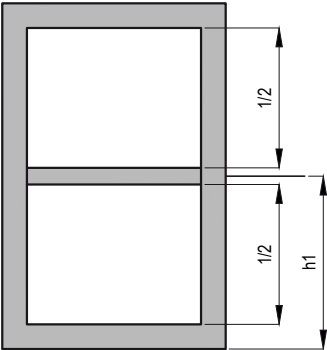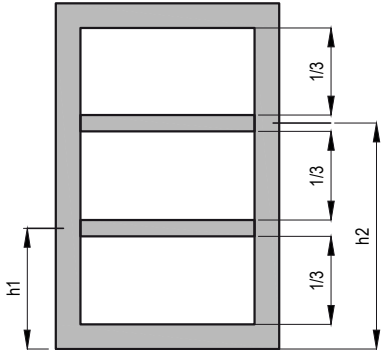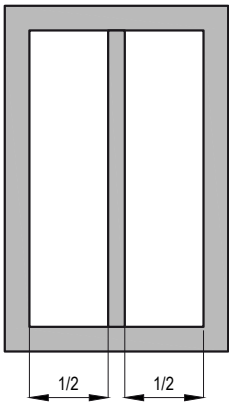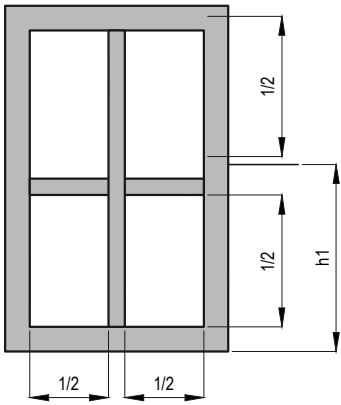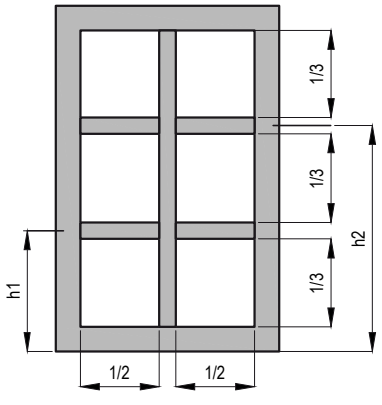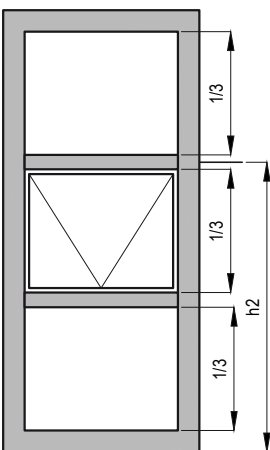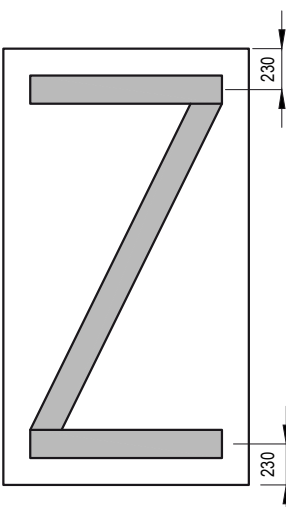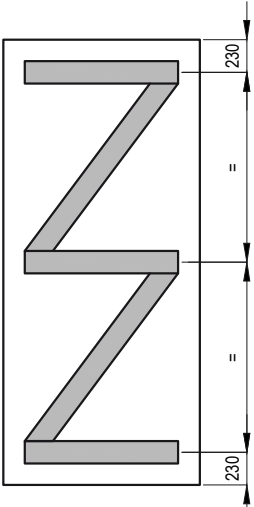F00	<i>Campo senza traversi e montanti</i>	F01	<i>Campo con un traverso</i>	F02	<i>Campo con due traversi</i>
					
F10	<i>Campo con un montante</i>	F11	<i>Campo con un montante e un traverso</i>	F12	<i>Campo con un montante e due traversi</i>
					
FGF	<i>Finestra con sportellino apribile</i>	FGP	<i>Porta-finestra con sportellino apribile</i>	FZF	<i>Finestra con traverso diagonale</i>
					
				FZP	<i>Porta-finestra con traverso diagonale</i>
					

Scuretti e Persiane

uniform

BATTUTE PERIMETRALI SENZA TELAIO

C0	ANTA MONTATA IN LUCE SENZA BATTUTE	
C2	DUE LATI IN BATTUTA SU MURATURA	
C3	TRE LATI IN BATTUTA SU MURATURA	
C4	QUATTRO LATI IN BATTUTA SU MURATURA	

BATTUTE PERIMETRALI CON TELAIO


L2	ANTA CON TELAIO IN LUCE SU DUE LATI	
L3	ANTA CON TELAIO IN LUCE SU TRE LATI	
L4	ANTA CON TELAIO IN LUCE SU QUATTRO LATI	
T2	ANTA CON TELAIO IN BATTUTA SU DUE LATI	
T3	ANTA CON TELAIO IN BATTUTA SU TRE LATI	
T4	ANTA CON TELAIO IN BATTUTA SU QUATTRO LATI	

Scuretti e Persiane

uniform

- (IT) Tipologia di battute su muratura
- (DE) Flügeltyp mit Anschlag auf Mauer
- (ES) Tipologías de apoyo a la obra
- (FR) Typologies d'installation
- (UK) Typologies of rabbets on wall

BATTUTE PERIMETRALI SCORREVOLI

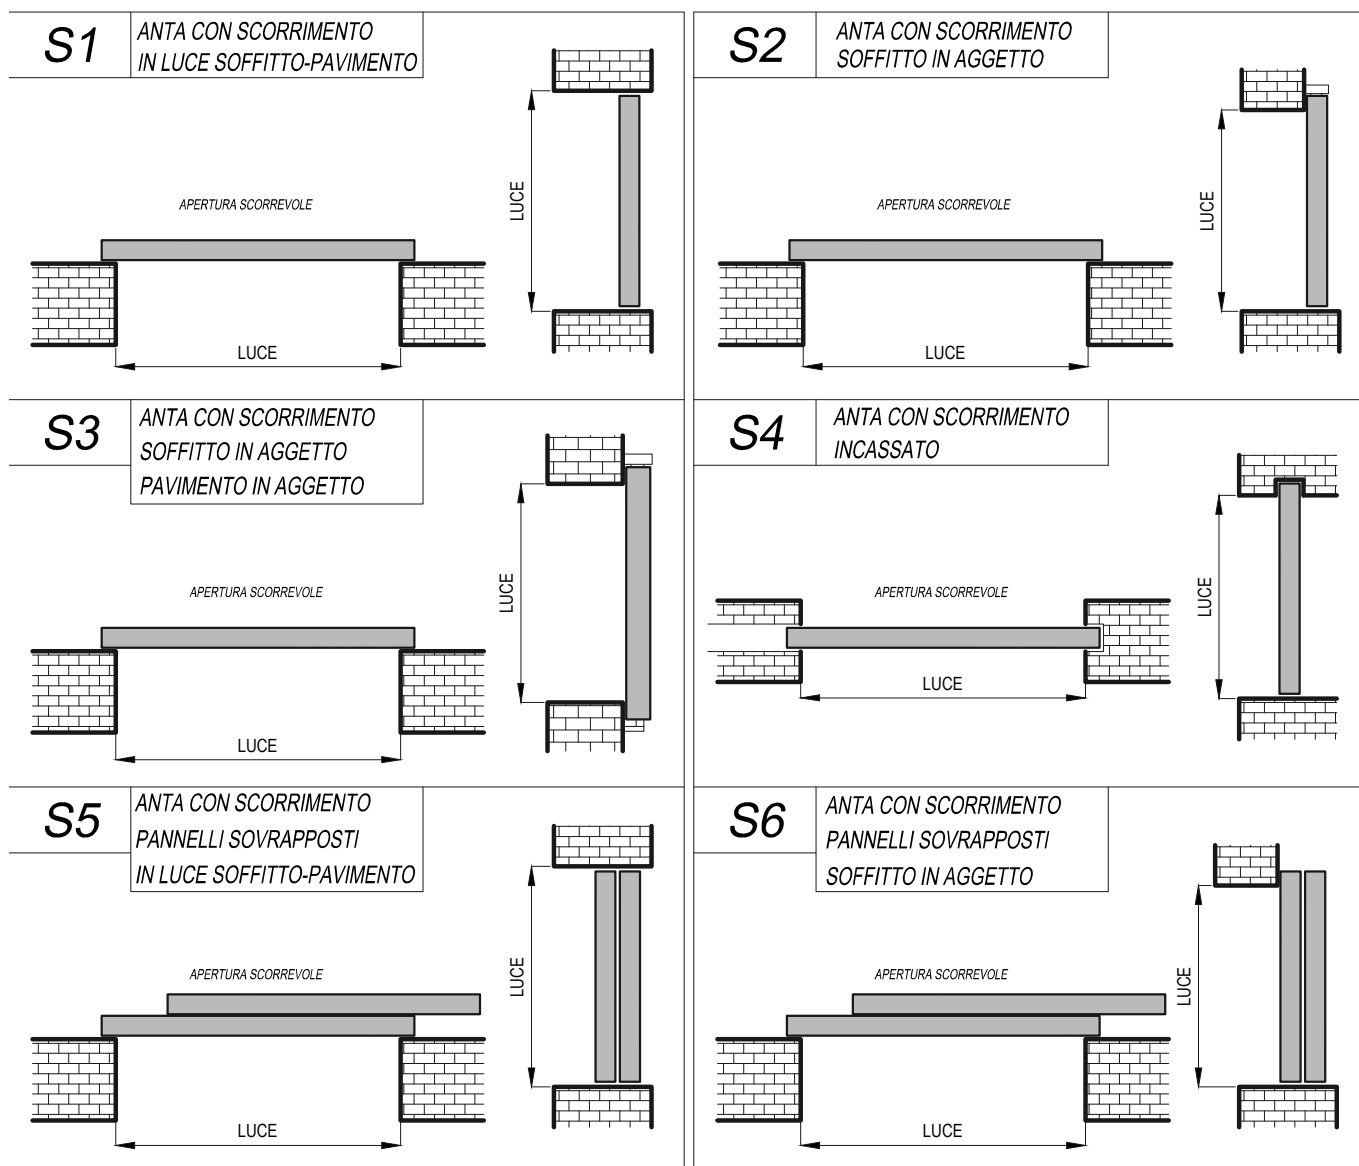

SISTEMI DI APERTURA




Non disponibile con cerniere
Uniform anche se con telaio.
Solo con bandelle a ridosso nere.




L'anta apribile è 30mm
più corta delle altre ante per
favorirne l'impacchettamento.


1

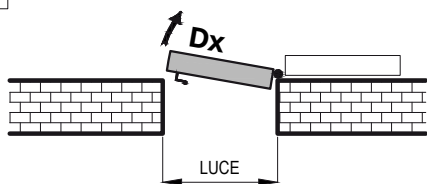


2

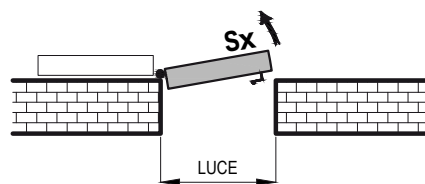


3

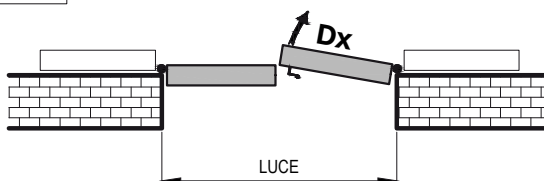


4

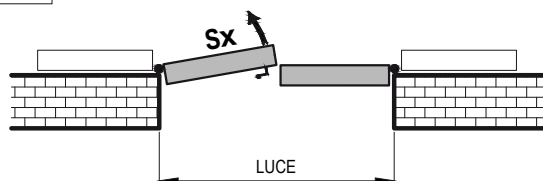


9

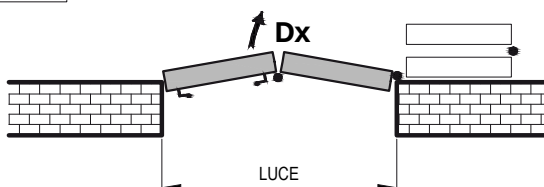


10

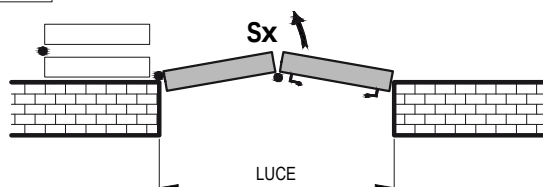


31

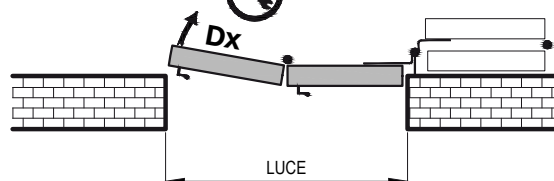


32

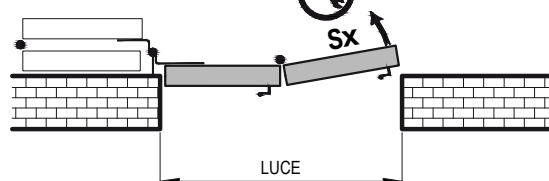

15

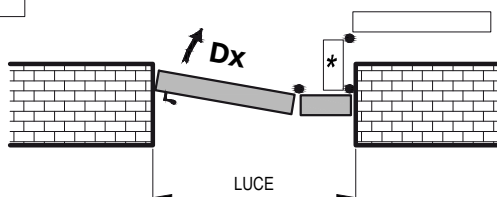


16

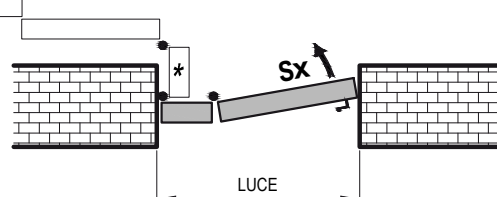


27

APERTURA ALLA VICENTINA

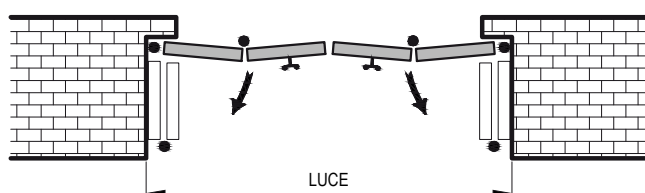

27R

APERTURA ALLA VICENTINA ROVESCIA

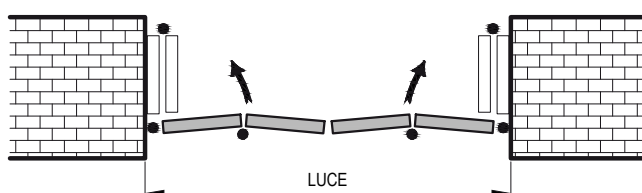

Scuretti e Persiane

uniform


SISTEMI DI APERTURA

* Misure standard antina per
apertura alla padovana
(vedi disegni tecnici)




L'anta apribile è 30mm
più corta delle altre ante per
favorirne l'impacchettamento.


5

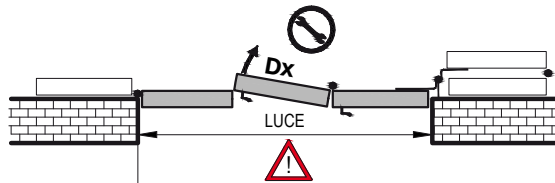


6

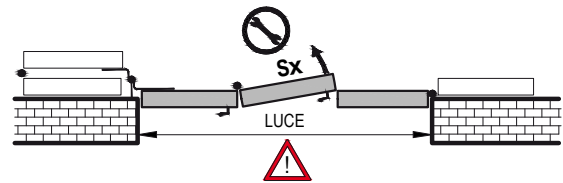


5R

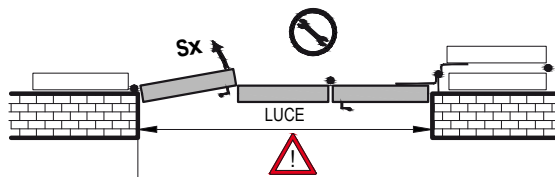


6R

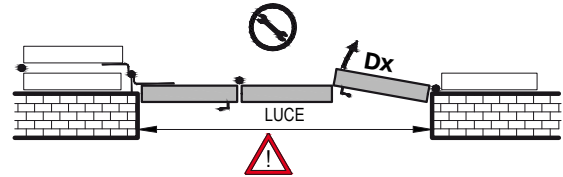


7




8




11

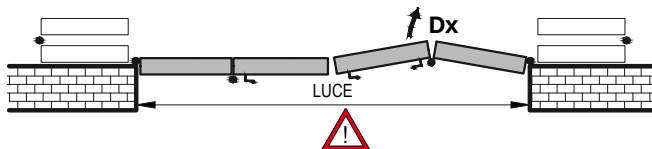


12

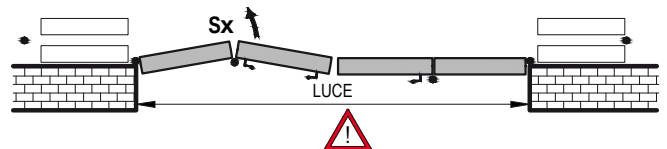


13

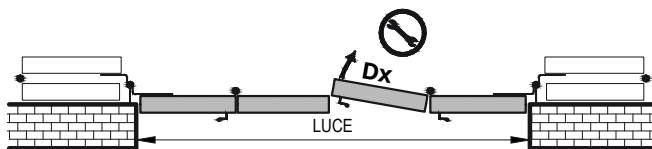


14

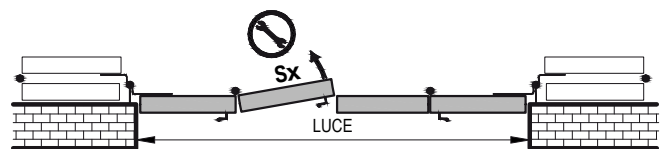

17



18



Scuretti e Persiane

uniform


SISTEMI DI APERTURA

* Misure standard antina per
apertura alla padovana
(vedi disegni tecnici)




L'anta apribile è 30mm
più corta delle altre ante per
favorirne l'impacchettamento.


19

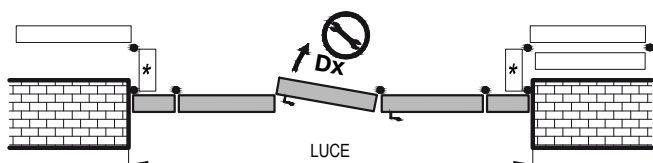


20

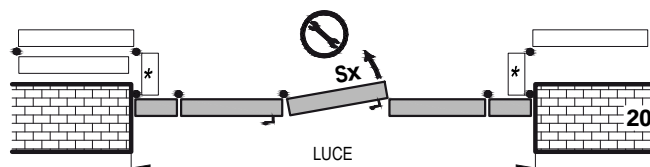


21

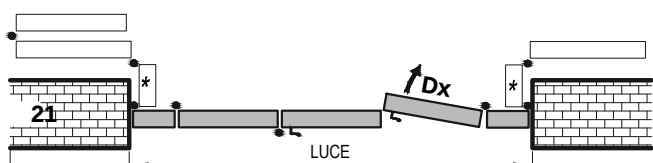


22

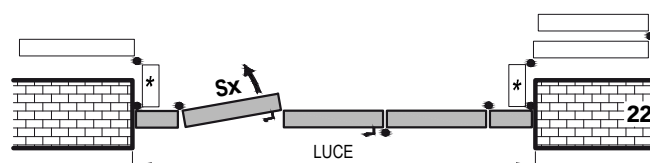


23

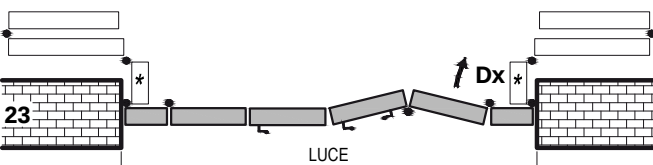


24

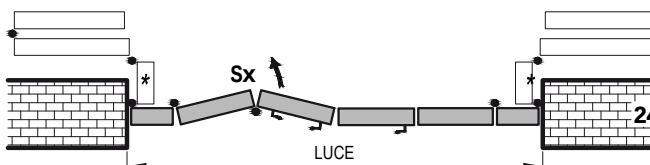


25

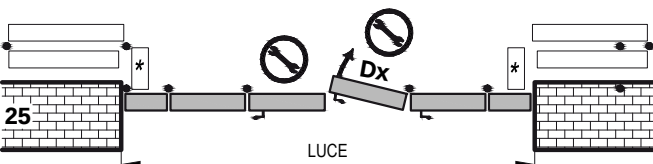


26

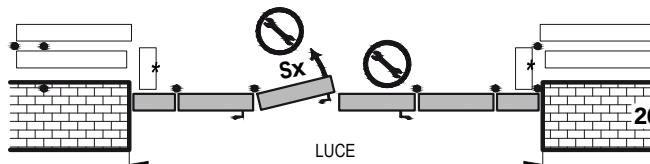


30

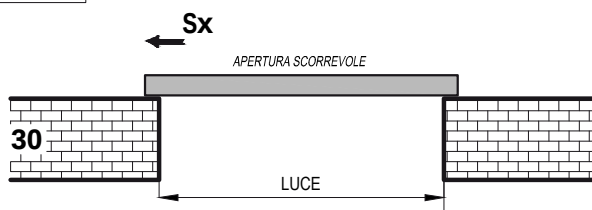

28

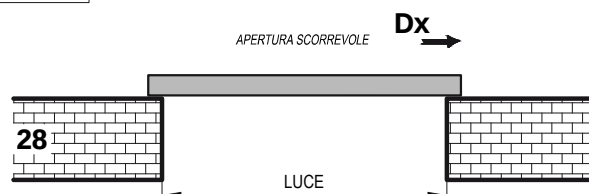

29

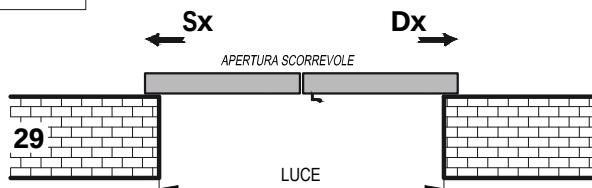

Scuretti e Persiane

uniform

Pagina 24

Scala 50%

- (IT) Tipologia di apertura delle ante
- (DE) Öffnungsart der Flügel
- (ES) Tipologías de apertura de las hojas
- (FR) Typologies d'ouvertures
- (UK) Sashes' opening typologies

LIMITI DIMENSIONALI

Numero apertura	Schemi di apertura	Dimensione max scuretto (mm) L x H	Numero apertura	Schemi di apertura	Dimensione max scuretto (mm) L x H
1		900 x 2900	15		900 x 2900
2		900 x 2900	16		900 x 2900
3		1800 x 2900	17		1800 x 2900
4		1800 x 2900	18		1800 x 2900
9		1400 x 2900	19		2100 x 2900
10		1400 x 2900	20		2100 x 2900
31		1400 x 2900	21		2100 x 2900
32		1400 x 2900	22		2100 x 2900
5/R		2100 x 2900	23		2400 x 2900
6/R		2100 x 2900	24		2400 x 2900
7		2100 x 2900	25		2400 x 2900
8		2100 x 2900	26		2400 x 2900
11		2400 x 2900	27		1100 x 2900
12		2400 x 2900	28		950 x 2900
13		2400 x 2900	30		950 x 2900
14		2400 x 2900	29		1900 x 2900
ARCHI Richiedere Fattibilità			FUORISQUADRA Richiedere Fattibilità		
Quantità Cerniere: 2 pz.= H< 1800mm			3 pz.= 1801<H< 2200mm		
			4 pz.= 2201<H<2900mm		

Scuretti e Persiane

uniform

- (IT) Misure massime realizzabili per numero di apertura
- (DE) Größtmöglichen realisierbaren Maßen für Öffnungseinheit
- (ES) Medidas maximas realizables según el número de la apertura
- (FR) Dimensions maximales réalisables par typologie d'ouverture
- (UK) Maximum dimensions allowed for opening type number

Descrizione locale/trasparenza:
Chiusure ciclabili (persiane e scuretti).

Tipologie:

► **SCURETTI e PERSIANE** in alluminio da mm.45 con assemblaggio meccanico a 45° e saldati.
La gamma degli scuretti e persiane da mm.45 comprende le seguenti tipologie:

- Persiane con Ovaline fissate nella versione ASSEMBLATA o SALDATA nella versione ASSEMBLATA o SALDATA
- Persiane a Lamelle Orientabili nella versione ASSEMBLATA o SALDATA
- Persiane a Cricca nella versione ASSEMBLATA o SALDATA
- Scuretto Bugiardello nella versione ASSEMBLATA o SALDATA
- Scuretto a Scandola orientabile nella versione ASSEMBLATA o SALDATA
- Scuretto a Rullo nella versione ASSEMBLATA o SALDATA
- Scuretto Dogato orientabile nella versione ASSEMBLATA o SALDATA

► **SCURETTI e PERSIANE** in alluminio da mm.31 con assemblaggio meccanico a 90°.
La gamma degli scuretti e persiane da mm.31 comprende le seguenti tipologie:

- Persiane con Ovaline fissate
- Persiane a Scandole
- Persiane a Cricca
- Scurito Bugiardello
- Scurito a Rullo
- Scurito Dogato

► **SCURETTI e PERSIANE** in alluminio da 25mm, con doghe verticali delle portanti ventilate.

La gamma degli scuretti e persiane da mm.25 comprende le seguenti tipologie:

- Scurito Dogato

Lo scuretto viene assemblato meccanicamente accoppiando le doghe tra loro (maschio e femmina) e bloccate con viti inserite nella parte superiore e inferiore dei profili.

Pagina 1 di 3

La lunghezza delle ante viene composta utilizzando profili di sezione variabile di mm.5 partendo da mm.65 a mm.95.

Regione sociale produttiva:

UNIFORM S.p.A. - Via Dell'Agricoltura, 36
37046 MINERBE (VR)
Tel. 0442 667609 / Fax 0442 641670
e-mail: uniform@uniform.it - <http://www.uniform.it>
Cod. Fisc. e Partita IVA n. IT 0233873 023 3

Materiale impiegato:

Legno di alluminio ENAW 6060.
L'alluminio, grazie alle sue caratteristiche di elevata resistenza agli agenti atmosferici e al materiale ideale per la realizzazione di scuri e persiane.

Finiture:

Vernicatura a polveri con spessore minimo di 60 micron.
Il rivestimento di qualità Qualicoat unito al pretrattamento inerente da cromio, garantisce lunga durata nel tempo.
Oltre alle finiture color RAL, Uniform ha messo a punto un'ampia gamma di colori opachi, che dona ai profili l'aspetto del legno laccato.
Sono disponibili inoltre le finiture decorato legno in diverse essenze.

Installazione di persiane e scuretti con telaio:

Per eseguire un buon ancoraggio del telaio è necessario utilizzare viti idonee al tipo di muratura. La distanza tra una vite e l'altra sui montanti del telaio non deve essere superiore a cm.80 tenendo conto che la prima vite non deve essere oltre cm.35 dall'estremità del montante. Vogliamo ricordare che quando è possibile è sempre utile e necessario applicare anche della vite sul travetto superiore, in corrispondenza dei punti di chiusura.

Manutenzione ordinaria:

Periodicamente pulire con un panno morbido leggermente umido in acqua ed eventuale prodotto commerciale solvente o abrasivo. Periodicamente provvedere ad oliare la ferramenta.

Manutenzione straordinaria:

Da affidare esclusivamente a personale qualificato.

Pagina 2 di 3

Precauzioni d'uso:

Evitare un improprio e non adeguato al prodotto.

Eventuali avvertenze relative alla salute:

Per la distribuzione d'uso prevista, il prodotto non è tossico o nocivo all'uomo o agli animali o all'ambiente.

Modalità di smaltimento:

Quando il prodotto non è più utilizzato, tutti gli accessori, componenti e quant'altro lo costituisce non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali centri pubblici o privati di smaltimento conformi alle disposizioni normative vigenti.

	
Anni approvazione Marcatura CE:	2015
Norma di prodotto di riferimento:	UNI EN 13659
Descrizione del prodotto e suo previsto:	Persiane e scuretti per applicazioni interne
Caratteristiche prestazionali	
Requisiti:	Classe Vento
Risposta al carico di vento:	Classe 5
Trasmissione dell'energia solare totale del sistema schermatura solare + riscaldamento (Gtot): Ulteriori informazioni UNI EN 12894-1:2004 e UNI EN 12894-2:2004 Alcune informazioni relative al prodotto C. Dimostrazione di 1.2.1. in questo prodotto (tabella)	Gtot < 0.35

Pagina 3 di 3

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
REGOLAMENTO EUROPEO CEE - Construction Product Regulation n. 305/2011

Il sottoscritto Franco Tenczer, titolare dell'azienda UNIFORM S.p.A., con sede amministrativa e produttiva a Minerbe (VR) in Via dell'Agricoltura, 36, p.l. IT 02338730233.

DICHIARA

che i seguenti prodotti:
di cui alla famiglia con ID: 14052 - prodotti nelle stabilimenti di UNIFORM S.p.A. sia in via Dell'Agricoltura 36, Minerbe (VR) in Italia

- N° 2 Chiusure Mod. 004 - 45mm - dimensioni 1240 x 1440 (mm), con spessore 40mm e n° 2 ante in alluminio lega 6060
- N° 1 Chiusure Mod. 004 - 45mm - dimensioni 1240 x 1440 (mm), con spessore 40mm e n° 2 ante in alluminio lega 6060
- N° 2 Chiusure Mod. 004 - 45mm - dimensioni 1240 x 1440 (mm), con spessore 40mm e n° 2 ante in alluminio lega 6060

risultano conformi ai requisiti richiesti dal REGOLAMENTO EUROPEO CEE - Construction Product Regulation n. 305/2011 del 9 Marzo 2011 e alla norma di prodotto UNI EN 13659 "Chiusure per porte e finestre (persiane e scuretti) in alluminio".

Il presente documento attesta la conformità al sistema di certificazione UNI EN 13659-1:2004+A1:2007 UNI EN 14001:2008 con riferimento al prodotto C. Dimostrazione di 1.2.1. in questo prodotto (tabella).

risultano in possesso di un valore di trasmissione dell'energia solare totale del sistema schermatura solare + riscaldamento (Gtot) inferiore a 0.35 (tabella) mediante UNI EN 12894-1:2004+A1:2007 UNI EN 14001:2008 con riferimento al prodotto C. Dimostrazione di 1.2.1. in questo prodotto (tabella).

Minerbe,

A nome del sig. Franco Tenczer

Il sottoscritto al presente

Pagina 1 di 1

Scuretti e Persiane

uniform

Pagina 26

Scala 50%

- (IT) Tipologie standard di ante per scuretti e persiane
- (DE) Fensterläden und Brettfensterläden mit Standardflügel
- (ES) Tipologías standard de hojas para contraventanas y persianas
- (FR) Typologies standard d'ouvrants pour volets et volets persiennés
- (UK) Standard typologies of sashes for shutters

REGOLAMENTO EUROPEO C.P.R. construction Product Regulation n. 305/2011

Documentazione di Accompagnamento e Dichiarazione di Prestazione alla pagina precedente sono vincolate ad ante di altezza e larghezza luce muro inferiori a 2900 mm.

NB in caso di riempimento G03 (lamelle orientabili) e altezze comprese tra 2400 e 2900 mm. è indispensabile la presenza di almeno un traverso intermedio.

L'eventuale spagnoletta di chiusura dovrà essere necessariamente posizionata in corrispondenza di uno dei traversi intermedi.

UNI_SHADE






<u>DATA:</u>	<u>CLIENTE:</u>	<u>RIF.:</u>	<u>COLORE:</u>
---------------------	------------------------	---------------------	-----------------------

FAMIGLIA		NOTE GENERICHE
☐ 25mm Assemblato ☐ 25mm Coibentato ☐ 31mm Assemblato ☒ 45mm Assemblato ☐ 45mm Saldato		

TIPOLOGIA DI ANTE

(Pag. 32-33-34-35-60-61-84 cat. 2025)

☐ G01	Ovaline fisse	☐ R06	Rustico D25 orizzontale
☐ G07	Ovaline fisse incassate	☐ R07	Rustico D25 verticale
☐ G02	Storica	☐ B01A	Bugnato assemblato
☐ G12	Storica Classica	☐ B01S	Bugnato saldato
☒ G03	Lamelle orientabili	☐ B02	Bugnato senza cornice
☐ G04	Lamelle cieche	☐ S01	Doga esterna - Scandola interna
☐ R01	Rustico doghe verticali	☐ S02	Scandola - Scandola
☐ R02	Rustico doghe orizz. centrali	☐ S03	Scandola esterna - Doga interna
☐ R03	Rustico doghe vert. centrali	☐ D45	Dogato doge - doge verticale
☐ R04	Rustico doppio orizzontale	☐ D46	Dogato doge - doge orizzontale
☐ R05	Rustico doppio verticale	☐ L45	Scuri Pannello liscio

TIPOLOGIA DI TELAIO DA UTILIZZARE															
Serie 45mm 	Serie 45mm 	Serie 45mm 	Serie 45mm 	Serie 31mm 	Serie 31mm 	Serie 31mm 	Serie 31mm 	Serie 25mm 	Serie 25-31-45mm 	Serie 25-31-45mm 					
KIT DI CHIUSURA (pag.105-106 cat. 2025) ☒ Spagnoletta a ingombro ridotto ☐ Spagnoletta lunga con nottolino * ☐ Spagnoletta a scatto ☐ Kit chiusura per Vicentina * non utilizzabile con lamielle orientabili		MOVIMENTAZIONI meccanismi orientabili (pag.111 cat.2025) ☒ FC113/7K maniglia selettore "so gliolia" ☐ Altro				ACCESSORI EXTRA (pag.110-114 cat. 2025) ☐ Con Capotto ☒ FC150/R..... Fermascuro ☐ FC150M Fermascuro Portabalcone ☐ FC150M/DX-SX Fermascuro a Scatto ☐ Fermascuro ad incasso * ☐ Cardini con perno sfilabile L= ☐ LC 157 Terminale in tinta per SC156 * vedere tabella fattibilità pag. 114 ☐ Fori di fissaggio (sc223-sc215) ☐ Fori rapid block (sc223-sc215)				KIT PER SCOREVOLI ☐ Kit Carrelli + Guida + Copriguida ☐ Kit Carrelli + Guida ☐ Kit Carrelli ☐ Profilo laterale LA116 sp azzolino ☐ Serratura incassata FCK45/FCK31 ☐ Serratura ad infilare FC560/SC				Imbotti    ☐ SC226 ☐ SC227 ☐ SC228	
FINITURE DISPONIBILI ☒ RAL 9005 (nero standard) ☐ RAL 1013 ☐ RAL 6005 ☐ RAL 9010 ☐ VERDE GOTICO ☐ RAL 8003 ☐ VERDE SALVIA ☐ RAL 8011 ☐ RAL 7001 ☐ RAL 8017 ☐ RAL 7016		FINITURE DISPONIBILI ☒ RAL 9005 (nero standard) ☐ RAL 1013 ☐ RAL 6005 ☐ RAL 9010 ☐ VERDE GOTICO ☐ RAL 8003 ☐ VERDE SALVIA ☐ RAL 8011 ☐ RAL 7001 ☐ RAL 8017 ☐ RAL 7016		FERRAMENTA (pag. 107-108-109 cat. 2025) ☒ Cerniere Uniform NERE ☐ Cerniere Uniform IN RAL COLORE ORDINE ☐ Cerniere a scomparsa NERE ☐ Cerniere a scomparsa IN RAL COLORE ORDINE ☐ Bandelle a ridosso NERO STANDARD ☐ Cerniere MONOBLOCCO NERO STANDARD											
SERRATURE (pag.112 cat. 2025)															

UNI_SHADE

☐ ORDINE
☐ PREVENTIVO

P O S	Sistemi di apertura (dag-22-24 cat. 2025)	Schema ante 1 o 2 per l'innalzamento 90 per serrataggio 90 e 150°	Larghezza x Altezza Luce muro (mm)	Quantità	Altezza spagnoletta traversi (mm)	Posizione (mm)	Misura minima per spalla alla padovana	Tipo Serrature A B C D	BATTUTE PERIMETRALI			0 In luce	
									C SENZA TELAIO	L TELAIO IN LUCE	T TELAIO IN BATTUTA	2 Due battute/lati	3 Tre battute/lati
												4 Quattro battute/lati	
1	3	F01 N° zoccoli 2 ass 90	1080 x 2150	2	☒ 500 mm ☐ 1050 mm	h1 1000 h2	45 142 mm 31 120 mm 25 130 mm 31 200 mm	B1	☐	☐	3	Aletta rifilata mm	Note
2	1	F00 N° zoccoli 1 2 ass 90	850 x 1530	1	☒ 500 mm ☐ 1050 mm	h1 h2	45 142 mm 31 120 mm 25 130 mm 31 200 mm	☐	☐	☐	3	Aletta rifilata mm	Note
3		F N° zoccoli 1 2 ass 90	X		☐ 500 mm ☐ 1050 mm	h1 h2	45 142 mm 31 120 mm 25 130 mm 31 200 mm	☐	☐	☐		Aletta rifilata mm	Note
4		F N° zoccoli 1 2 ass 90	X		☐ 500 mm ☐ 1050 mm	h1 h2	45 142 mm 31 120 mm 25 130 mm 31 200 mm	☐	☐	☐		Aletta rifilata mm	Note
5		F N° zoccoli 1 2 ass 90	X		☐ 500 mm ☐ 1050 mm	h1 h2	45 142 mm 31 120 mm 25 130 mm 31 200 mm	☐	☐	☐		Aletta rifilata mm	Note
6		F N° zoccoli 1 2 ass 90	X		☐ 500 mm ☐ 1050 mm	h1 h2	45 142 mm 31 120 mm 25 130 mm 31 200 mm	☐	☐	☐		Aletta rifilata mm	Note
7		F N° zoccoli 1 2 ass 90	X		☐ 500 mm ☐ 1050 mm	h1 h2	45 142 mm 31 120 mm 25 130 mm 31 200 mm	☐	☐	☐		Aletta rifilata mm	Note
8		F N° zoccoli 1 2 ass 90	X		☐ 500 mm ☐ 1050 mm	h1 h2	45 142 mm 31 120 mm 25 130 mm 31 200 mm	☐	☐	☐		Aletta rifilata mm	Note
9		F N° zoccoli 1 2 ass 90	X		☐ 500 mm ☐ 1050 mm	h1 h2	45 142 mm 31 120 mm 25 130 mm 31 200 mm	☐	☐	☐		Aletta rifilata mm	Note
10		F N° zoccoli 1 2 ass 90	X		☐ 500 mm ☐ 1050 mm	h1 h2	45 142 mm 31 120 mm 25 130 mm 31 200 mm	☐	☐	☐		Aletta rifilata mm	Note
11		F N° zoccoli 1 2 ass 90	X		☐ 500 mm ☐ 1050 mm	h1 h2	45 142 mm 31 120 mm 25 130 mm 31 200 mm	☐	☐	☐		Aletta rifilata mm	Note
12		F N° zoccoli 1 2 ass 90	X		☐ 500 mm ☐ 1050 mm	h1 h2	45 142 mm 31 120 mm 25 130 mm 31 200 mm	☐	☐	☐		Aletta rifilata mm	Note
13		F N° zoccoli 1 2 ass 90	X		☐ 500 mm ☐ 1050 mm	h1 h2	45 142 mm 31 120 mm 25 130 mm 31 200 mm	☐	☐	☐		Aletta rifilata mm	Note









NB = LIMITE DIMENSIONALE IN ALTEZZA PER MARCATURA CE = 2900mm

UNI_SHADE

DATA:	CLIENTE:	RIF.:	COLORE:
-------	----------	-------	---------

FAMIGLIA	NOTE GENERICHE		
☐ 25mm Assemblato	☐ 31mm Assemblato	☐ 45mm Saldato	
☐ 25mm Coibentato	☐ 45mm Assemblato		

TIPOLOGIA DI ANTE (Pag. 32-33-34-35-60-61-84 cat. 2025)			
☐ G01 Ovale fisse	☐ R06 Rustico D25 orizzontale		
☐ G07 Ovaline fisse incassate	☐ R07 Rustico D25 vertic ale		
☐ G02 Storica	☐ B01A Bugnato assemblato		
☐ G12 Storica Classica	☐ B01S Bugnato saldato		
☐ G03 Lamelle orientabili	☐ B02 Bugnato senza cornice		
☐ G04 Lamelle cieche	☐ S01 Doga esterna - Scandola interna		
☐ R01 Rustico doghe verticali	☐ S02 Scandola - Scandola		
☐ R02 Rustico doghe orizz.centrali	☐ S03 Scandola esterna - Doga interna		
☐ R03 Rustico doghe vert.centrali	☐ D45 Dogato doga - doga verticale		
☐ R04 Rustico doppio orizzontale	☐ D46 Dogato doga - doga orizzontale		
☐ R05 Rustico doppio verticale	☐ L45 Scuro Pannello liscio		

TIPOLOGIA DI TELAIO DA UTILIZZARE											
Serie 45mm	Serie 45mm	Serie 45mm	Serie 45mm	Serie 31mm	Serie 31mm	Serie 31mm	Serie 31mm	Serie 25mm	Serie 25mm	Serie 25-31-45mm	Serie 25-31-45mm
											
☐ SC196	☐ SC138	☐ SC199	☐ SC209	☐ SC197	☐ SC198	☐ SC211	☐ SC162 + SC161	☐ SC162 + SC176	☐ SC194	☐ SC223	☐ SC215
KIT DI CHIUSURA (pag. 105-106 cat. 2025)				MOVIMENTAZIONI meccanismi orientabili (pag.111 cat. 2025)				ACCESSORI EXTRA (pag.110-114 cat. 2025)			
☐ Spagnoletta a ingombro ridotto ☐ Spagnoletta lunga con nottolino * ☐ Spagnoletta a scatto ☐ Kit chiusura per vicentina * non utilizzabile con lamelle orientabili				☐ FC113/TK maniglia settore "sogliola" ☐ Altro.....				☐ Con Capotto ☐ FC150/R..... Fermascuro ☐ FC150M Fermascuro Portabalcone ☐ FC150M/DX-SX Fermascuro a Scatto ☐ Fermascuro ad incasso * ☐ Cardini con perno sfilabile L= ☐ LC 157 Terminale in tinta per SC156 * vedere tabella fattibilità pag. 114			
FINITURE DISPONIBILI				FINITURE DISPONIBILI				KIT PER SCORREVOLI			
☐ RAL 9005 (nero standard) ☐ RAL 1013 ☐ RAL 9010 ☐ RAL 8003 ☐ RAL 8011 ☐ RAL 8017				☐ RAL 6005 ☐ VERDE GOTICO ☐ VERDE SALVA ☐ RAL 7001 ☐ RAL 7016				☐ Kit Carrelli + Guida + Copriguida ☐ Kit Carrelli + Guida ☐ Kit Carrelli ☐ Profilo laterale LA116 sp azzolino ☐ Serratura incassata FCK45/FCK31 ☐ Serratura ad inflare FC560/SC			
SERRATURE (pag.112 cat. 2025)				FERRAMENTA (pag. 107-108-109 cat. 2025)							
☐ RAL 9005 (nero standard)				☐ RAL 9005 (nero standard) ☐ RAL 1013 ☐ RAL 9010 ☐ RAL 8003 ☐ RAL 8011 ☐ RAL 8017				☐ Cerniere Uniform NERE ☐ Cerniere Uniform IN RAL COLORE ORDINE ☐ Cerniere a scomparsa NERE ☐ Cerniere a scomparsa IN RAL COLORE ORDINE ☐ Bandelle a ridosso NERO STANDARD ☐ Cerniere MONOBLOCCO NERO STANDARD			


SCURETTI E PERSIANE

Spessore 45 mm-Tipi di Riempimenti

Tipologia	Descrizione
G01	■ <u>PERSIANA ad OVALINE FISSE</u>
G07	■ <u>PERSIANA ad OVALINE INCASSATE(assemblato)</u>
G02	■ <u>PERSIANA STORICA</u>
G12	■ <u>PERSIANA STORICA CLASSICA</u>
G03	■ <u>PERSIANA LAMELLE ORIENTABILI</u>
G04	■ <u>PERSIANA LAMELLE CIECHE</u>
B01A	■ <u>SCURO BUGNATO ASSEMBLATO</u>
B01S	■ <u>SCURO BUGNATO SALDATO</u>
B02	■ <u>SCURO BUGNATO SENZA CORNICE</u>
D45	■ <u>SCURETTO DOGATO DOGA-DOGA VERTICALE</u>
D46	■ <u>SCURETTO DOGATO DOGA-DOGA ORIZZONTALE</u>
L45	■ <u>SCURETTO PANNELLO LISCIO</u>
S01	■ <u>SCURO DOGA-SCANDOLA</u>
S02	■ <u>SCURO SCANDOLA-SCANDOLA</u>
S03	■ <u>SCURO SCANDOLA-DOGA</u>
R01	■ <u>SCURO RUSTICO DOGHE VERTICALI</u>
R02	■ <u>SCURO RUSTICO DOGHE ORIZZ.CENTRALI</u>
R03	■ <u>SCURO RUSTICO DOGHE VERT.CENTRALI</u>
R04	■ <u>SCURO RUSTICO DOPPIO ORIZZONTALE</u>
R05	■ <u>SCURO RUSTICO DOPPIO VERTICALE</u>
R06	■ <u>SCURO RUSTICO DOGHE ORIZZONTALI sp. 25</u>
R07	■ <u>SCURO RUSTICO DOGHE VERTICALI sp. 25</u>

Scuretti e Persiane sp 45


uniform

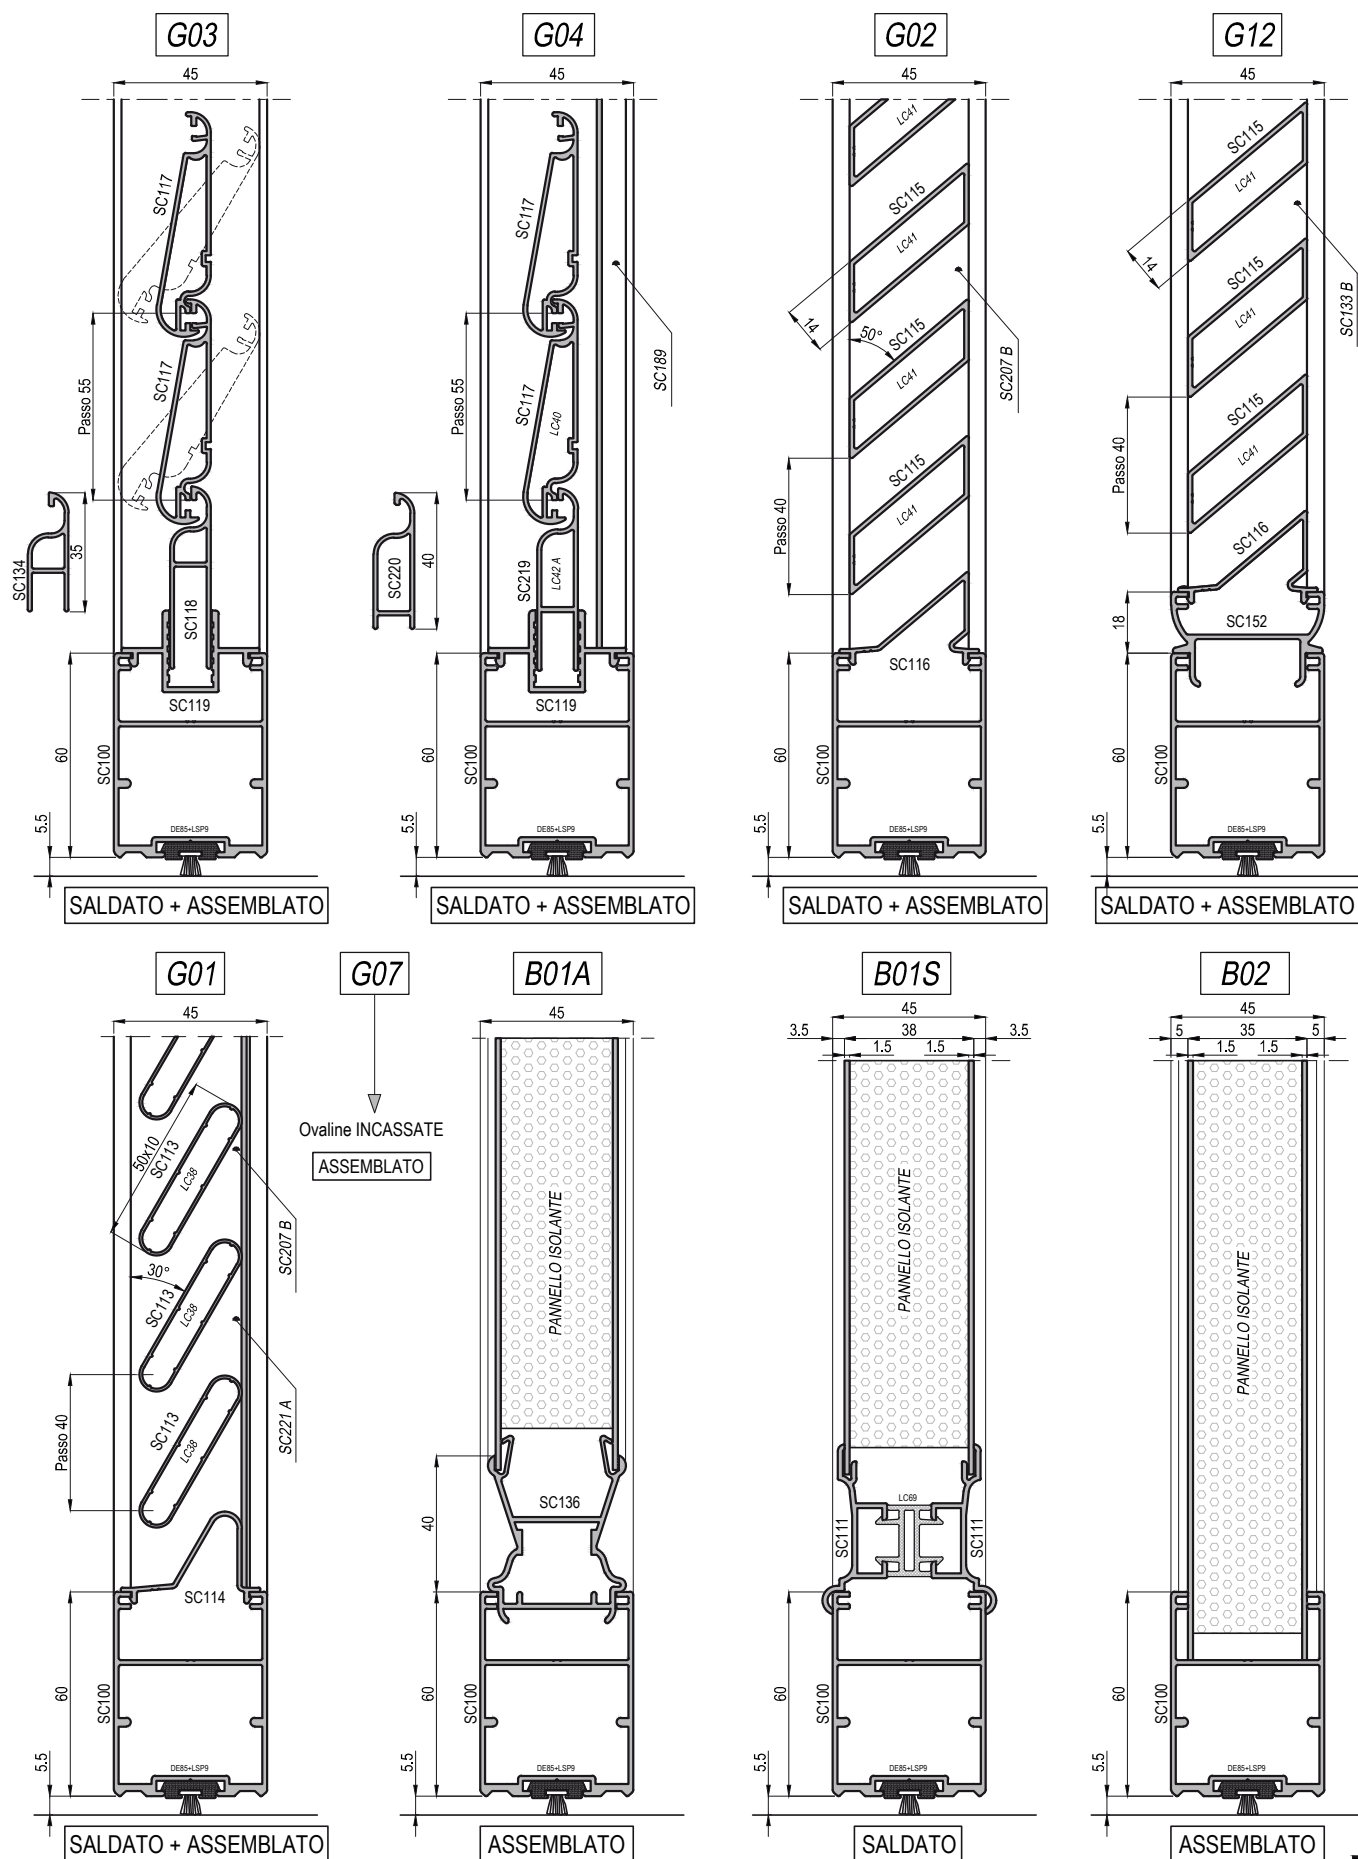

Scuretti e Persiane 45 G0 - B0

uniform


- (IT) Tipologie di anta persiana
- (DE) Flügeltyp Fensterläden
- (ES) Tipologías de hoja persiana
- (FR) Typologies de volets persiennés
- (UK) Typologies of shutter sash

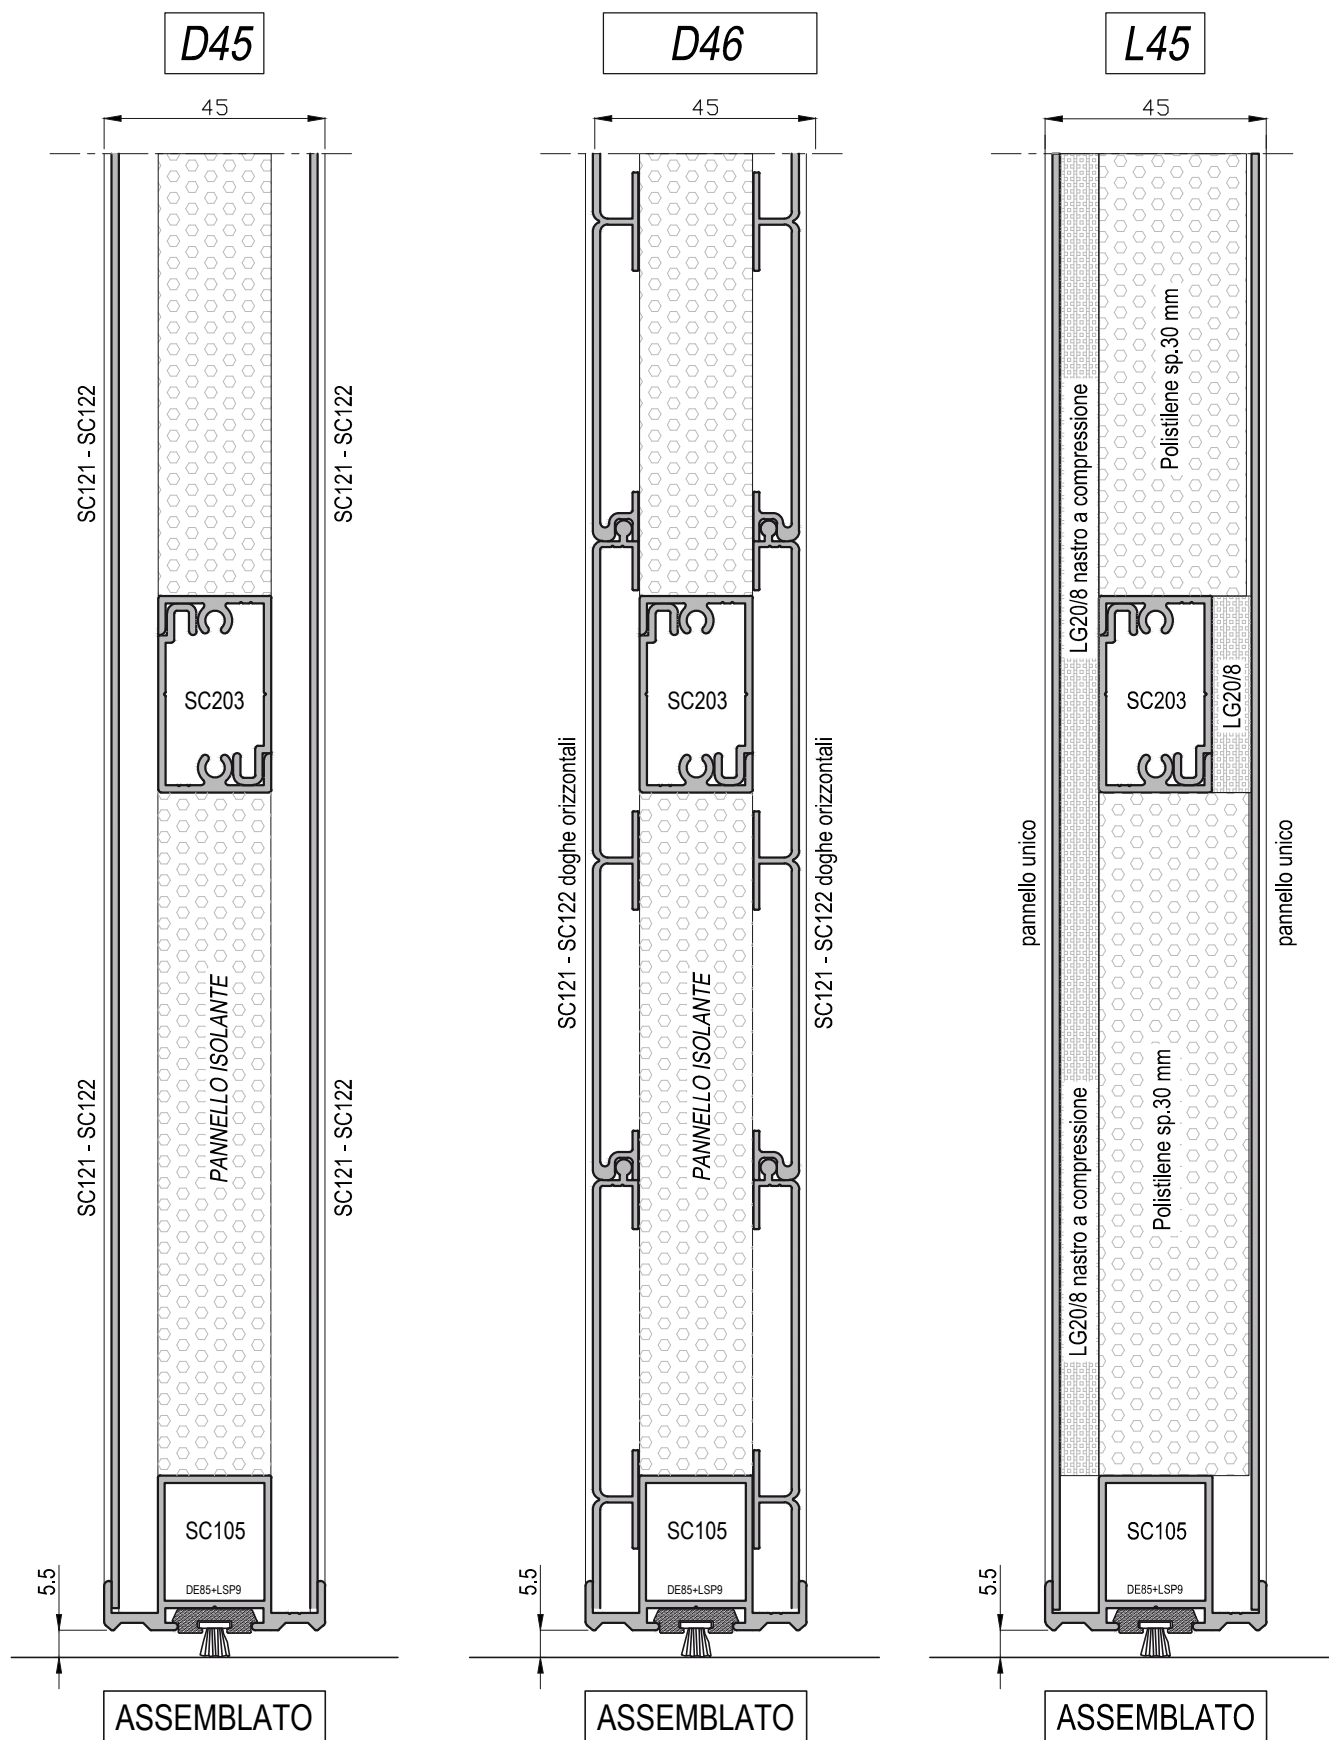

Scuretti e Persiane 45D45-D46-L45




uniform

- (IT) Tipologie di anta persiana
- (DE) Flügeltyp Fensterläden
- (ES) Tipologías de hoja persiana
- (FR) Typologies de volets persiennés
- (UK) Typologies of shutter sash

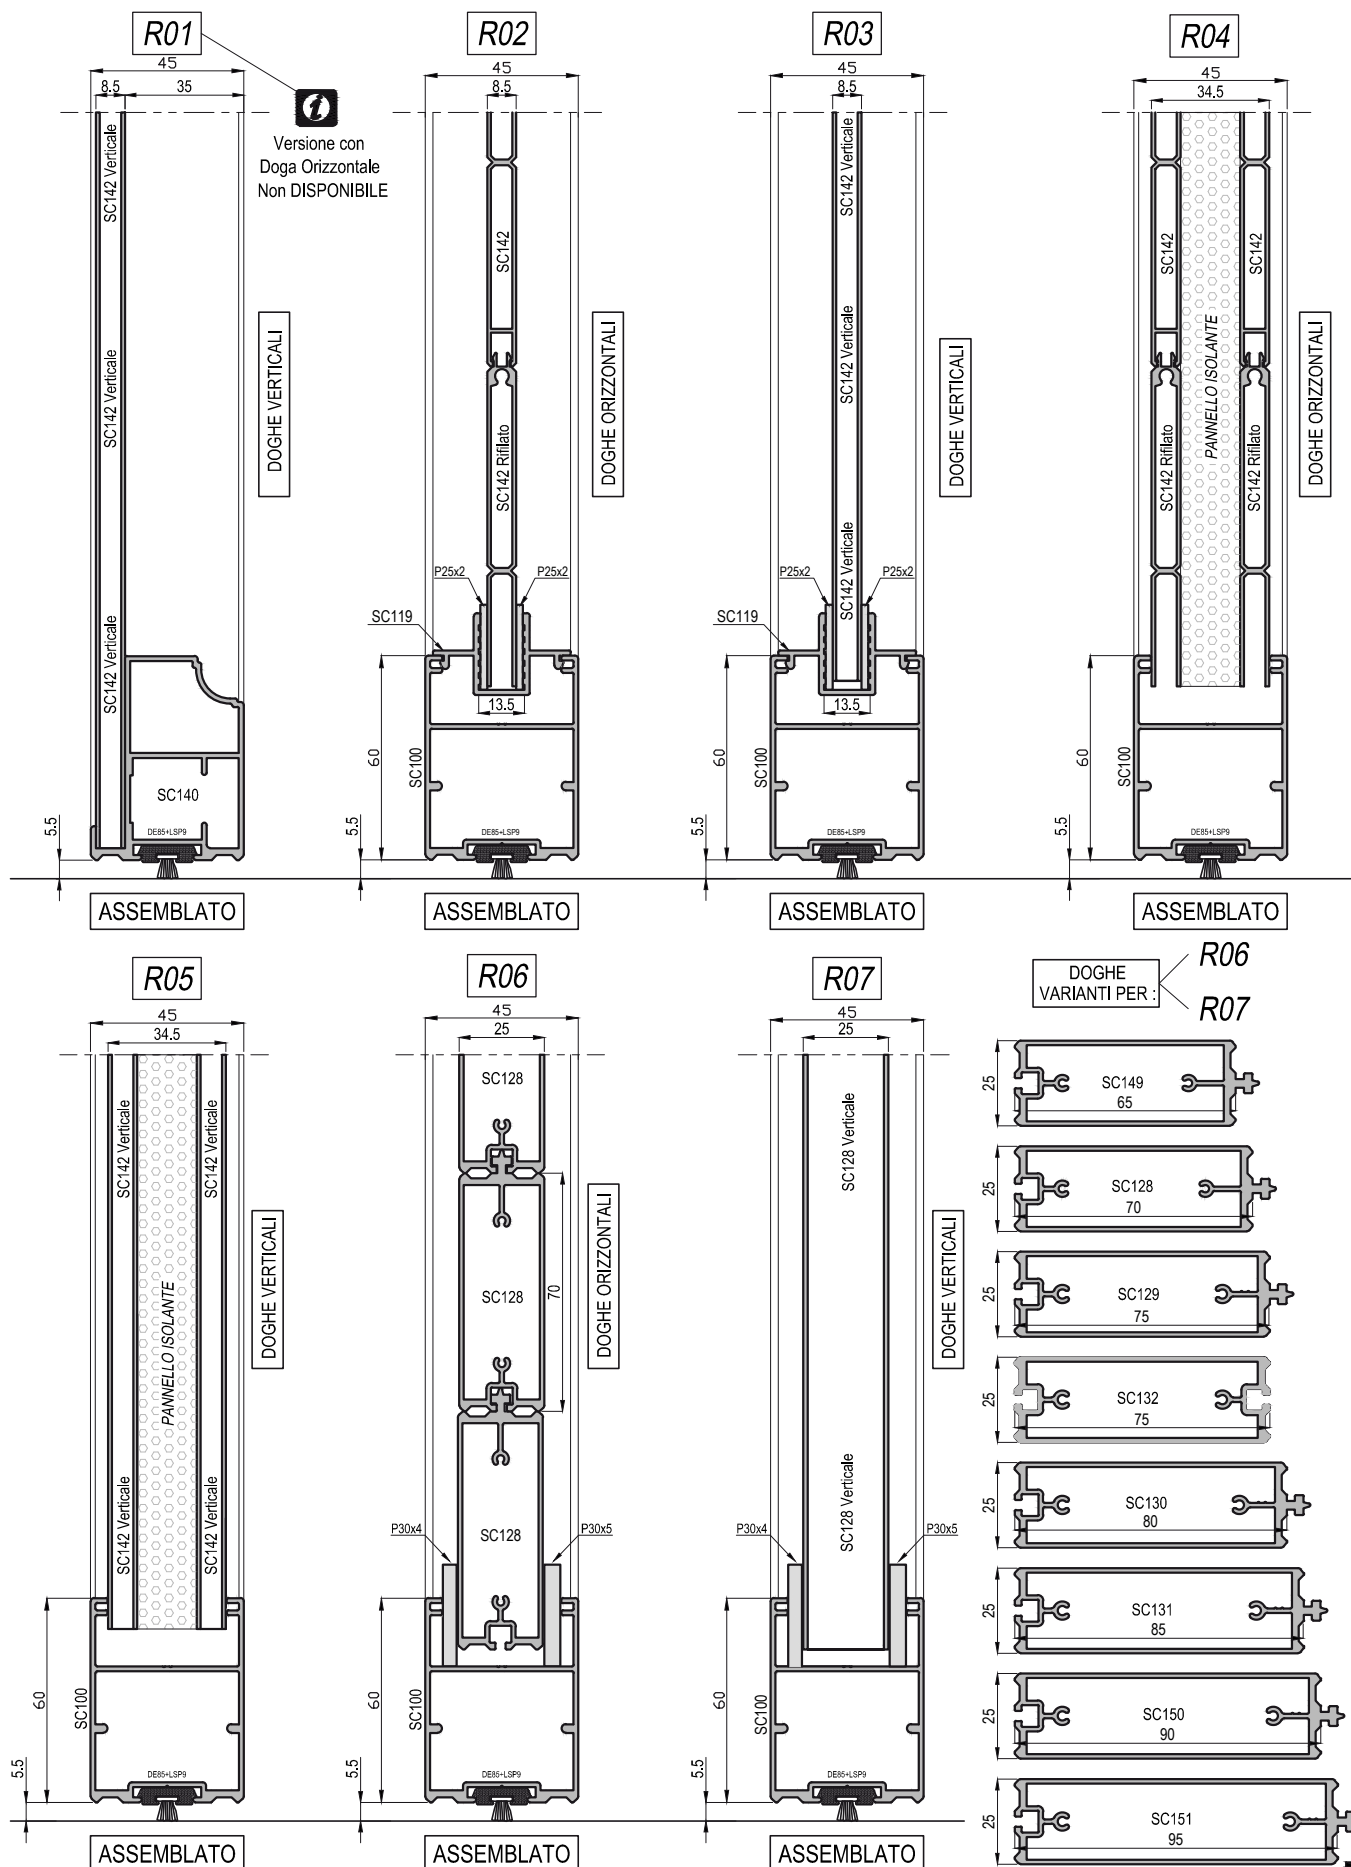

Scuretti e Persiane 45R01-R02-R03-R04-R05-R06-R07


uniform

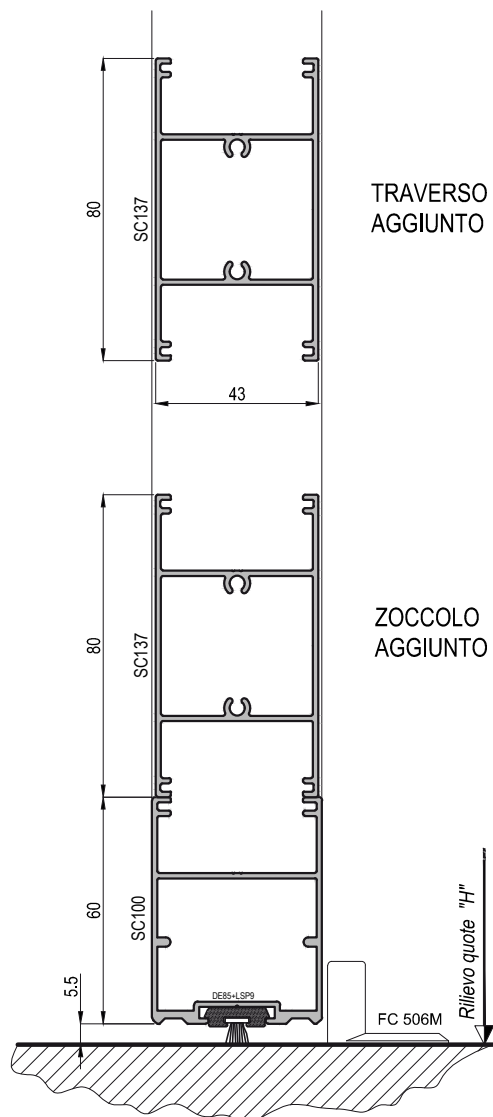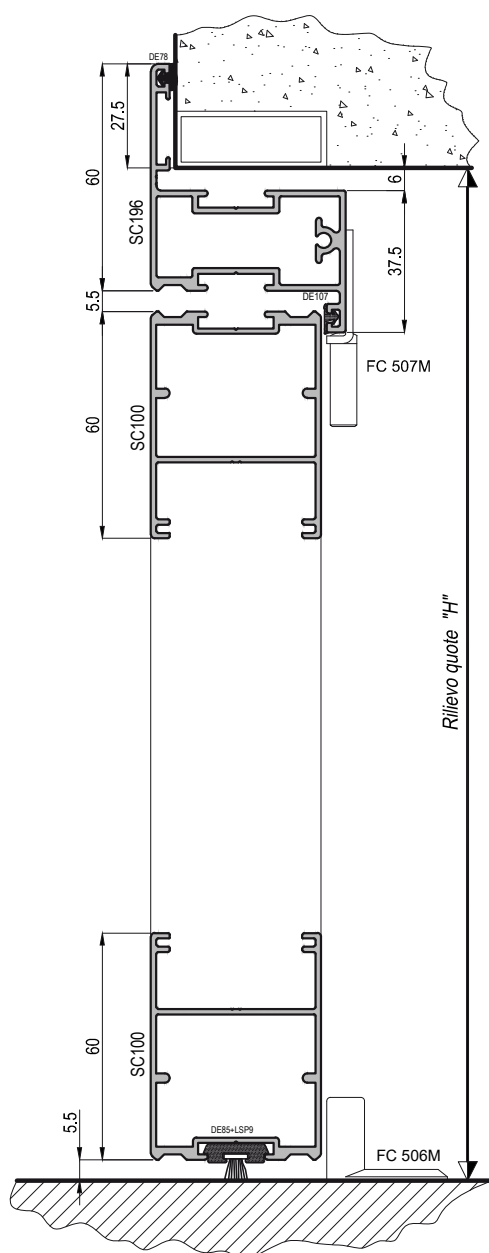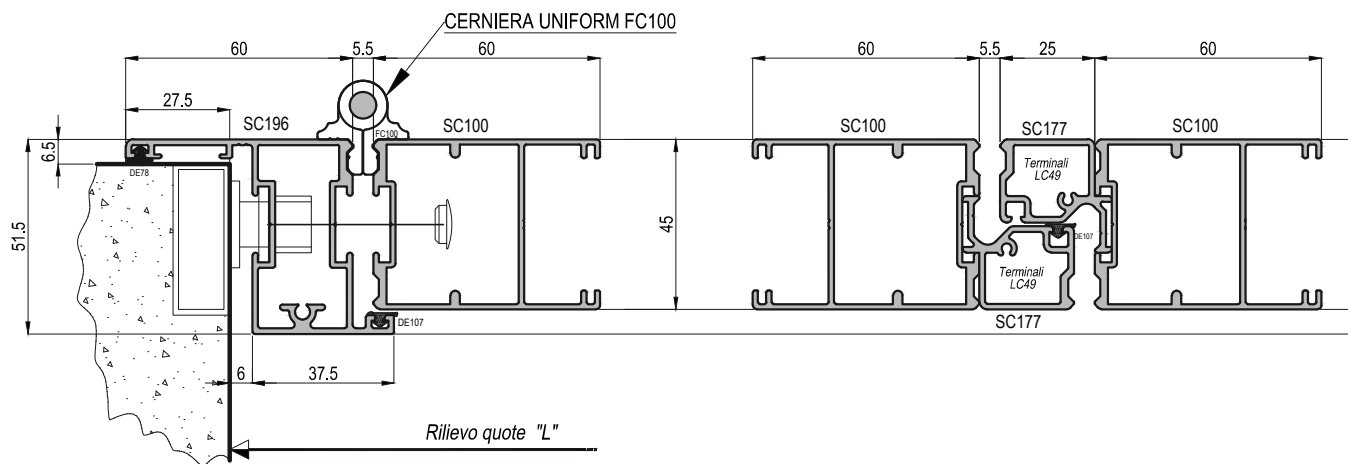

Scuretti e Persiane 45T3 - SC196

uniform

- (IT) Soluzione con telaio in battuta
- (DE) Möglichkeit für Falz mit Rahmen
- (ES) Solución con marco en apoyo
- (FR) Solution avec cadre du dormant à recouvrement
- (UK) Framed casing with rabbet on outer wall

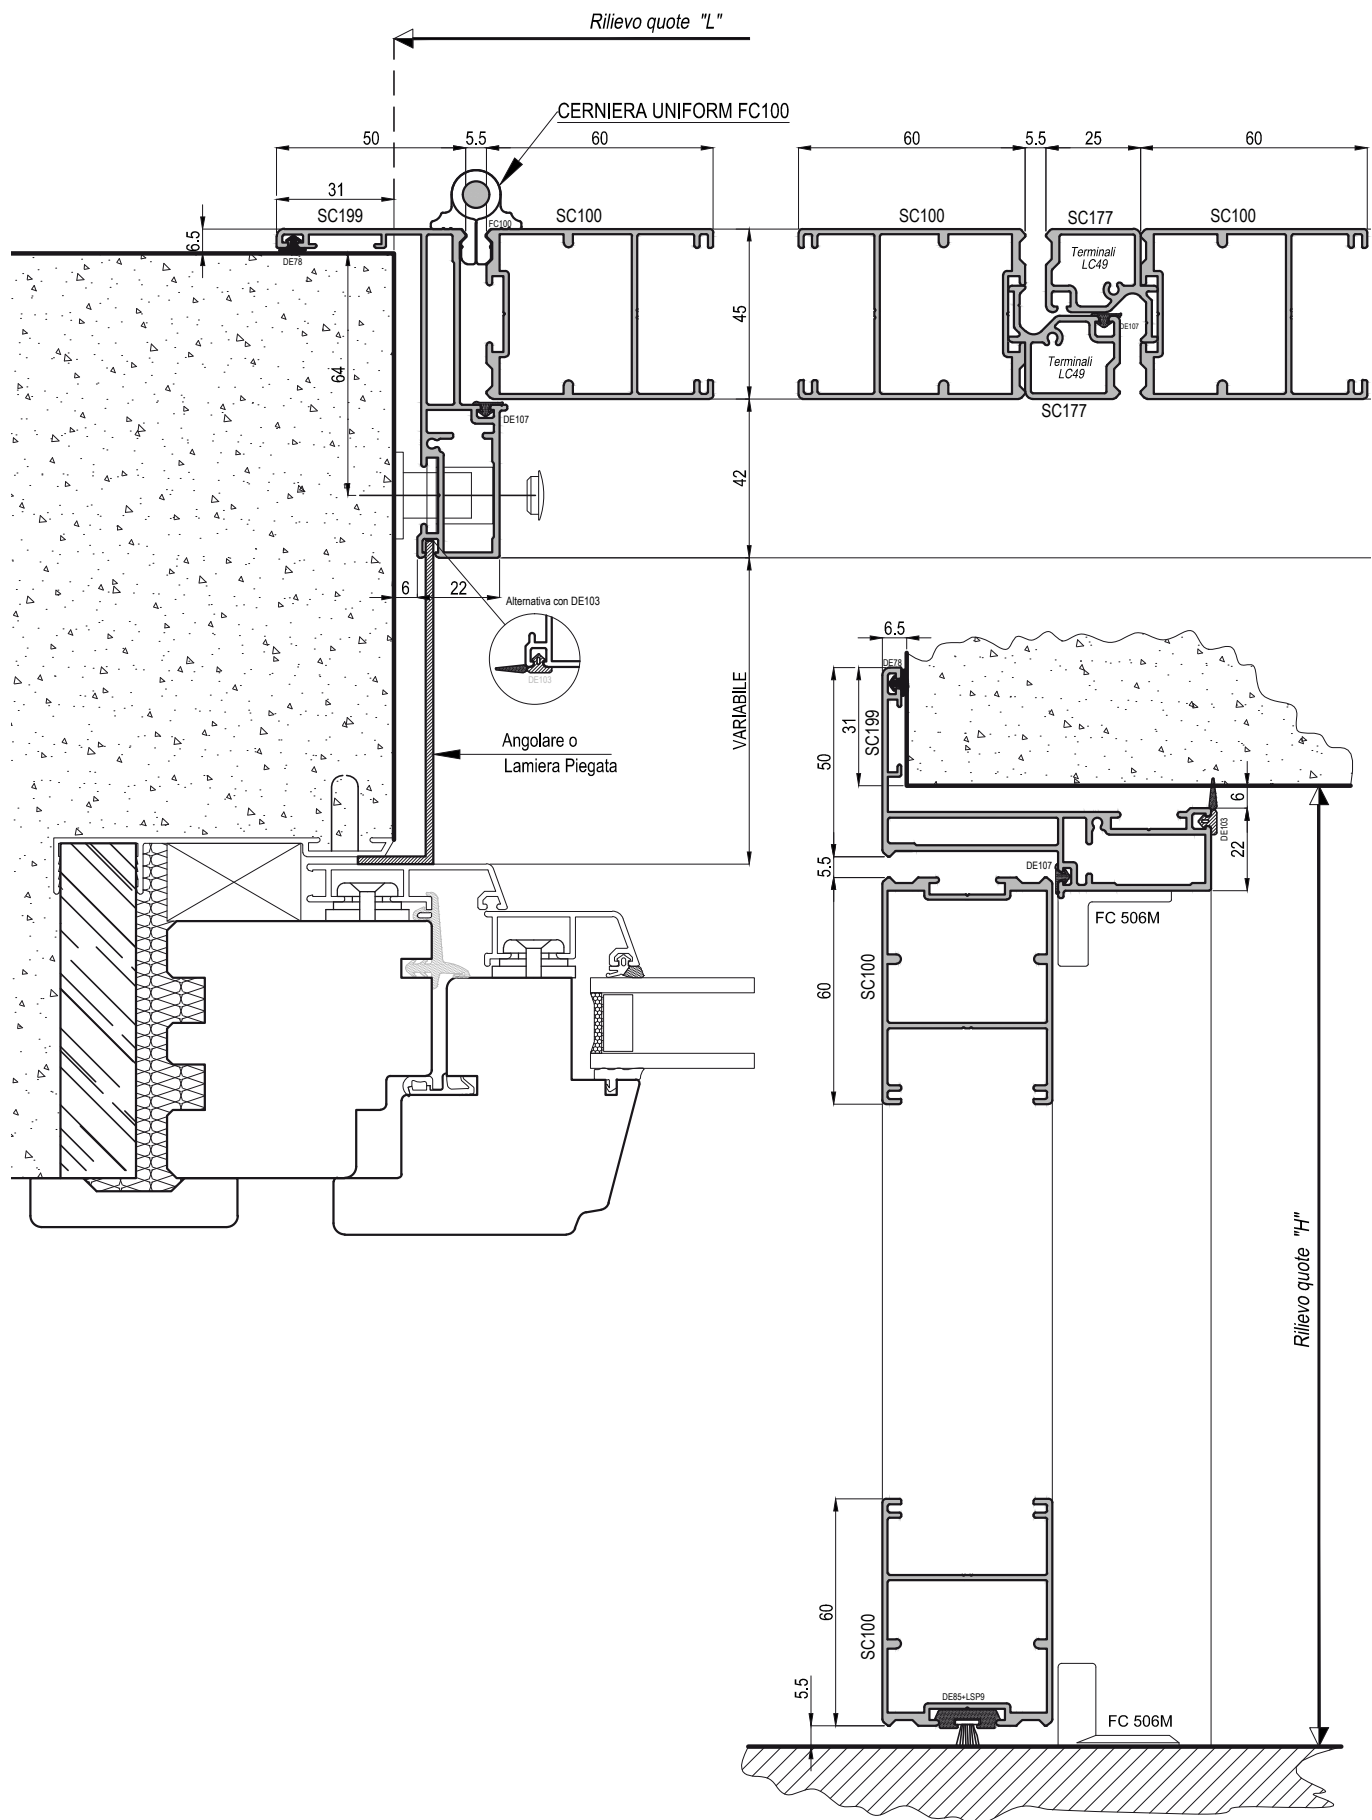


Scuretti e Persiane 45T3 - SC199

uniform

Pagina 37

Scala 50%

- (IT) Soluzione con telaio rientrante in battuta
- (DE) Möglichkeit für Rahmen Zwischenschlagend
- (ES) Solución con marco entrante en apoyo
- (FR) Solution avec cadre du dormant à recouvrement et fixation déportée
- (UK) Framed casing featuring rabbet with nook on outer wall

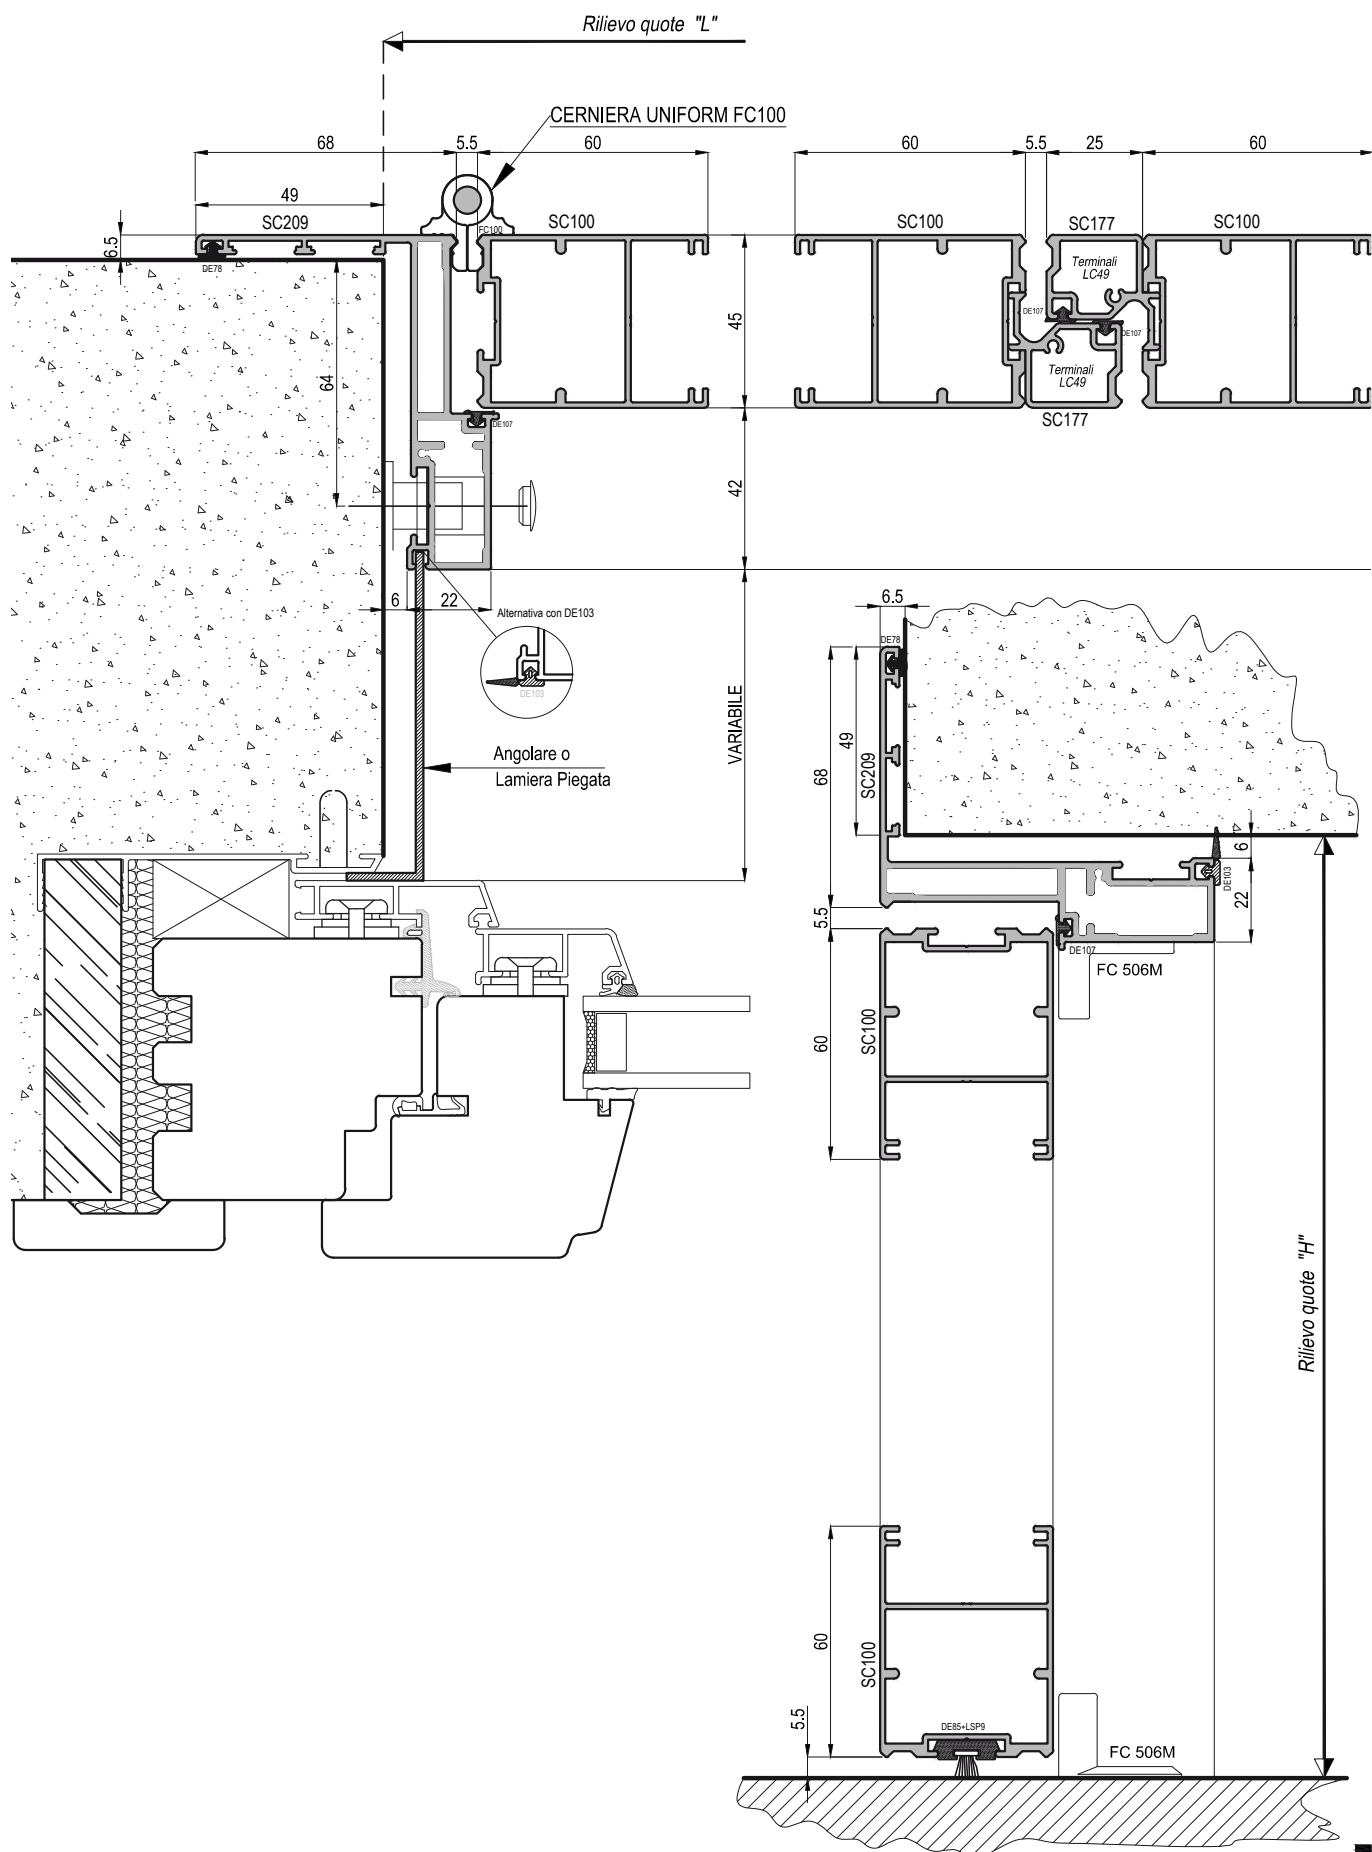




Scuretti e Persiane 45T3 - SC209

uniform

Pagina 38

Scala 50%


- (IT) Soluzione con telaio rientrante in battuta
- (DE) Möglichkeit für Rahmen Zwischenschlagend
- (ES) Solución con marco entrante en apoyo
- (FR) Solution avec cadre du dormant à recouvrement et fixation déportée
- (UK) Framed casing featuring rabbet with nook on outer wall

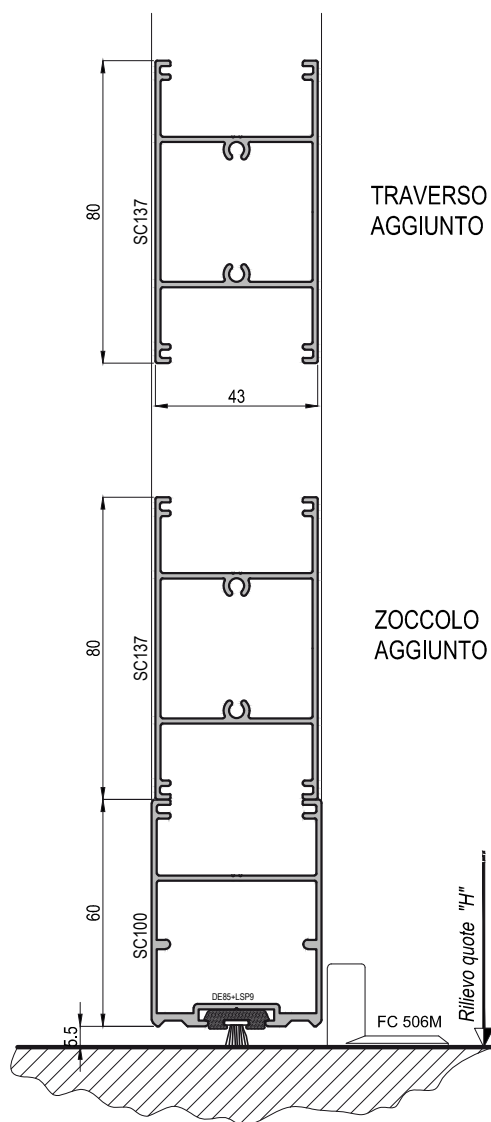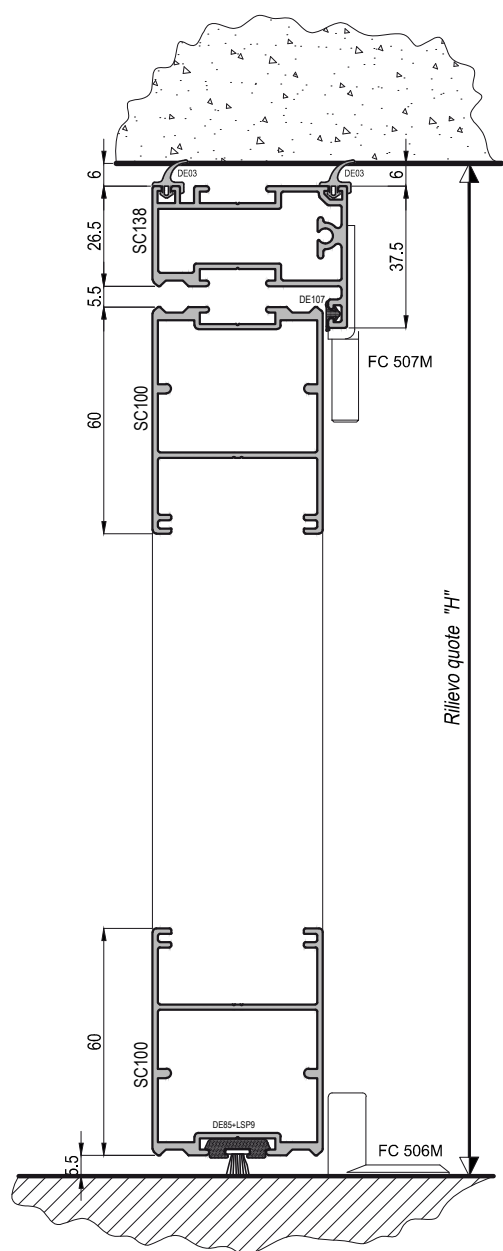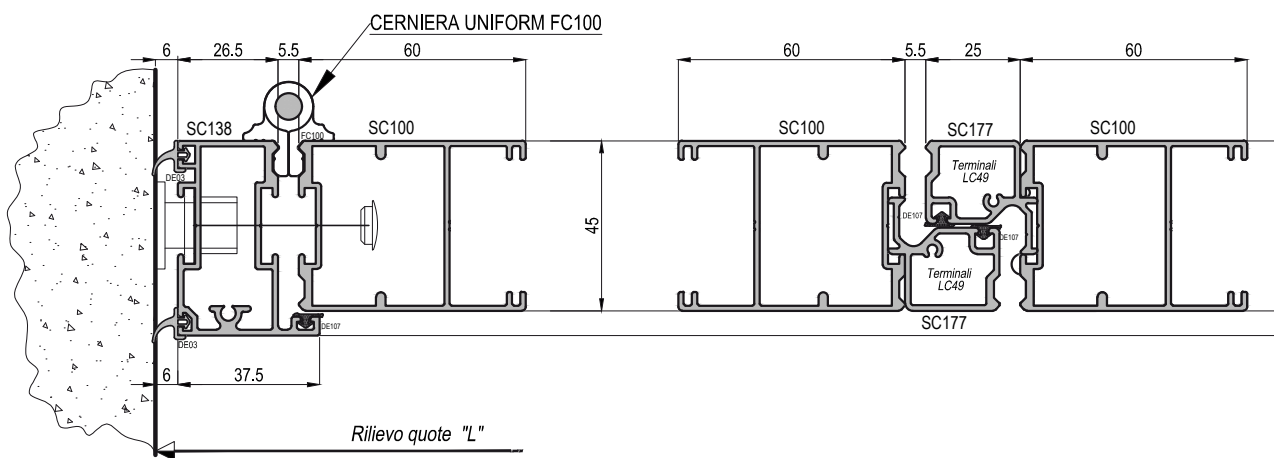

Scuretti e Persiane 45L3 - SC138

uniform

- IT Soluzione con telaio in luce
- DE Möglichkeit mit Rahmen im Mauer
- ES Solución con marco en luz
- FR Solution avec cadre du dormant en tunnel
- UK Framed casing in light

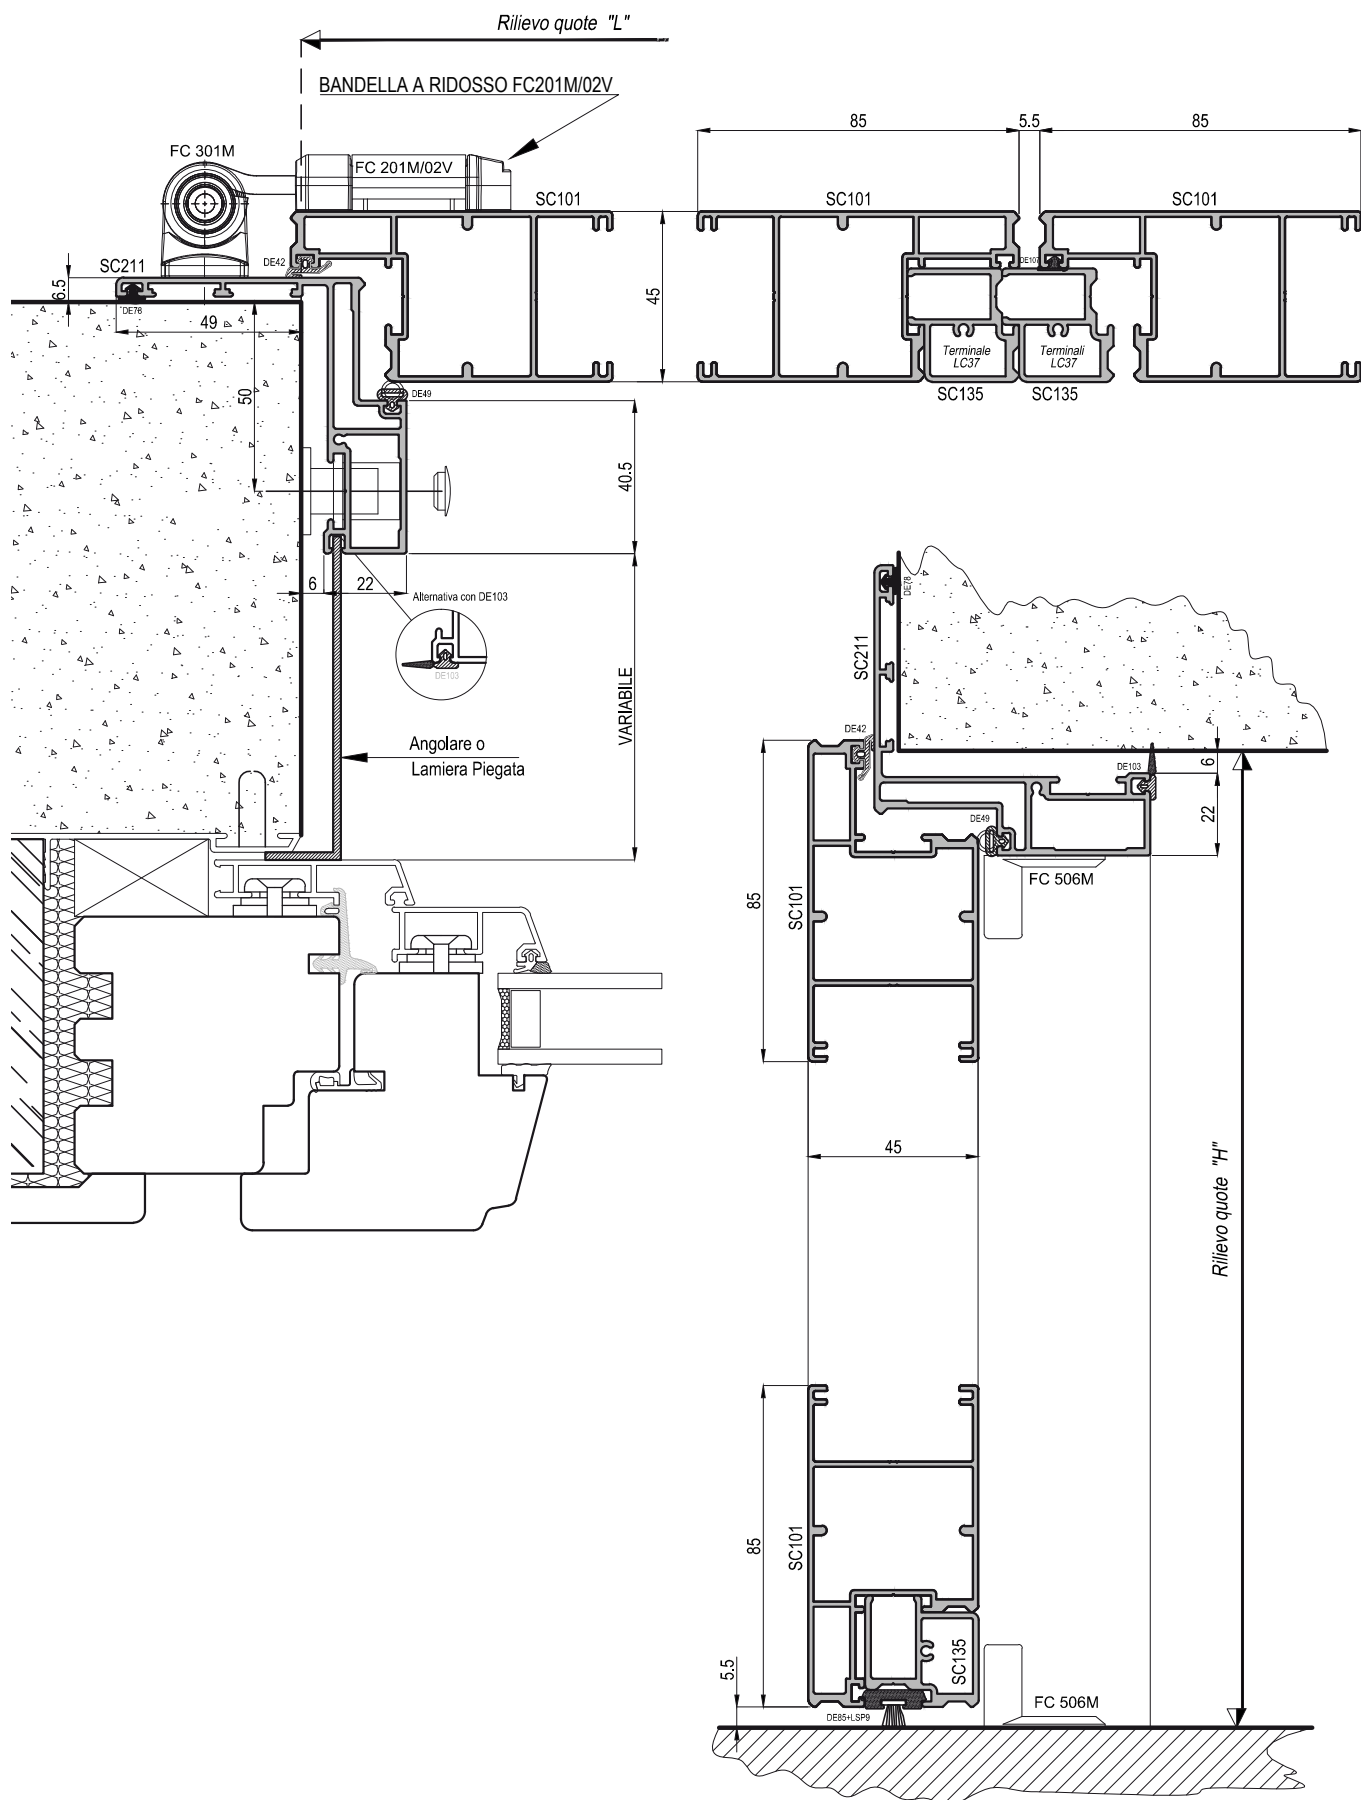


Scuretti e Persiane 45T3C3A - SC211

uniform

Pagina 40

Scala 50%

- (IT) Soluzione con telaio rientrante e anta in battuta
- (DE) Lösung mit einspringendem Rahmen und gefällter Tür
- (ES) Solución con marco de reingreso y hoja con conejos.
- (FR) Solution avec cadre rentrant et porte à rabat
- (UK) Solution with reentrant frame and sash in abutment

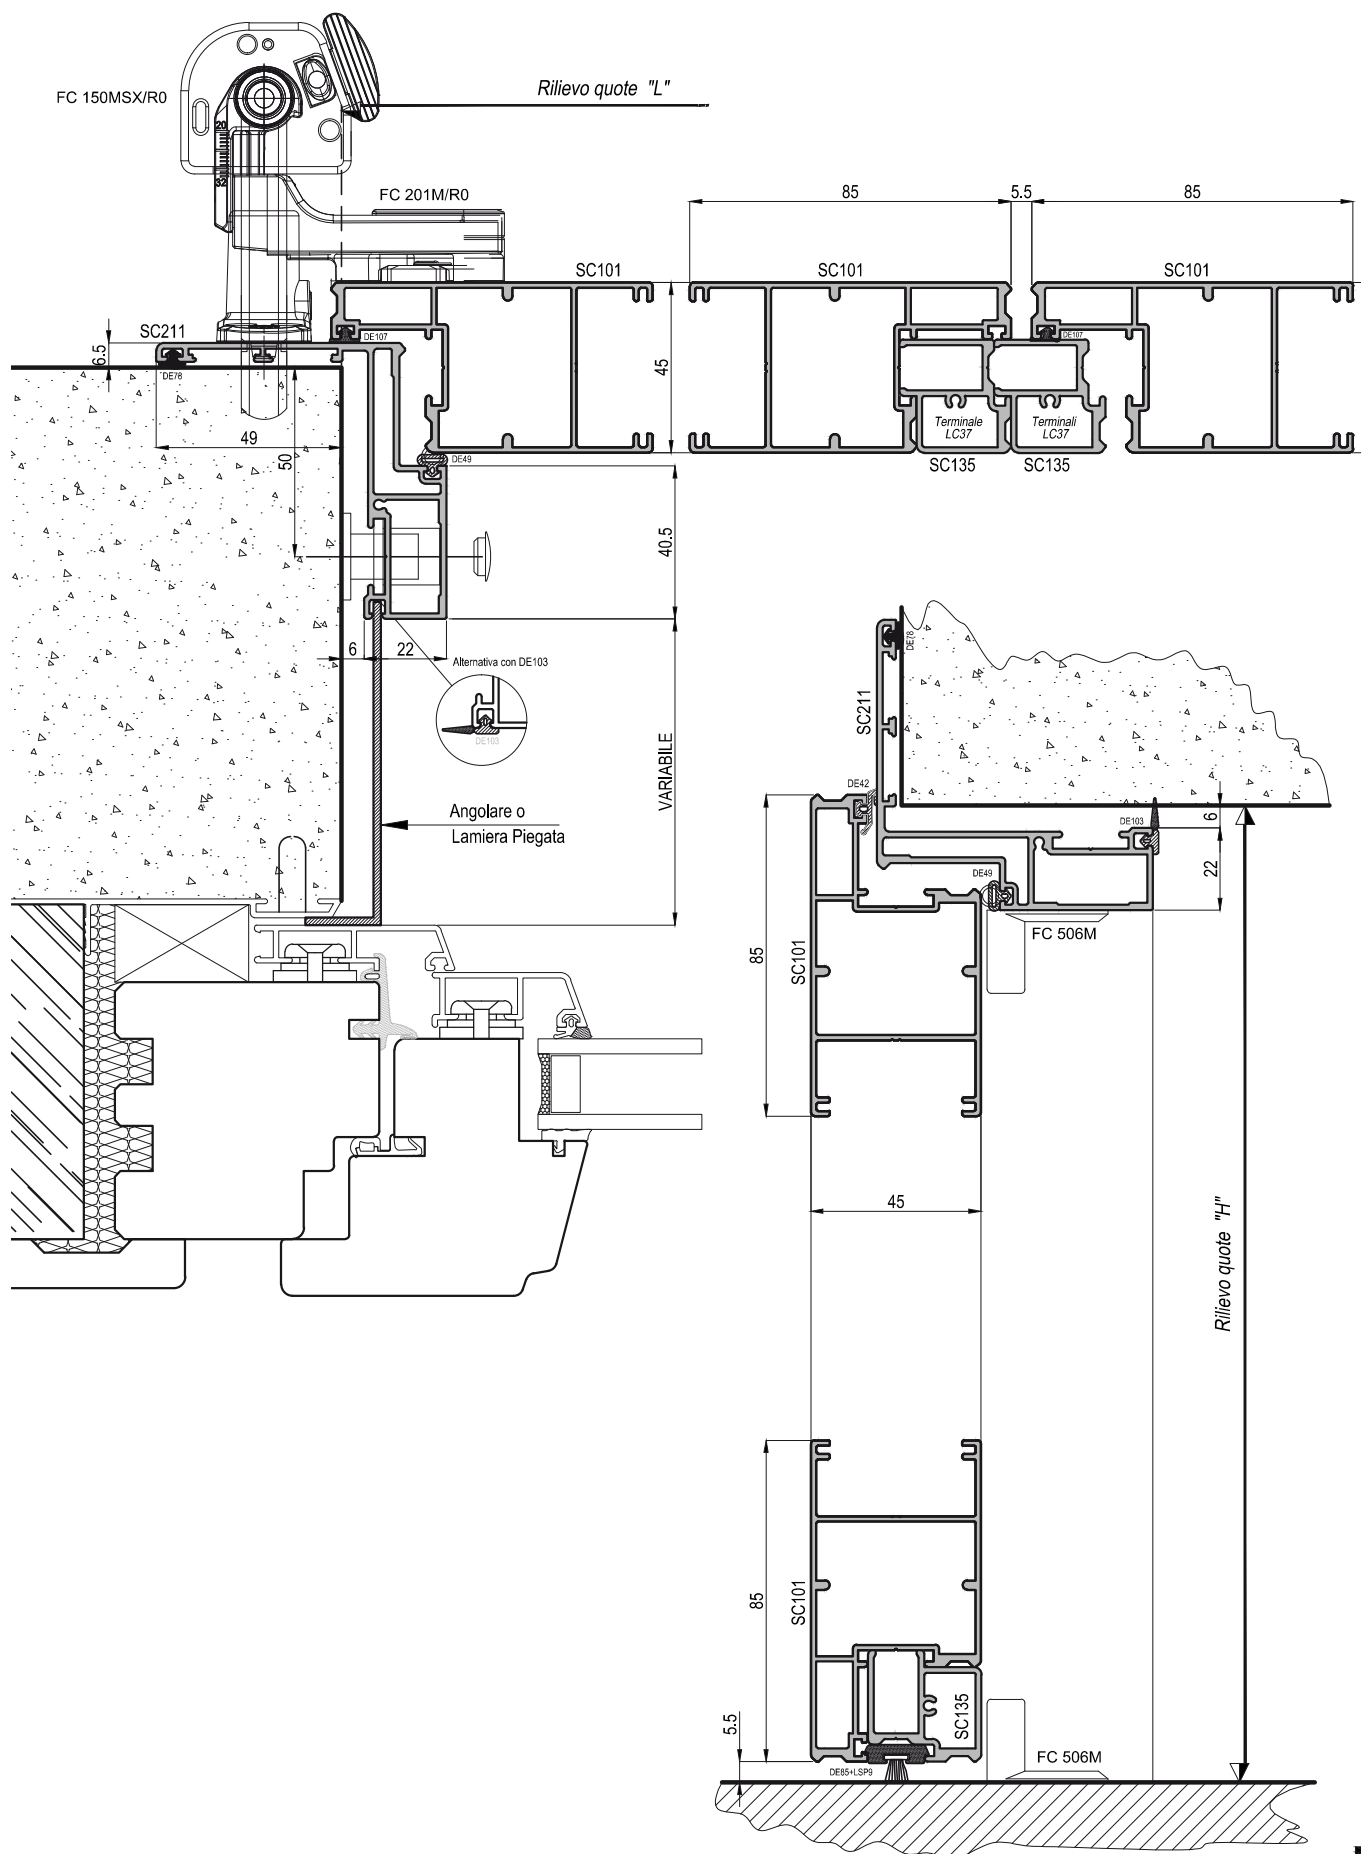


Scuretti e Persiane 45T3C3B - SC211

uniform

Pagina 41

Scala 50%

- (IT) Soluzione con telaio rientrante e anta in battuta
- (DE) Lösung mit einspringendem Rahmen und gefällter Tür
- (ES) Solución con marco de reingreso y hoya con conejos.
- (FR) Solution avec cadre rentrant et porte à rabat
- (UK) Solution with reentrant frame and sash in abutment

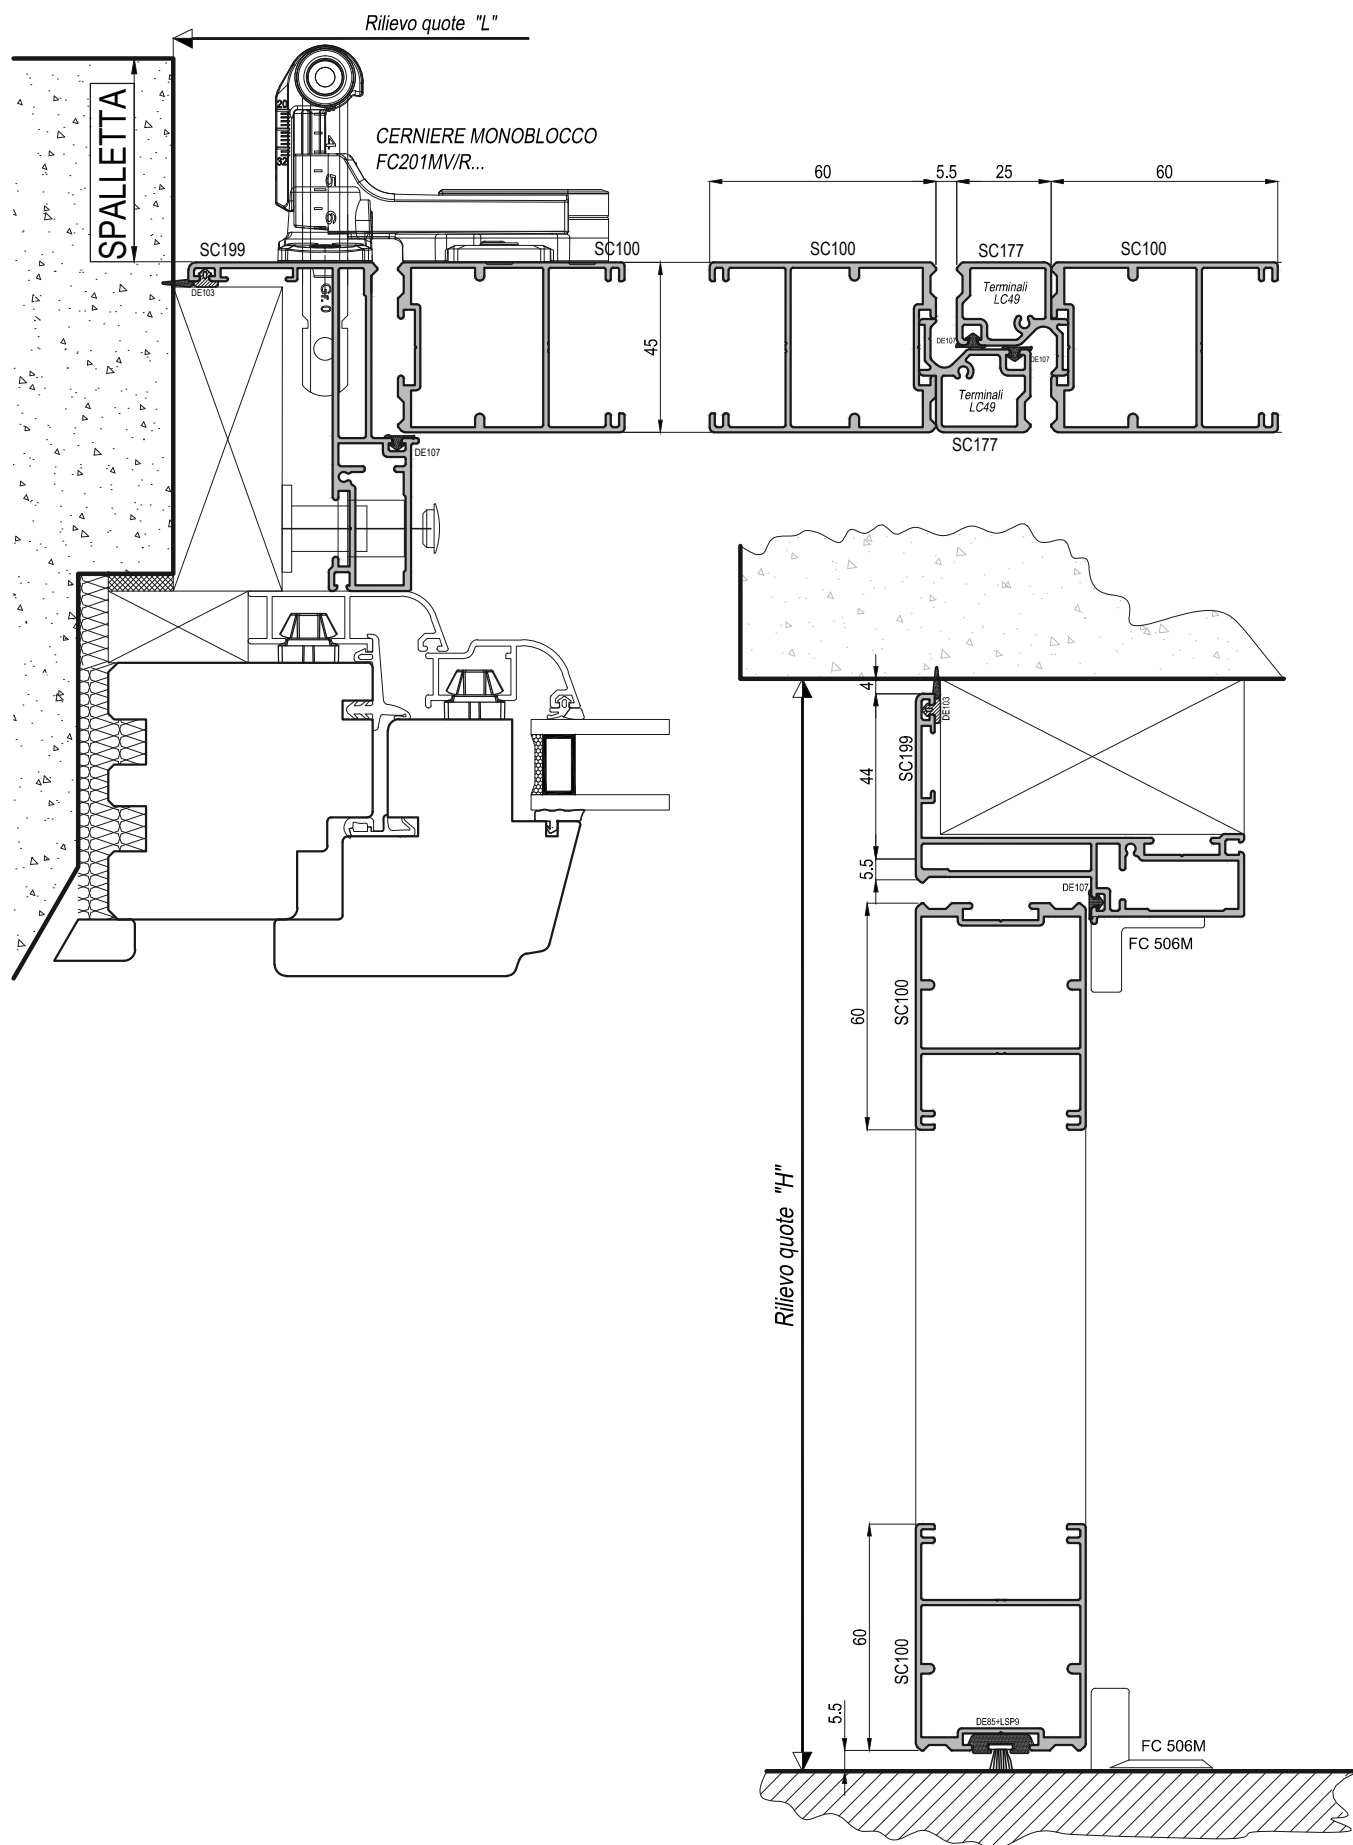


Scuretti e Persiane 45L3 - SC199

uniform

Pagina 42

Scala 50%

- (IT) Soluzione con telaio rientrante in luce
- (DE) Möglichkeit für Rahmen Zwischenschlagend
- (ES) Solución con marco entrante en apoyo
- (FR) Solution avec cadre du dormant à recouvrement et fixation déportée
- (UK) Framed casing featuring rabbet with nook on outer wall

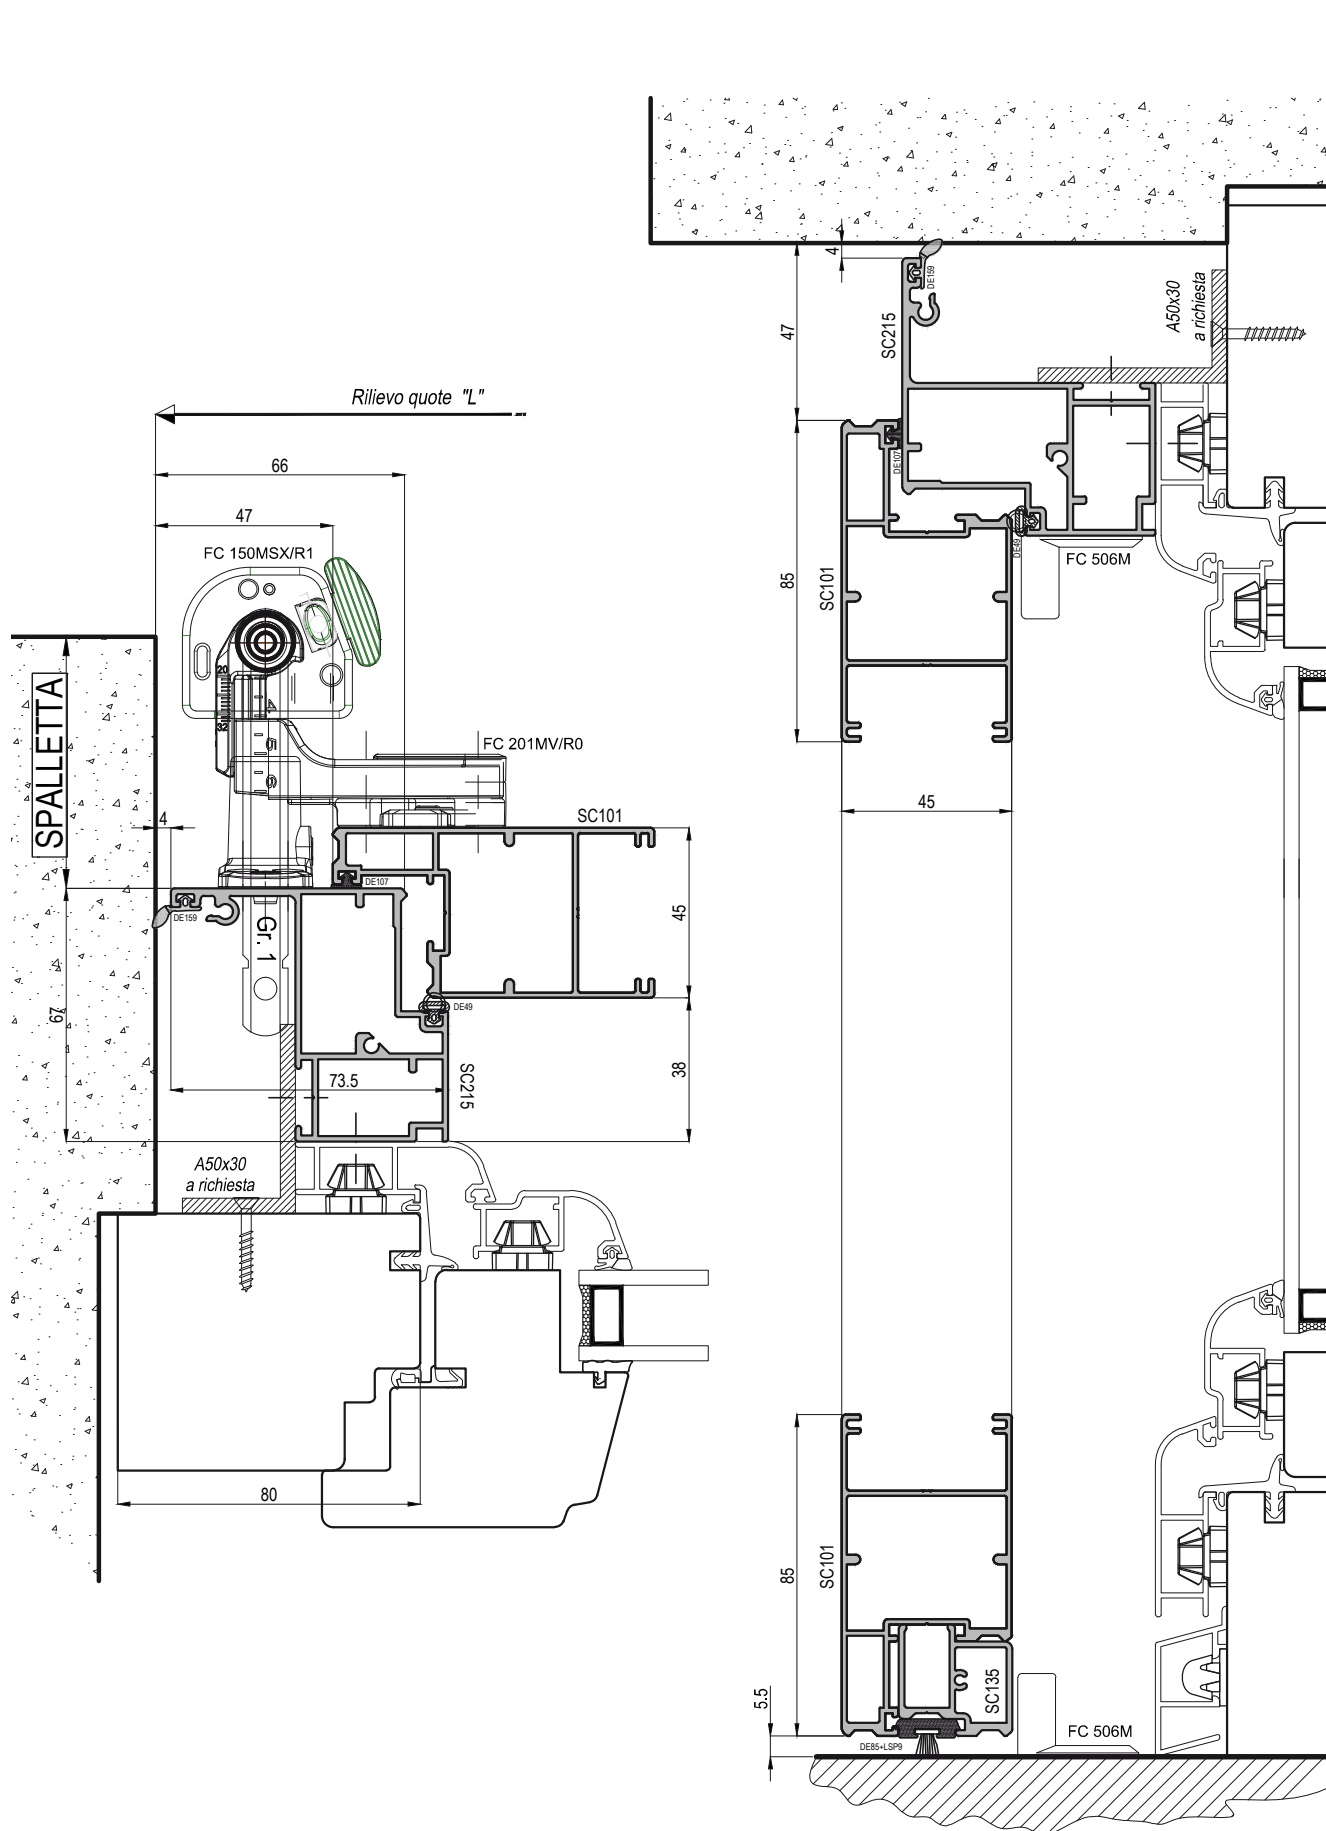



Scuretti e Persiane 45L3 - SC215

uniform

Pagina 43

Scala 50%

- IT Soluzione con telaio in luce monoblocco
- DE Lösung mit Rahmen in Monoblock-Licht
- ES Solución con marco en luz monobloque
- FR Solution avec cadre du dormant en lumière monobloc
- UK Solution with frame in monoblock light

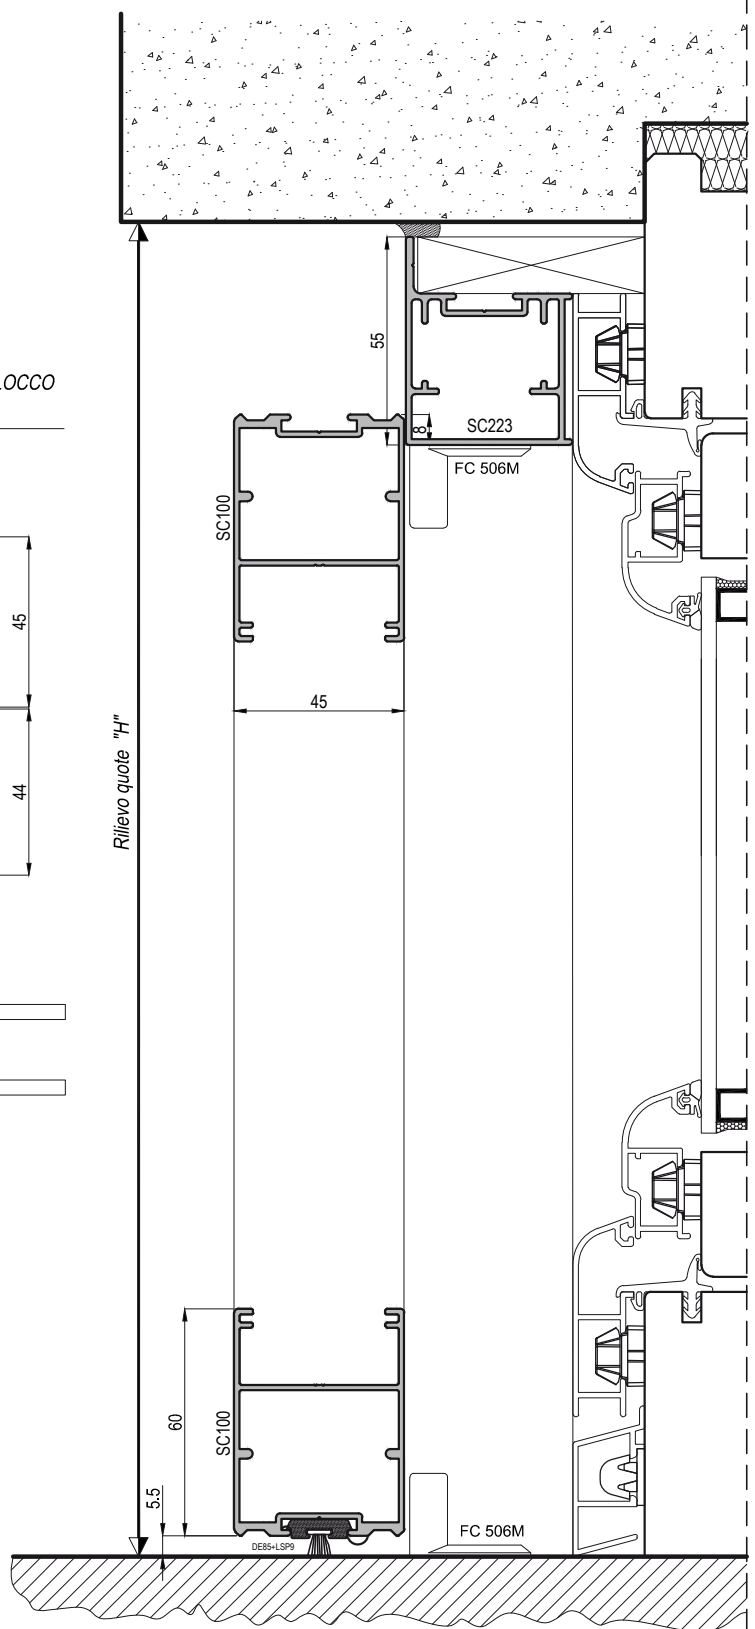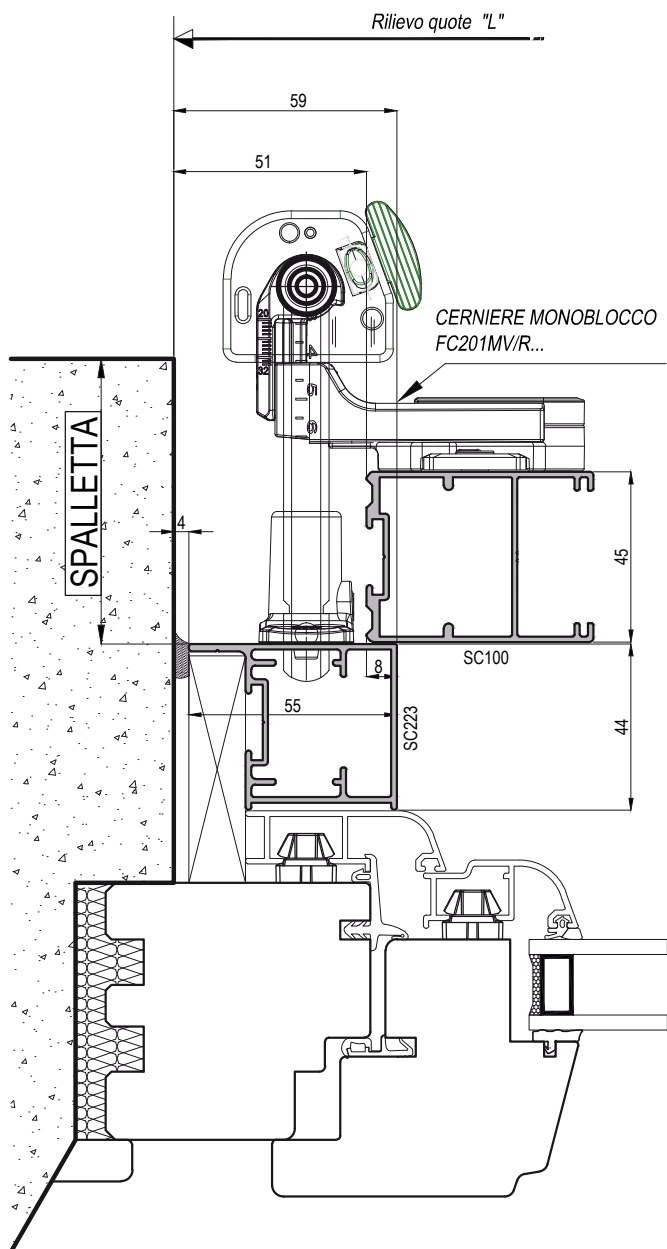


Scuretti e Persiane 45L3 - SC223

uniform

Pagina 44

Scala 50%

- (IT) Soluzione con telaio in luce monoblocco
- (DE) Lösung mit Rahmen in Monoblock-Licht
- (ES) Solución con marco en luz monobloque
- (FR) Solution avec cadre du dormant en lumière monobloc
- (UK) Solution with frame in monoblock light

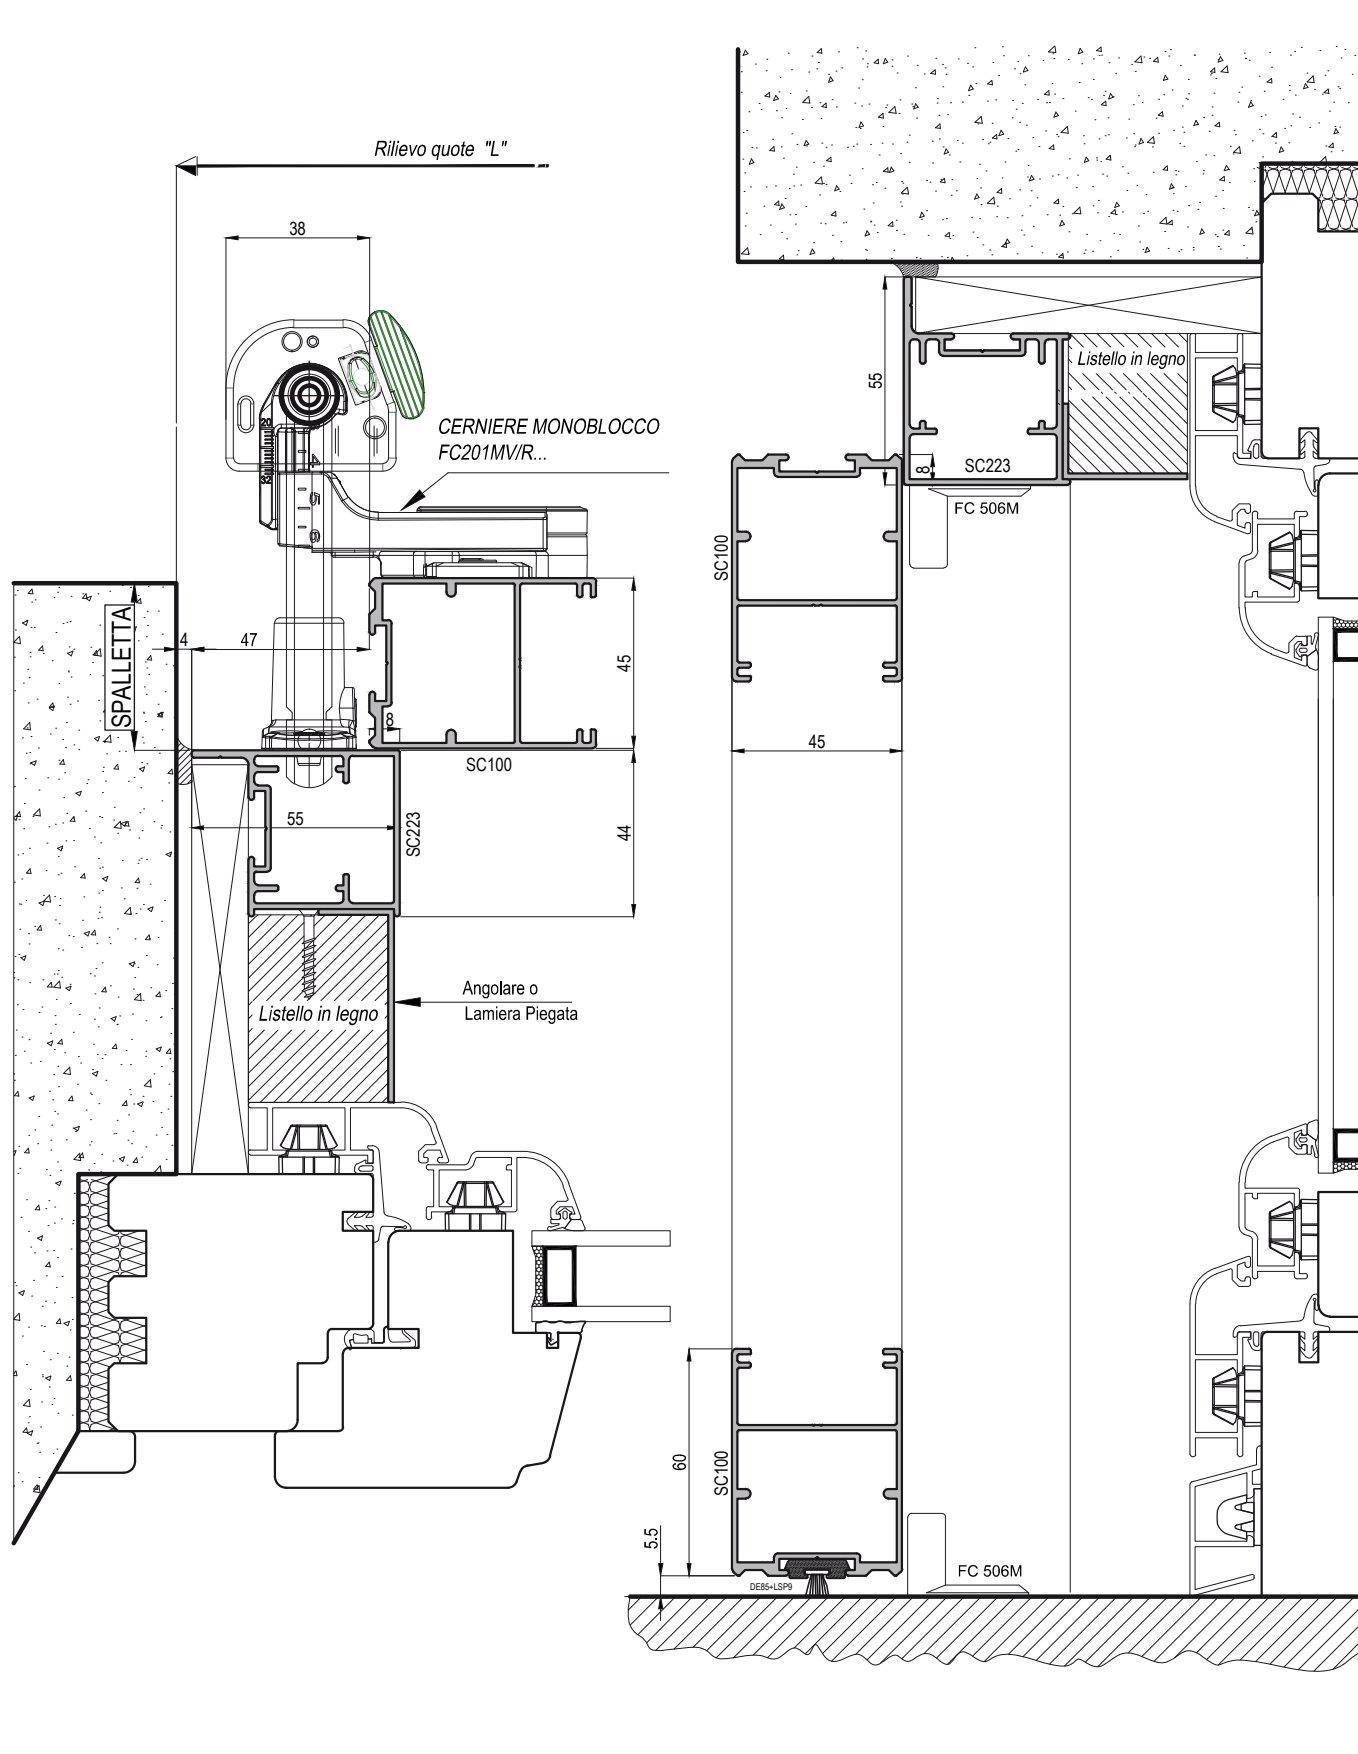

Scuretti e Persiane 45L3 - SC223 con Distanziale




uniform

Pagina 45

Scala 50%

- (IT) Soluzione con telaio in luce monoblocco
- (DE) Lösung mit Rahmen in Monoblock-Licht
- (ES) Solución con marco en luz monobloque
- (FR) Solution avec cadre du dormant en lumière monobloc
- (UK) Solution with frame in monoblock light

BANDELLA A RIDOSSO FC201M/19V

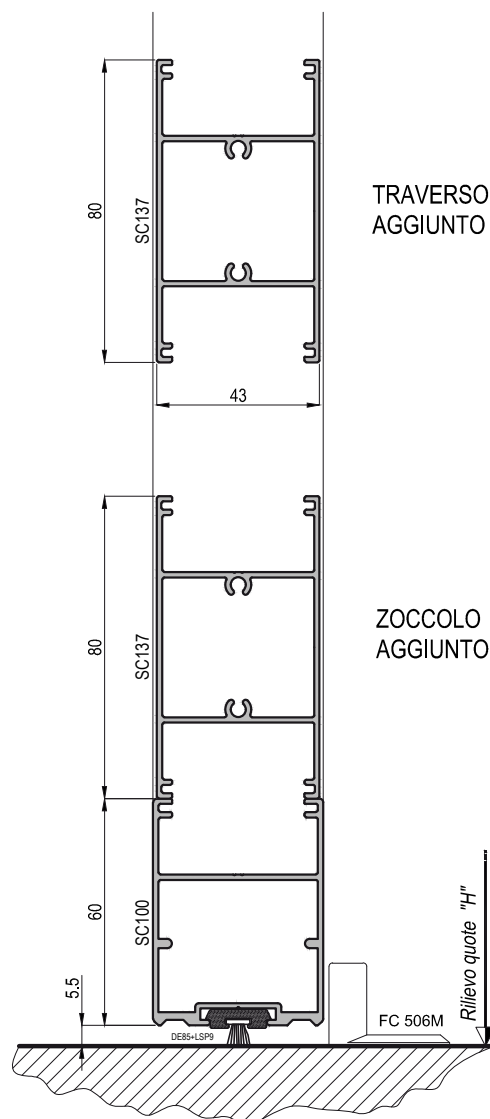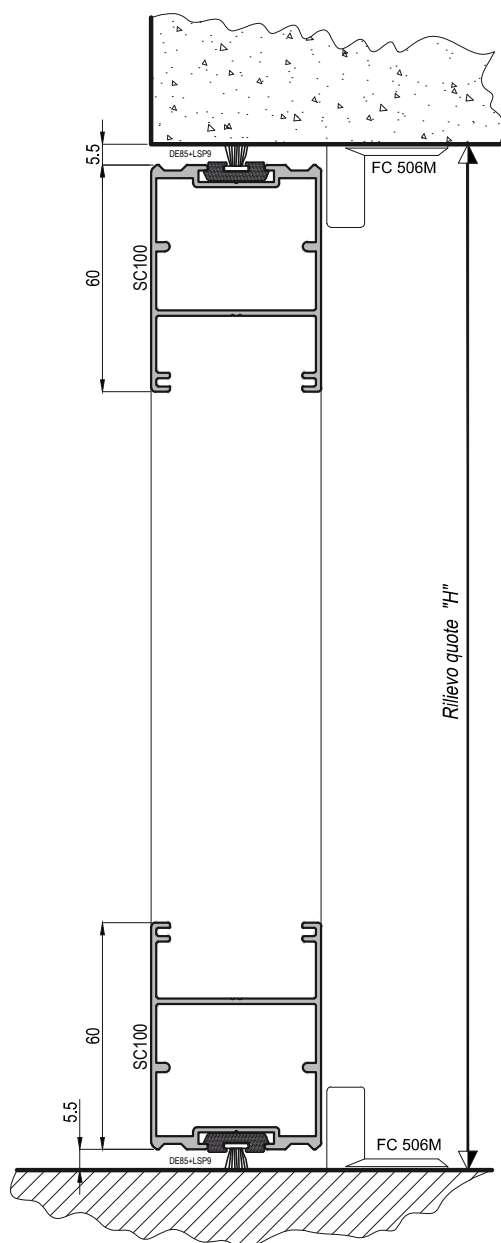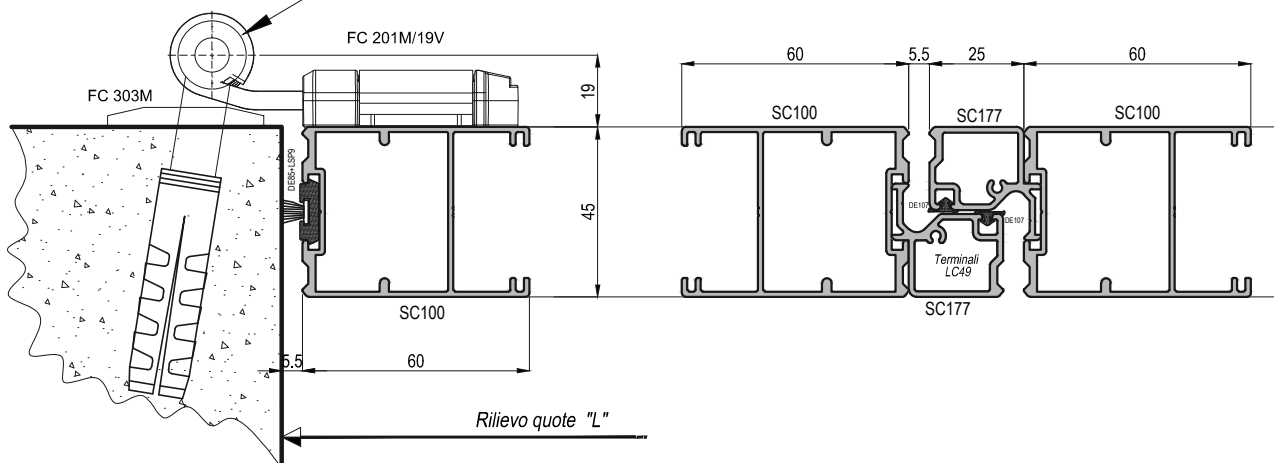

TRAVERSO
AGGIUNTO

ZOCCOLO
AGGIUNTO


Scuretti e Persiane 45C0

uniform

Pagina 46

Scala 50%

- IT Soluzione con anta in luce
- DE Möglichkeit mit Flügel im Mauer
- ES Solución con hoja en luz
- FR Solution avec ouvrant en tunnel
- UK Sash in light

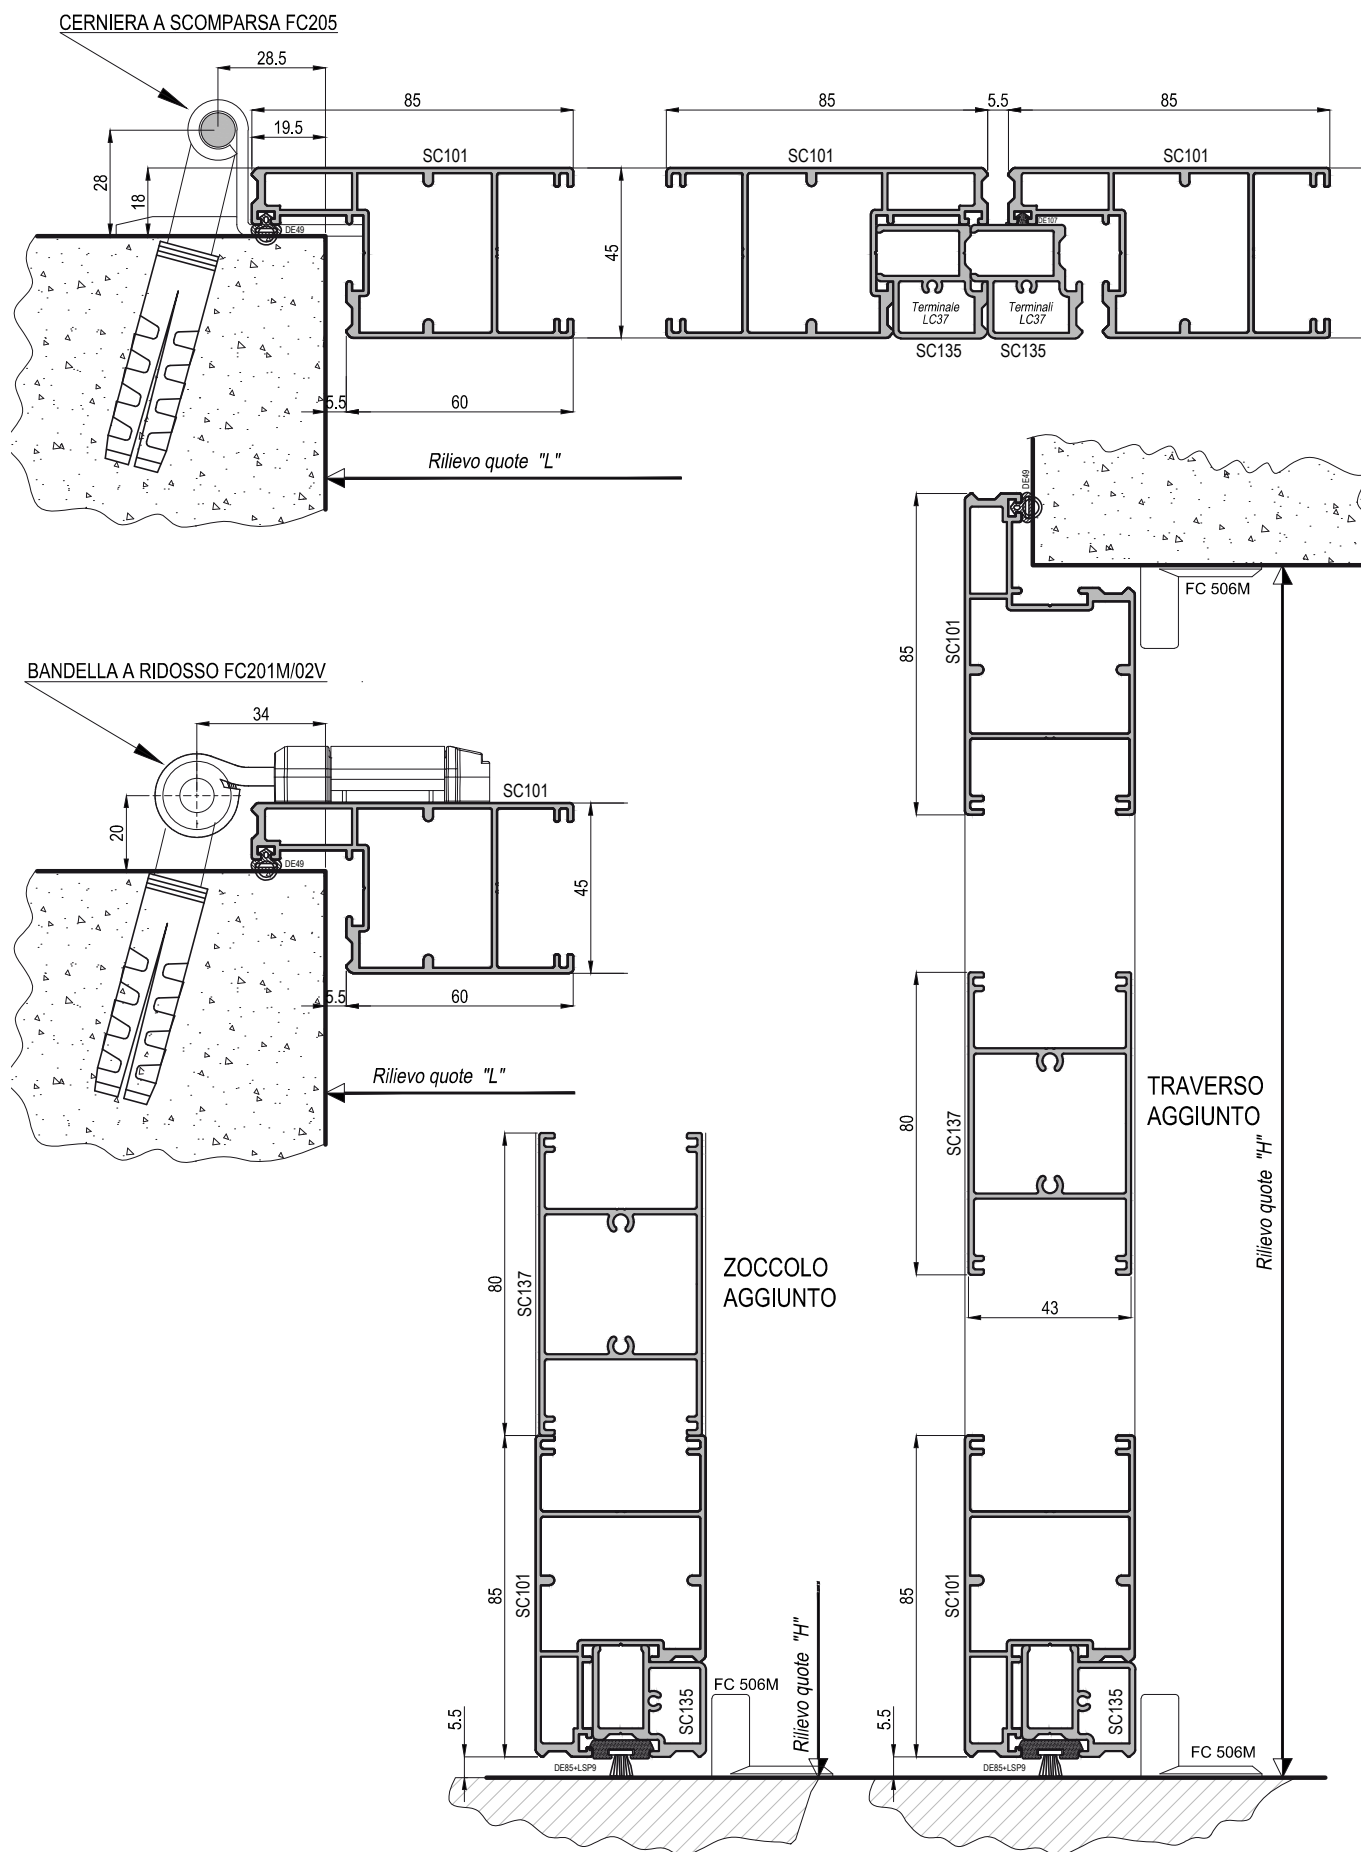


Scuretti e Persiane 45C3

uniform


Pagina 47

Scala 50%

- (IT) Soluzione con anta in battuta
- (DE) Möglichkeit mit Flügel Zwischenschlagend
- (ES) Solución con hoja en apoyo
- (FR) Solution à recouvrement et fixation déportée
- (UK) Sash in with nook on outer wall

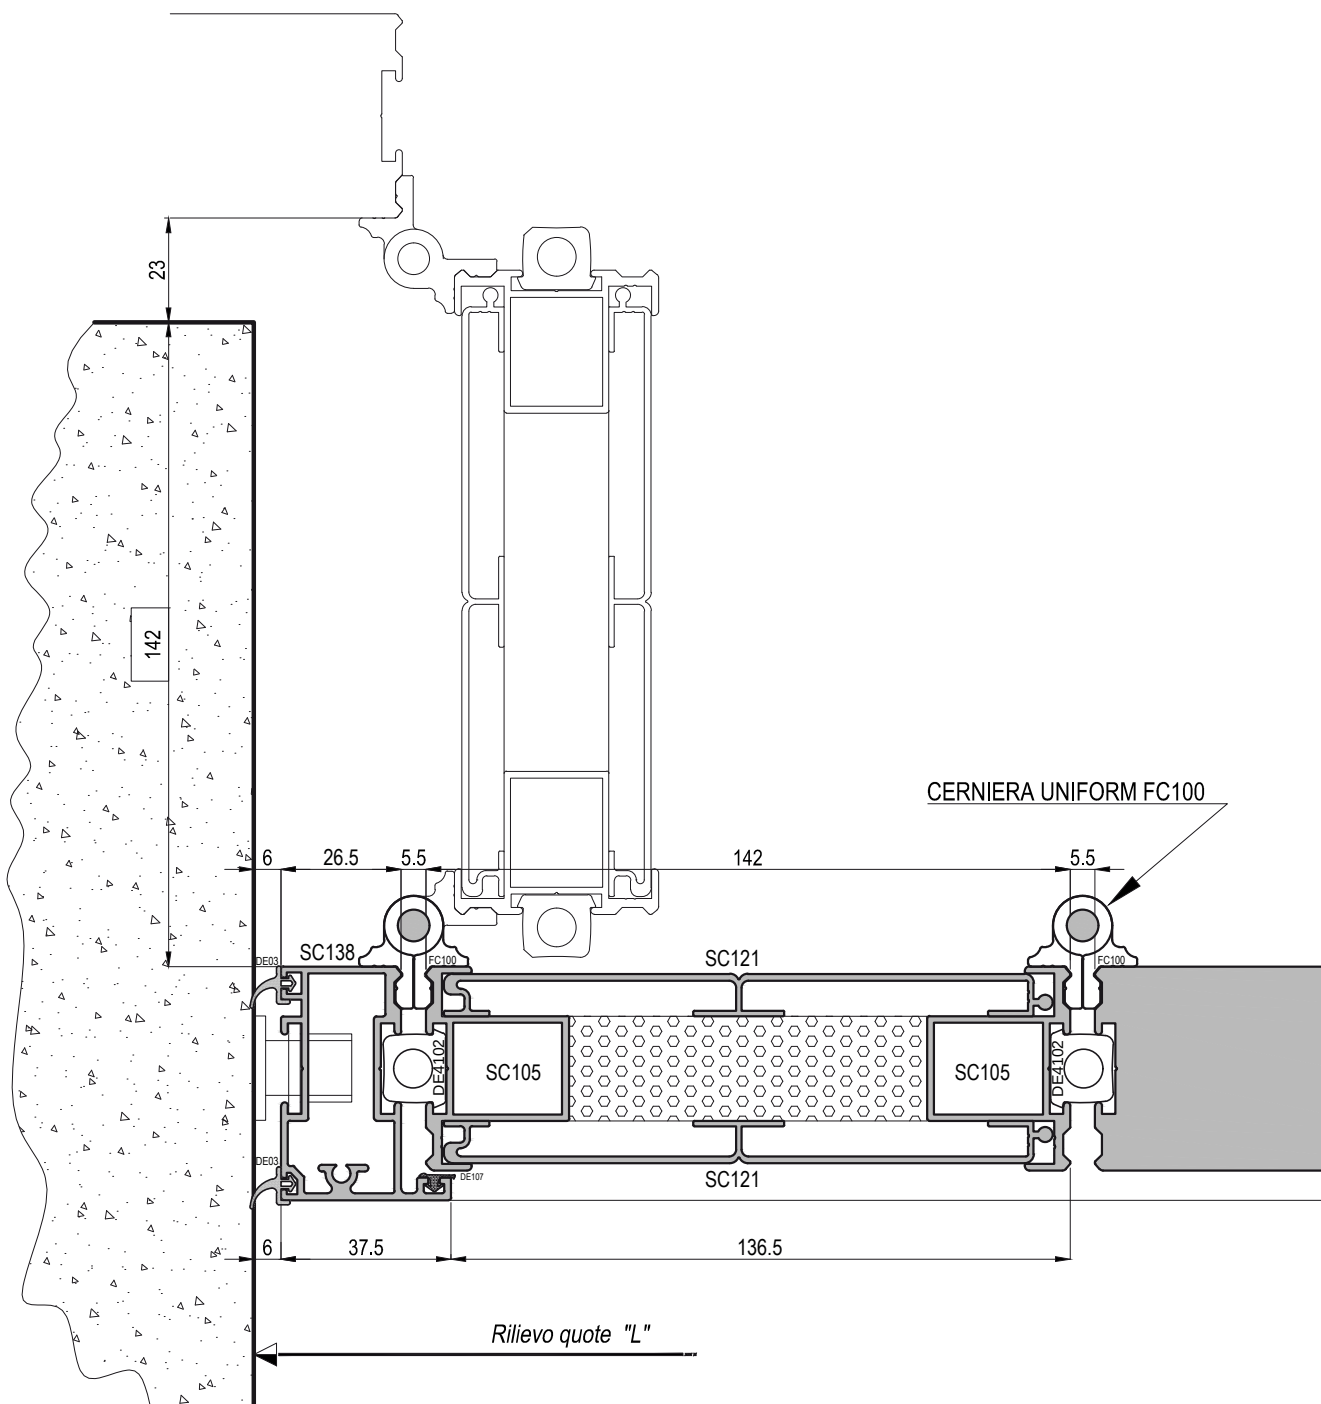

MISURE STANDARD ANTINA
PER APERTURA ALLA PADOVANA
142 mm

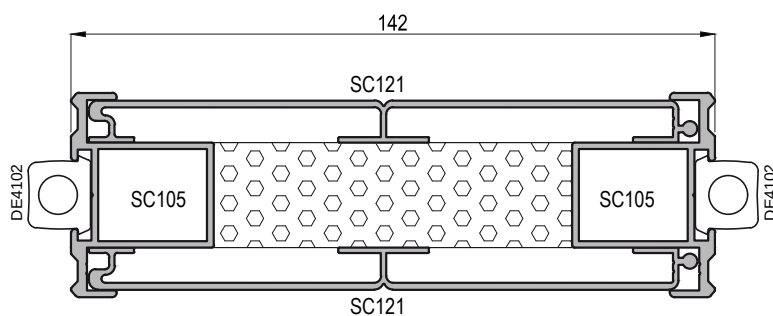


Scuretti e Persiane 45PADOVANA

uniform

Pagina 48

Scala 60%

- (IT) Soluzione con scuretto alla "Padovana"
- (DE) Möglichkeit für Brettfensterläden nach "Padua Art"
- (ES) Solución con contraventana a la "Paduana"
- (FR) Solution avec volet type "Padovana"
- (UK) "Padova style" shutter

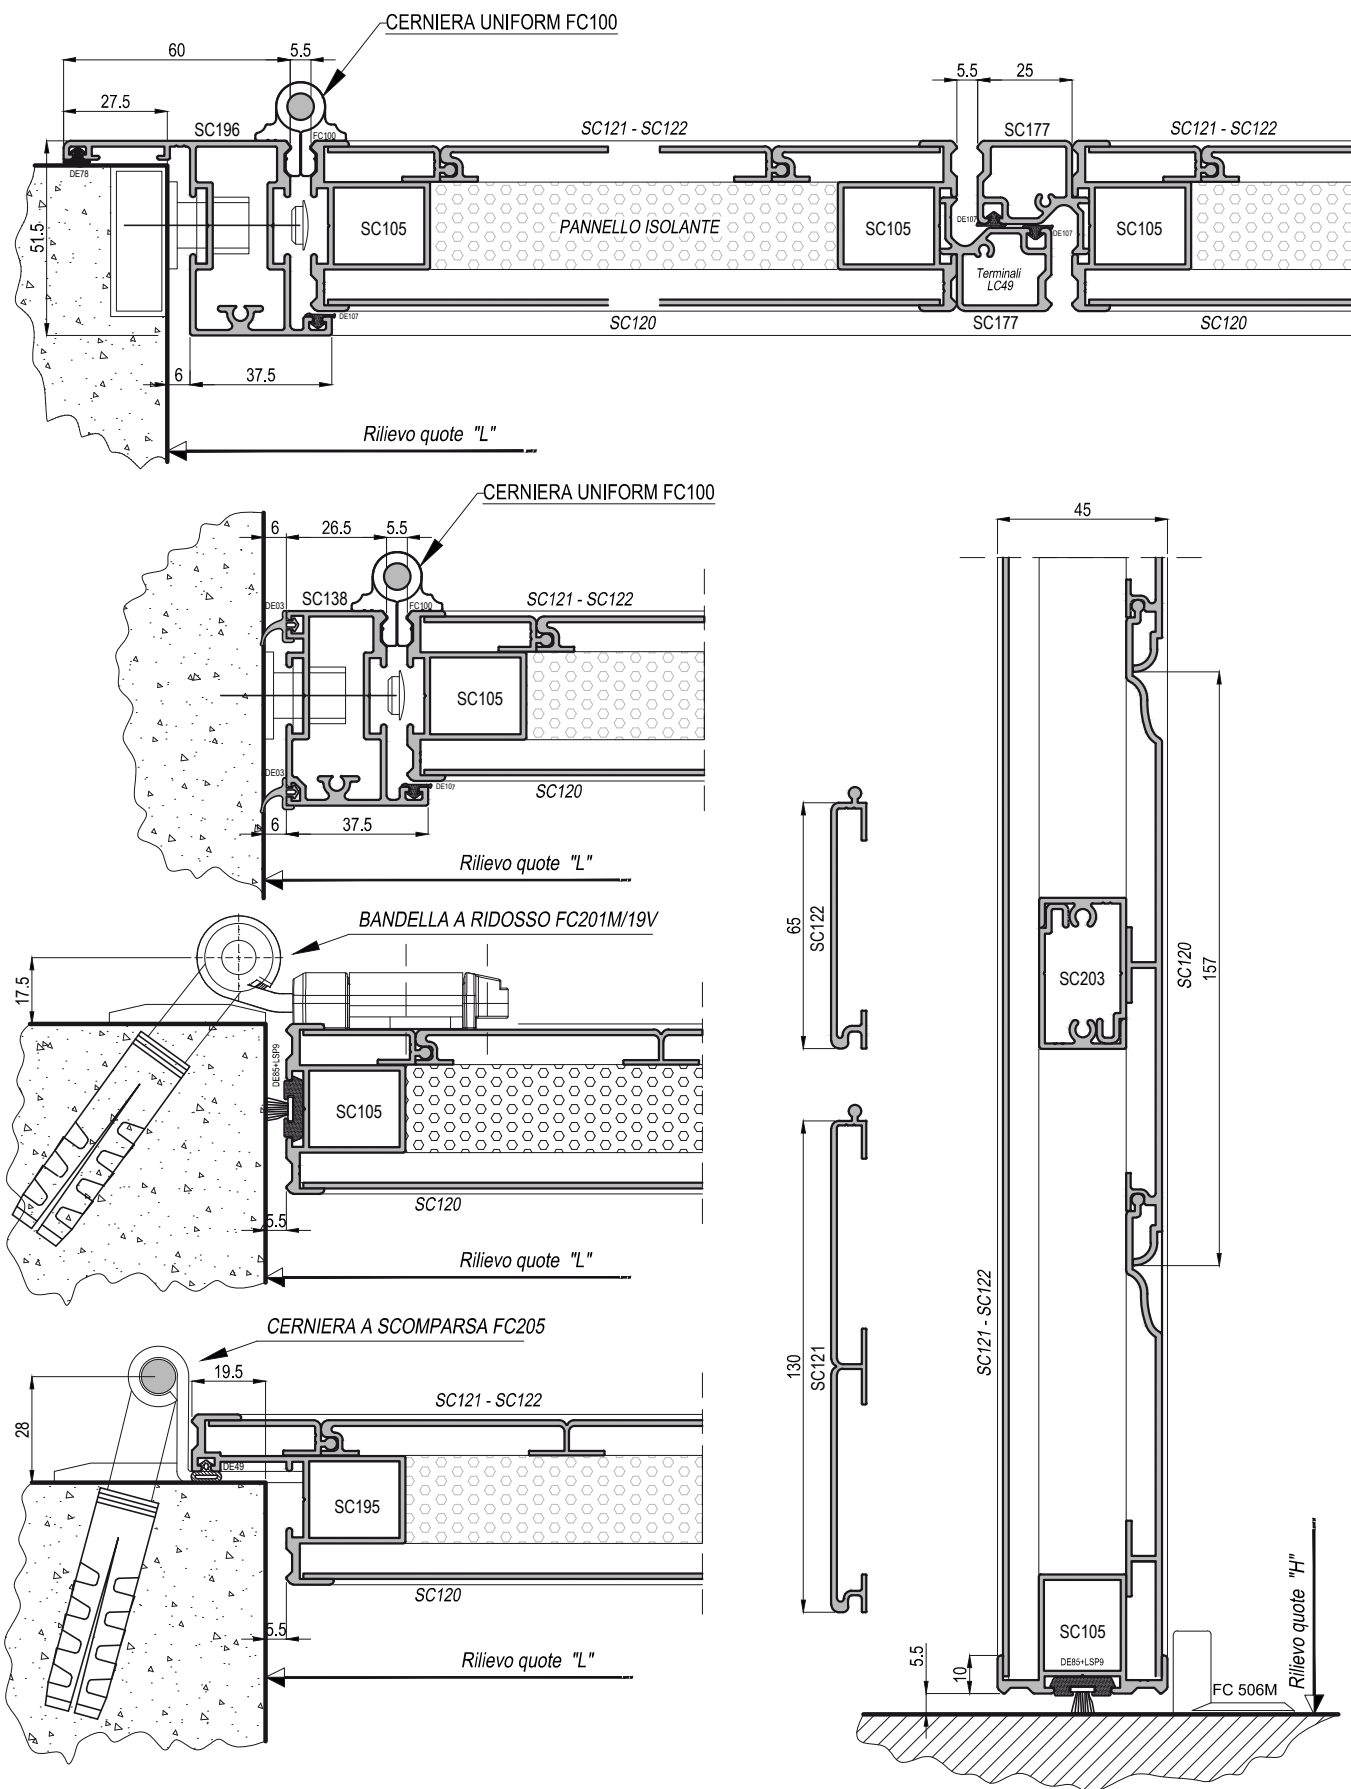


Scuretti e Persiane 45S01-45D45

uniform

Pagina 49

Scala 50%

- (IT) Soluzioni con scuretto a scandola e dogato
- (DE) Möglichkeit für Brettfensterläden mit Querholz
- (ES) Soluciones con contraventana de duelas verticales y horizontales
- (FR) Solutions avec volet à lames horizontales à l'intérieur et verticales à l'extérieur
- (UK) Shingles & staves type shutter

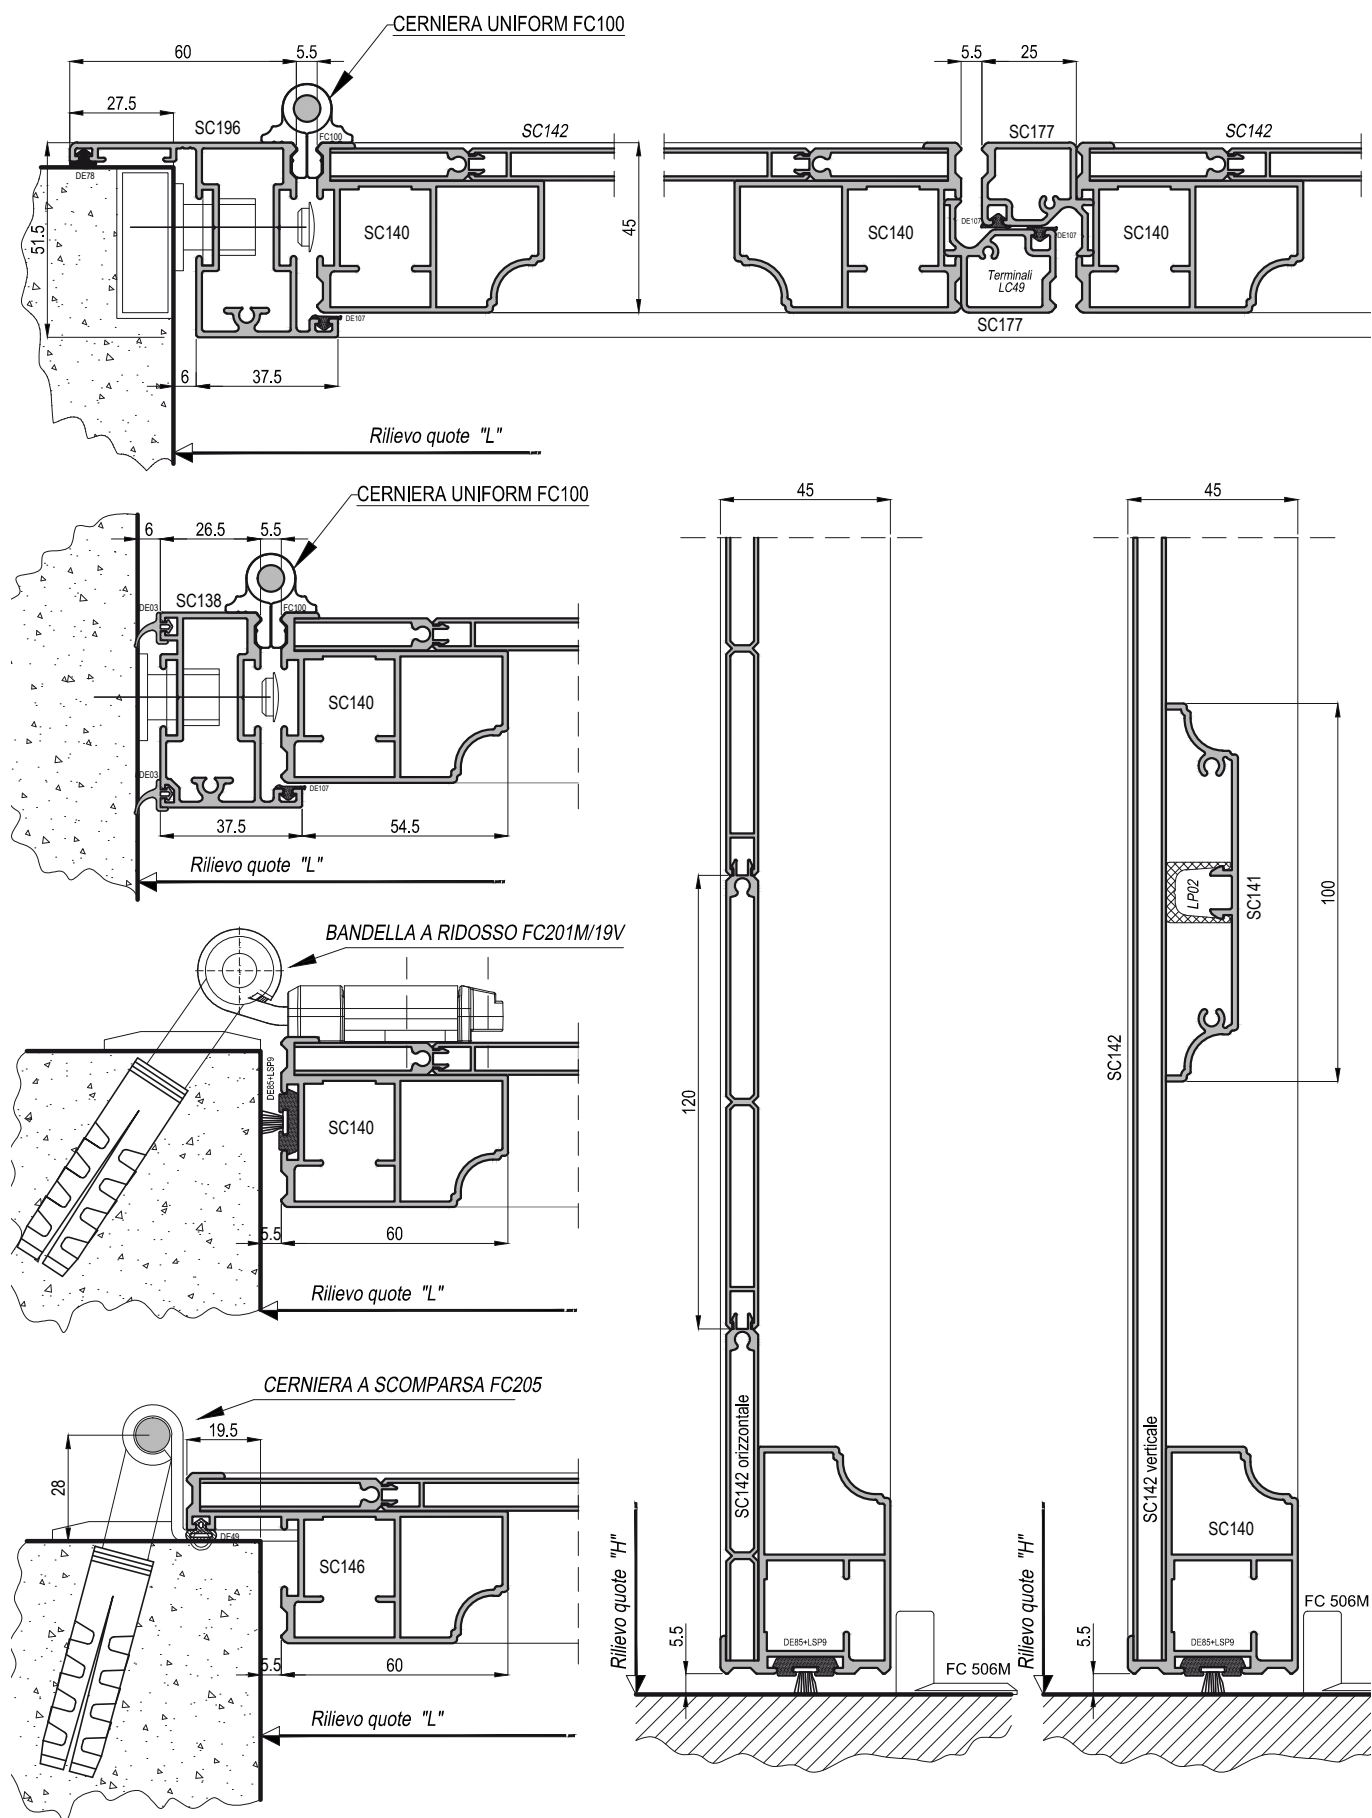

Scuretti e Persiane R01




uniform

Pagina 50

Scala 50%

- (IT) Soluzioni con scuretto rustico
- (DE) Möglichkeit für rustikale Brettfensterläden
- (ES) Soluciones con contraventana rústica
- (FR) Solution avec volets rustiques
- (UK) Rustic type shutter

Sez. A-A

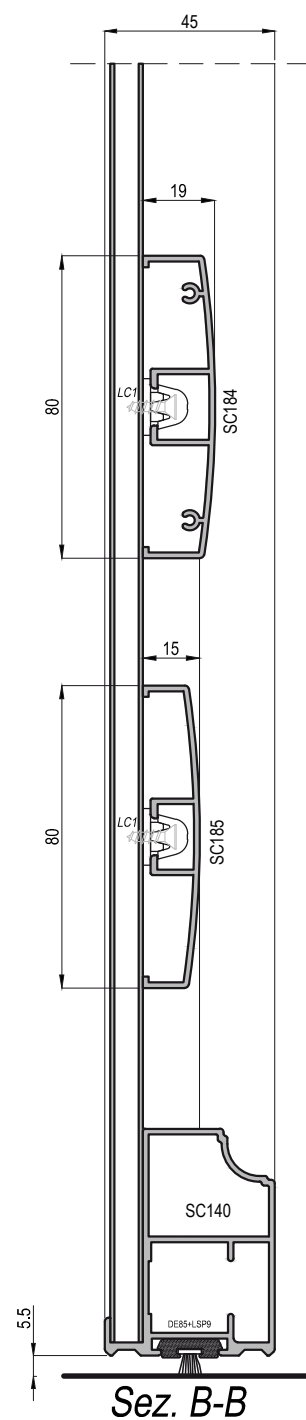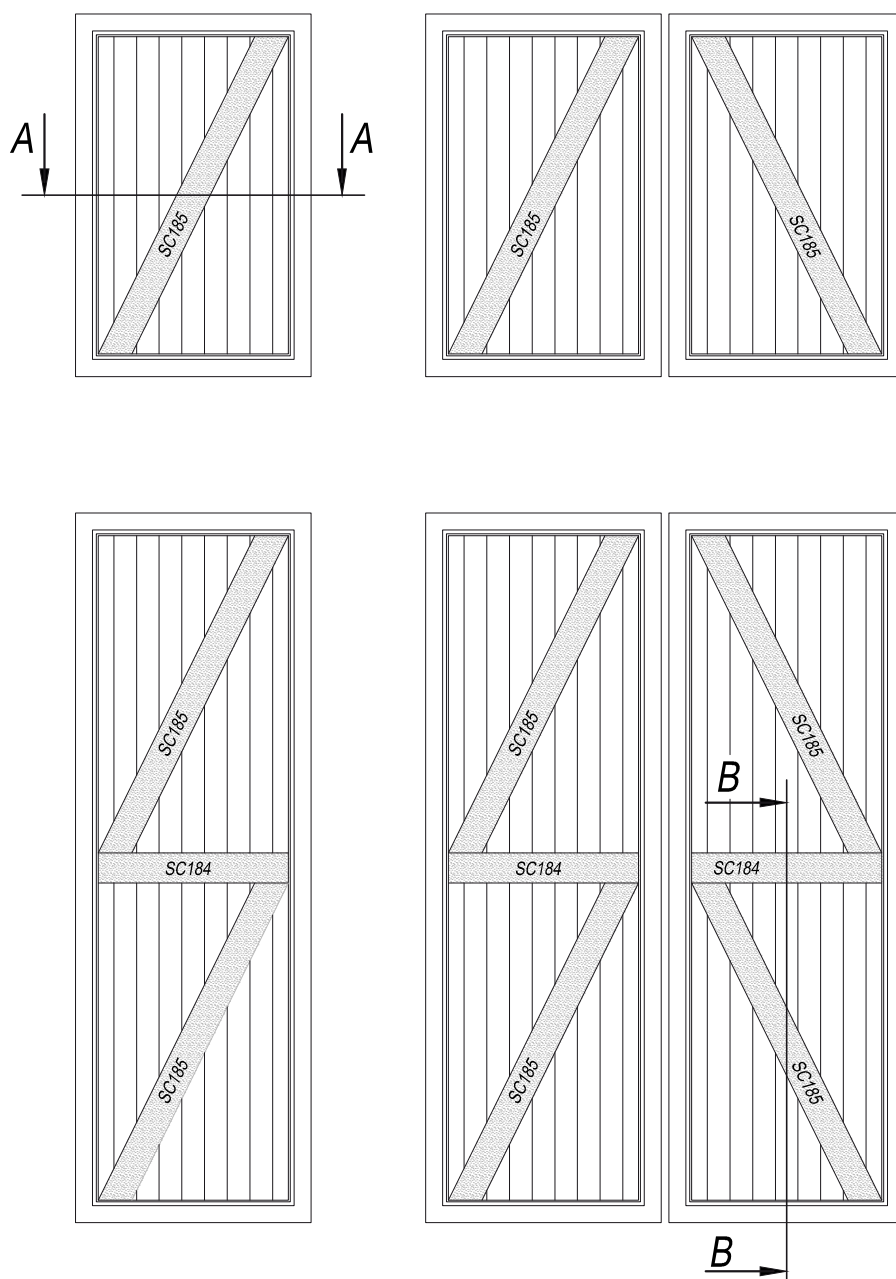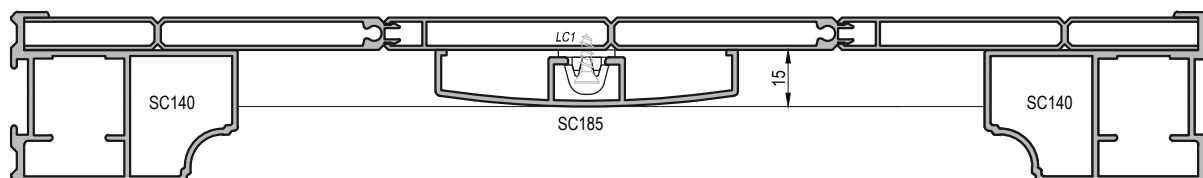


Scuretti e Persiane 45R01Z

uniform

- (IT) Soluzioni con traversi diagonali su scuretto rustico
- (DE) Möglichkeit für rustikale Fensterläden mit Querholz
- (ES) Soluciones con travesaños diagonales sobre contraventana rústica
- (FR) Solutions avec traverses en diagonale sur volet rustique
- (UK) Rustic shutter with backside diagonal rails

SOLUZIONE CON SCURETTO BUGNATO SALDATO

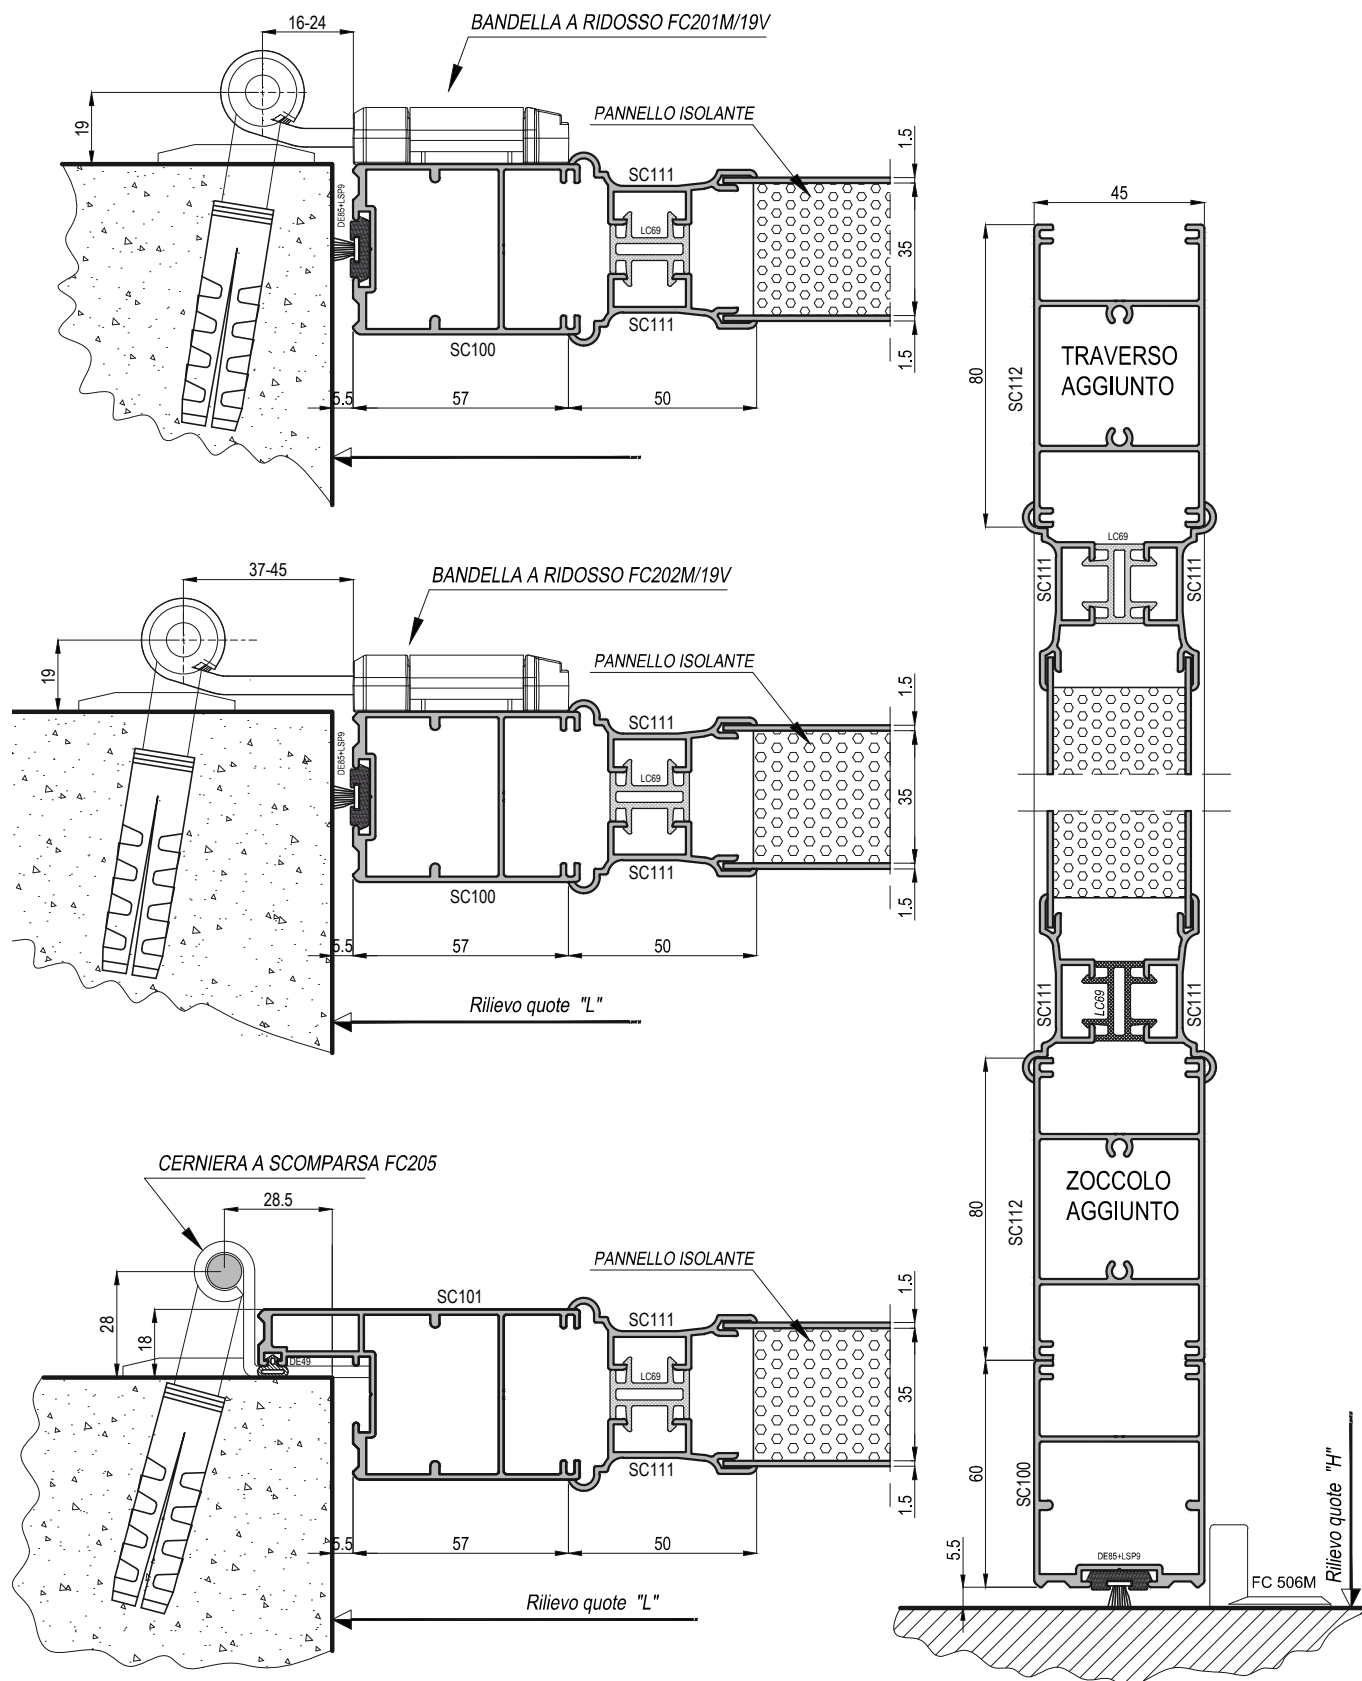

Scuretti e Persiane 45B01 SALDATO


uniform

Pagina 52

Scala 50%

- IT Soluzioni con scuretti bugnato versione saldata
- DE Fensterläden mit Füllung geschweißt
- ES Tipologia de contraventa almohadillada en la variante saldata
- FR Typologie de volet avec panneau mouluré version soudée
- UK Welded frame version of rusticated ashlar type shutter

SOLUZIONE CON SCURETTO BUGNATO ASSEMBLATO

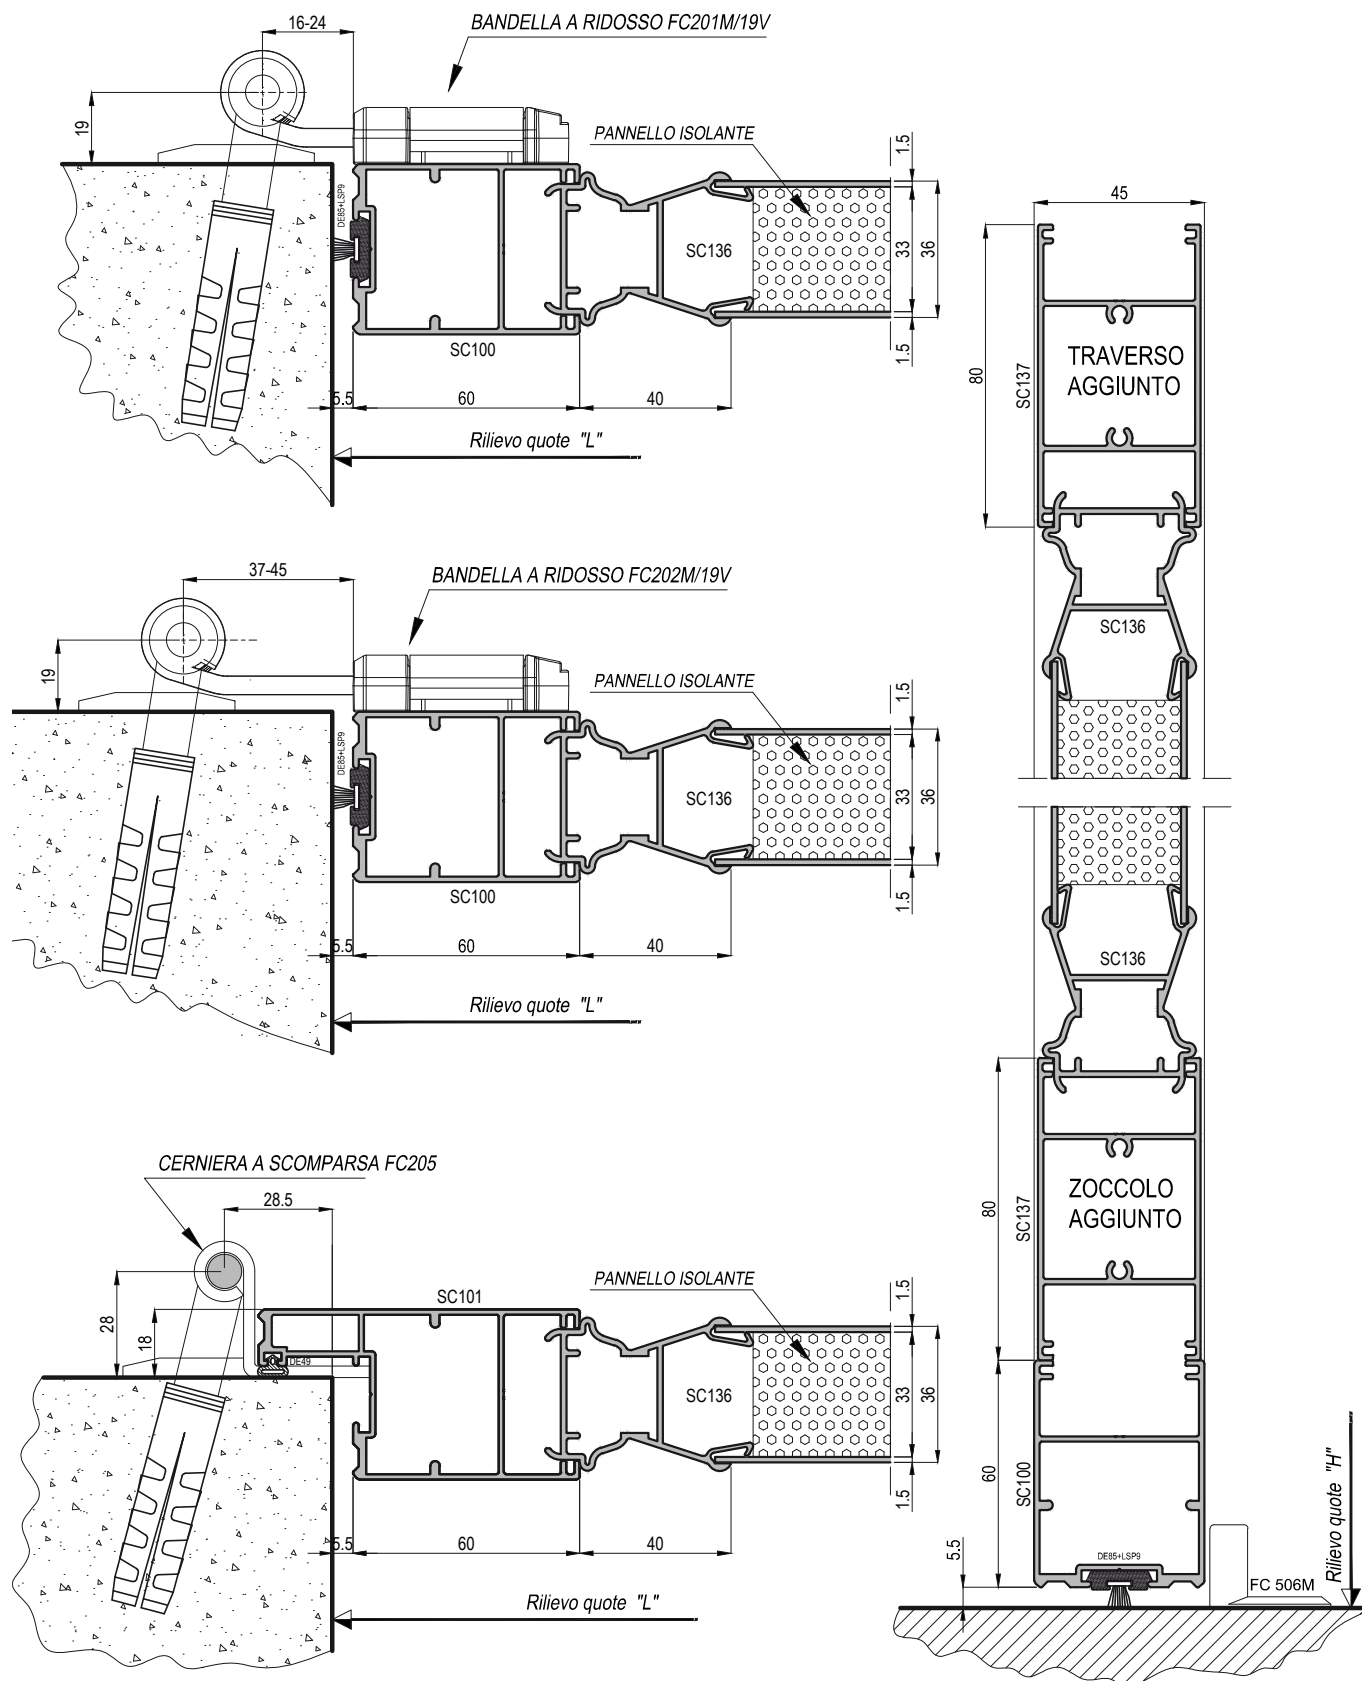



Scuretti e Persiane 45B01 ASSEMBLATO

uniform


Pagina 53

Scala 50%



- (IT) Soluzioni con scuretto bugnato versione assemblata
- (DE) Fensterläden mit Füllung mechanisch
- (ES) Tipología de contraventa almohadillada en la variante ensamblada
- (FR) Typologie de volet avec panneau mouluré version assemblage mécanique
- (UK) Mechanically assembled frame version of rusticated ashlar type shutter

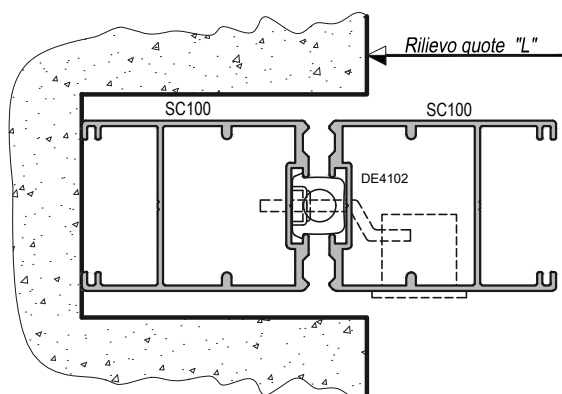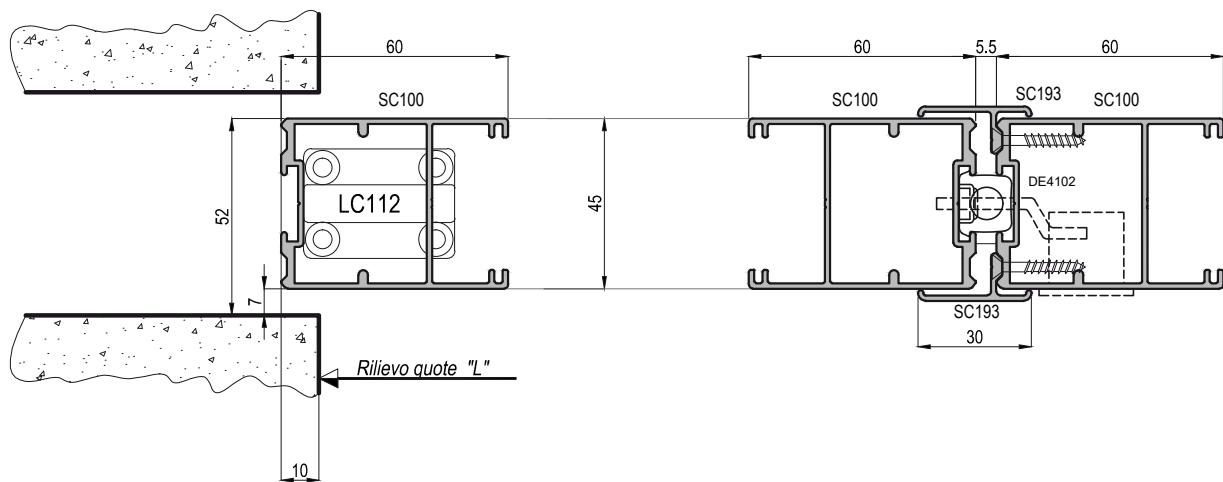

soluzione scorrevole ad una anta con
profilo aggiunto per FCK45

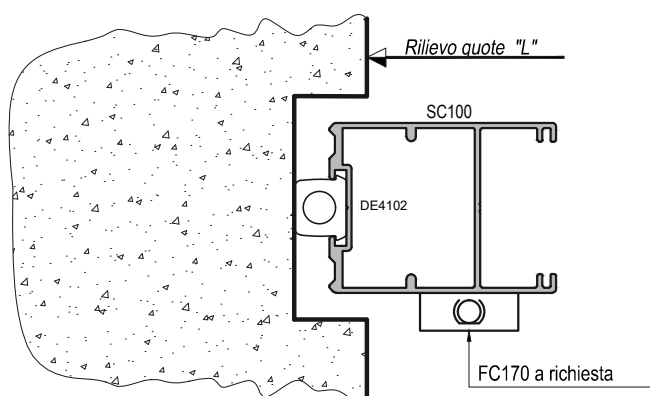


soluzione scorrevole ad una anta con
catenaccio verticale FC170

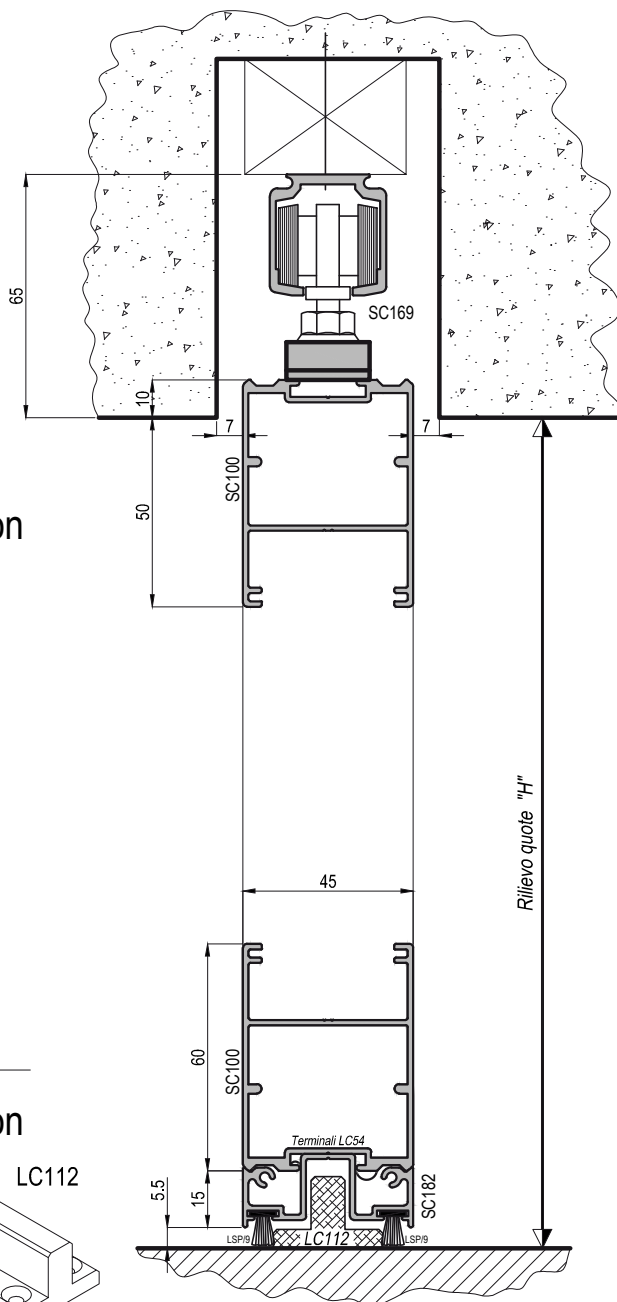

Scuretti e Persiane 45 SCORREVOLE

uniform

- | | |
|----|--|
| IT | Sezione orizzontale e verticale scurelto scorrevole a scomparsa nel muro |
| DE | Horizontal und Vertikalschnitt Schiebefensterläden im Mauer |
| ES | Sección horizontal y vertical de contraventana corredera oculta |
| FR | Coupe horizontale et verticale volet coulissant à galandage |
| UK | Horizontal and vertical section of the sliding shutter vanishing in the wall |

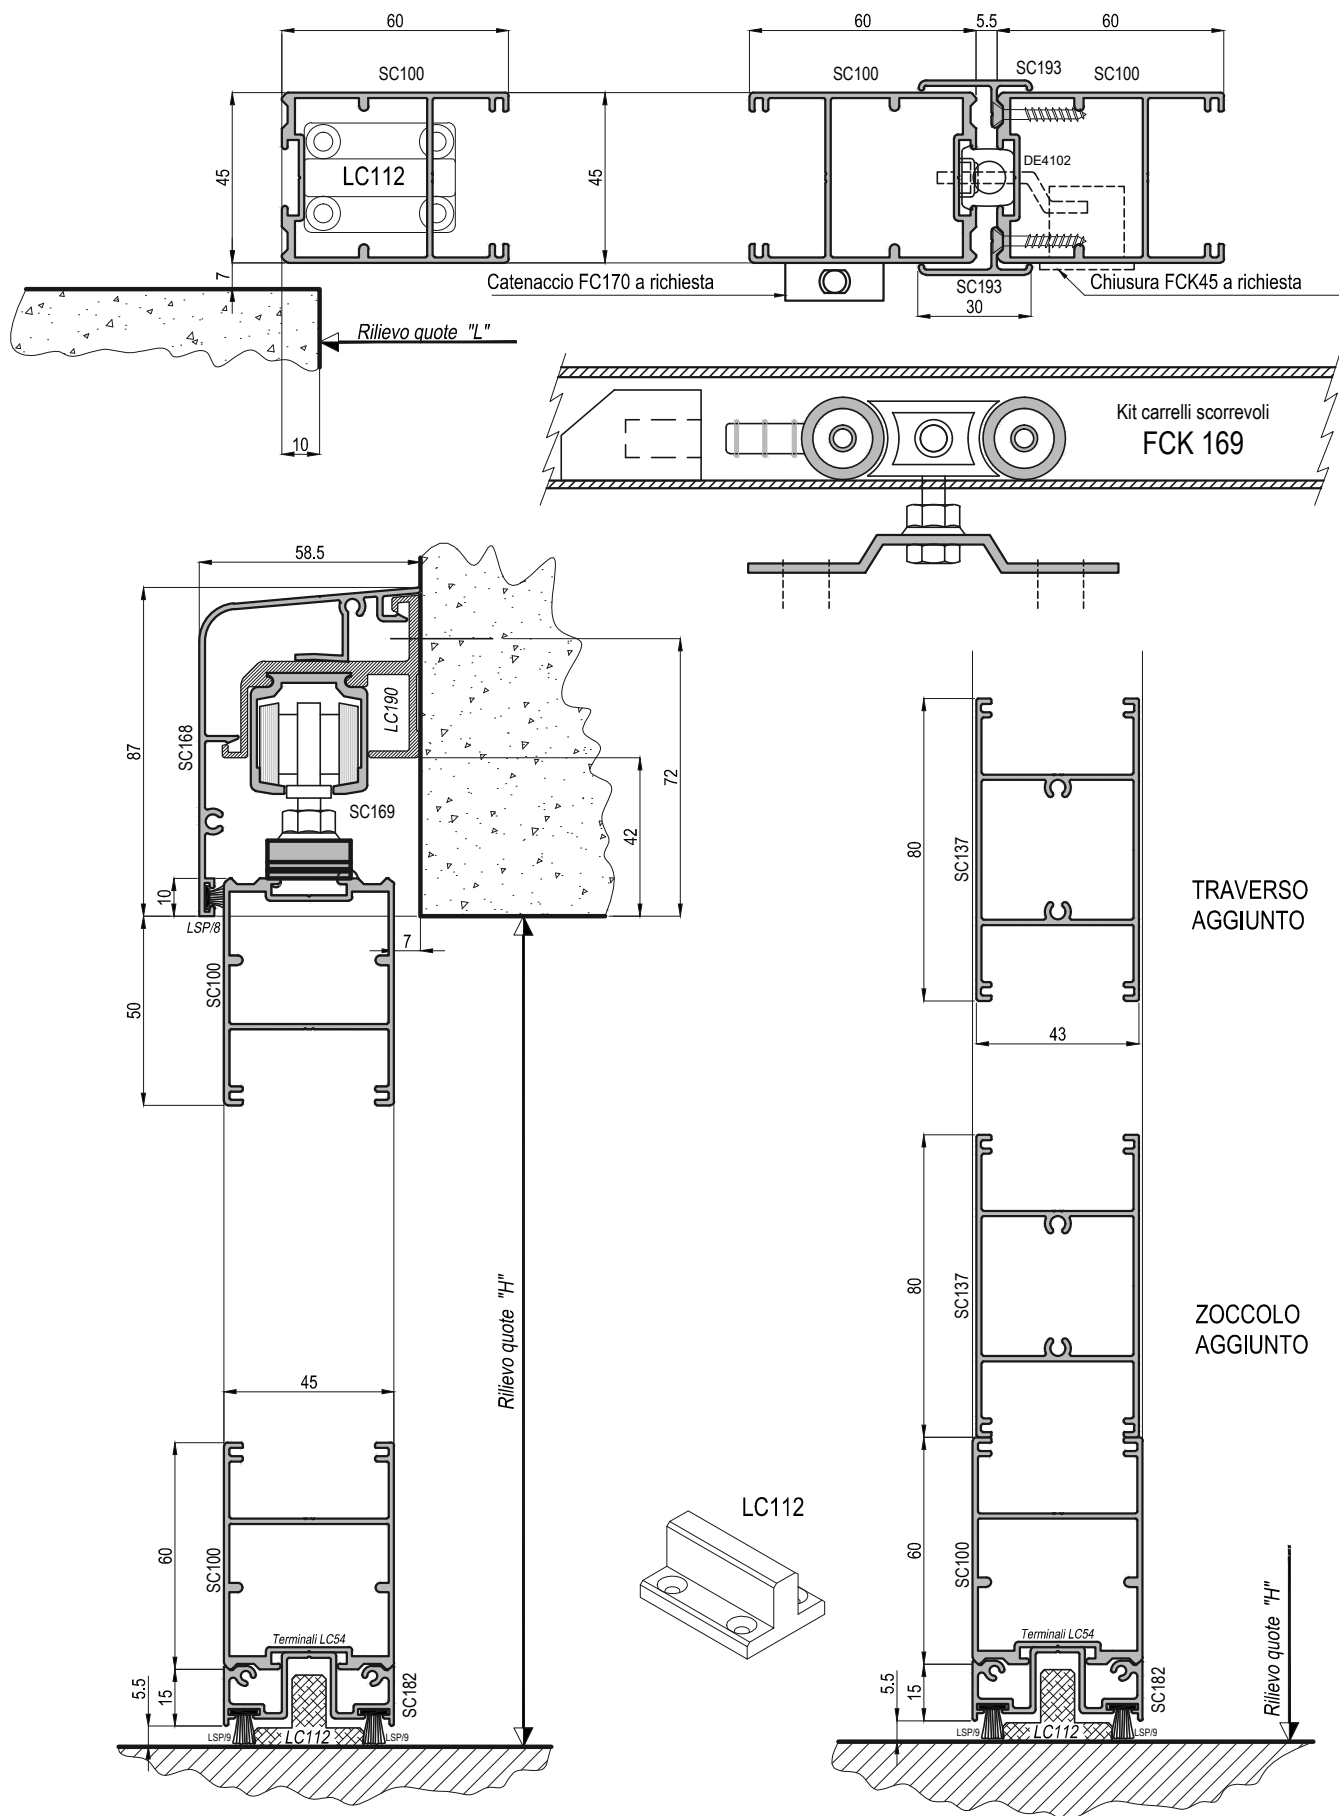

Scuretti e Persiane 45 SCORREVOLE ESTERNO


uniform

Pagina 55


Scala 50%

- (IT) Sezione orizzontale e verticale scuretto scorrevole
- (DE) Horizontal und Vertikalschnitt Schiebefensterläden
- (ES) Sección horizontal y vertical de contraventana corredera
- (FR) Coupe horizontal et vertical volet coulissant
- (UK) Horizontal and vertical section of the sliding shutter


duplice **B** triplice **C** Serratura ad infilare
con cilindro passante
-chiusura su telaio-

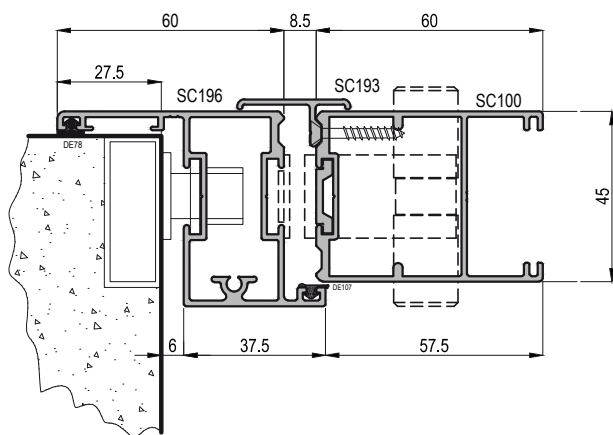

duplice **B** triplice **C** Serratura ad infilare
con cilindro passante
-chiusura su seconda anta-

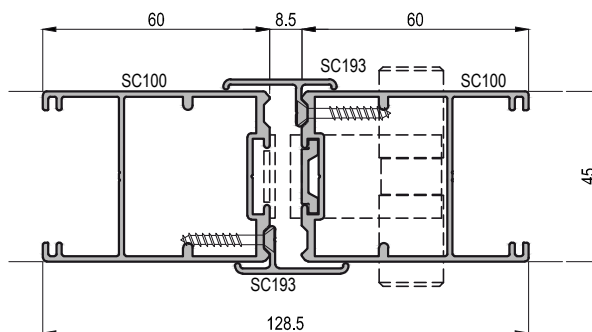

Puntale per chiusura triplice

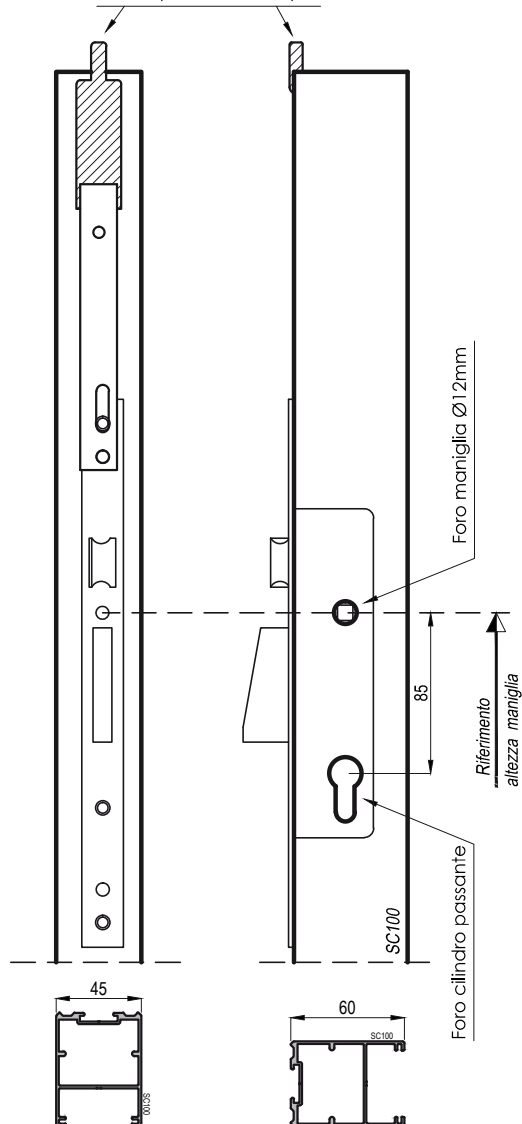

B
FC560

- B** - Serratura duplice con cilindro passante
- B1** - Serratura duplice con cilindro passante + maniglia passante
- B2** - Serratura duplice con mezzo cilindro interno + maniglia passante
- B3** - Serratura duplice con cilindro passante + lavorazione maniglia passante
- B4** - Serratura duplice con cilindro passante + maniglia fissa

C
FC561



- C** - Serratura triplice con cilindro passante
- C1** - Serratura triplice con cilindro passante + maniglia passante
- C2** - Serratura triplice con mezzo cilindro interno + maniglia passante
- C3** - Serratura triplice con cilindro passante+ lavorazione maniglia passante
- C4** - Serratura triplice con cilindro passante + maniglia fissa

Scuretti e Persiane 45 SERRATURE FC560 - FC561

uniform


D**D1**- Kit di chiusura scorrevole 2 ante (45mm)**D2**- Catenaccio chiusura scorrevole un' anta**D3**- Serratura ad infilare laterale a 2 ante con cilindro

Su modelli S01 - S02 - S03
quote di applicazione vincolate
al posizionamento delle scandole

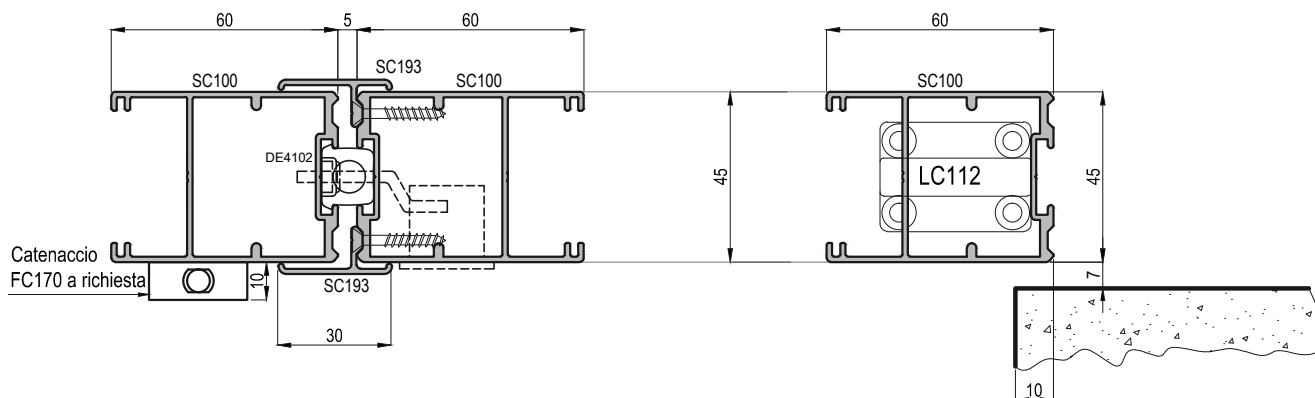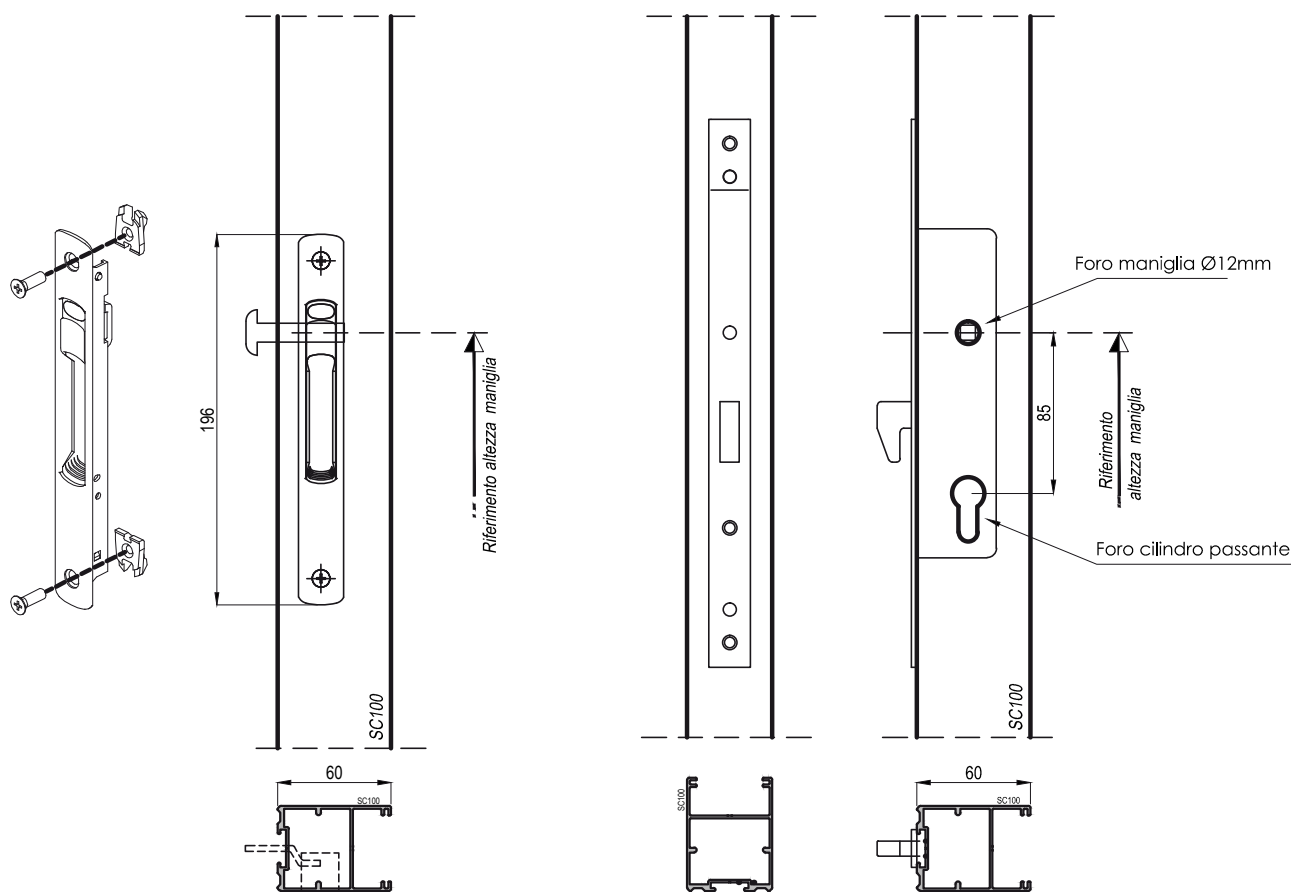D1Kit di chiusura standard per
scorrevole 2 ante (45mm)**D2**Catenaccio di chiusura
per scorrevole a un'anta**D1**Kit di chiusura standard per
scorrevole 2 ante (45mm)**D3**Serratura da infilare
laterale con cilindro**Scuretti e Persiane 45 SERRATURE FCK45 - FC560SC****uniform**

- (IT) Soluzione con serrature per scorrevoli
- (DE) Möglichkeit mit Schloss für Schiebe-Elemente
- (ES) Solución con cerraduras para correderas
- (FR) Solution avec serrures pour volets coulissants
- (UK) Solution equipped with lock devices for sliding shutter

FC551 - serratura a ridosso con cilindro passante per sp.45mm

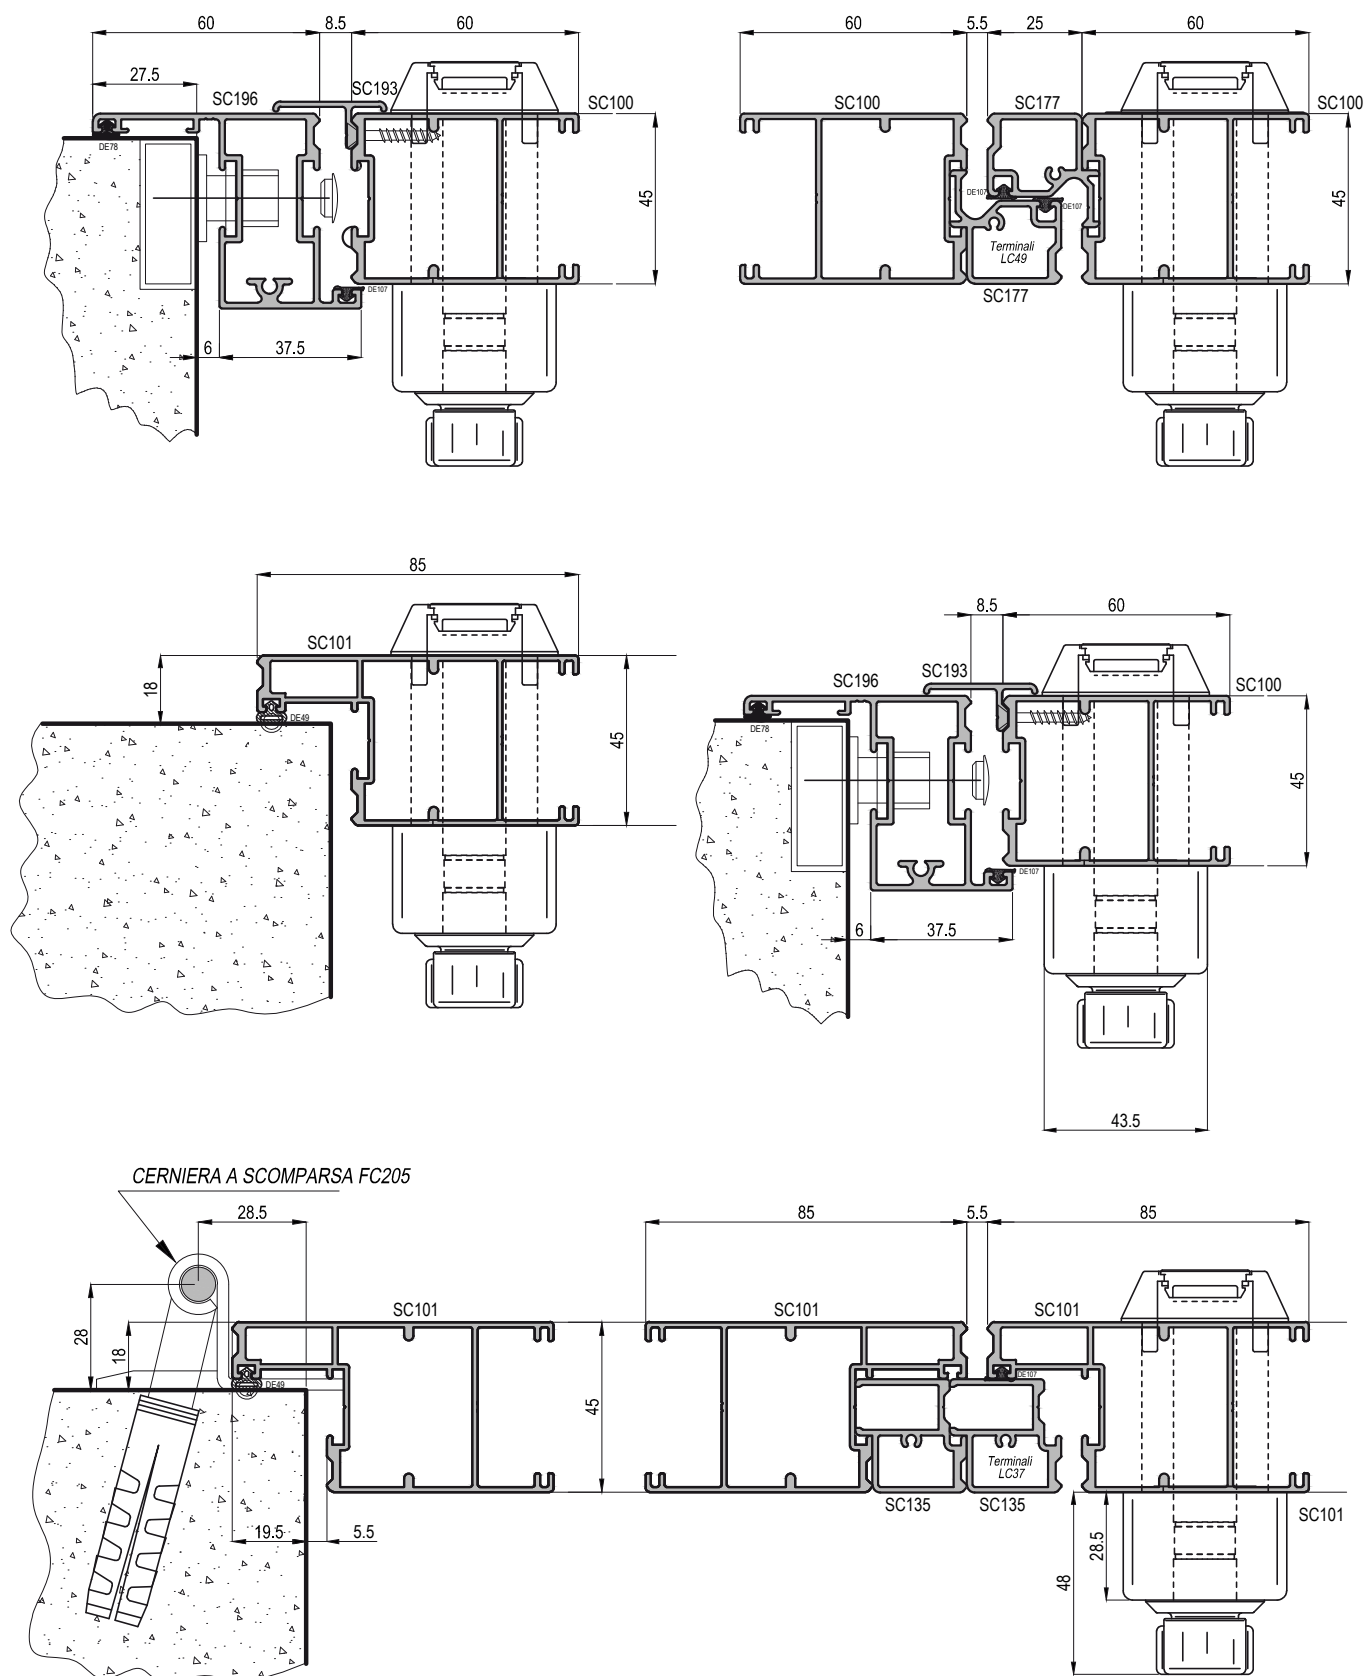

Scuretti e Persiane 45 SERRATURE FC551

uniform

Pagina 58


Scala 50%

- (IT) Soluzione con serrature applicate
- (DE) Möglichkeit mit Aufgeschraubten Schloß
- (ES) Solución con cerraduras aplicadas
- (FR) Solution avec serrures en applique
- (UK) Solution equipped with lock devices

SCURETTI E PERSIANE


Spessore 31 mm-Tipi di Riempimenti

Tipologia	Descrizione
G01	■ <u>PERSIANA ad OVALINE FISSE DISTANZIATE</u>
G07	■ <u>PERSIANA ad OVALINE INCASSATE</u>
G03	■ <u>PERSIANA LAMELLE ORIENTABILI</u>
G04	■ <u>PERSIANA LAMELLE CIECHE</u>
B01	■ <u>SCURO BUGNATO</u>
B02	■ <u>SCURO A PANNELLO LISCIO</u>
R01	■ <u>SCURO RUSTICO DOGHE VERTICALI</u>
R02	■ <u>SCURO RUSTICO DOGHE ORIZZONTALI</u>
R04	■ <u>SCURO RUSTICO DOPPIO DOGHE ORIZZONTALI</u>
R05	■ <u>SCURO RUSTICO DOPPIO DOGHE VERTICALI</u>

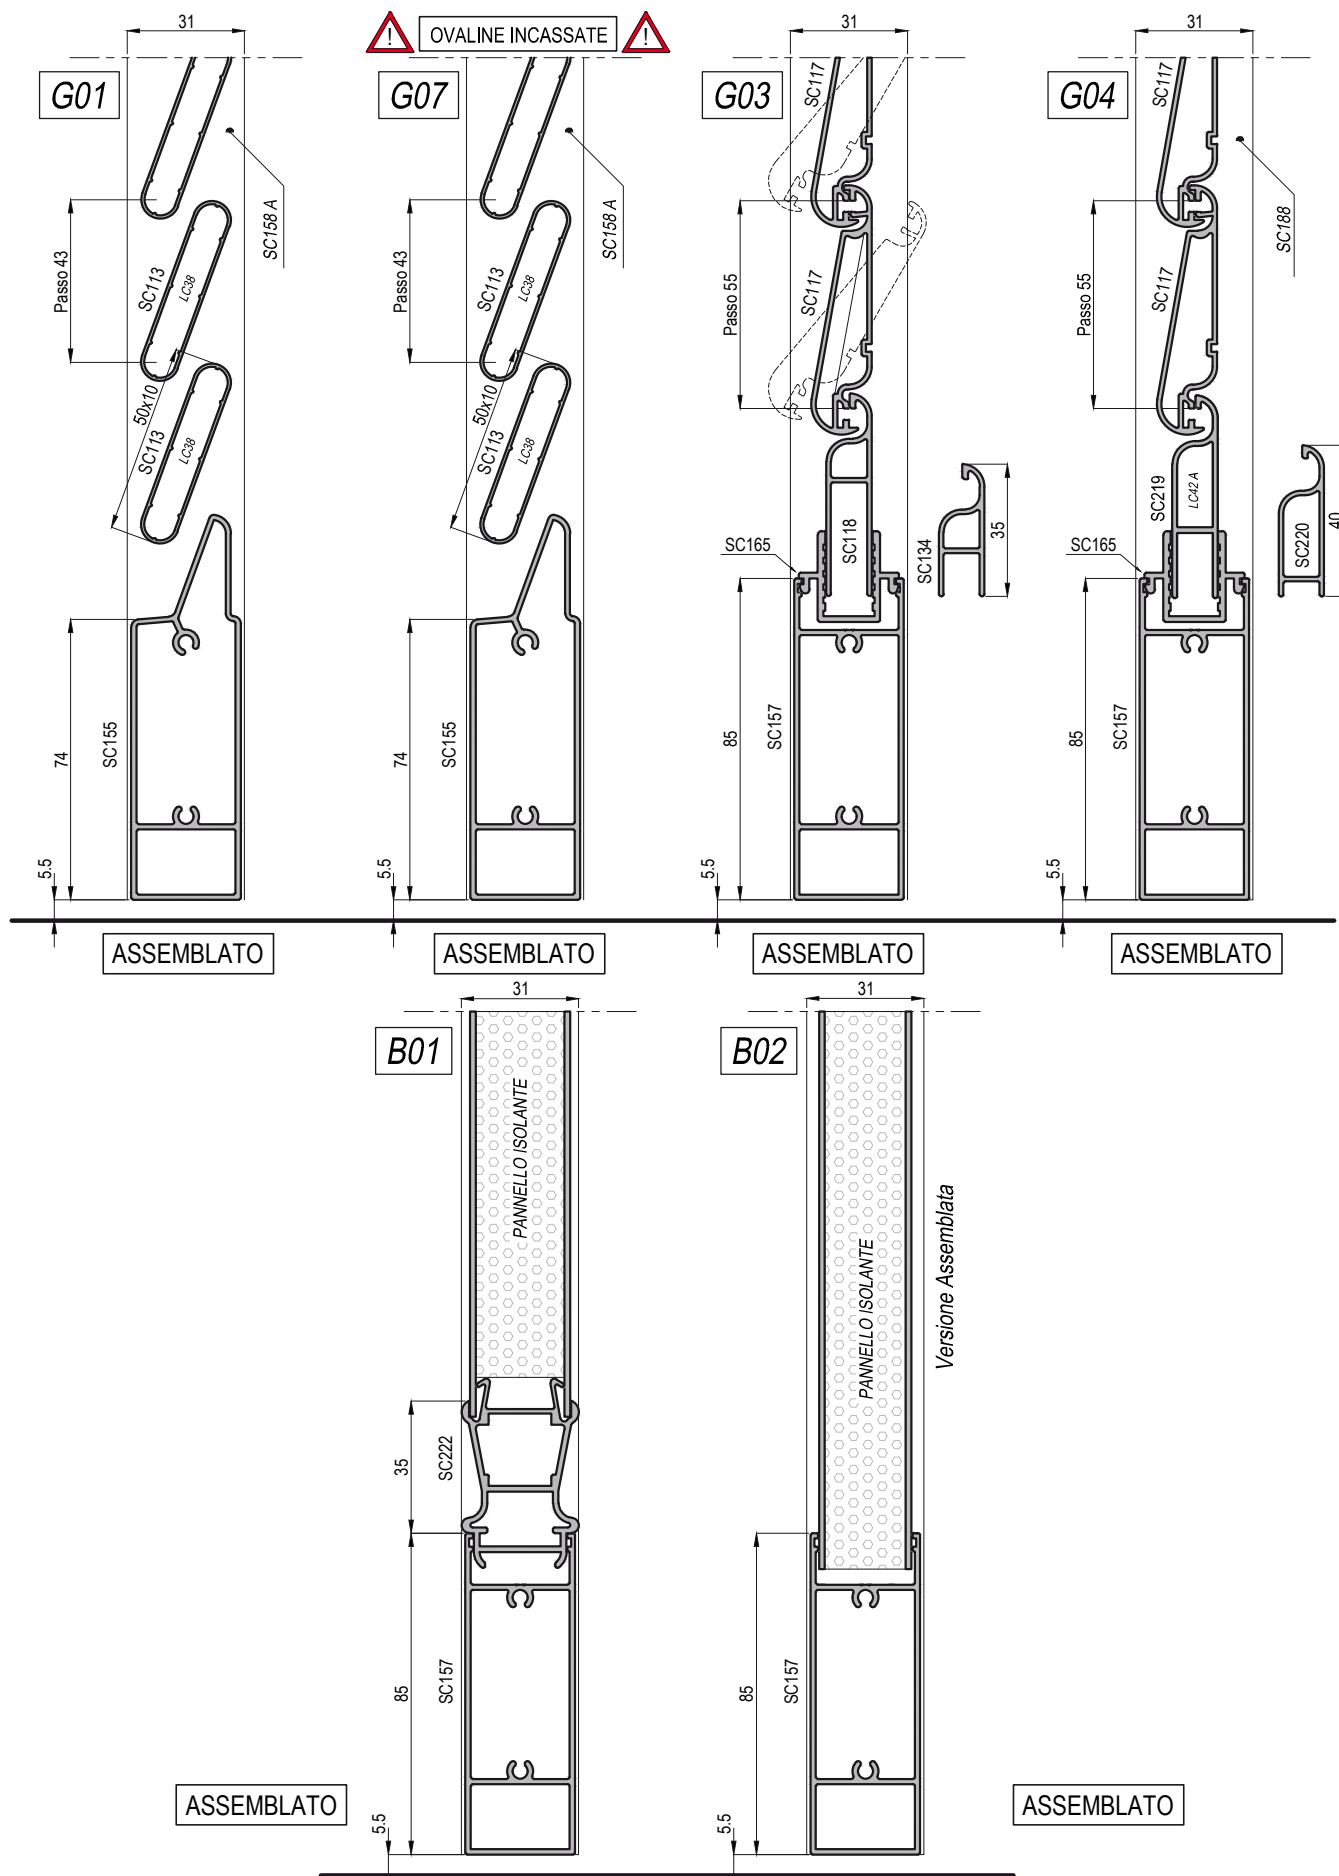

Scuretti e Persiane 31G01-G07-G03-G04-B01-B02




uniform

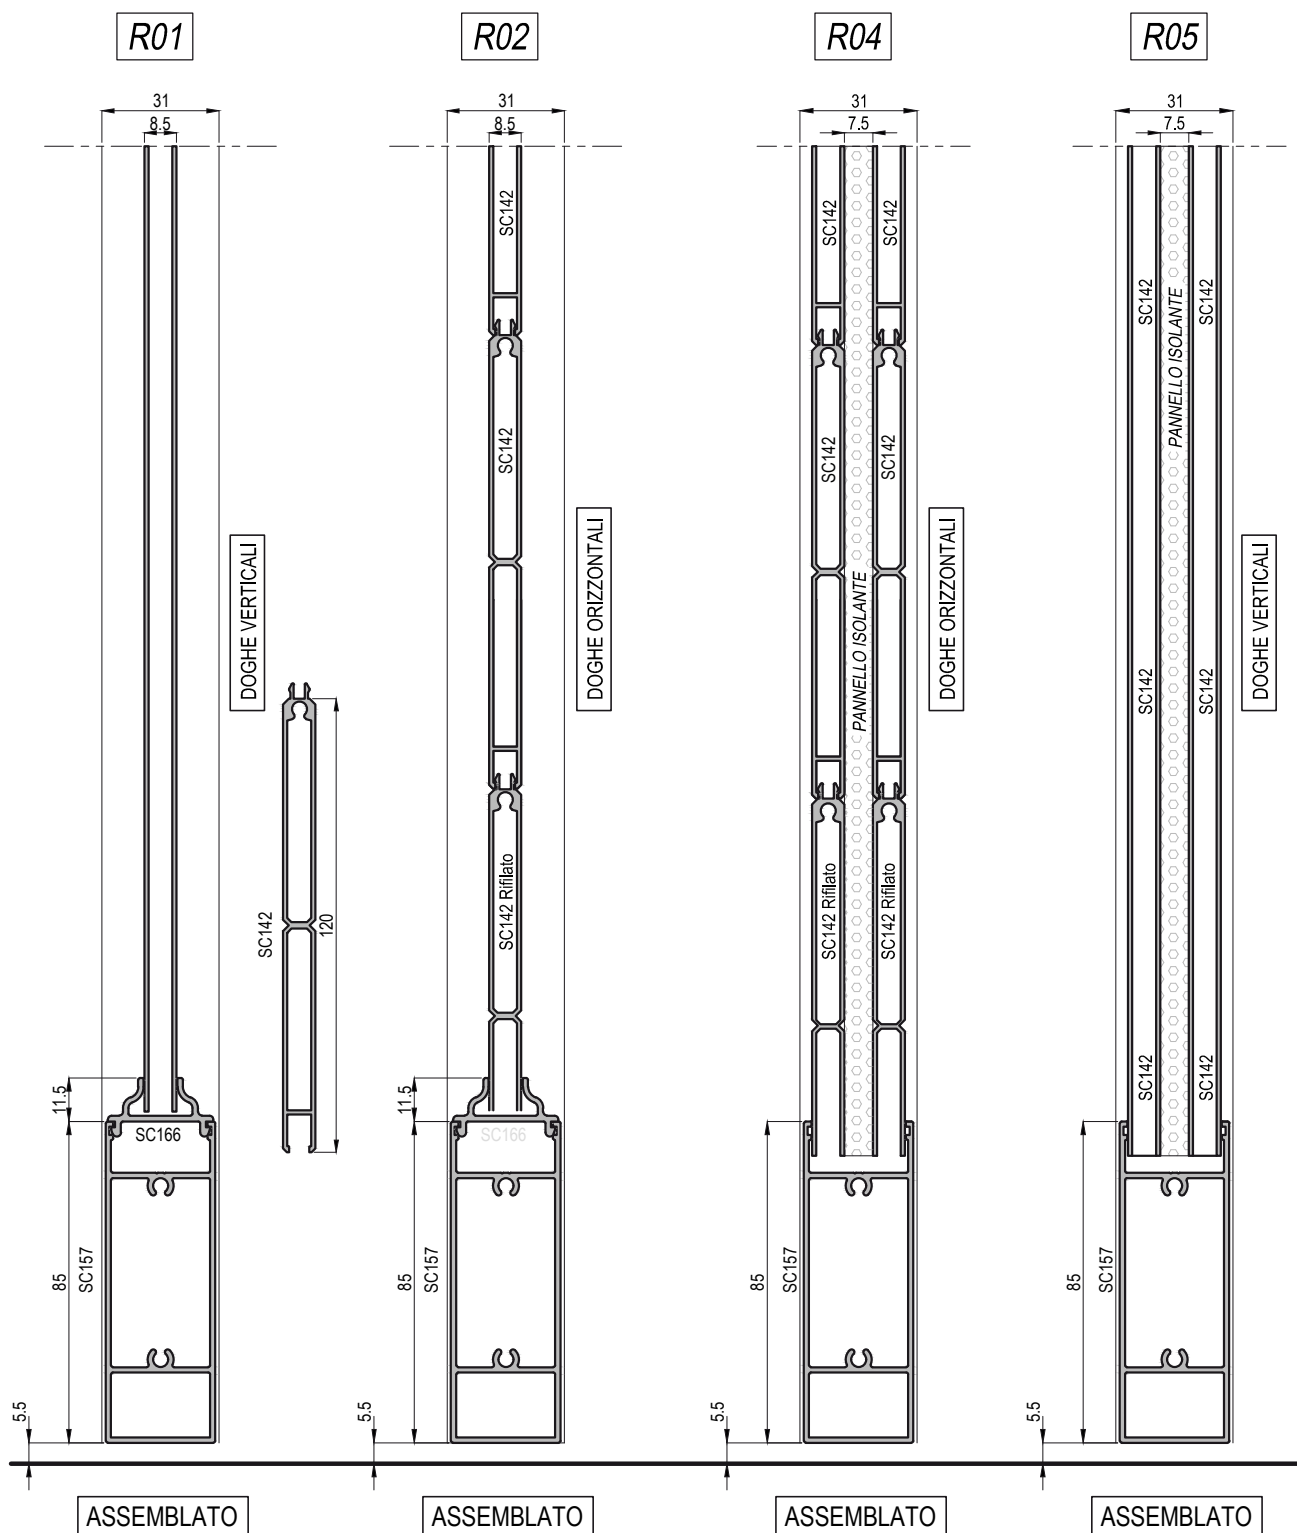

Scuretti e Persiane 31R01-R02-R04-R05

uniform


- IT Tipologie di anta persiana
- DE Flügeltyp Fensterläden
- ES Tipologías de hoja persiana
- FR Typologies de volets persiennés
- UK Typologies of shutter sash

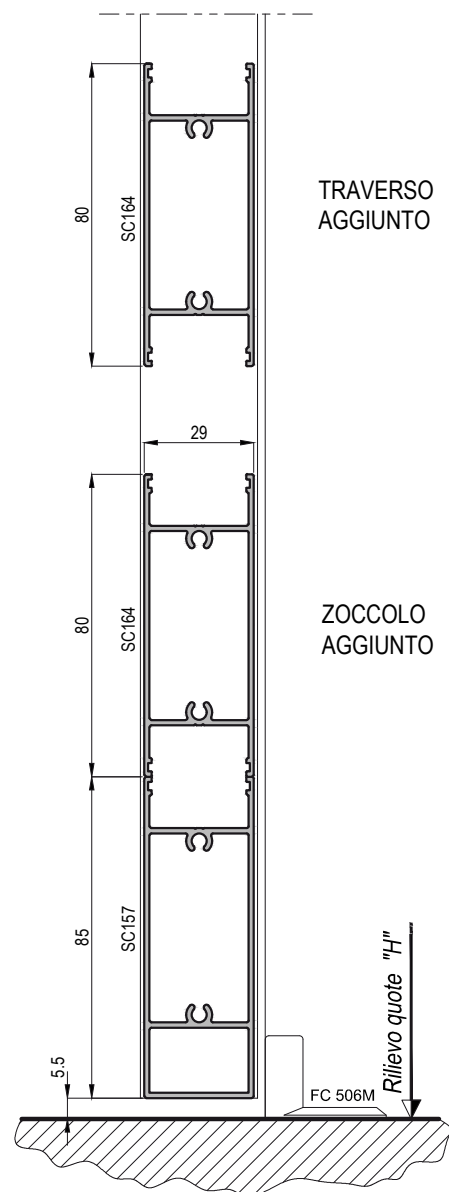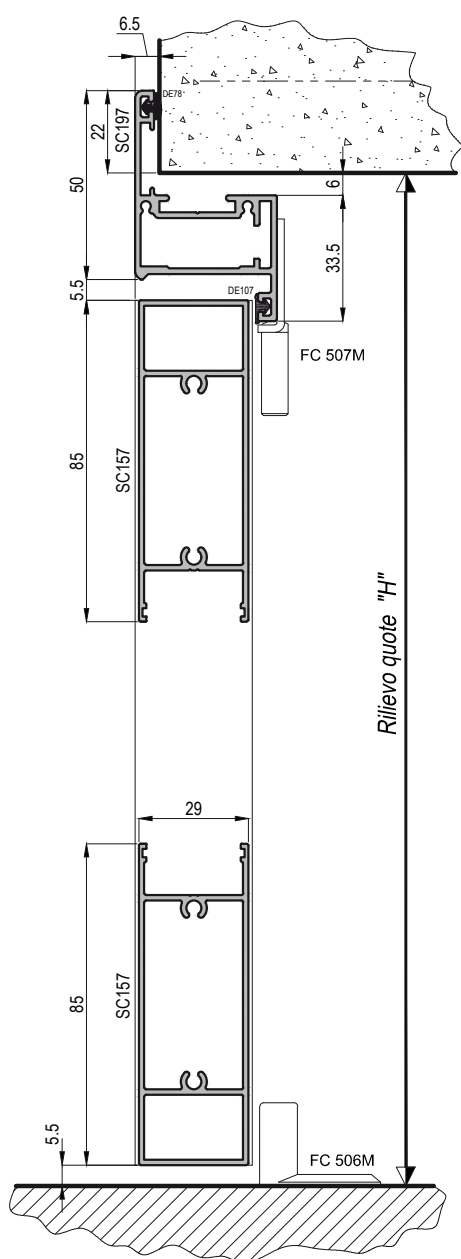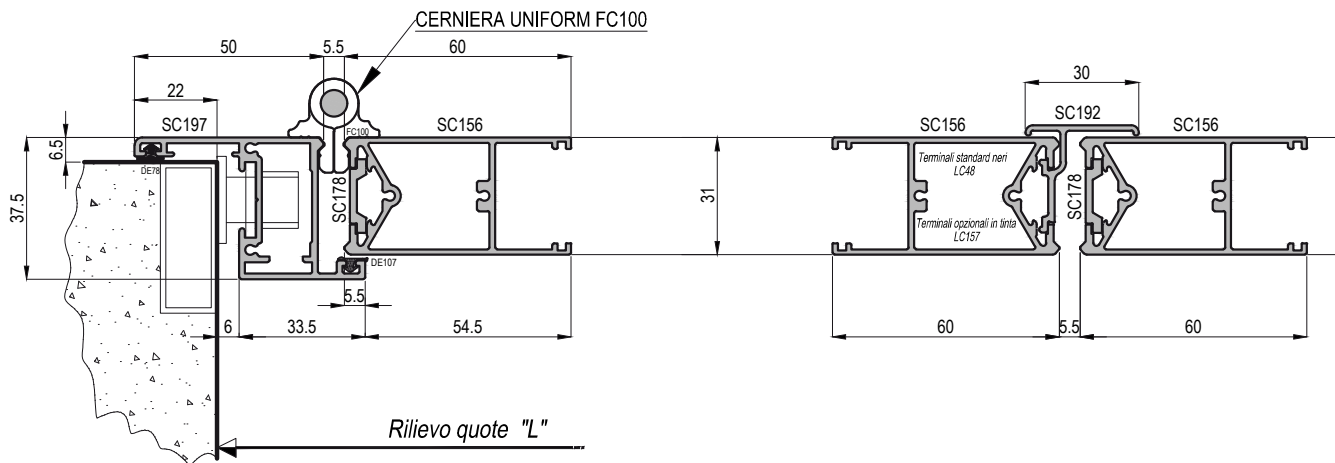

Scuretti e Persiane 31T3 - SC197

uniform

- (IT) Soluzione con telaio in battuta
- (DE) Möglichkeit für Falz mit Rahmen
- (ES) Solución con marco en apoyo
- (FR) Solution avec cadre du dormant à recouvrement
- (UK) Framed casing with rabbet on outer wall

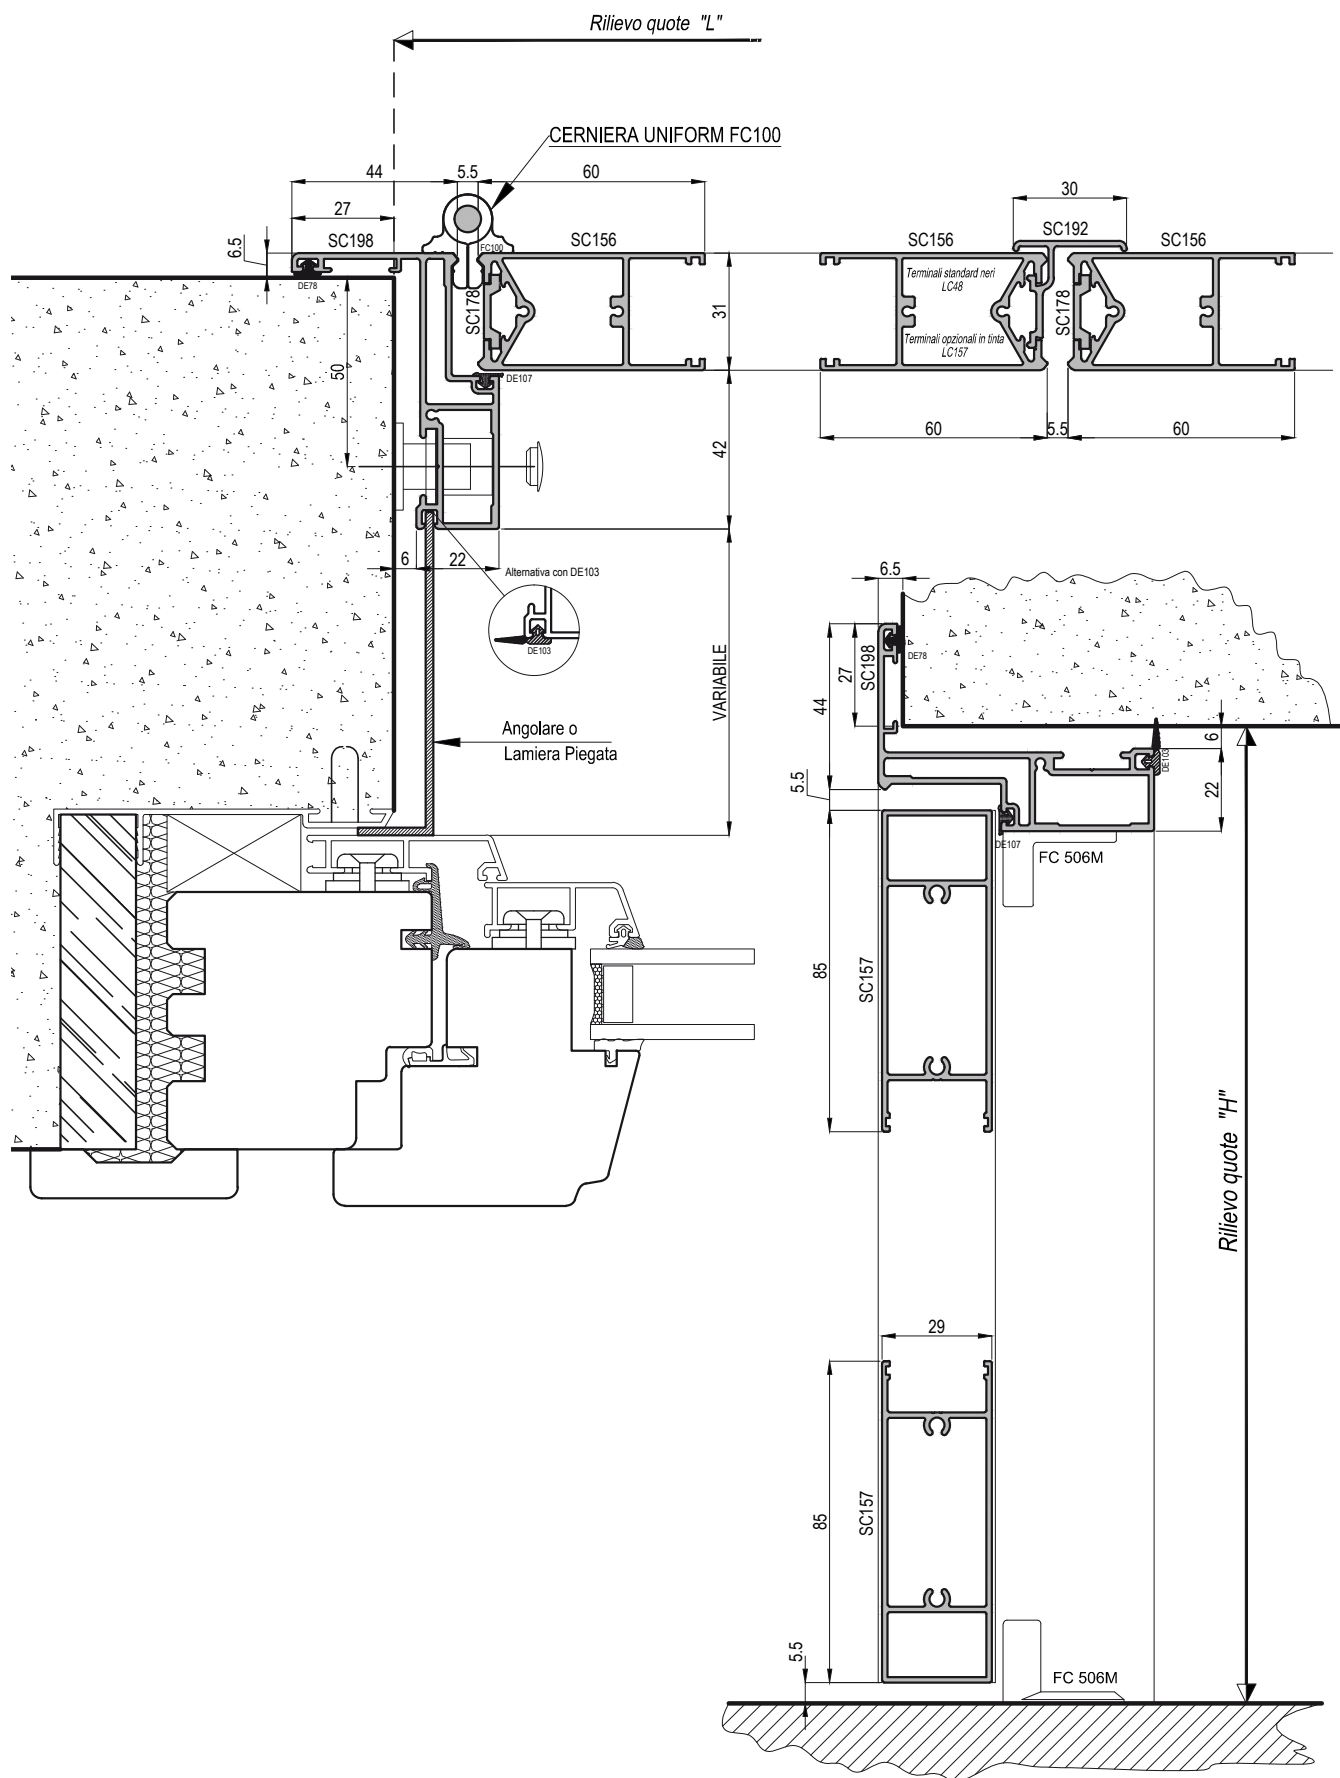


Scuretti e Persiane 31T3 - SC198

uniform

Pagina 63

Scala 50%

- (IT) Soluzione con telaio rientrante in battuta
- (DE) Möglichkeit für Rahmen Zwischenschlagend
- (ES) Solución con marco entrante en apoyo
- (FR) Solution avec cadre du dormant à recouvrement et fixation déportée
- (UK) Framed casing featuring rabbet with nook on outer wall

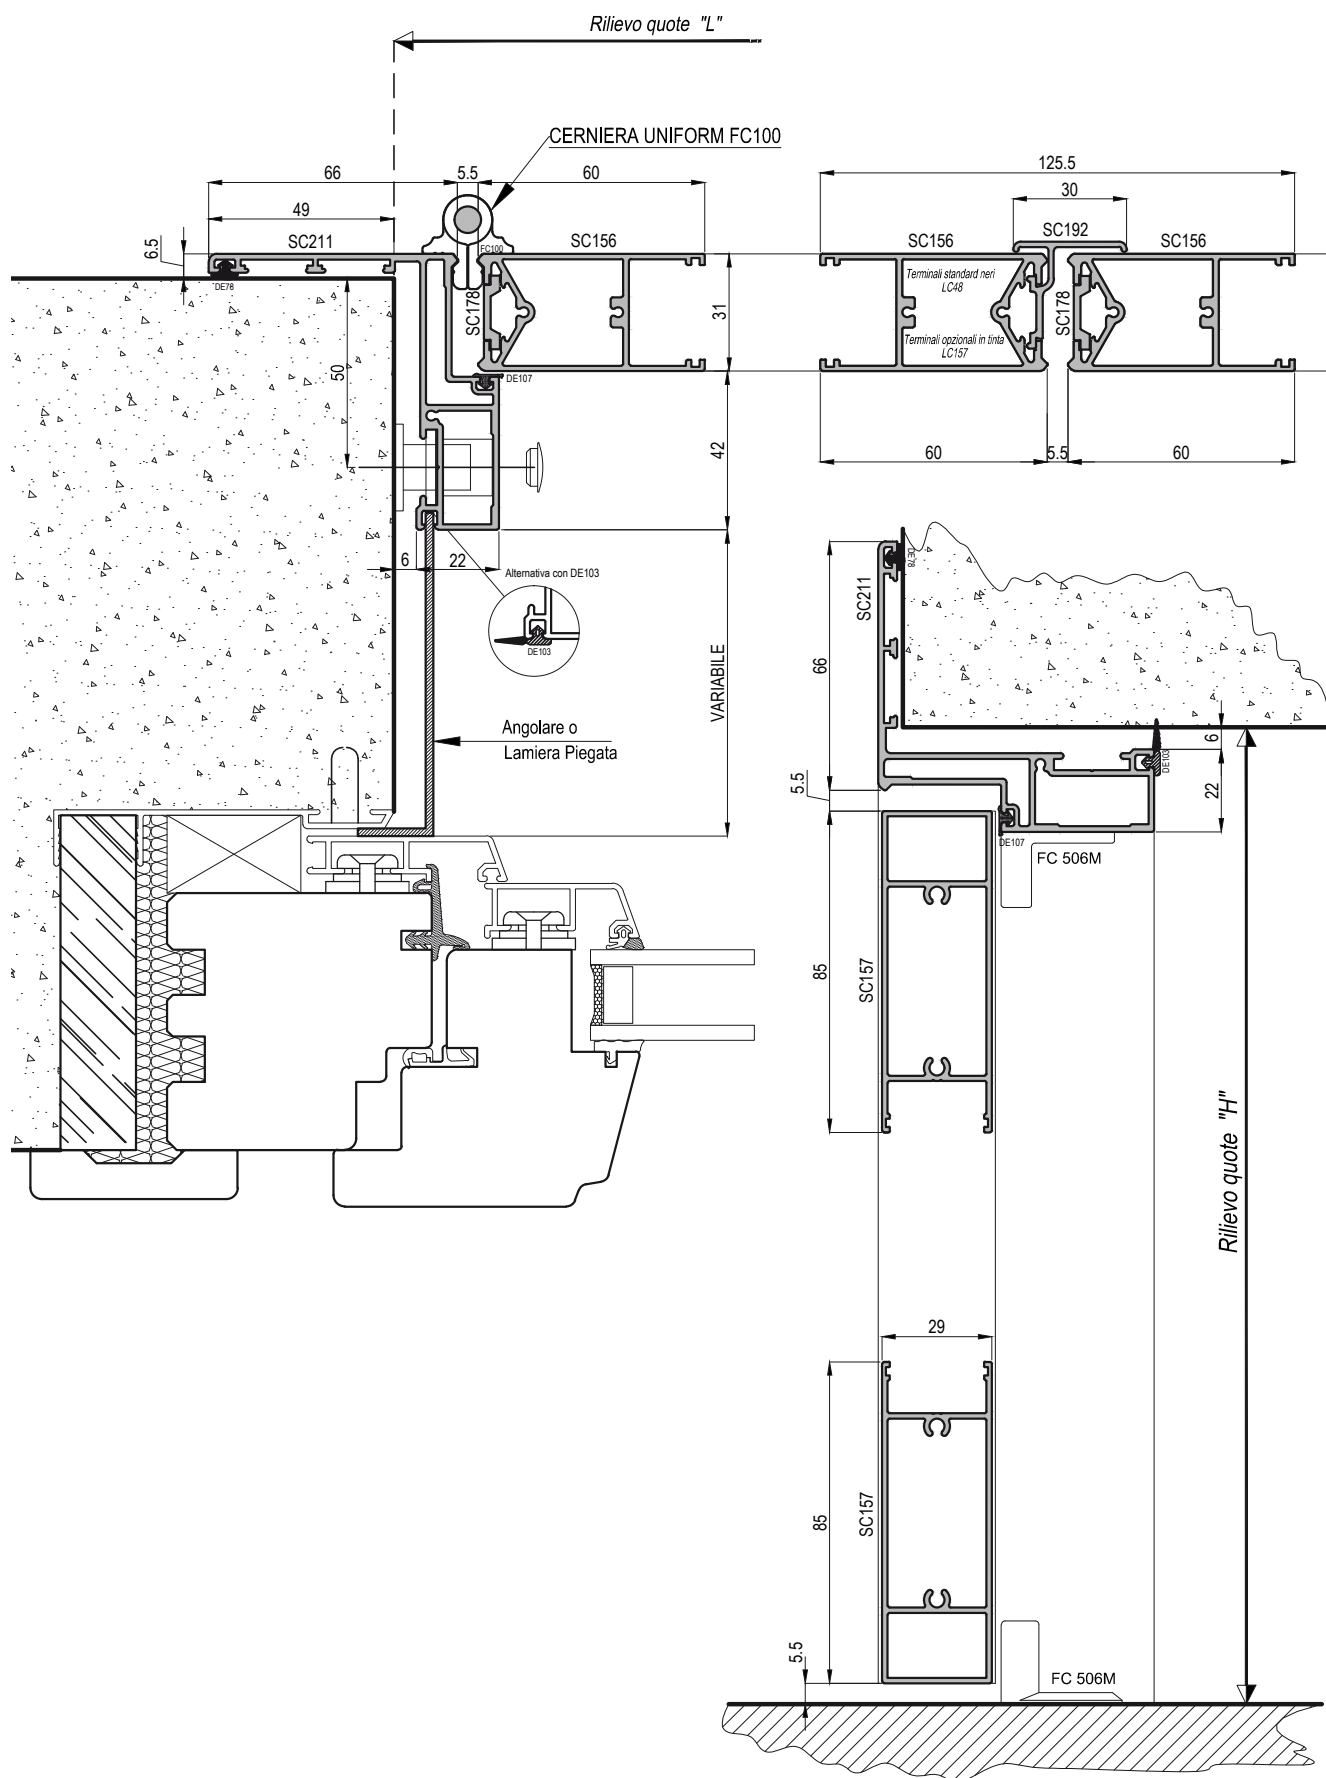


Scuretti e Persiane 31T3 - SC211

uniform

Pagina 64

Scala 50%

- (IT) Soluzione con telaio rientrante in battuta
- (DE) Möglichkeit für Rahmen Zwischenschlagend
- (ES) Solución con marco entrante en apoyo
- (FR) Solution avec cadre du dormant à recouvrement et fixation déportée
- (UK) Framed casing featuring rabbet with nook on outer wall

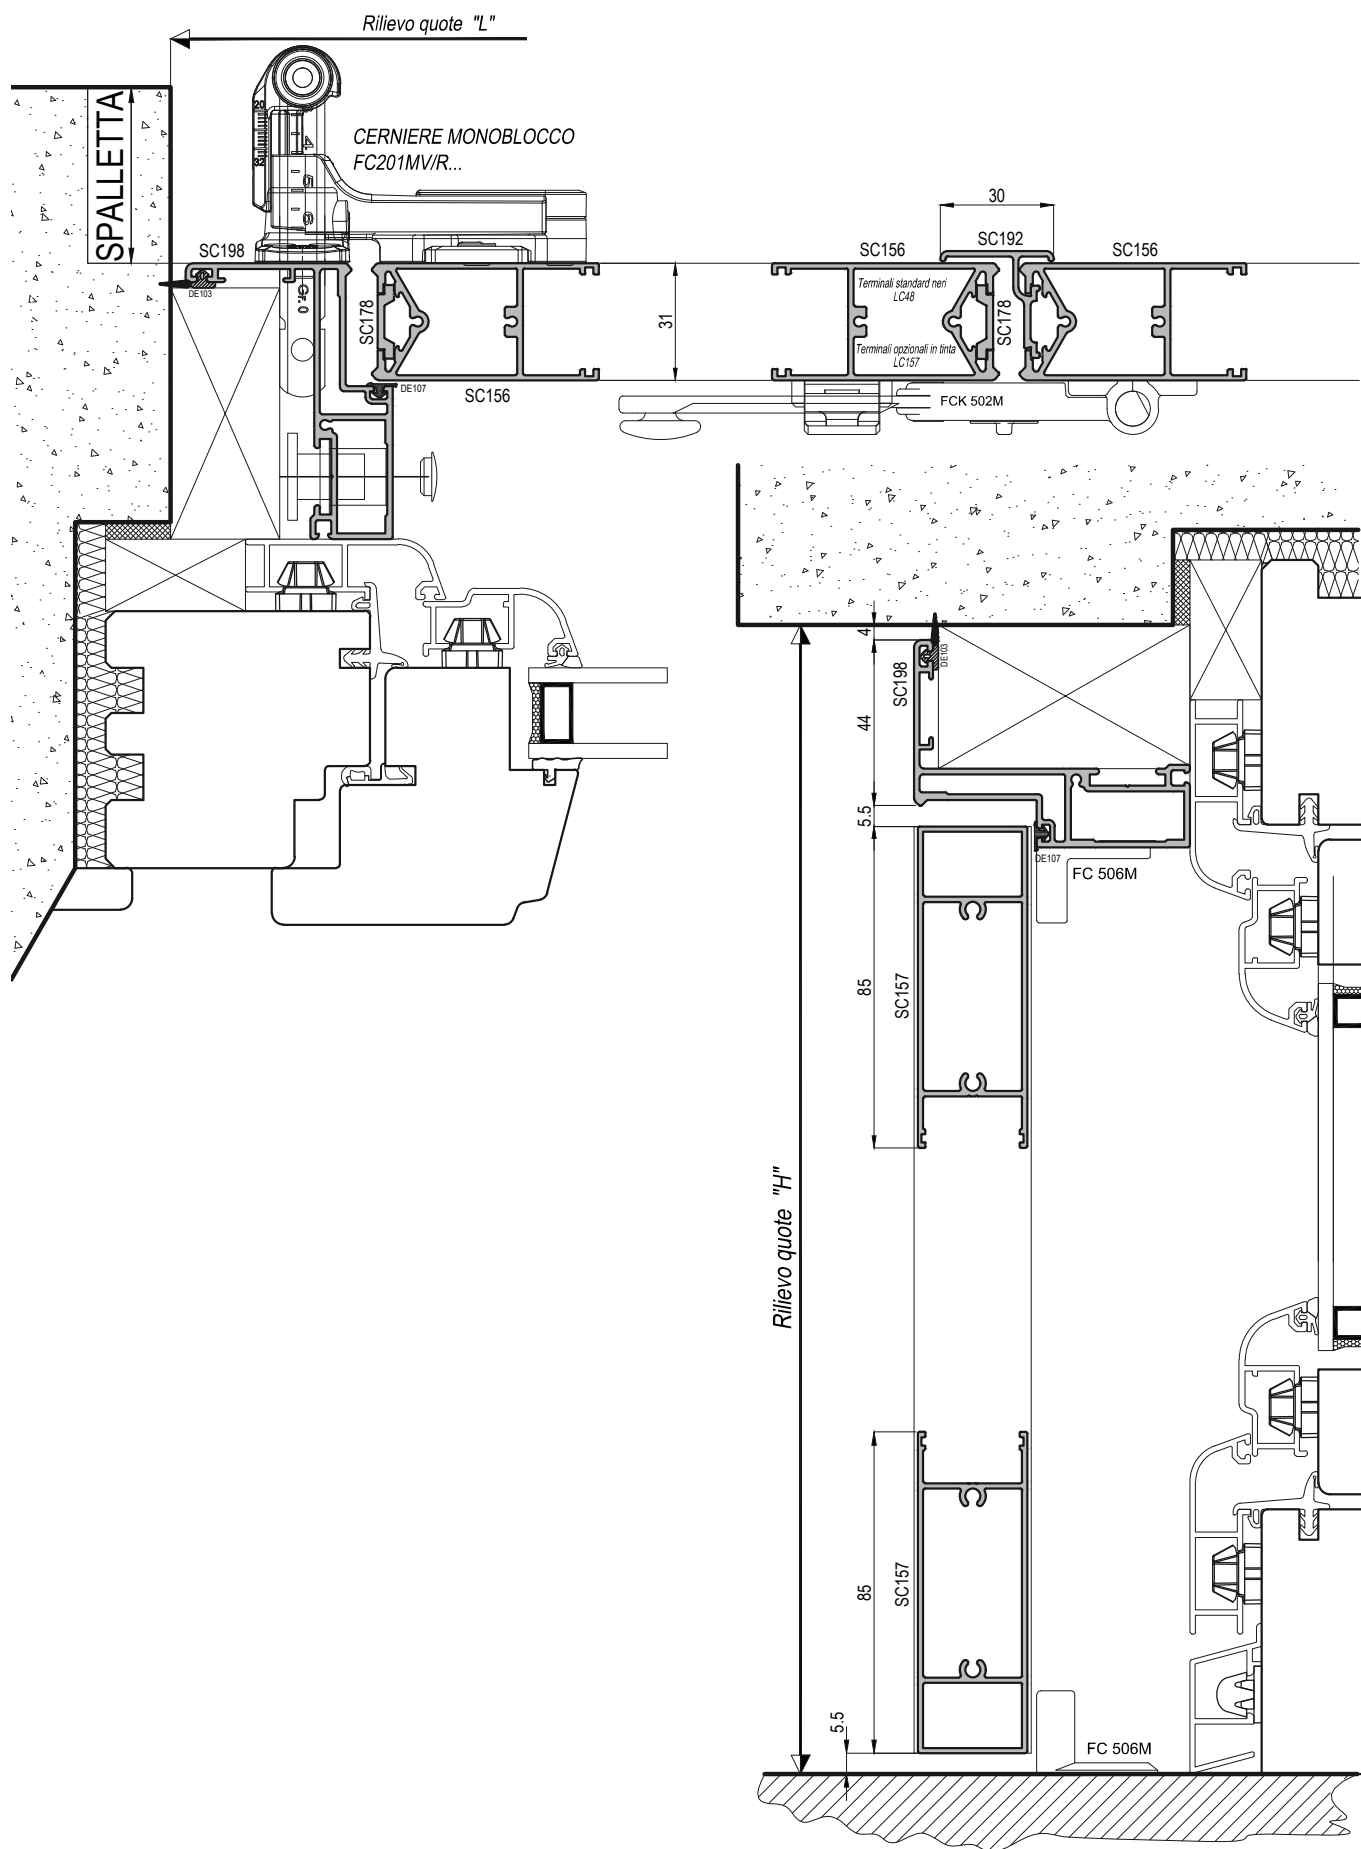


Scuretti e Persiane 31L3 - SC198

uniform

Pagina 65

Scala 50%

- (IT) Soluzione con telaio rientrante in luce
- (DE) Möglichkeit für Rahmen Zwischenschlagend
- (ES) Solución con marco entrante en apoyo
- (FR) Solution avec cadre du dormant à recouvrement et fixation déportée
- (UK) Framed casing featuring rabbet with nook on outer wall

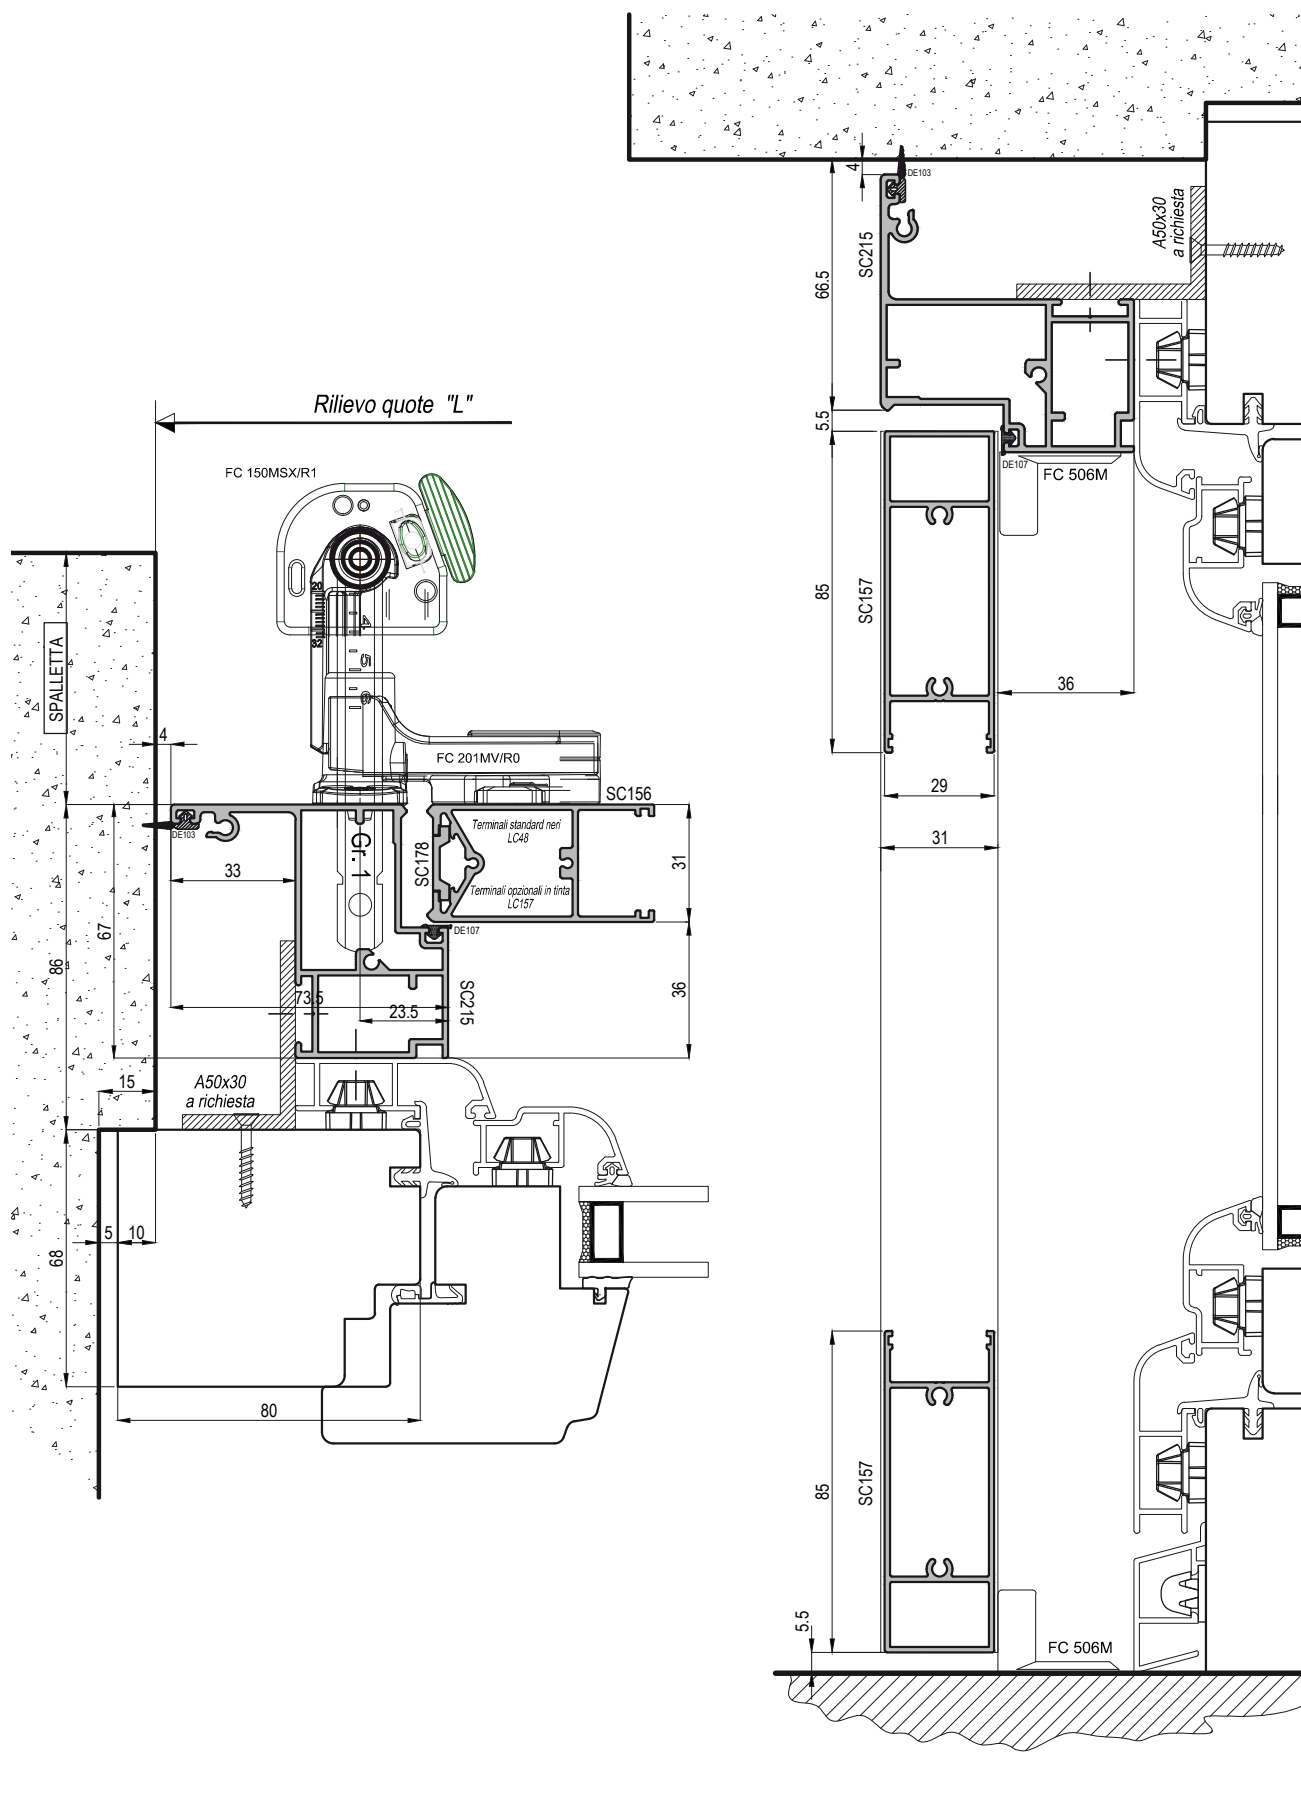



Scuretti e Persiane 31L3 - SC215

uniform

Pagina 66

Scala 50%

- IT Soluzione con telaio in luce monoblocco
- DE Lösung mit Rahmen in Monoblock-Licht
- ES Solución con marco en luz monobloque
- FR Solution avec cadre du dormant en lumière monobloc
- UK Solution with frame in monoblock light

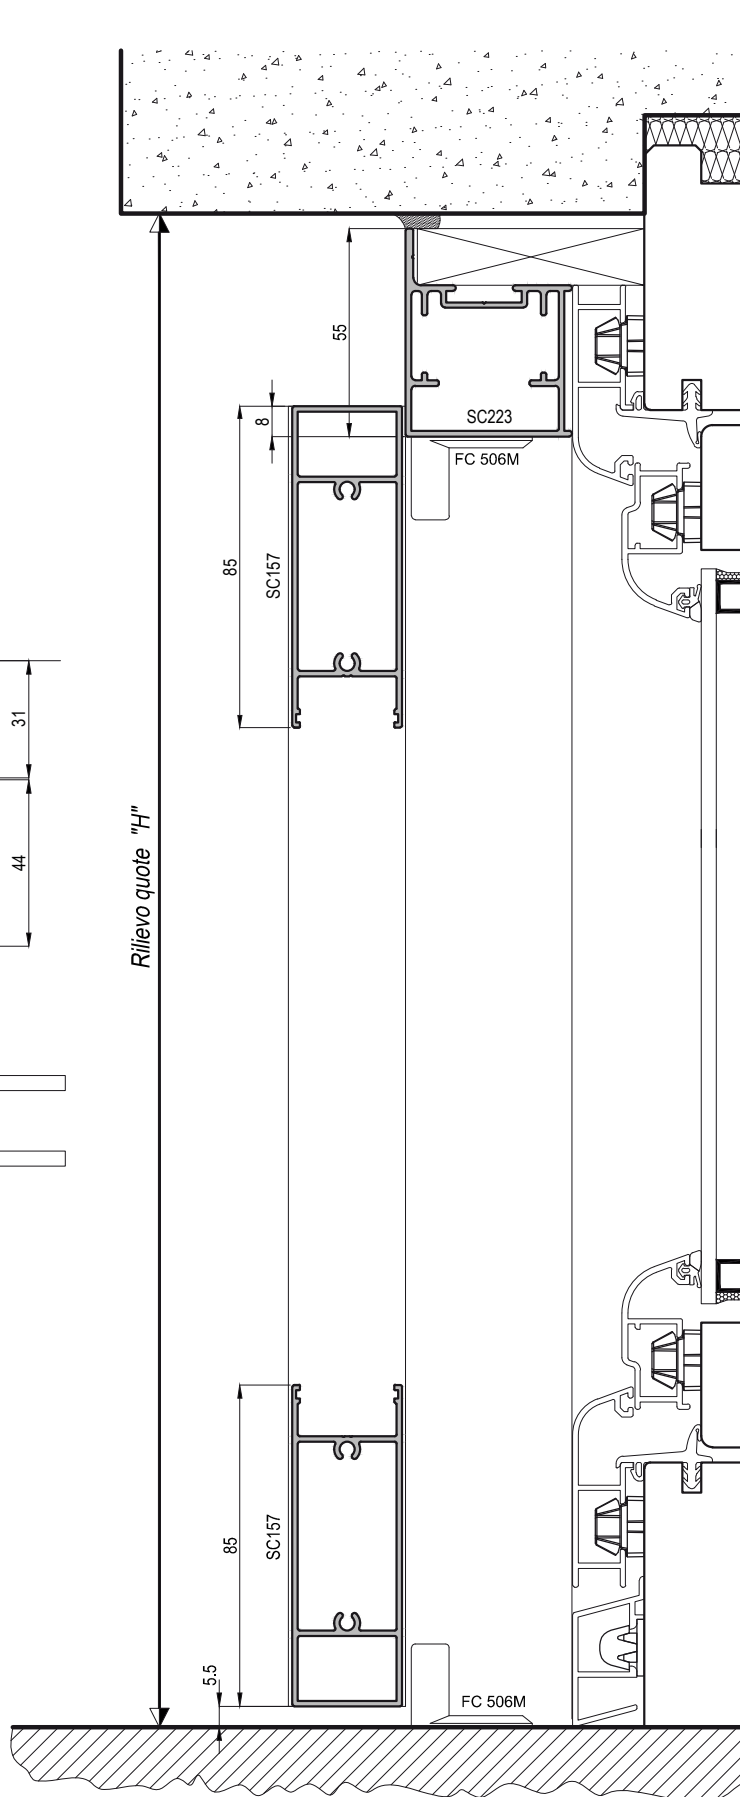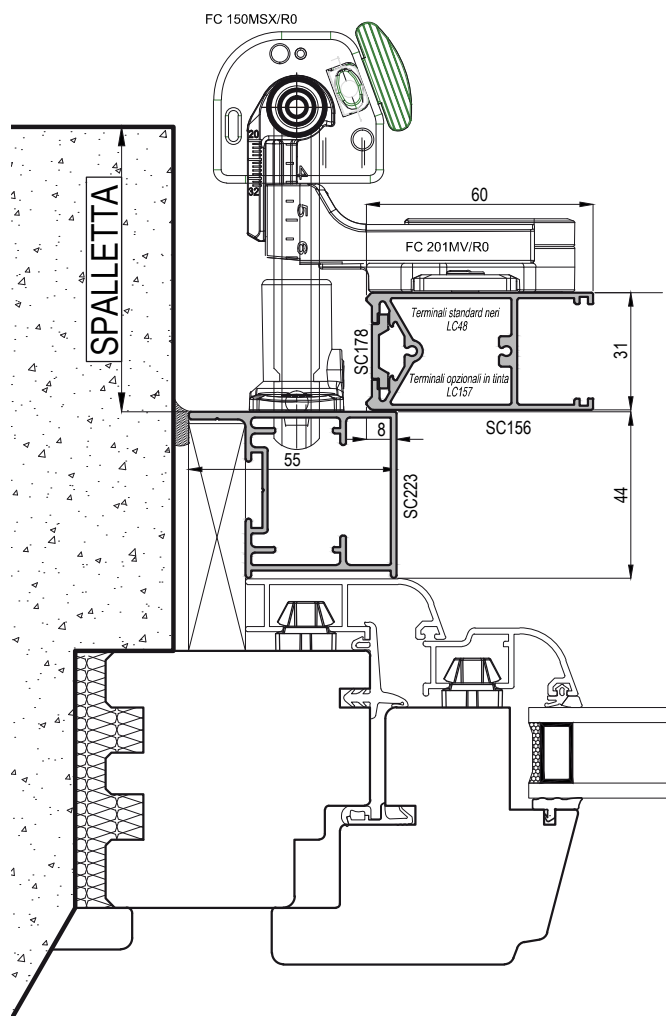


Scuretti e Persiane 31L3 - SC223

uniform

Pagina 67

Scala 50%

- IT Soluzione con telaio in luce monoblocco
- DE Lösung mit Rahmen in Monoblock-Licht
- ES Solución con marco en luz monobloque
- FR Solution avec cadre du dormant en lumière monobloc
- UK Solution with frame in monoblock light

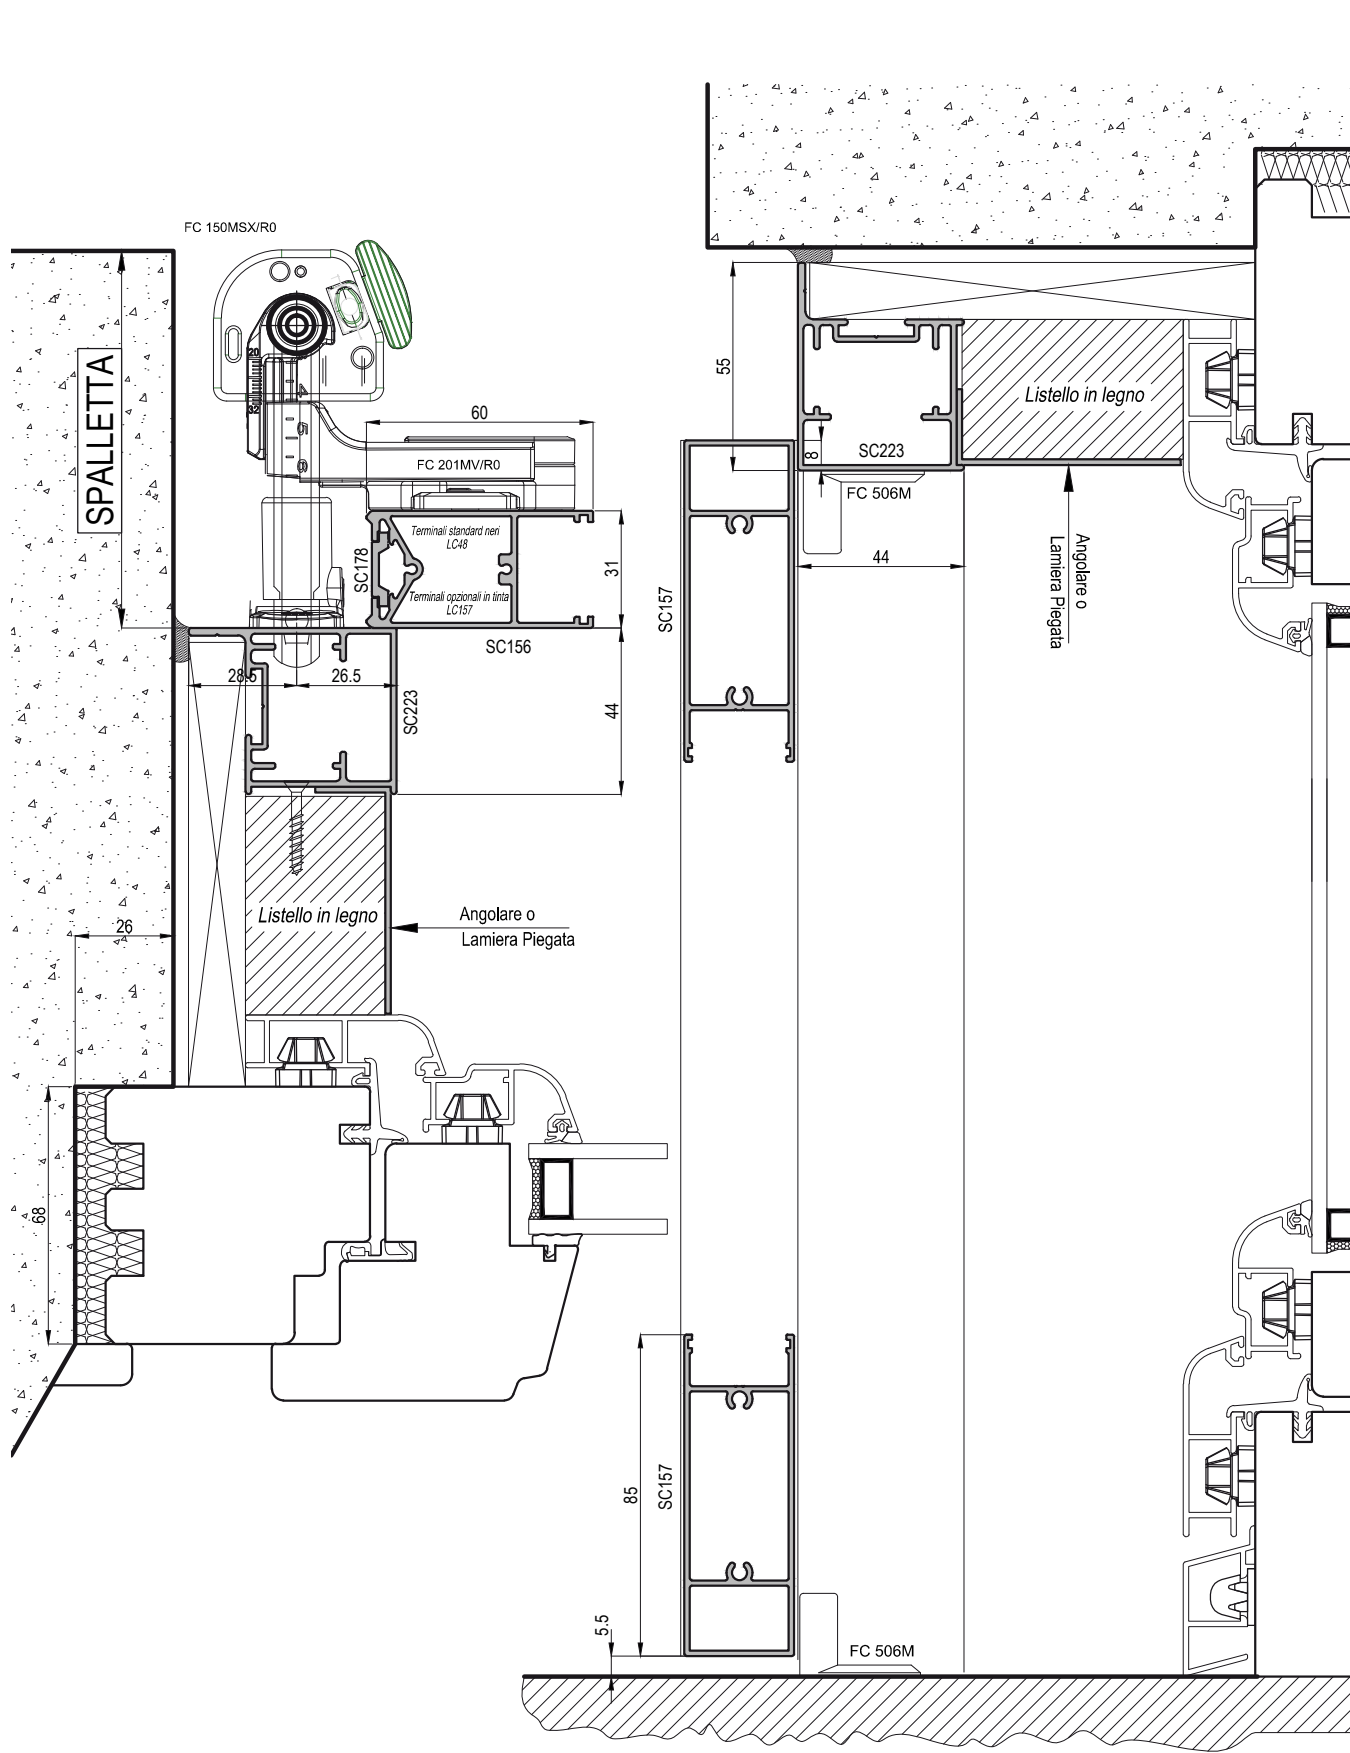




Scuretti e Persiane 31L3 - SC223 con Distanziale

uniform

Pagina 68

Scala 50%




- IT Soluzione con telaio in luce monoblocco
- DE Lösung mit Rahmen in Monoblock-Licht
- ES Solución con marco en luz monobloque
- FR Solution avec cadre du dormant en lumière monobloc
- UK Solution with frame in monoblock light

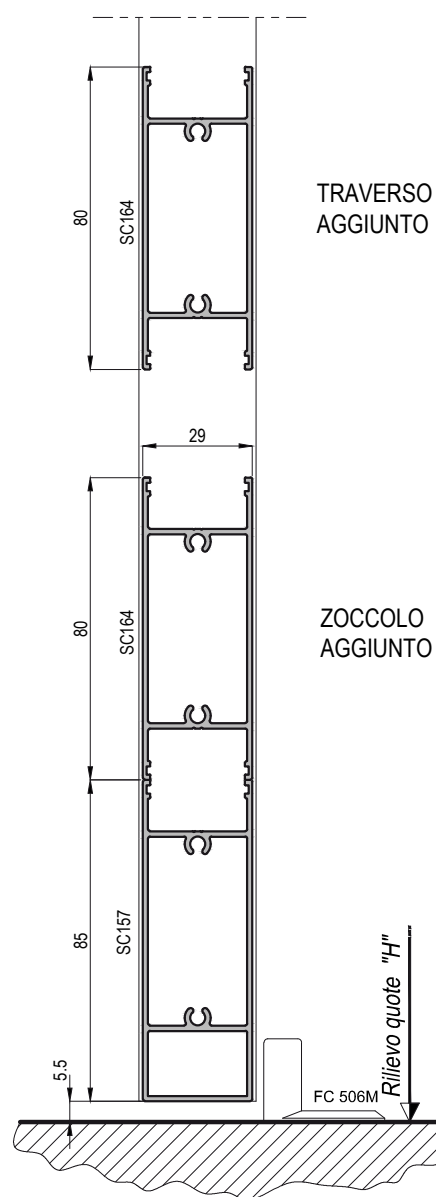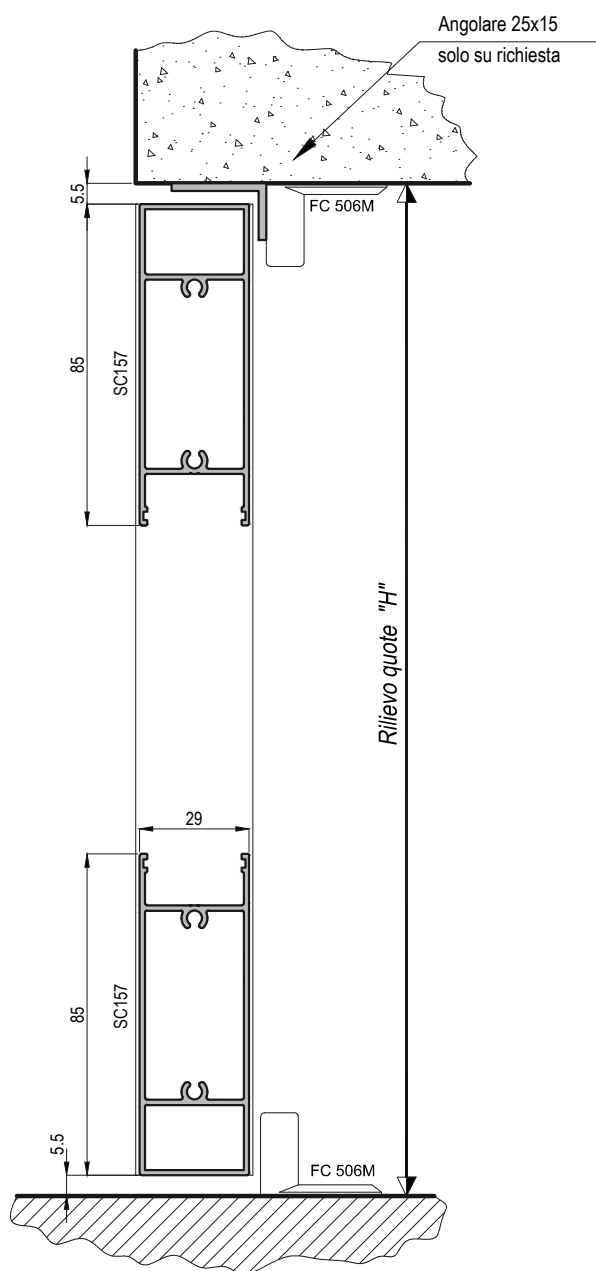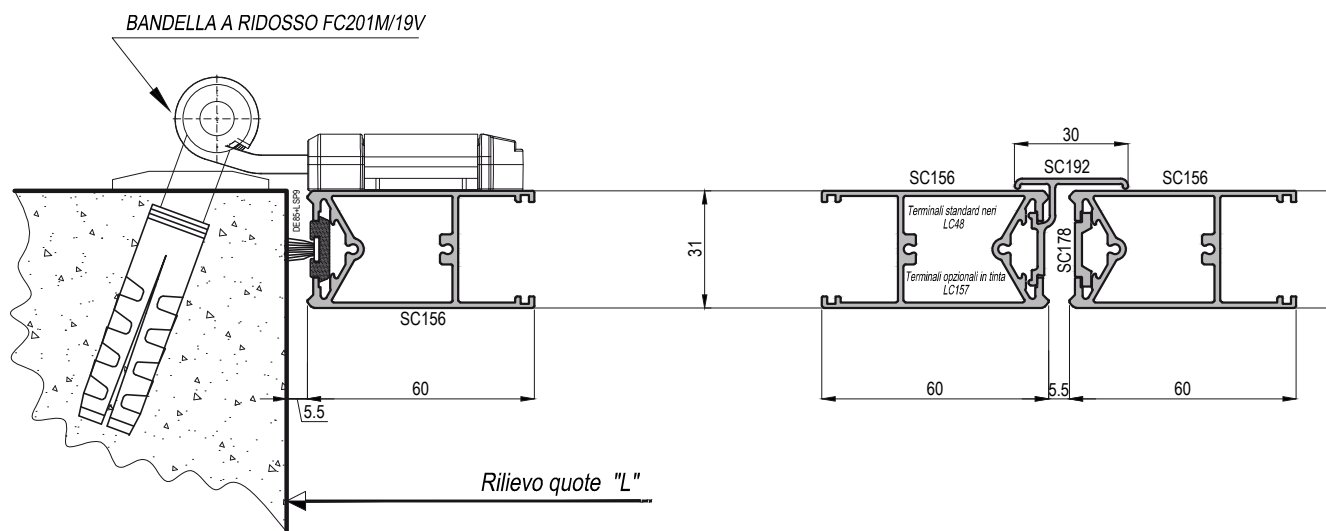

Scuretti e Persiane 31C0

uniform




- IT Soluzione con anta in luce
- DE Möglichkeit mit Flügel im Mauer
- ES Solución con hoja en luz
- FR Solution avec ouvrant en tunnel
- UK Sash in light

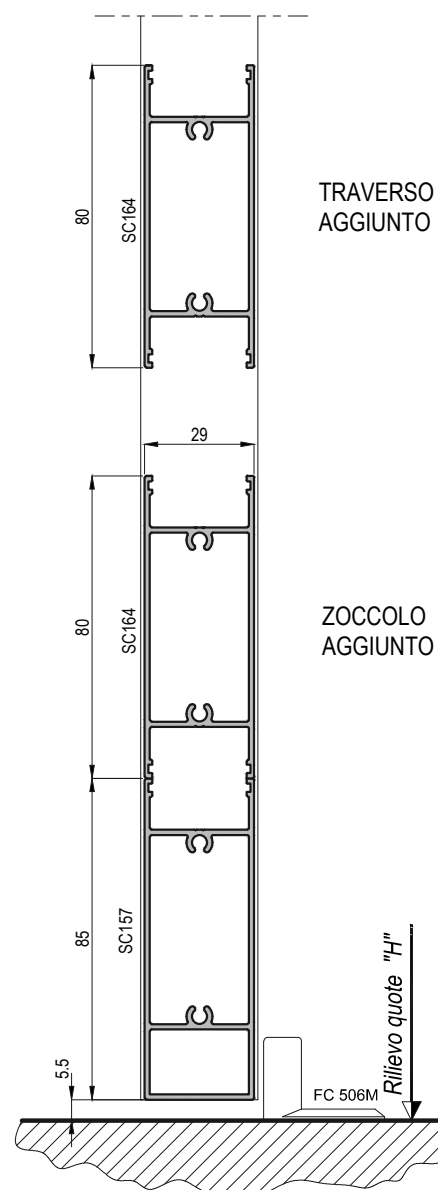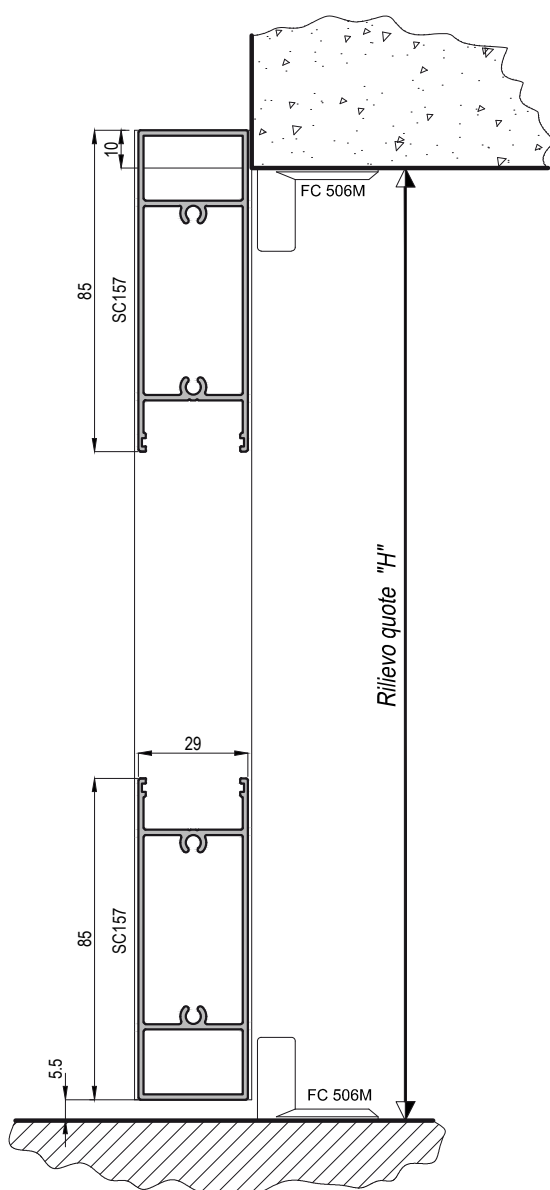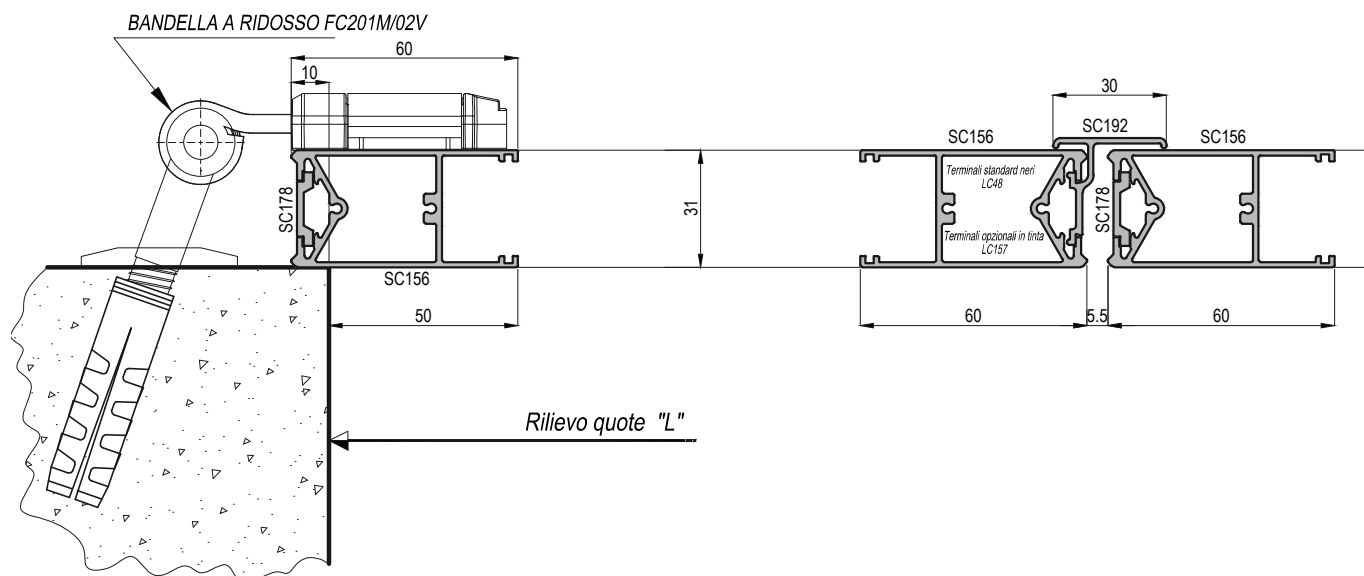

Scuretti e Persiane 31C3

uniform


- IT Soluzione con anta in battuta
- DE Möglichkeit für Flügel im Überschlag
- ES Solución con hoja en apoyo
- FR Solution avec ouvrant à recouvrement
- UK Sash with rabbet on outer wall

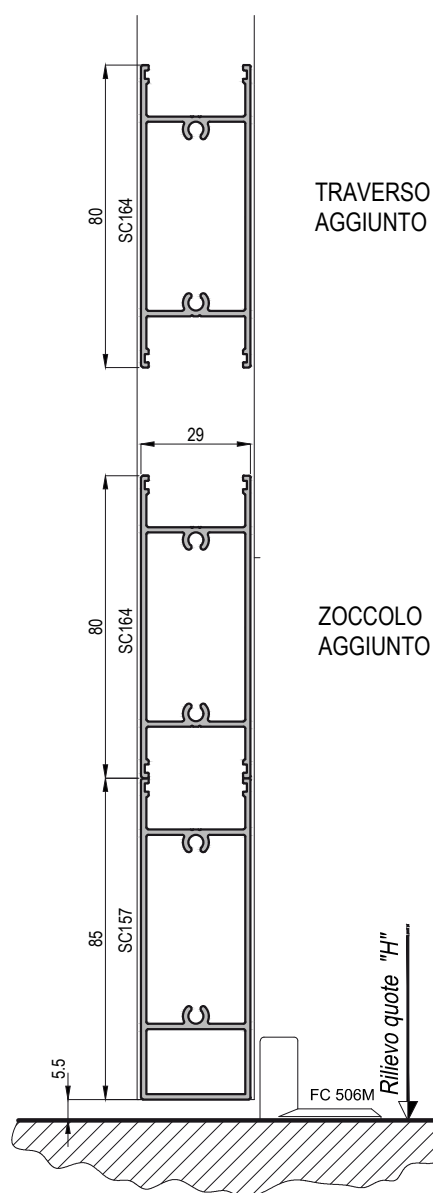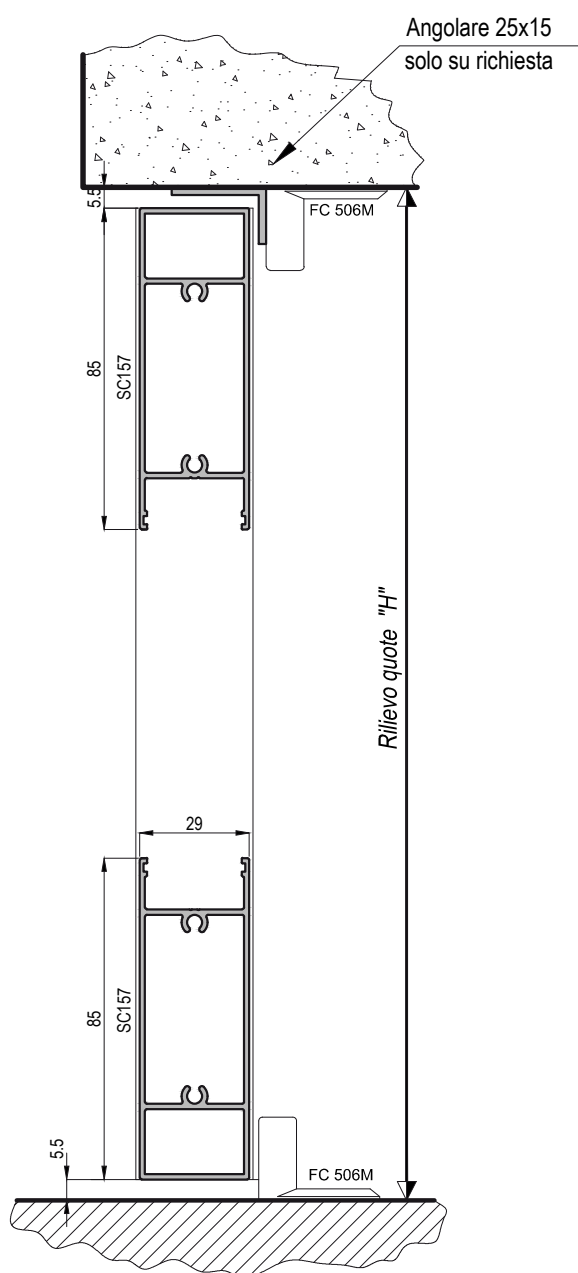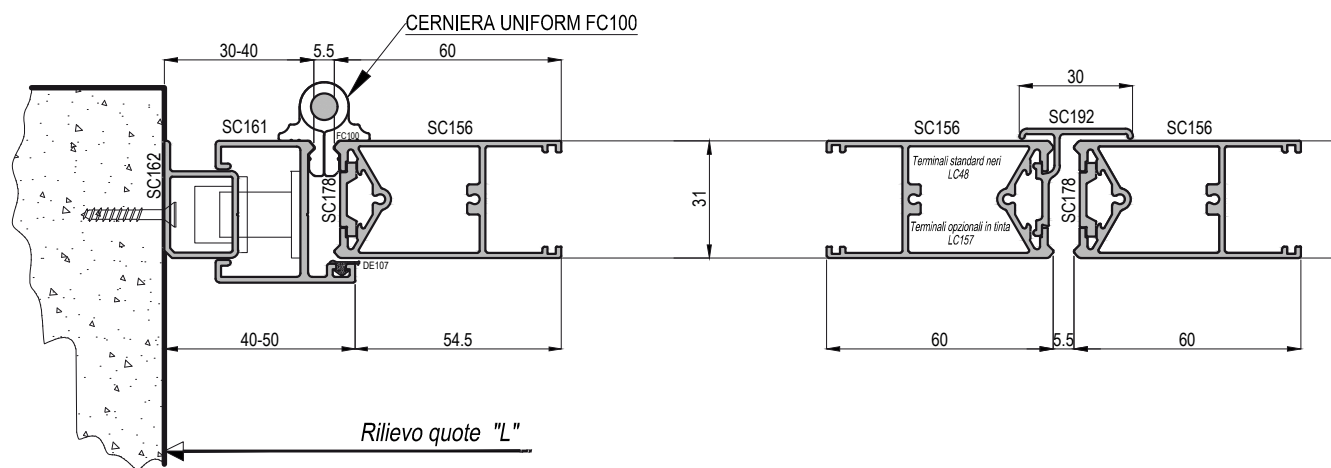

Scuretti e Persiane 31L2 - SC161

uniform

- IT Soluzione con telaio telescopico in luce
- DE Möglichkeit mit verstellbar Rahmen im Mauer
- ES Solución con marco telescópico en luz
- FR Solution avec cadre du dormant réglable en tunnel
- UK Framed adjustable casing in light

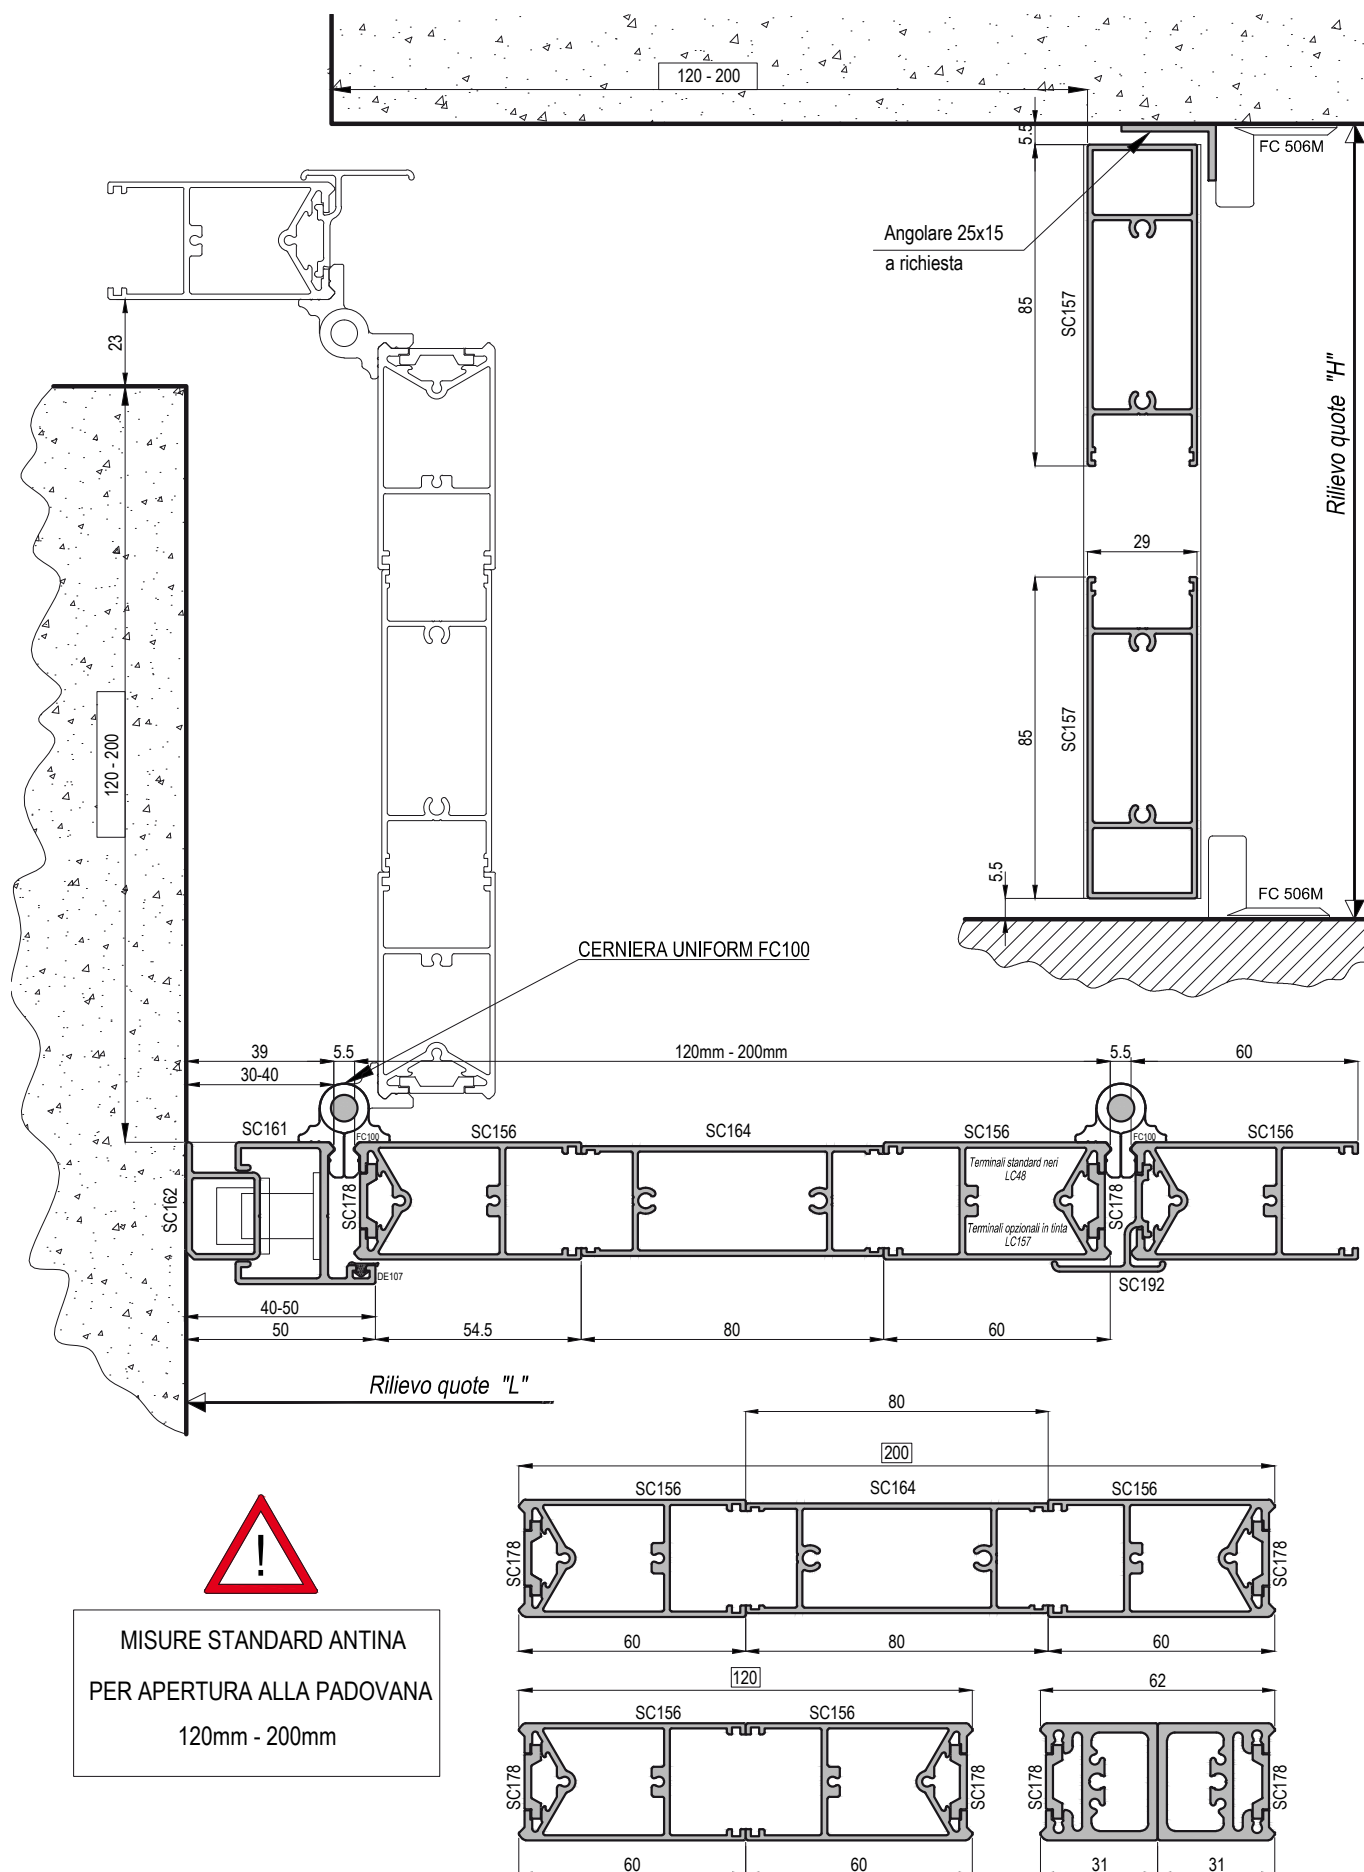


Scuretti e Persiane 31PADOVANA - SC161

uniform


Pagina 72

Scala 50%

- (IT) Soluzione scuretto dogato 31mm con apertura alla "Padovana"
- (DE) Möglichkeit für 31mm Brettfensterläden mit Dauben und Öffnungen nach "Padua Art"
- (ES) Solución con contraventana de 31mm. con duelas verticales, apertura a la "Paduana"
- (FR) Solution volet à lames verticales ép. 31 mm avec ouverture type "Padovana"
- (UK) 31mm thick staves type shutter with "Padova style" opening

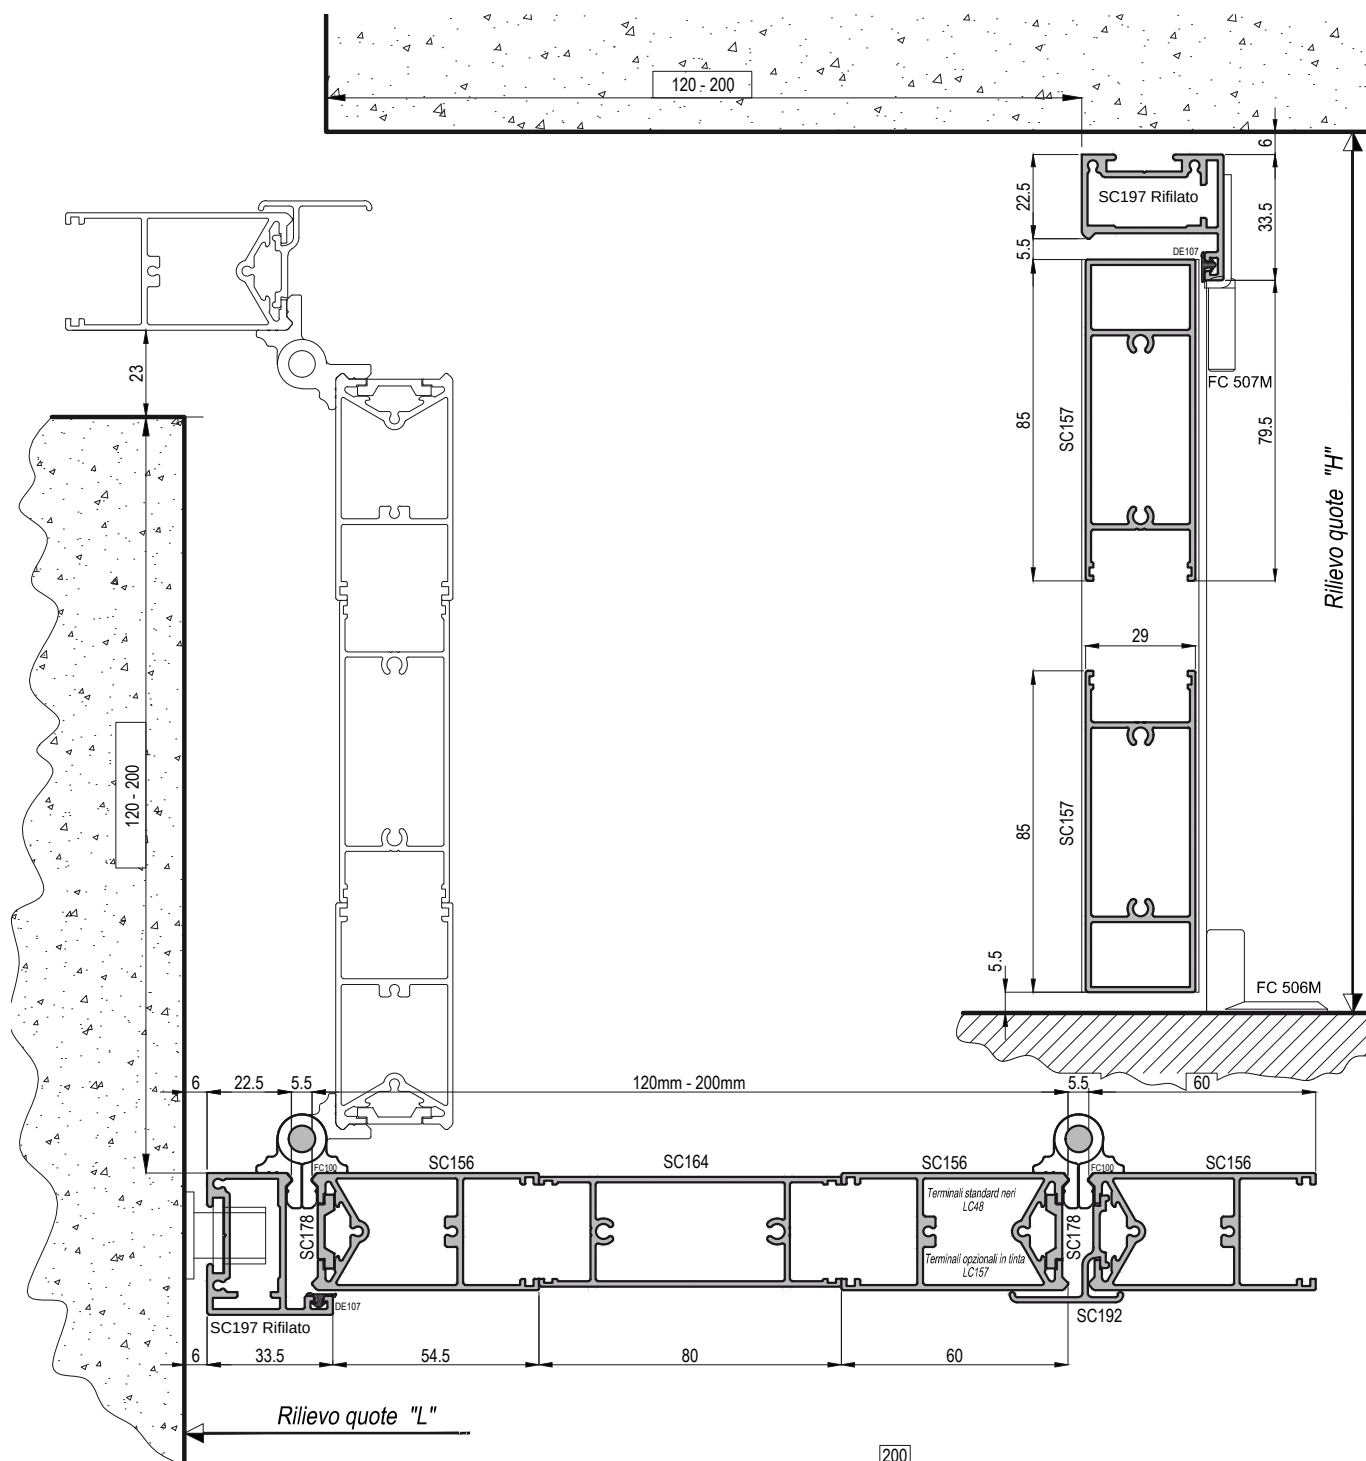





MISURE STANDARD ANTINA
PER APERTURA ALLA PADOVANA
120mm - 200mm

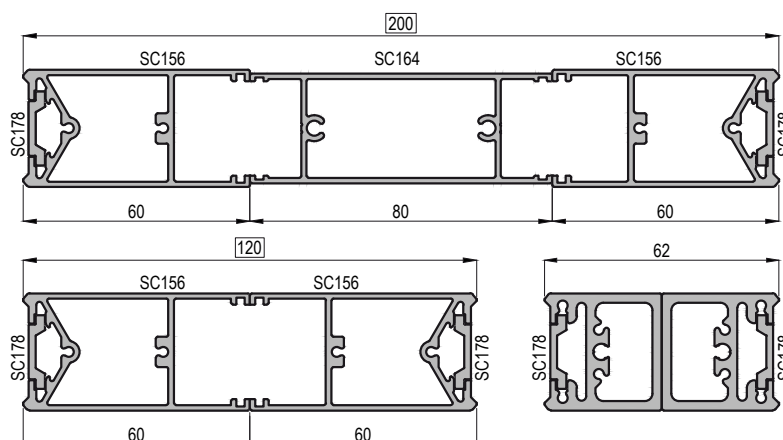

Scuretti e Persiane 31PADOVANA - SC197 rifilato

uniform

- (IT) Soluzione con scuretto alla "Padovana"
- (DE) Möglichkeit für Brettfensterläden nach "Padua Art"
- (ES) Solución con contraventana a la "Paduana"
- (FR) Solution avec volet type "Padovana"
- (UK) "Padova style" shutter

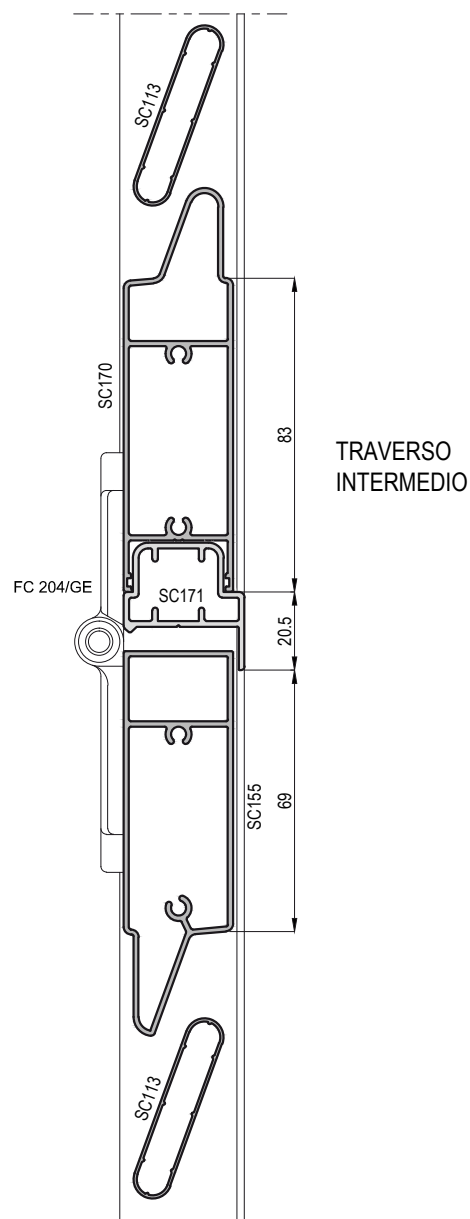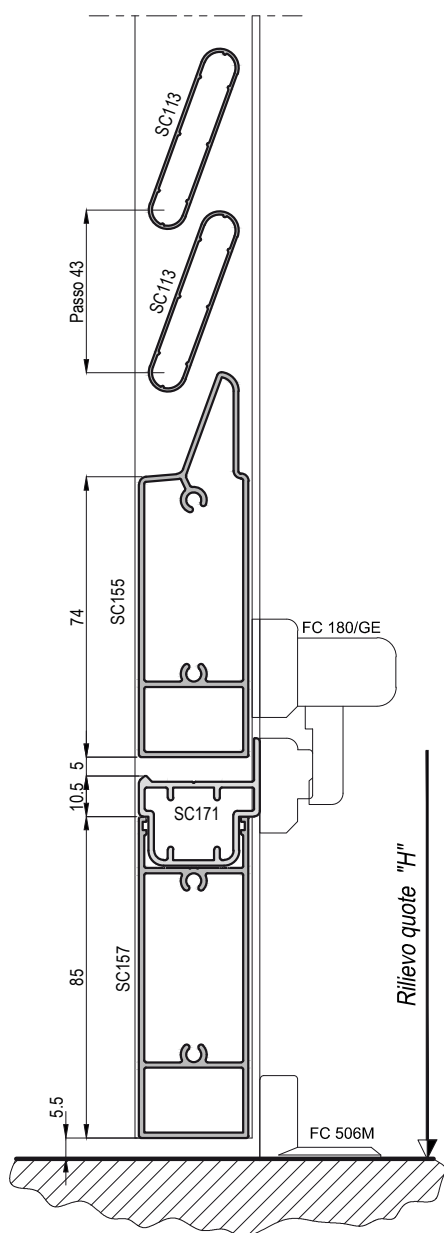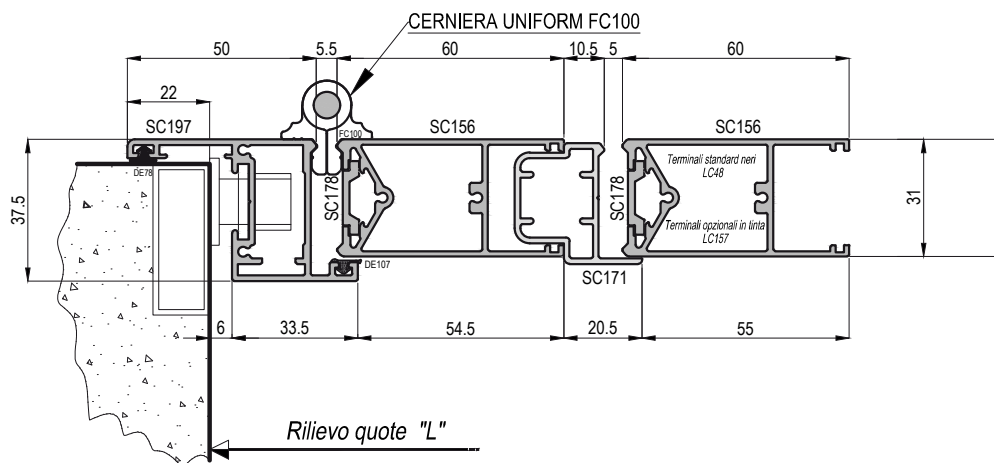


Scuretti e Persiane 31SPORTELO GENOVESE SC170

uniform

Pagina 75

Scala 50%

- (IT) Soluzione con persiana alla "Genovese"
- (DE) Möglichkeit für Brettfensterläden nach "Genua Art"
- (ES) Solución con contraventana a la "Genovesa"
- (FR) Solution avec volet type "Genovese"
- (UK) "Genova style" shutter




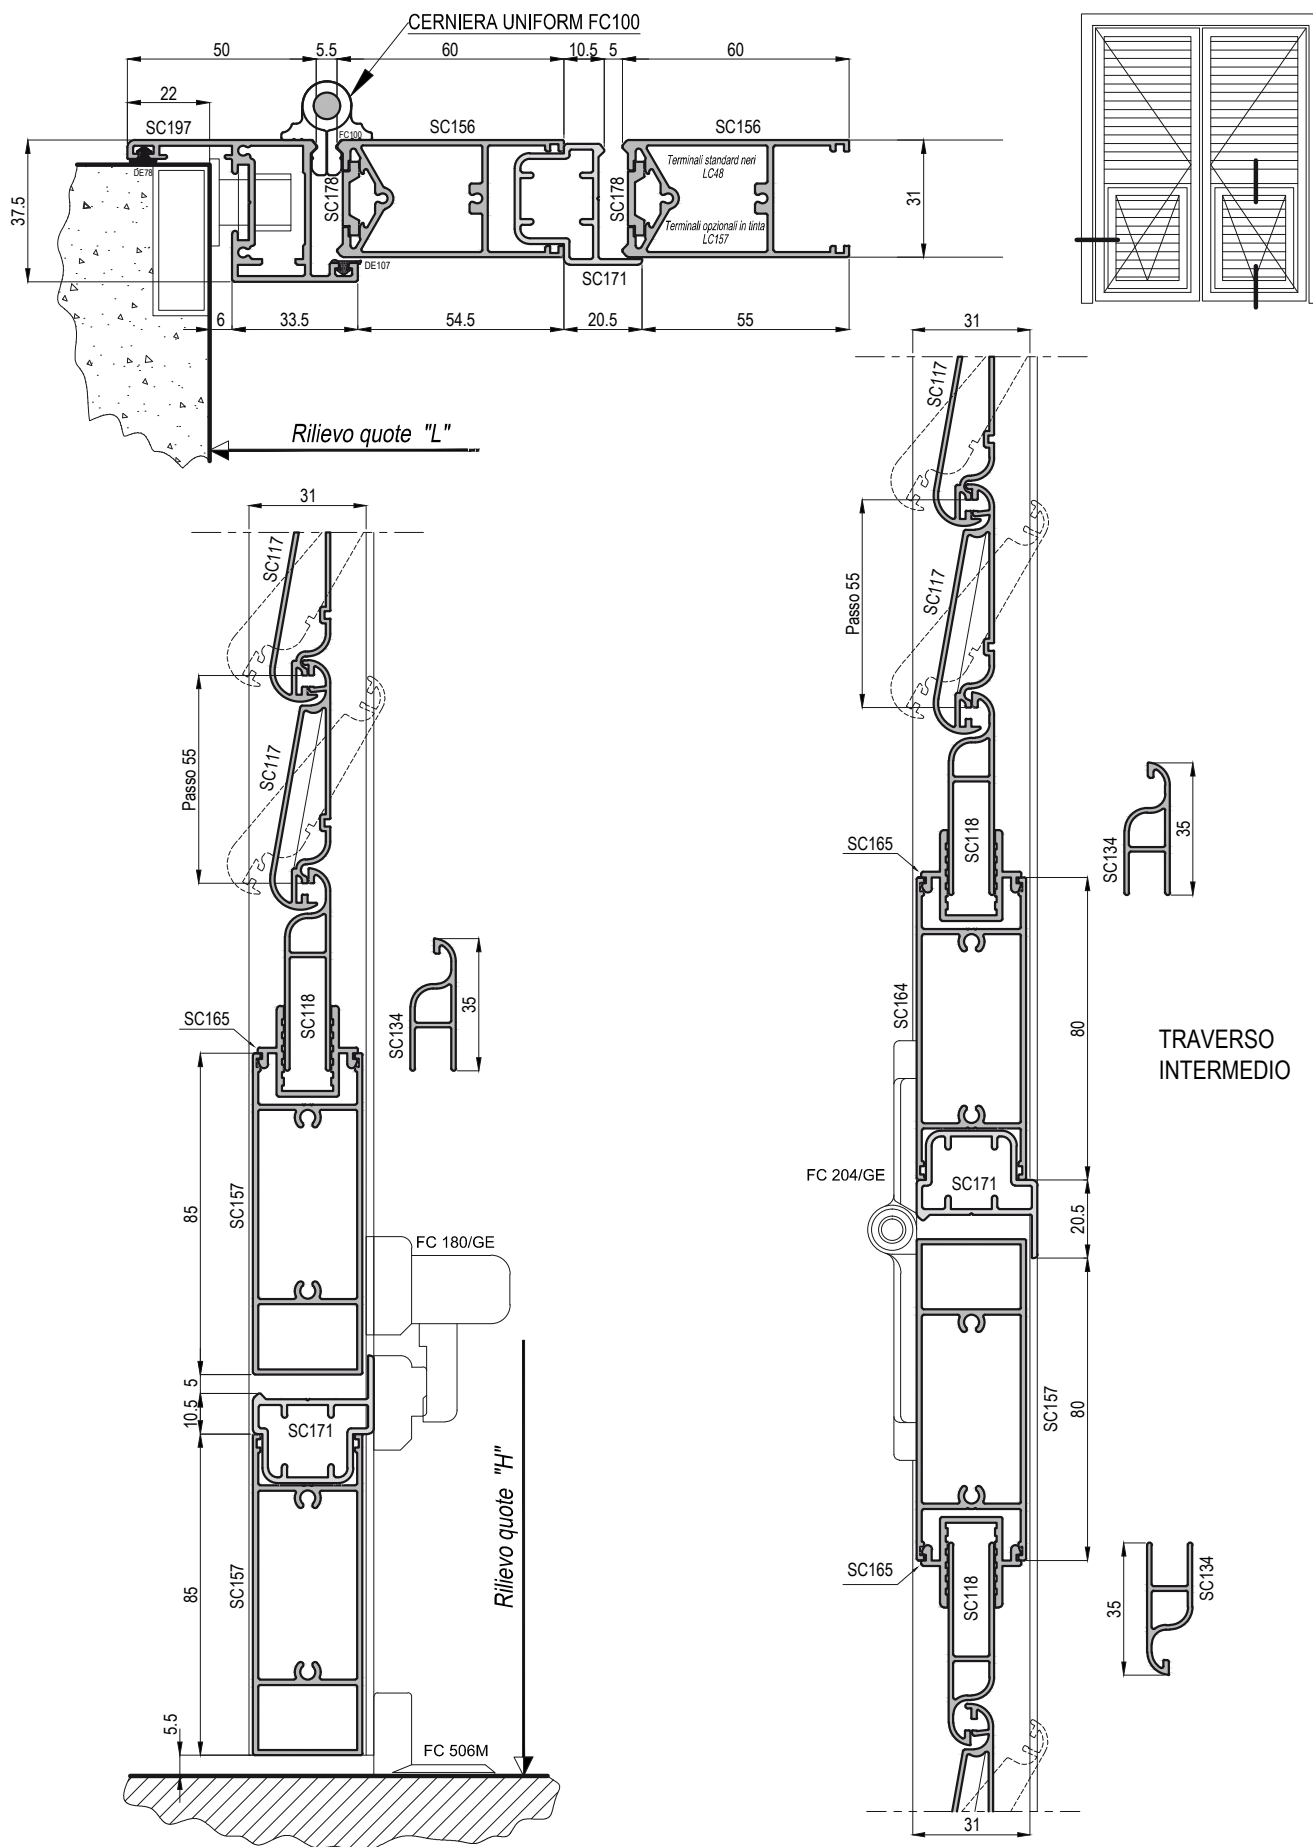


Scuretti e Persiane 31SPORTELLLO GENOVESE SC164 uniform

Pagina 76

Scala 50%

- (IT) Soluzione con scuretto alla "Genovese"
- (DE) Möglichkeit für Brettfensterläden nach "Genua Art"
- (ES) Solución con contraventana a la "Genovesa"
- (FR) Solution avec volet type "Genovese"
- (UK) "Genova style" shutter

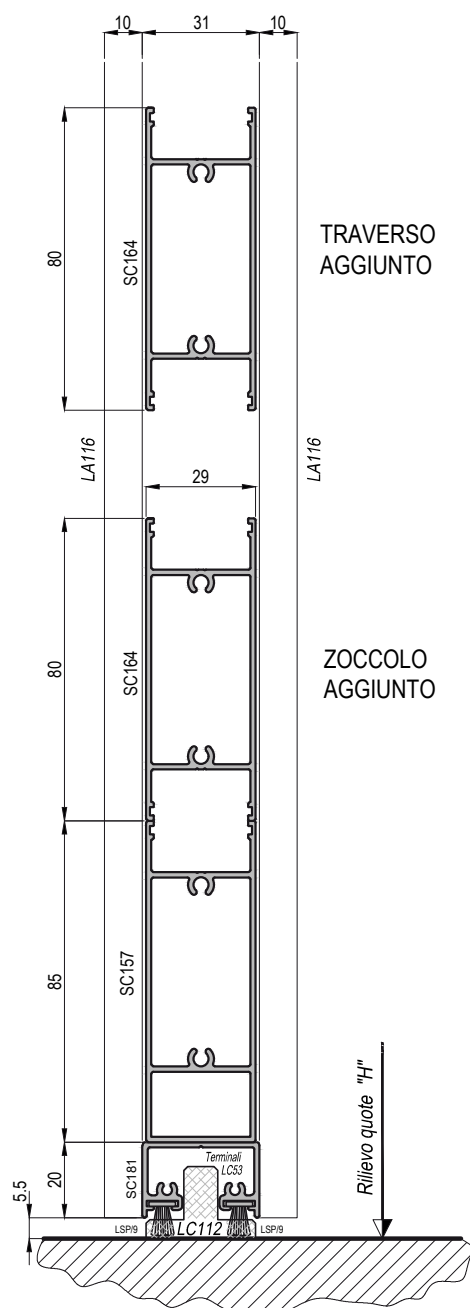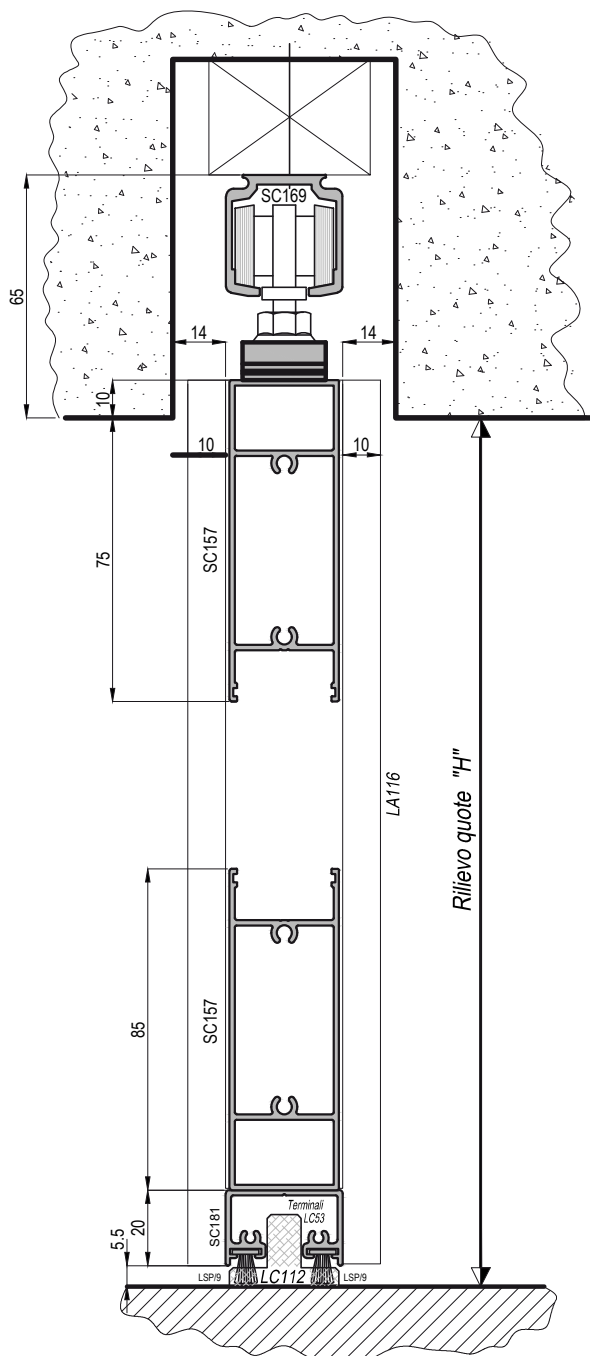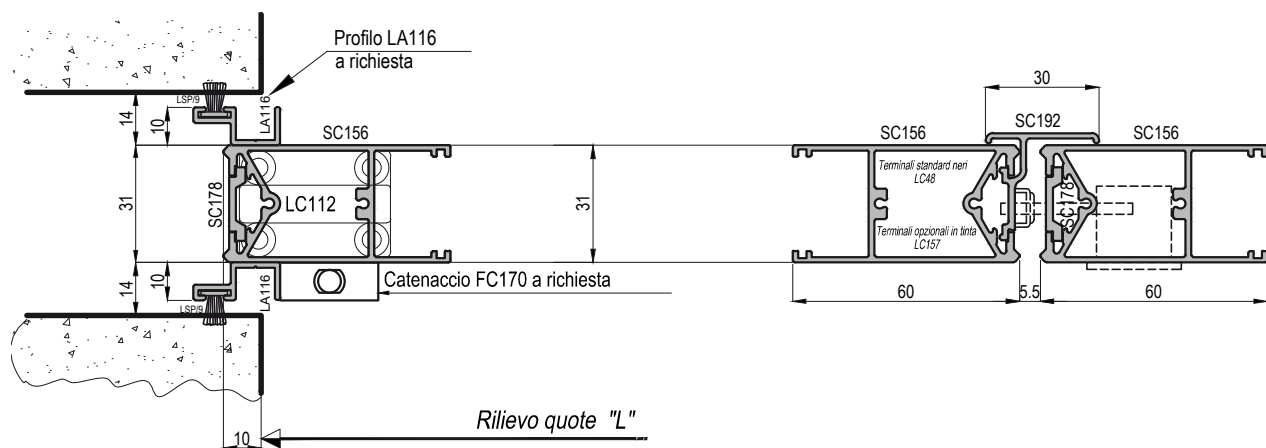


Scuretti e Persiane 31SCORREVOLE INTERNO MURO uniform

Pagina 77

Scala 50%

- (IT) Sezione orizzontale e verticale scuretto scorrevole
- (DE) Horizontal und Vertikalschnitt Schiebefensterläden
- (ES) Sección horizontal y vertical de contraventana corredera
- (FR) Coupe horizontal et vertical volet coulissant
- (UK) Horizontal and vertical section of the sliding shutter

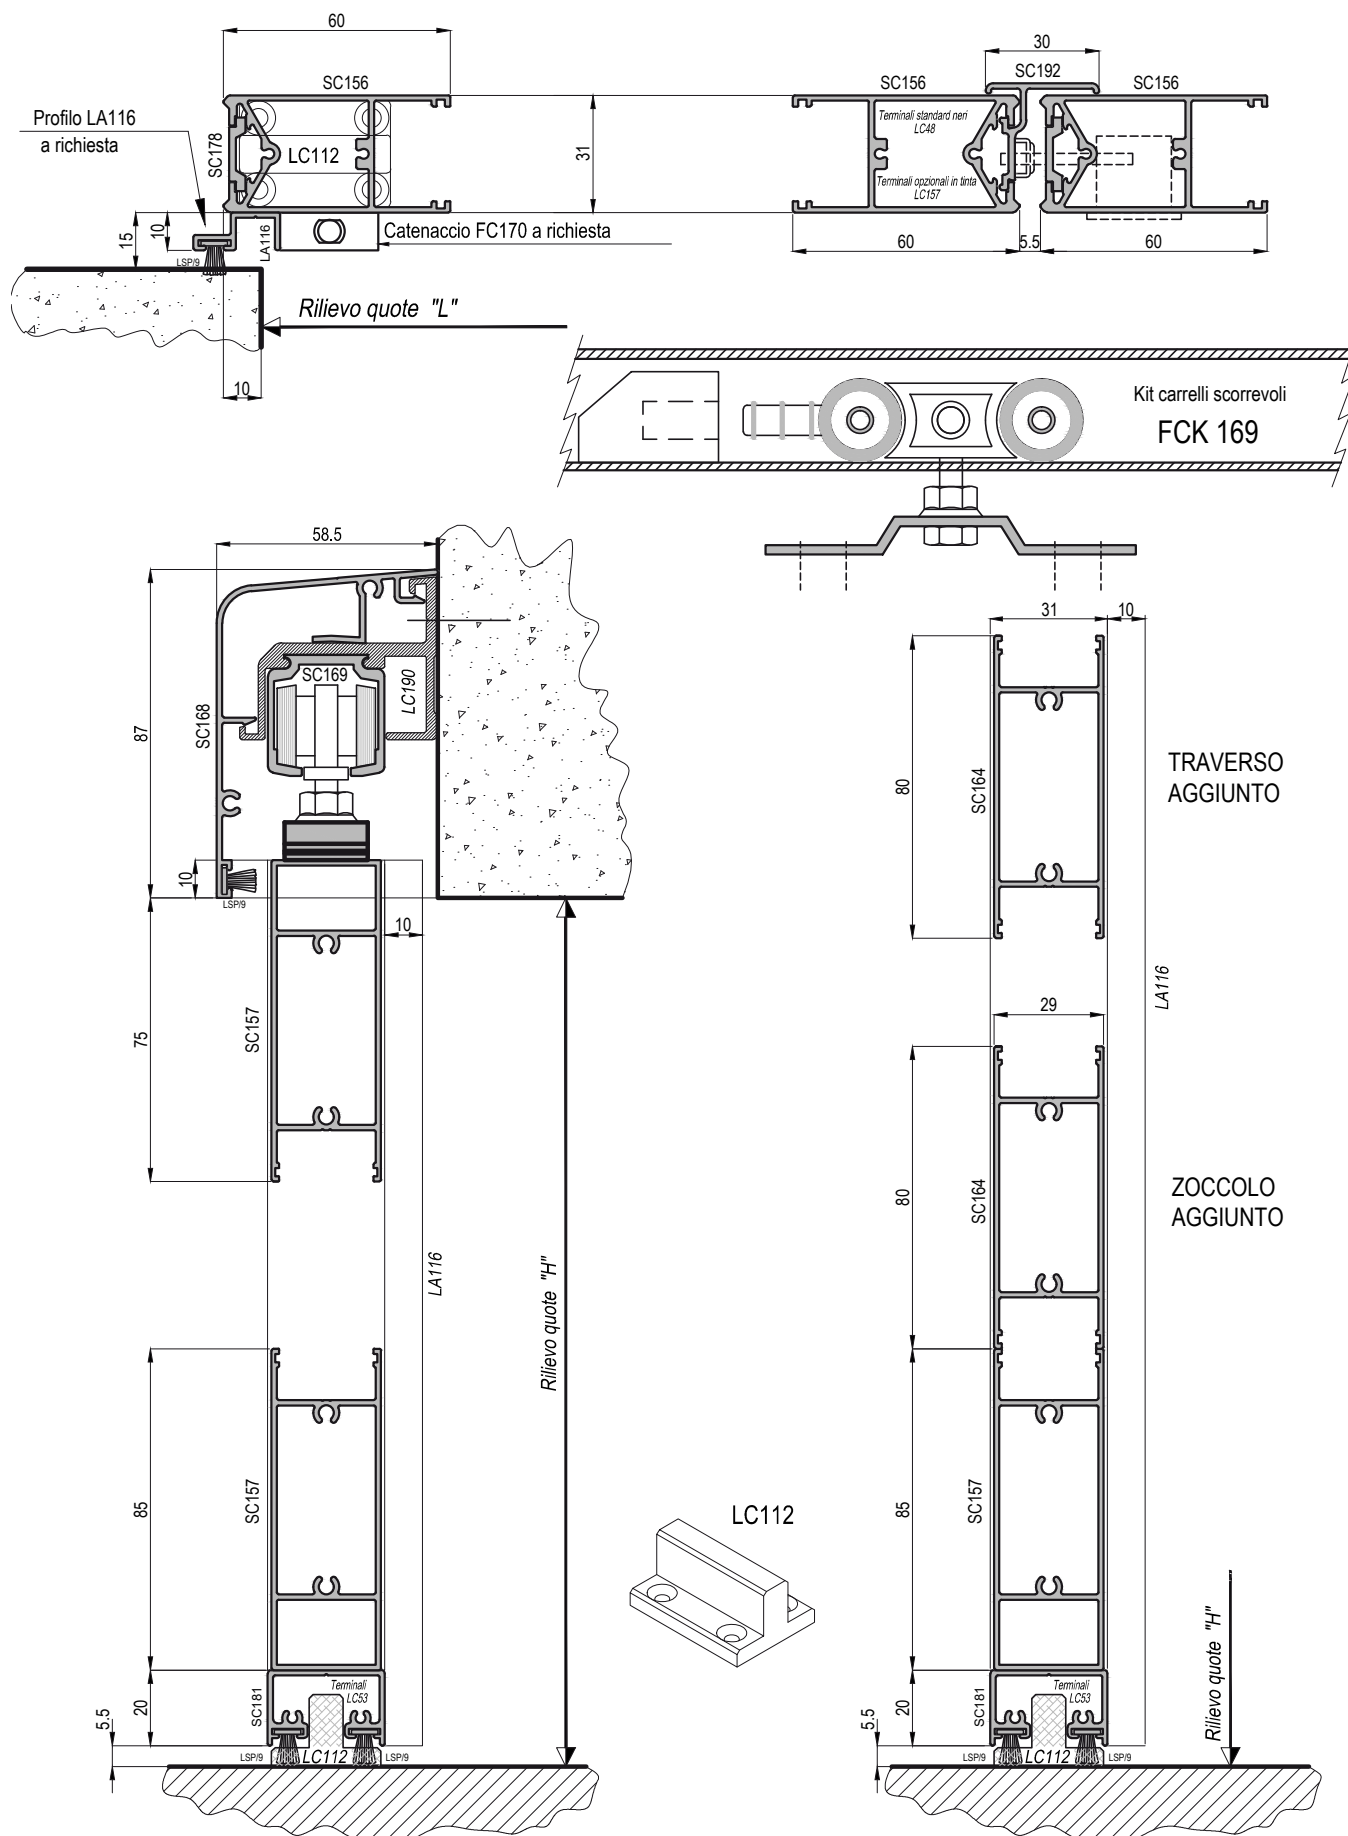

Scuretti e Persiane 31SCORREVOLE ESTERNO


uniform

- (IT) Sezione orizzontale e verticale scuretto scorrevole
- (DE) Horizontal und Vertikalschnitt Schiebefensterläden
- (ES) Sección horizontal y vertical de contraventana corredera
- (FR) Coupe horizontal et vertical volet coulissant
- (UK) Horizontal and vertical section of the sliding shutter

duplice
B

triplice
C



Serratura ad infilare
con cilindro passante
-chiusura su telaio-

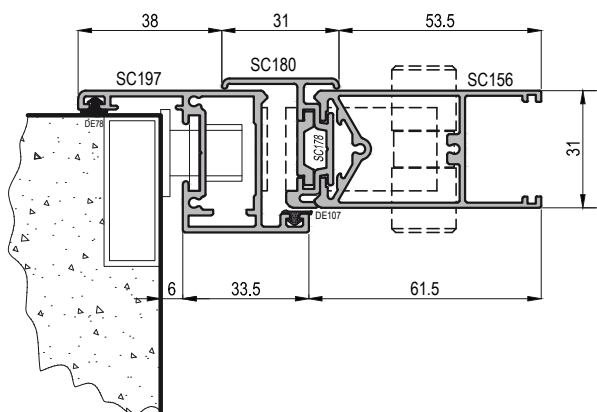

duplice
B

triplice
C

Serratura ad infilare
con cilindro passante
-chiusura su seconda anta-

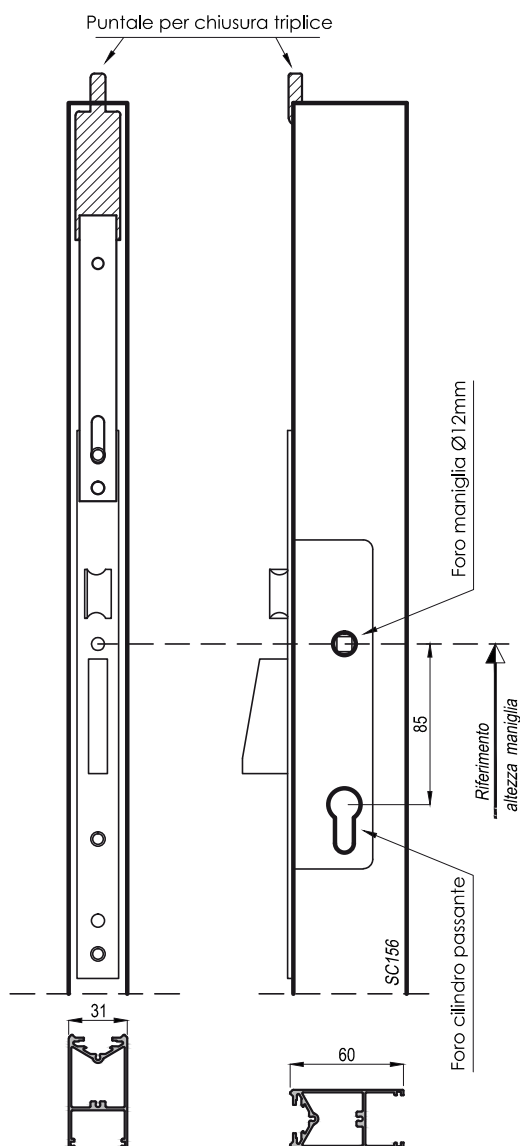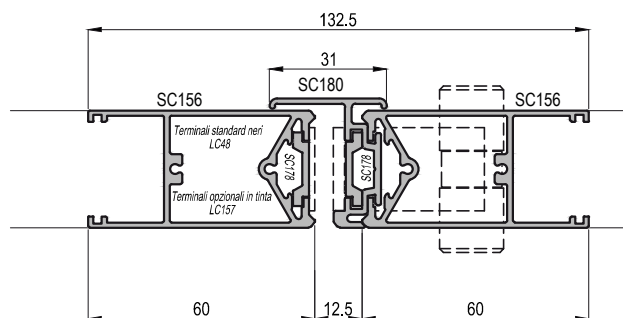

B
FC560

B - Serratura duplice con cilindro passante

B1- Serratura duplice con cilindro passante + maniglia passante

B2- Serratura duplice con mezzo cilindro interno + maniglia passante

B3- Serratura duplice con cilindro passante + lavorazione maniglia passante

B4- Serratura duplice con cilindro passante + maniglietta fissa

C
FC561

C - Serratura triplice con cilindro passante

C1- Serratura triplice con cilindro passante + maniglia passante

C2- Serratura triplice con mezzo cilindro interno + maniglia passante

C3- Serratura triplice con cilindro passante+ lavorazione maniglia passante

C4- Serratura triplice con cilindro passante + maniglietta fissa

Scuretti e Persiane SERRATURE FC560 - FC561


uniform

D**D** - Kit di chiusura scorrevole 2 ante (31mm)**D2**- Catenaccio chiusura scorrevole un' anta**D3**- Serratura ad infilare laterale a 2 ante con cilindro**D**

Kit di chiusura standard per scorrevole 2 ante (31mm)

D2


Catenaccio di chiusura per scorrevole a un'anta

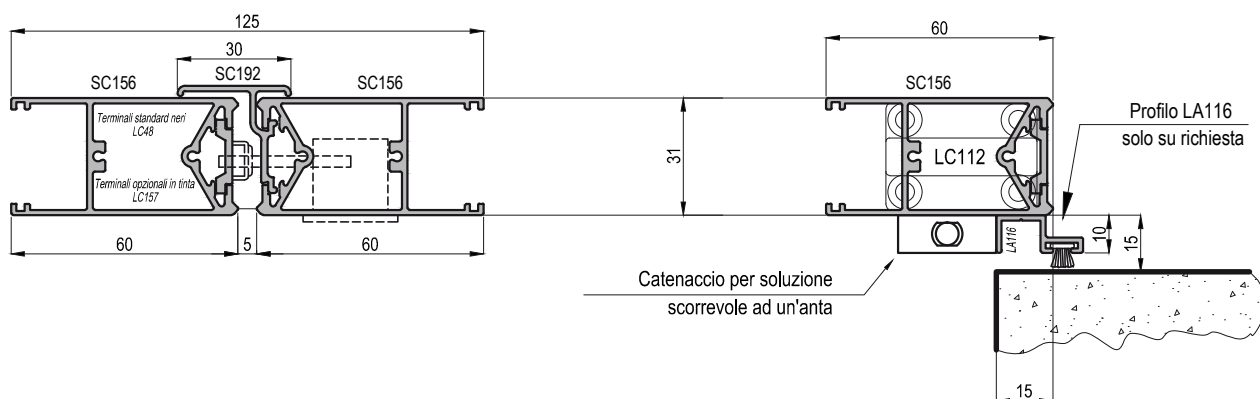**D**

Kit di chiusura standard per scorrevole 2 ante

D3

Serratura da infilare laterale con cilindro

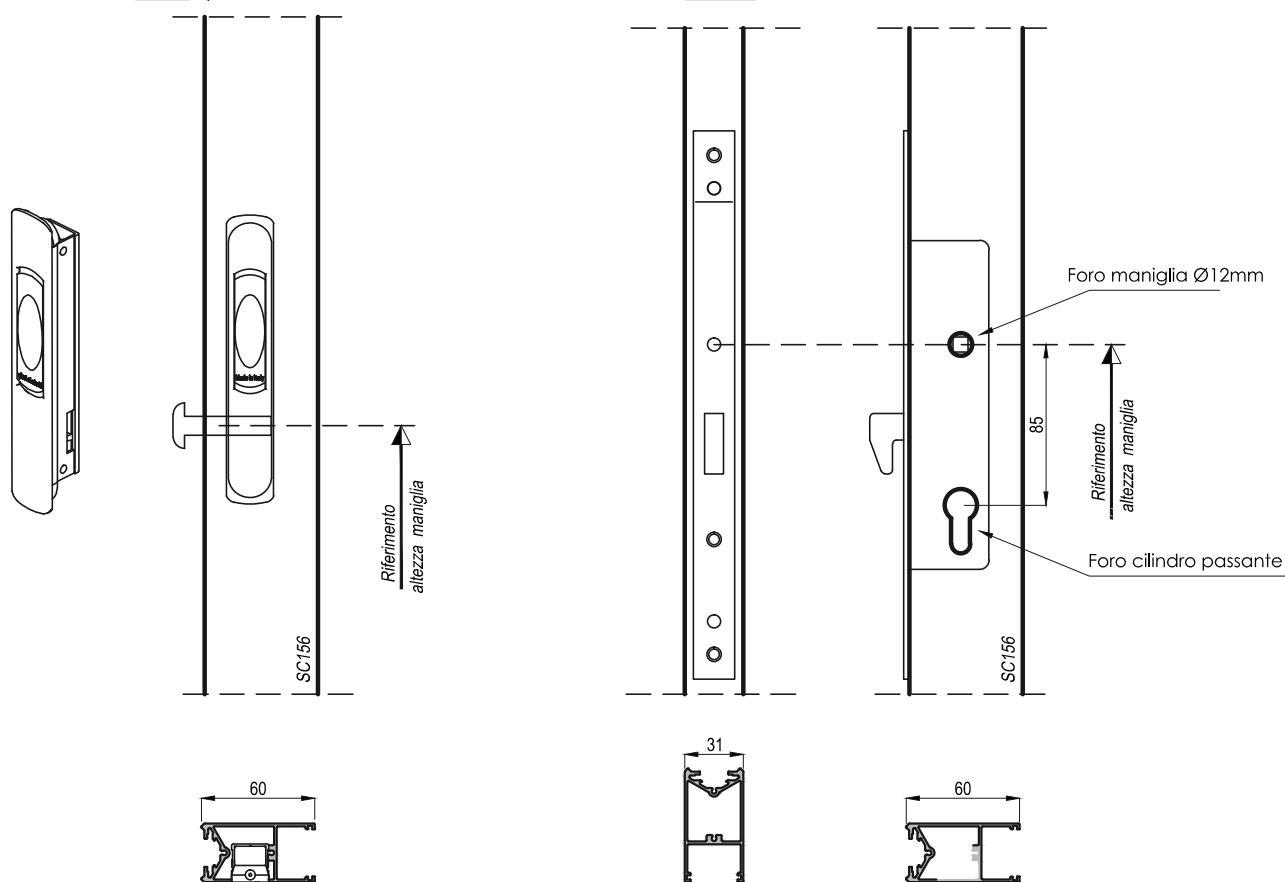


Scuretti e Persiane SERR. SCORR. - FCK31 - FC560SC uniform


- (IT) Soluzione con serrature per scorrevoli
- (DE) Möglichkeit mit Schloss für Schiebe-Elemente
- (ES) Solución con cerraduras para correderas
- (FR) Solution avec serrures pour volets coulissants
- (UK) Solution equipped with lock devices for sliding shutter

A1


Serratura a ridosso con cilindro a pompa per sp.31mm
- chiusura su telaio-

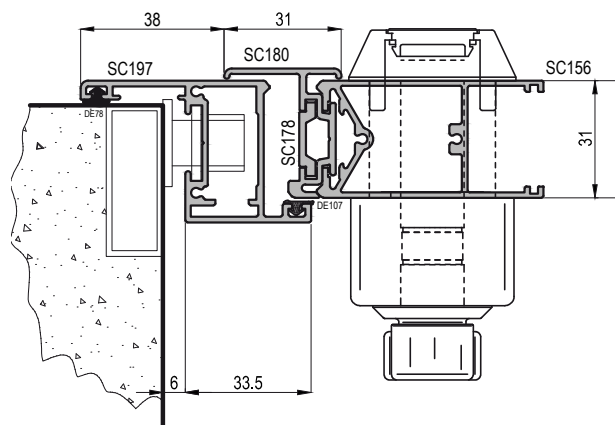**A1**


Serratura a ridosso con cilindro a pompa per sp.31mm
- chiusura su seconda anta-

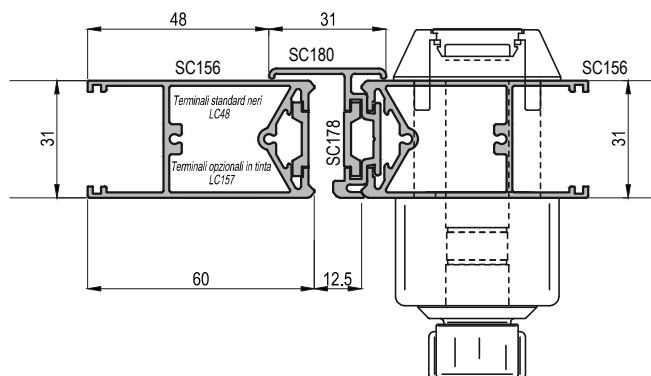**A**

Serratura a ridosso senza cilindro a pompa per sp.31mm
- chiusura su telaio-

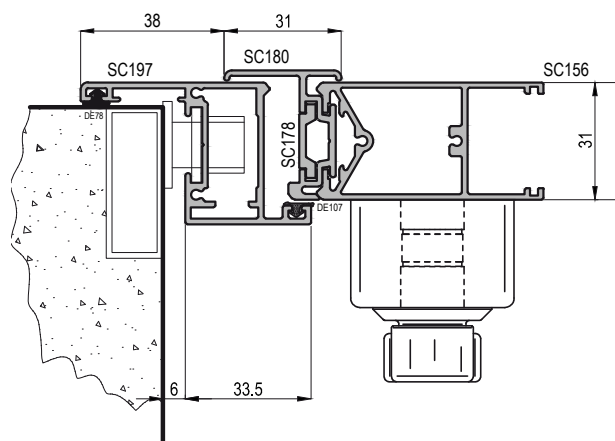**A**

Serratura a ridosso senza cilindro a pompa per sp.31mm
- chiusura su seconda anta-

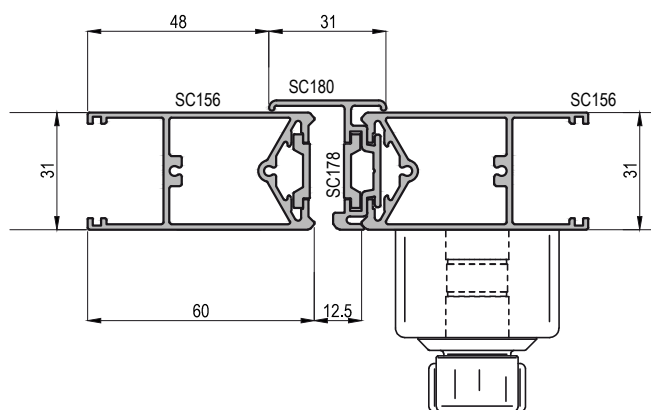

Scuretti e Persiane SERRATURA A RIDOSSO FC551

uniform








- (IT) Soluzione con serrature applicate
- (DE) Möglichkeit mit Aufgeschraubten Schloß
- (ES) Solución con cerraduras aplicadas
- (FR) Solution avec serrures en applique
- (UK) Solution equipped with lock devices

SCURETTI E PERSIANE

Spessore 25 mm

<i>Tipologia</i>	<i>Descrizione</i>
<i>D25</i>	■ <u>DOGATO 25 mm</u>

BANDELLA A RIDOSSO FC201M/19V

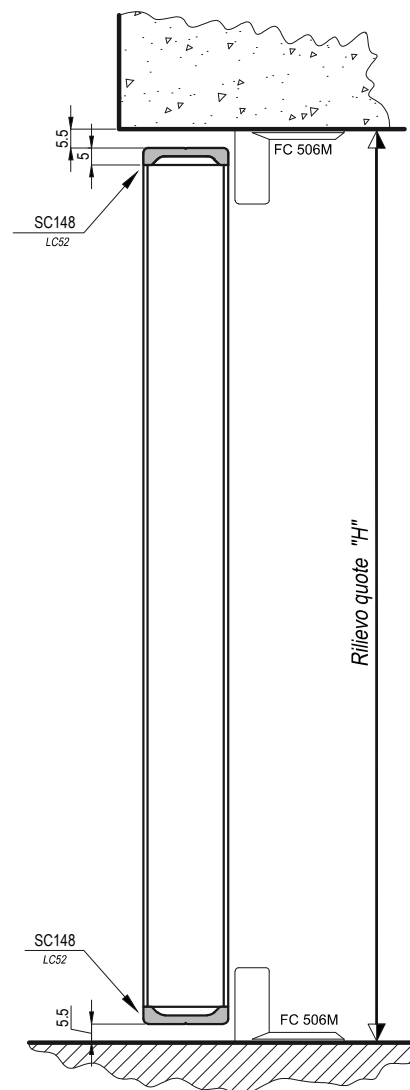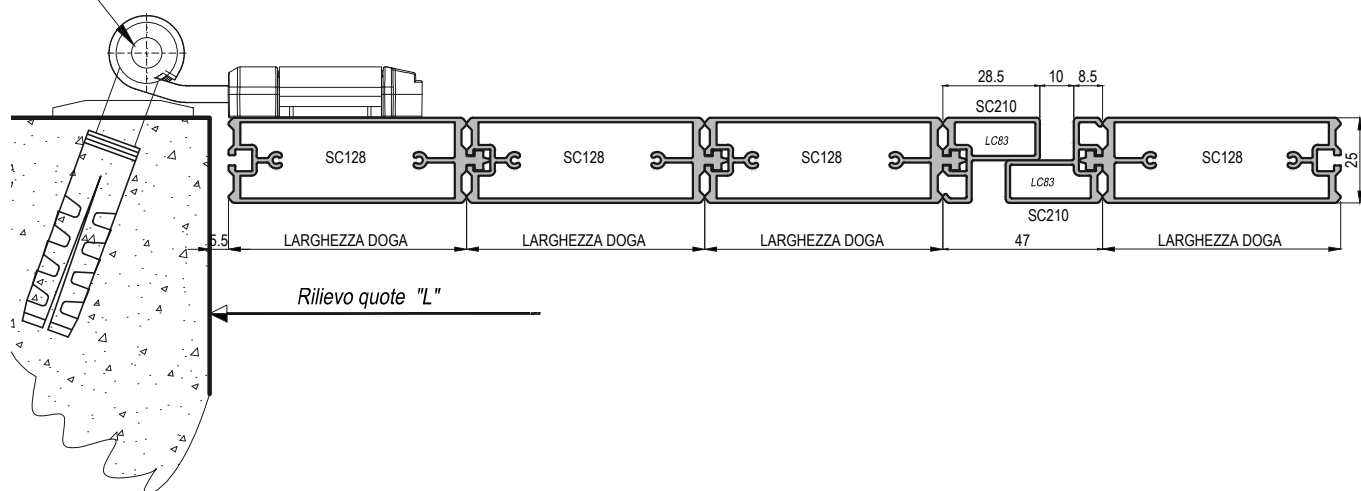


Scuretti e Persiane D25C0

uniform

Pagina 84

Scala 45%

- (IT) Soluzione con scuretto dogato 25mm
- (DE) Möglichkeit für Brettfensterläden mit 25mm Dauben
- (ES) Solución con contraventana de 25mms. con duelas verticales
- (FR) Solution avec volet à lames verticales ép. 25mm
- (UK) 25mm thick staves type shutter

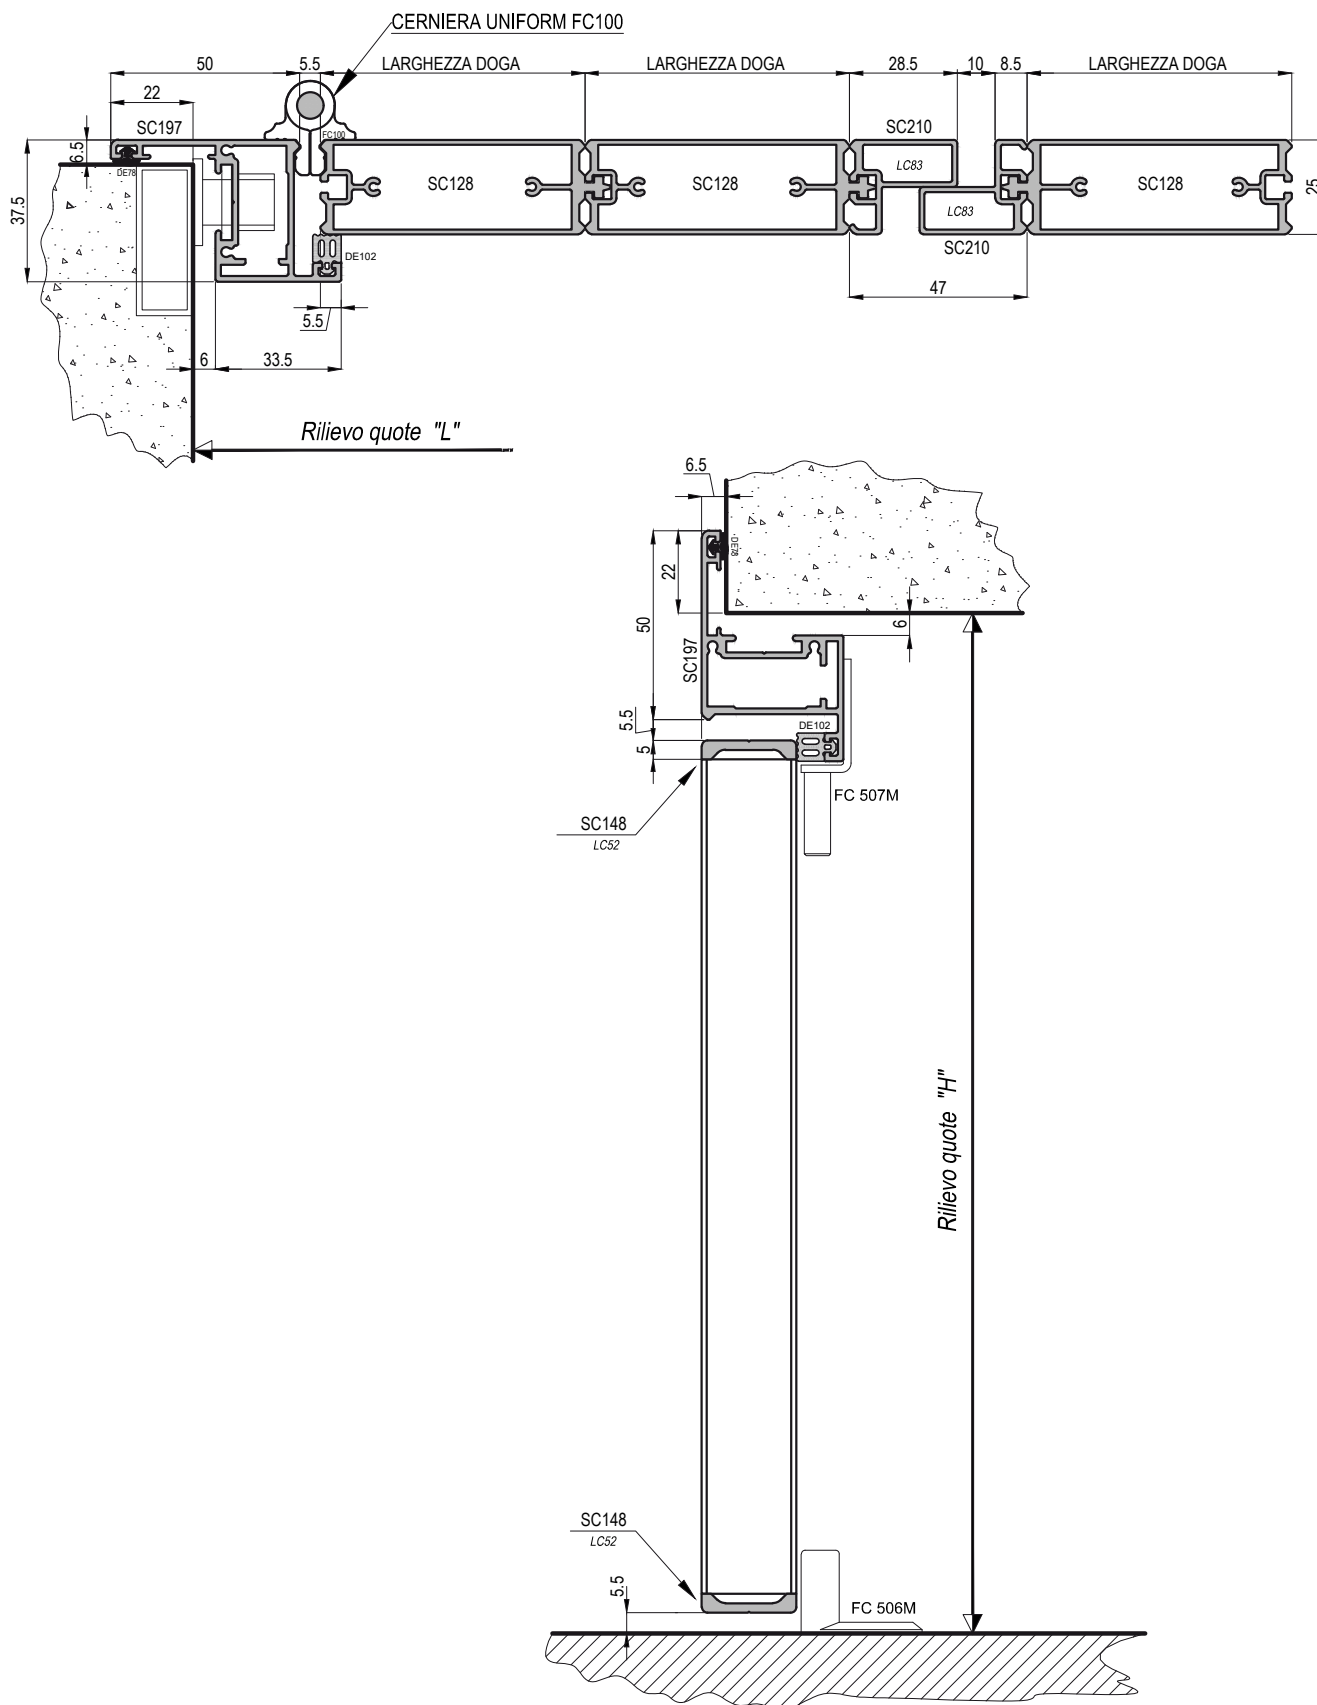


Scuretti e Persiane D25T3 - SC197

uniform

Pagina 85

Scala 50%

- (IT) Soluzione con scuretto dogato 25mm telaio in battuta
- (DE) Möglichkeit für Brettfensterläden mit 25mm Dauben
- (ES) Solución con contraventana de 25mms. con duelas verticales
- (FR) Solution avec volet à lames verticales ép. 25mm
- (UK) 25mm thick staves type shutter

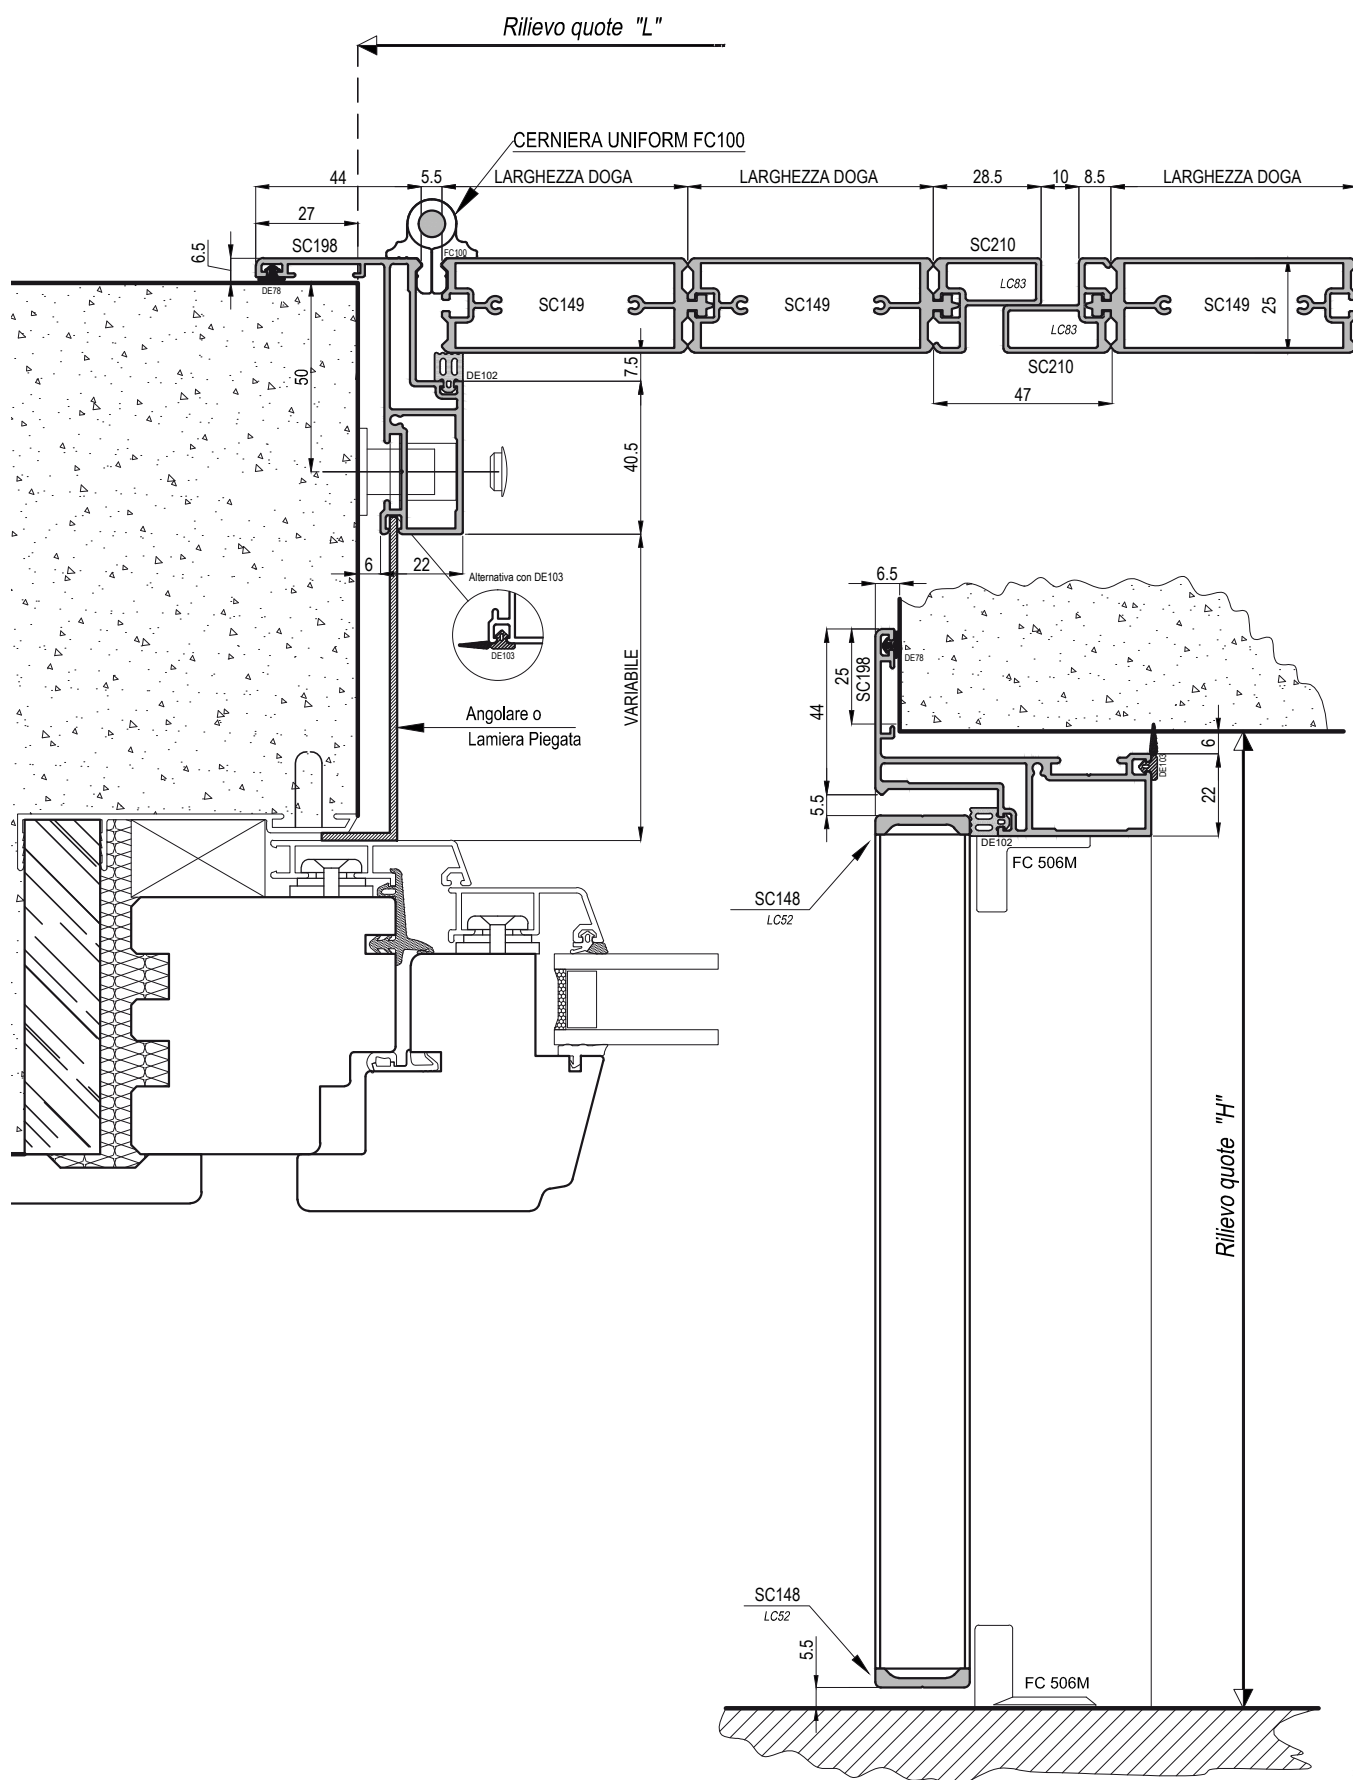


Scuretti e Persiane D25T3 - SC198

uniform

Pagina 86

Scala 50%

- (IT) Soluzione con scuretto dogato 25mm con telaio rientrante in battuta aletta standard
- (DE) Möglichkeit für Rahmen Zwischenschlagend mit 25mm Dauben
- (ES) Solución con contraventana de 25mms. con marco entrante en apoyo
- (FR) Solution avec volet à lames verticales ép. 25mm avec cadre du dormant à recouvrement
- (UK) 25mm thick staves type shutter featuring rabbet with nook on outer wall

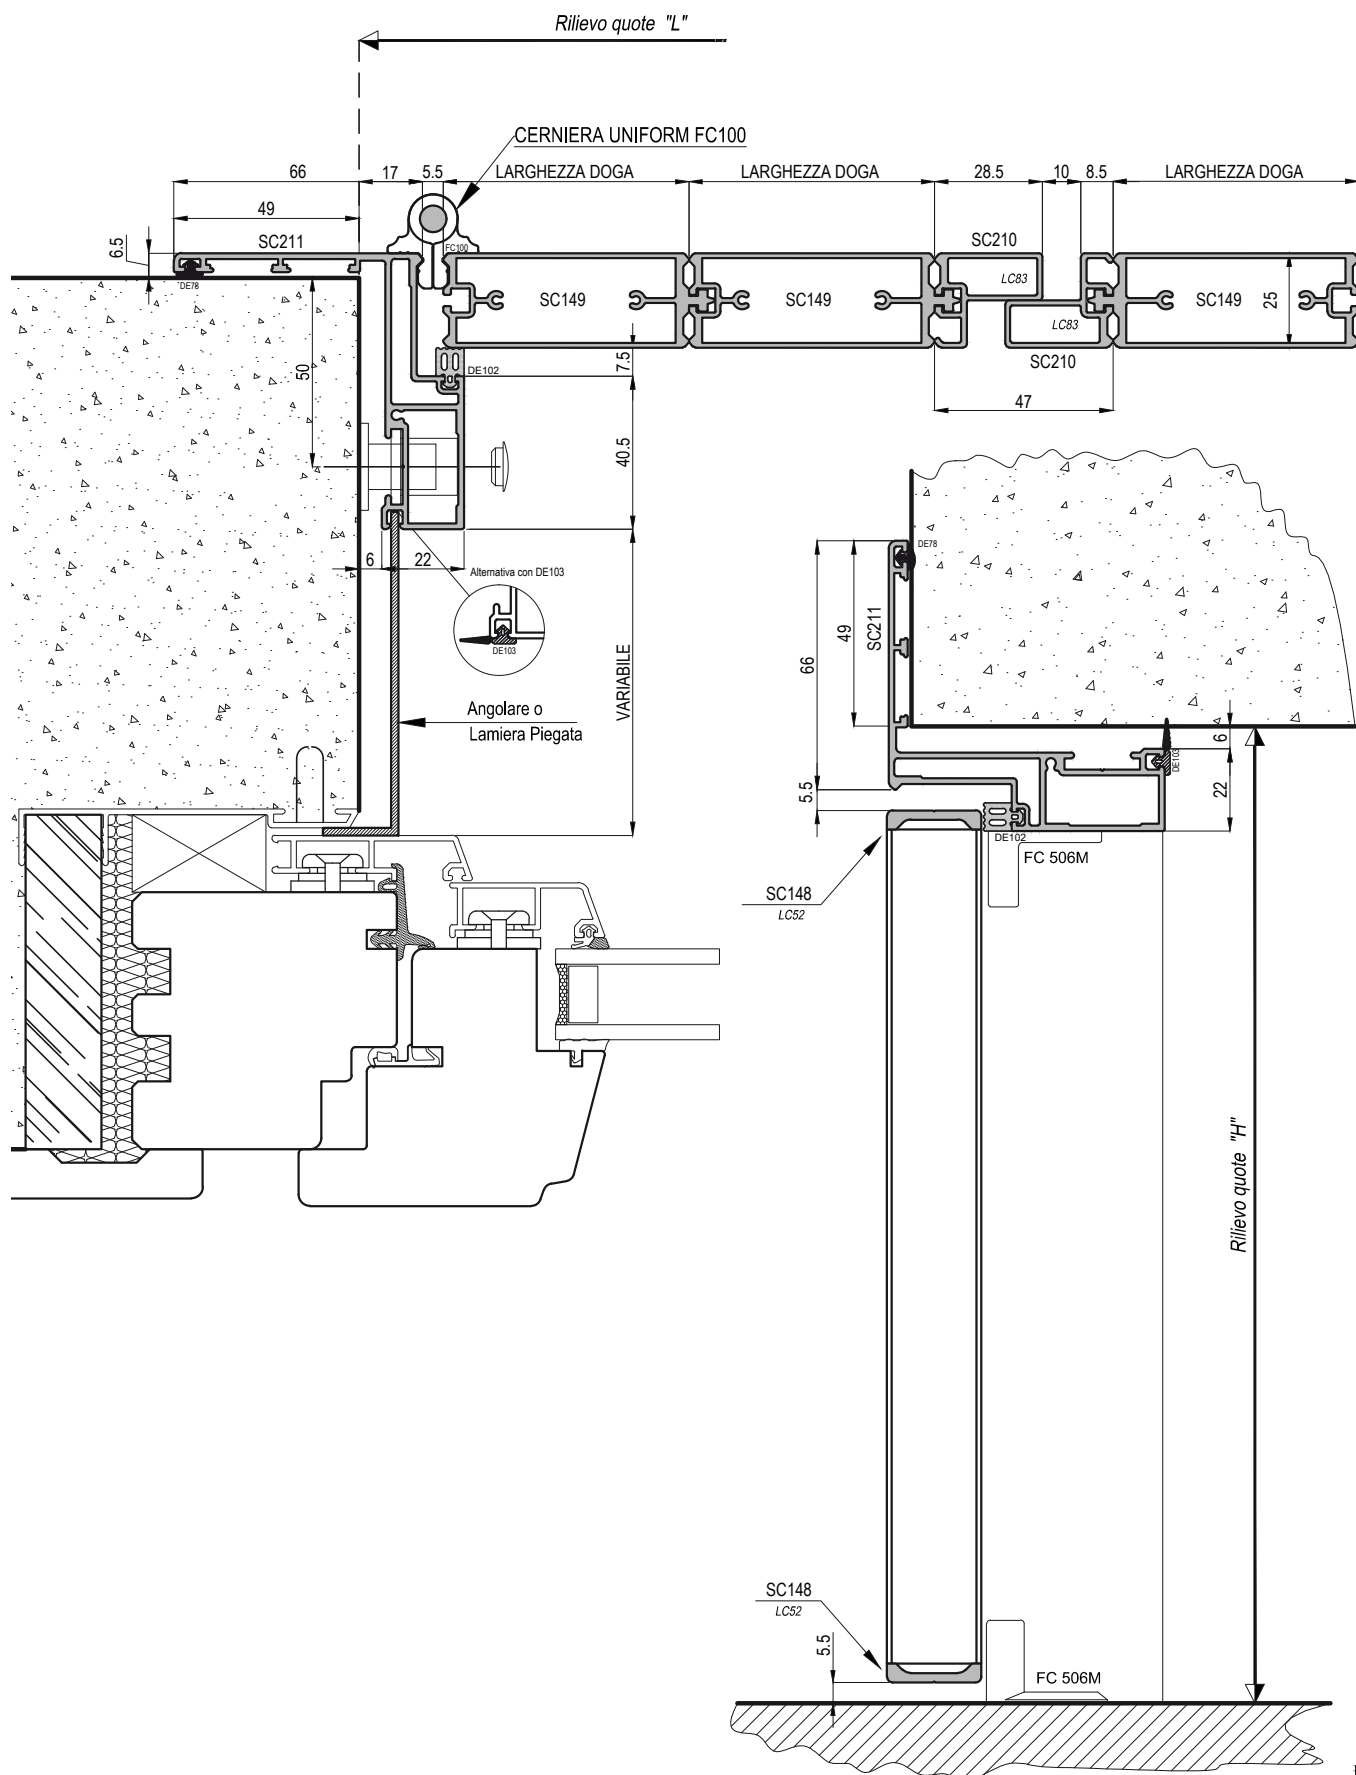


Scuretti e Persiane D25T3 - SC211

uniform

Pagina 87

Scala 50%

- (IT) Soluzione con scuretto dogato 25mm con telaio rientrante in battuta aletta maggiorata
- (DE) Möglichkeit für Rahmen Zwischenschlagend mit 25mm Dauben
- (ES) Solución con contraventana de 25mms. con marco entrante en apoyo
- (FR) Solution avec volet à lames verticales ép. 25mm avec cadre du dormant à recouvrement
- (UK) 25mm thick staves type shutter featuring rabbet with nook on outer wall

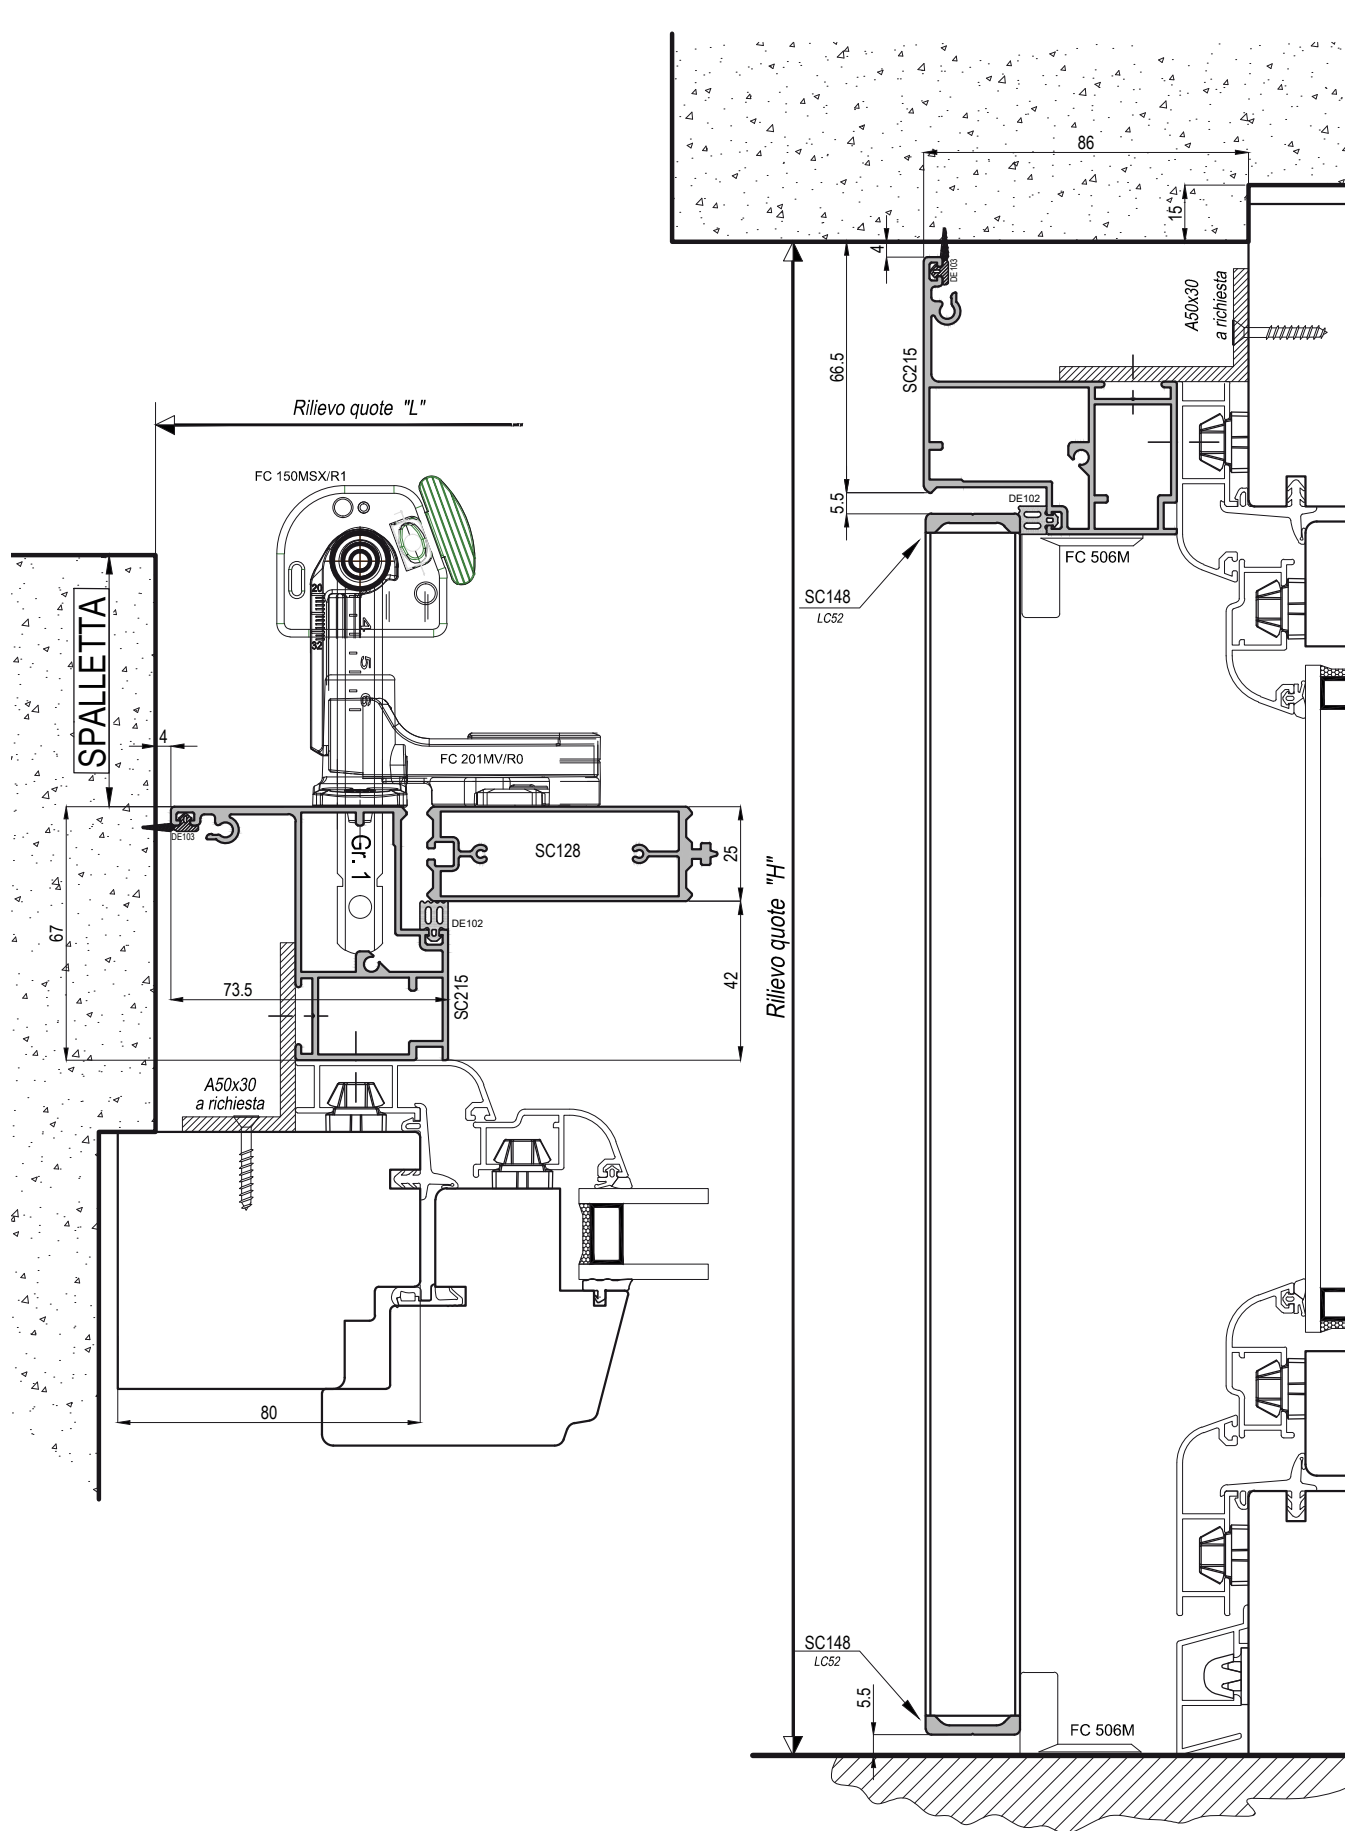



Scuretti e Persiane D25L3 - SC215

uniform

Pagina 88

Scala 50%

- (IT) Soluzione con scuretto dogato 25mm con telaio in luce monoblocco
- (DE) Möglichkeit für Brettfensterläden mit 25mm Dauben mit Rahmen in Monoblock-Licht
- (ES) Solución con contraventana de 25mms. con duelas verticales con marco en luz monobloque
- (FR) Solution avec volet à lames verticales ép. 25mm avec cadre du dormant en lumière monobloc
- (UK) 25mm thick staves type shutter with frame in monoblock light

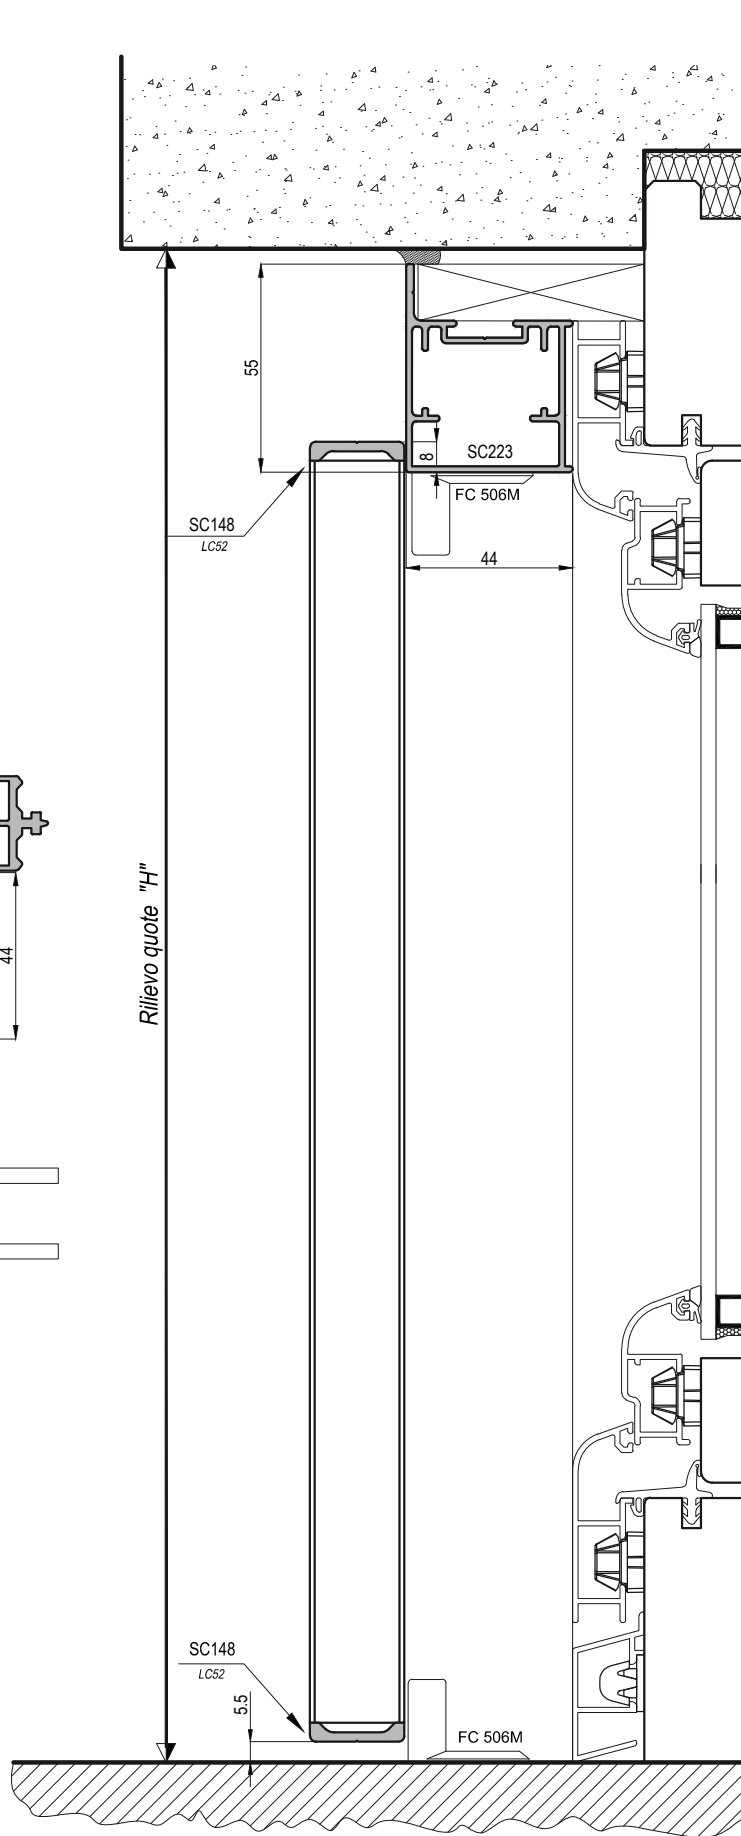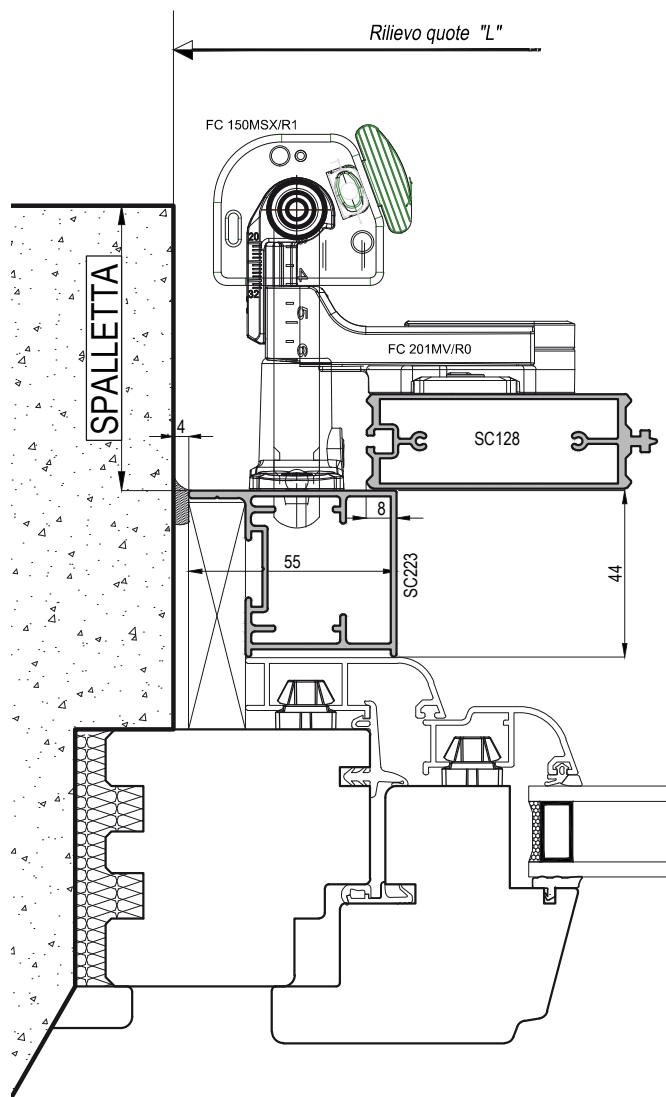


Scuretti e Persiane D25L3 - SC223

uniform

Pagina 89

Scala 50%

- (IT) Soluzione con scuretto dogato 25mm con telaio in luce monoblocco
- (DE) Möglichkeit für Brettfensterläden mit 25mm Dauben mit Rahmen in Monoblock-Licht
- (ES) Solución con contraventana de 25mms. con duelas verticales con marco en luz monobloque
- (FR) Solution avec volet à lames verticales ép. 25mm avec cadre du dormant en lumière monobloc
- (UK) 25mm thick staves type shutter with frame in monoblock light

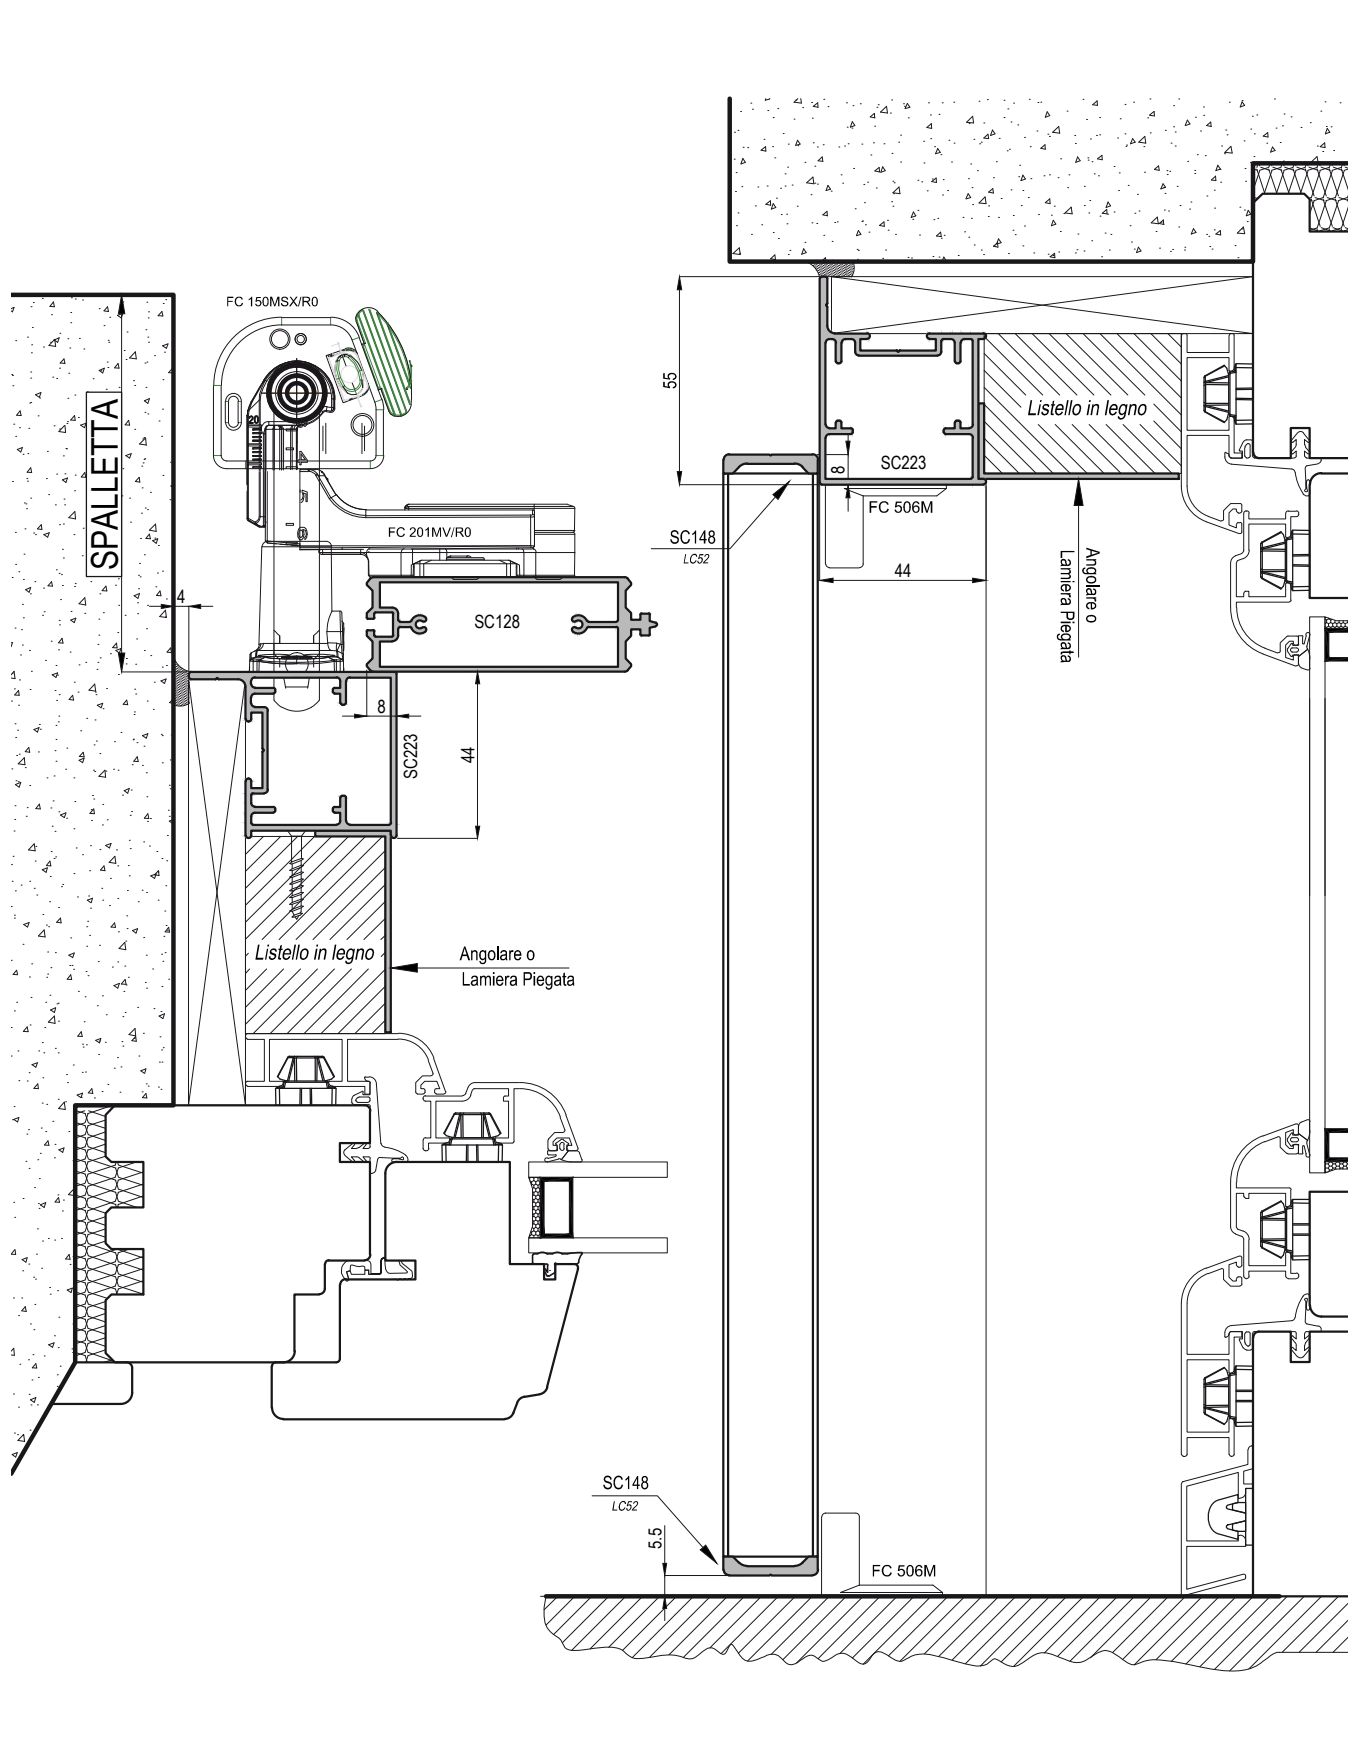


Scuretti e Persiane D25L3 - SC223 con Distanziale

uniform

Pagina 90

Scala 50%

- (IT) Soluzione con scuretto dogato 25mm con telaio in luce monoblocco
- (DE) Möglichkeit für Brettfensterläden mit 25mm Dauben mit Rahmen in Monoblock-Licht
- (ES) Solución con contraventana de 25mms. con duelas verticales con marco en luz monobloque
- (FR) Solution avec volet à lames verticales ép. 25mm avec cadre du dormant en lumière monobloc
- (UK) 25mm thick staves type shutter with frame in monoblock light

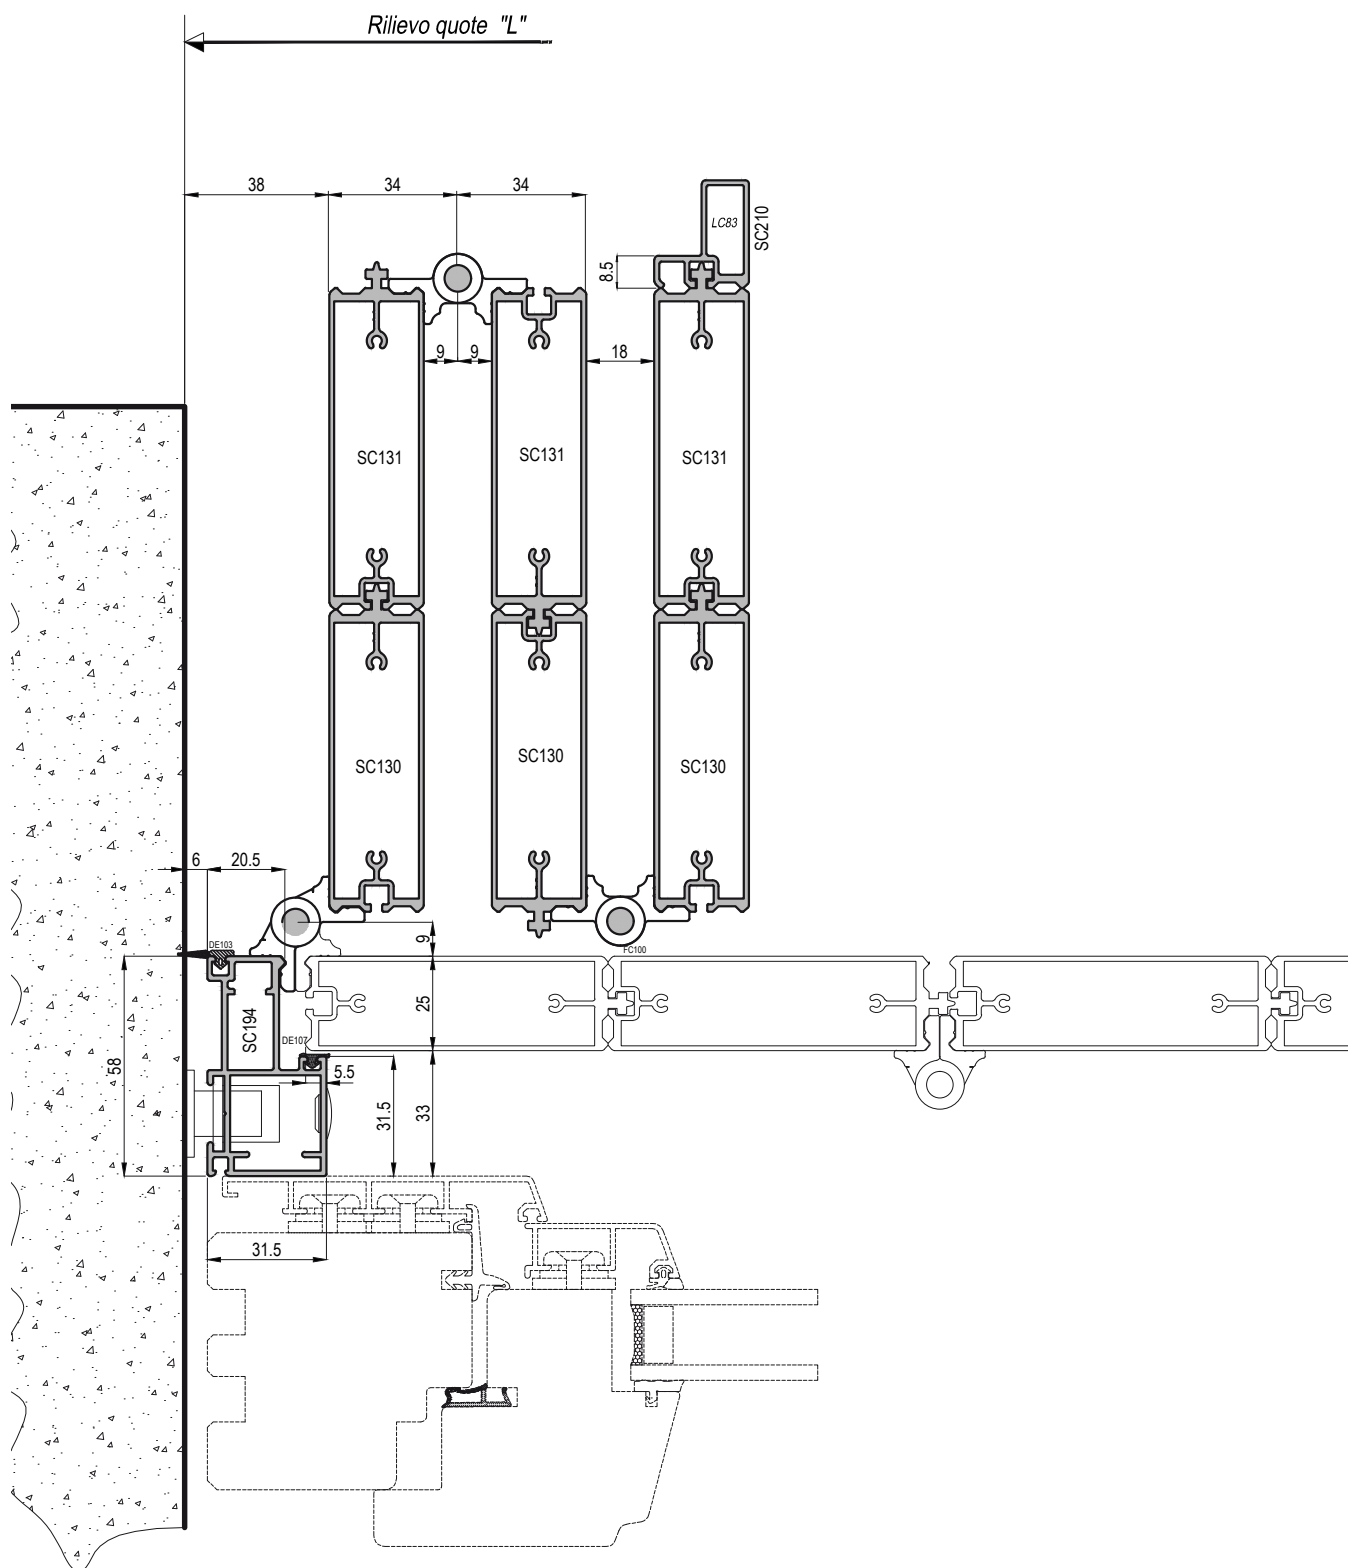


Scuretti e Persiane D25 - SC194 A LIBRO

uniform

Pagina 91

Scala 50%

- (IT) Soluzione scuretto dogato 25mm con apertura a libro
- (DE) Möglichkeit für 25mm Brettfensterläden für Faltöffnungen
- (ES) Solución con contraventana de 25mms. con duelas verticales, apertura a libro
- (FR) Solution volet à lames verticales ép. 25mm avec ouverture accordéon
- (UK) 25mm thick staves type shutter with folding opening

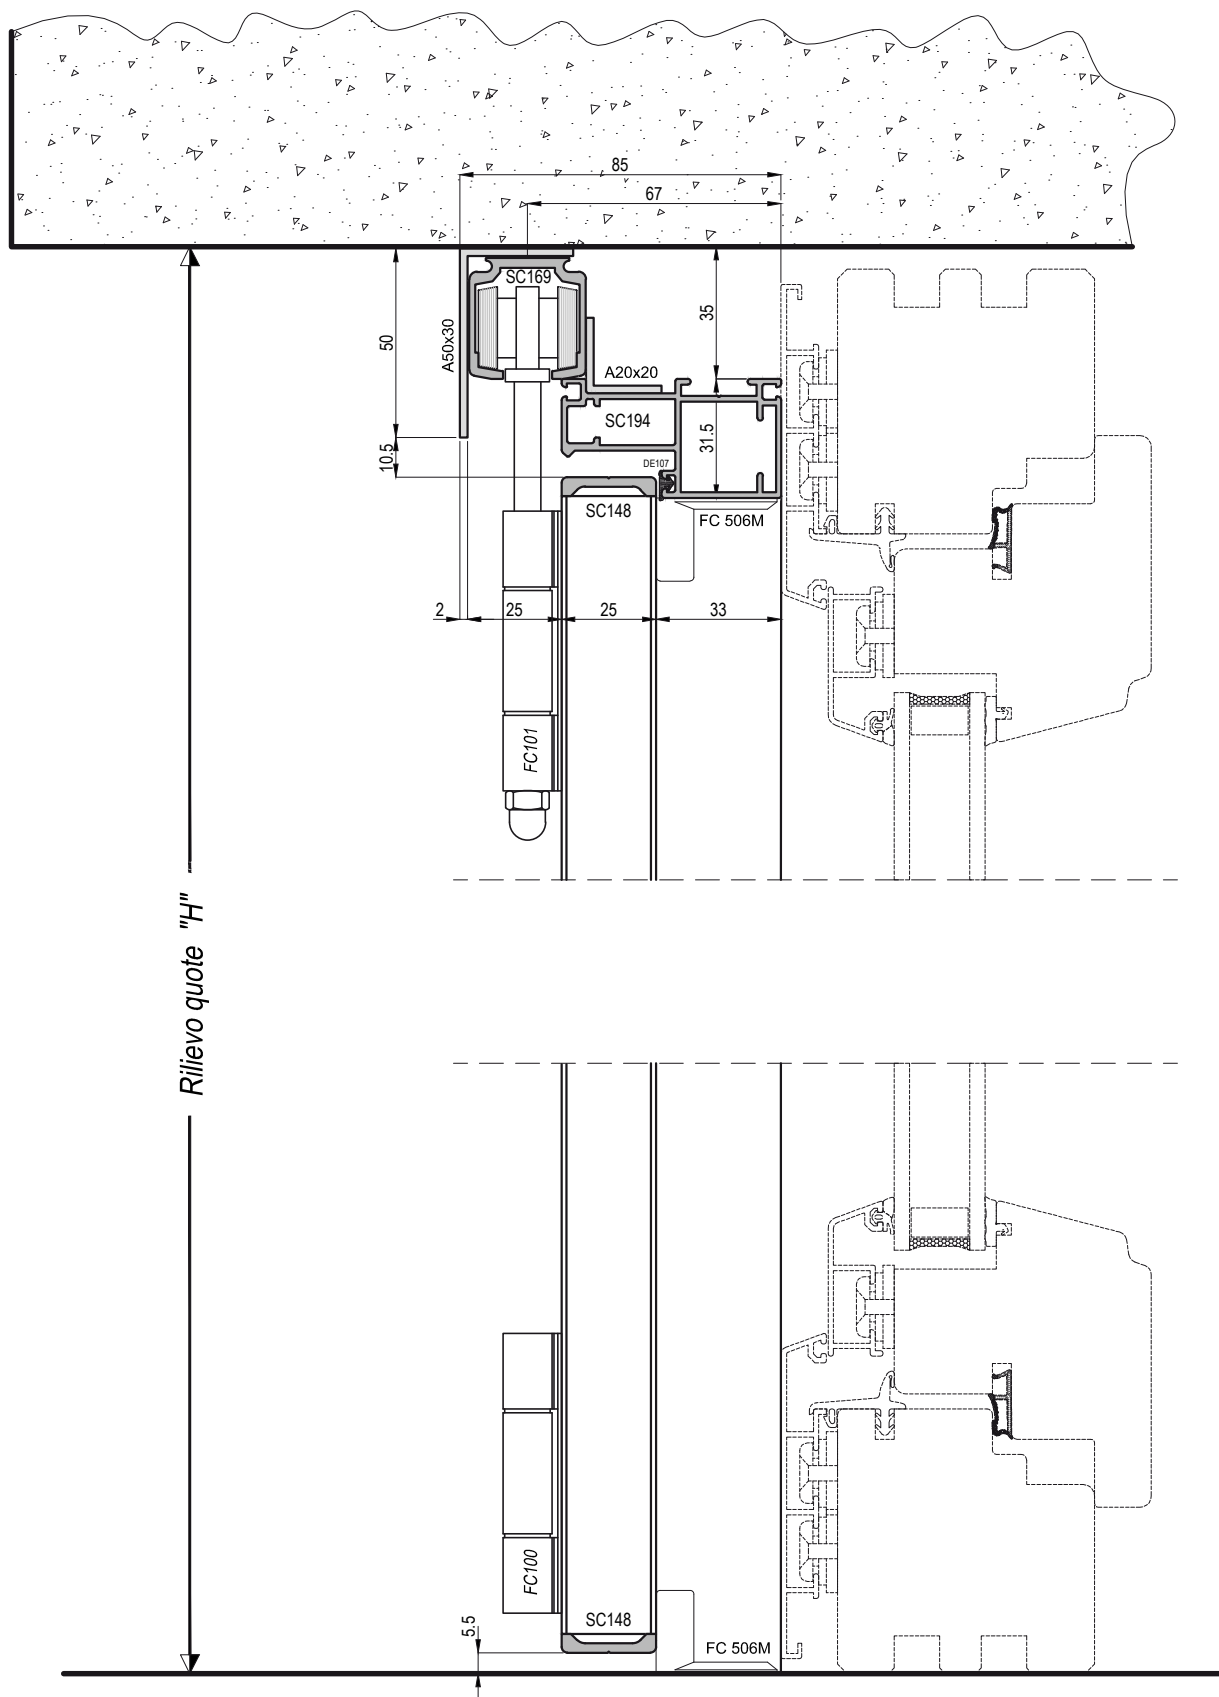


Scuretti e Persiane D25 - SC194 A LIBRO CON CARRELLI uniform

Pagina 92

Scala 50%



- (IT) Soluzione scuretto dogato 25mm con apertura a libro
- (DE) Möglichkeit für 25mm Brettfensterläden für Faltöffnungen
- (ES) Solución con contraventana de 25mm. con duelas verticales, apertura a libro
- (FR) Solution volet à lames verticales ép. 25mm avec ouverture accordéon
- (UK) 25mm thick staves type shutter with folding opening

ESEMPI DI CODIFICA PER MODULO D'ORDINE SISTEMA DI APERTURA A LIBRO

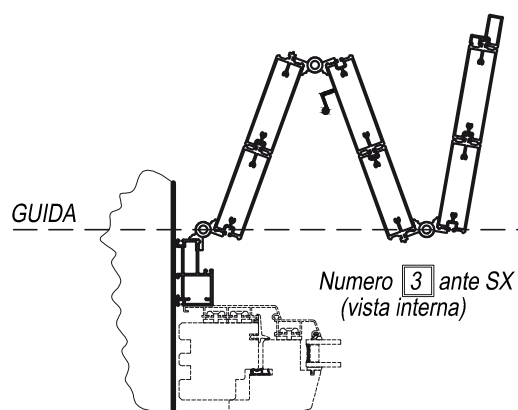



G 3 3

codice

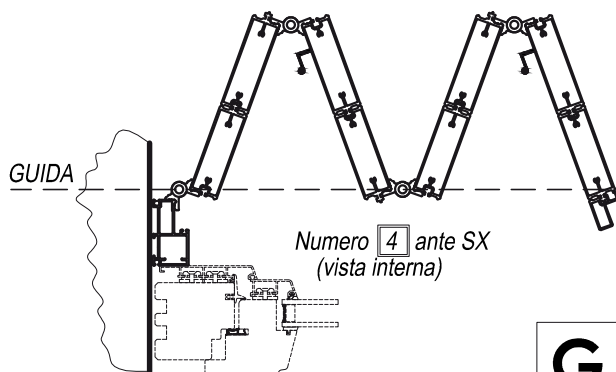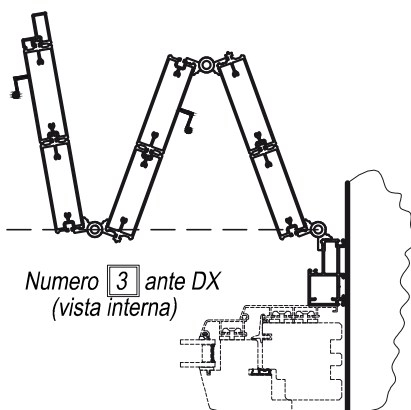


G 4 3

codice

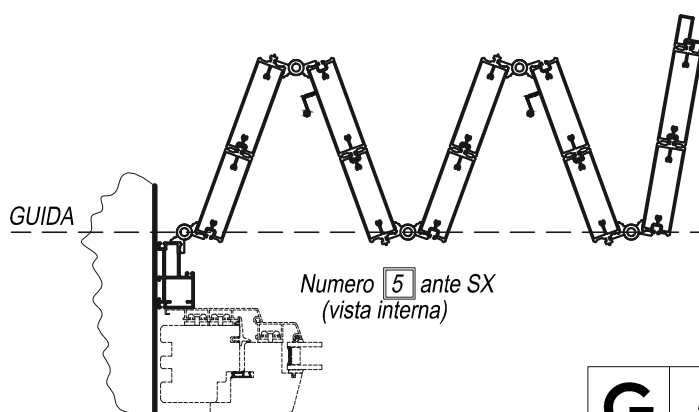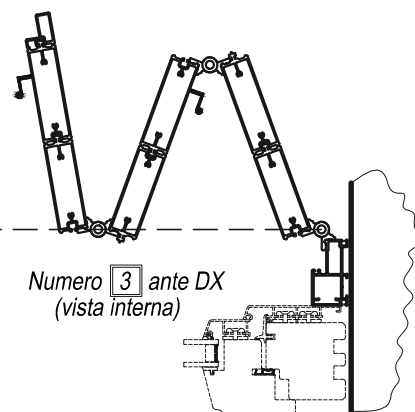

G 5 4


codice

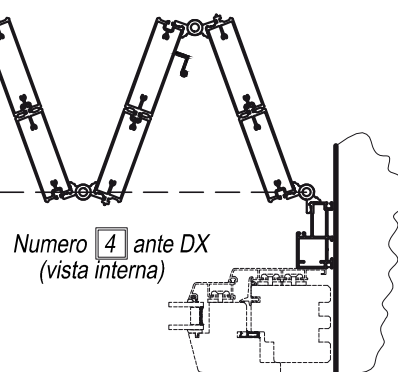


Scuretti e Persiane D25 APERTURE A LIBRO

uniform

- (IT) Soluzione scuretto dogato 25mm con apertura a libro
- (DE) Möglichkeit für 25mm Brettfensterläden für Faltöffnungen
- (ES) Solución con contraventana de 25mms. con duelas verticales, apertura a libro
- (FR) Solution volet à lames verticales ép. 25mm avec ouverture accordéon
- (UK) 25mm thick staves type shutter with folding opening

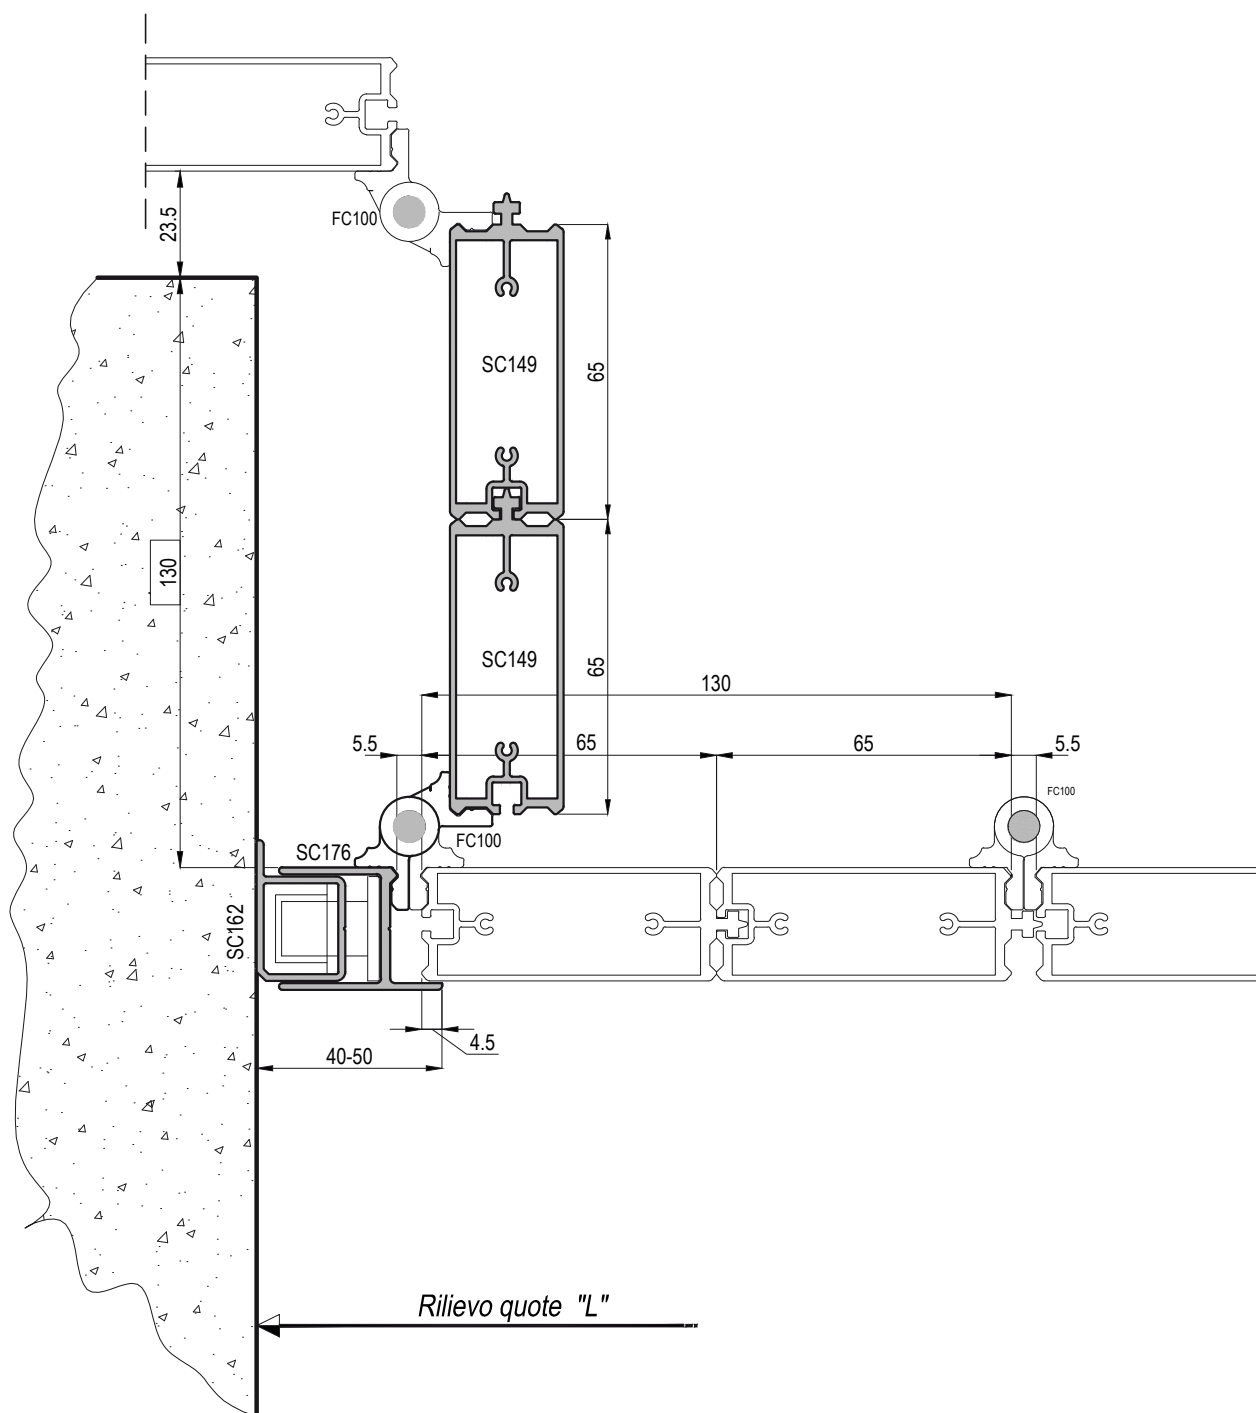

MISURE STANDARD ANTINA
PER APERTURA ALLA PADOVANA
130 mm

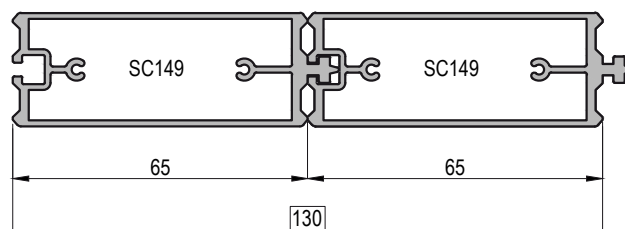


Scuretti e Persiane D25 PADOVANA CON TELAIO

uniform

Pagina 94

Scala 60%

- (IT) Soluzione scuretto dogato 25mm con apertura alla "Padovana"
- (DE) Möglichkeit für 25mm Brettfensterläden mit Dauben und Öffnungen nach "Padua Art"
- (ES) Solución con contraventana de 25mms. con duelas verticales, apertura a la "Paduana"
- (FR) Solution volet à lames verticales ép. 2 mm avec ouverture type "Padovana"
- (UK) 25mm thick staves type shutter with "Padova style" opening

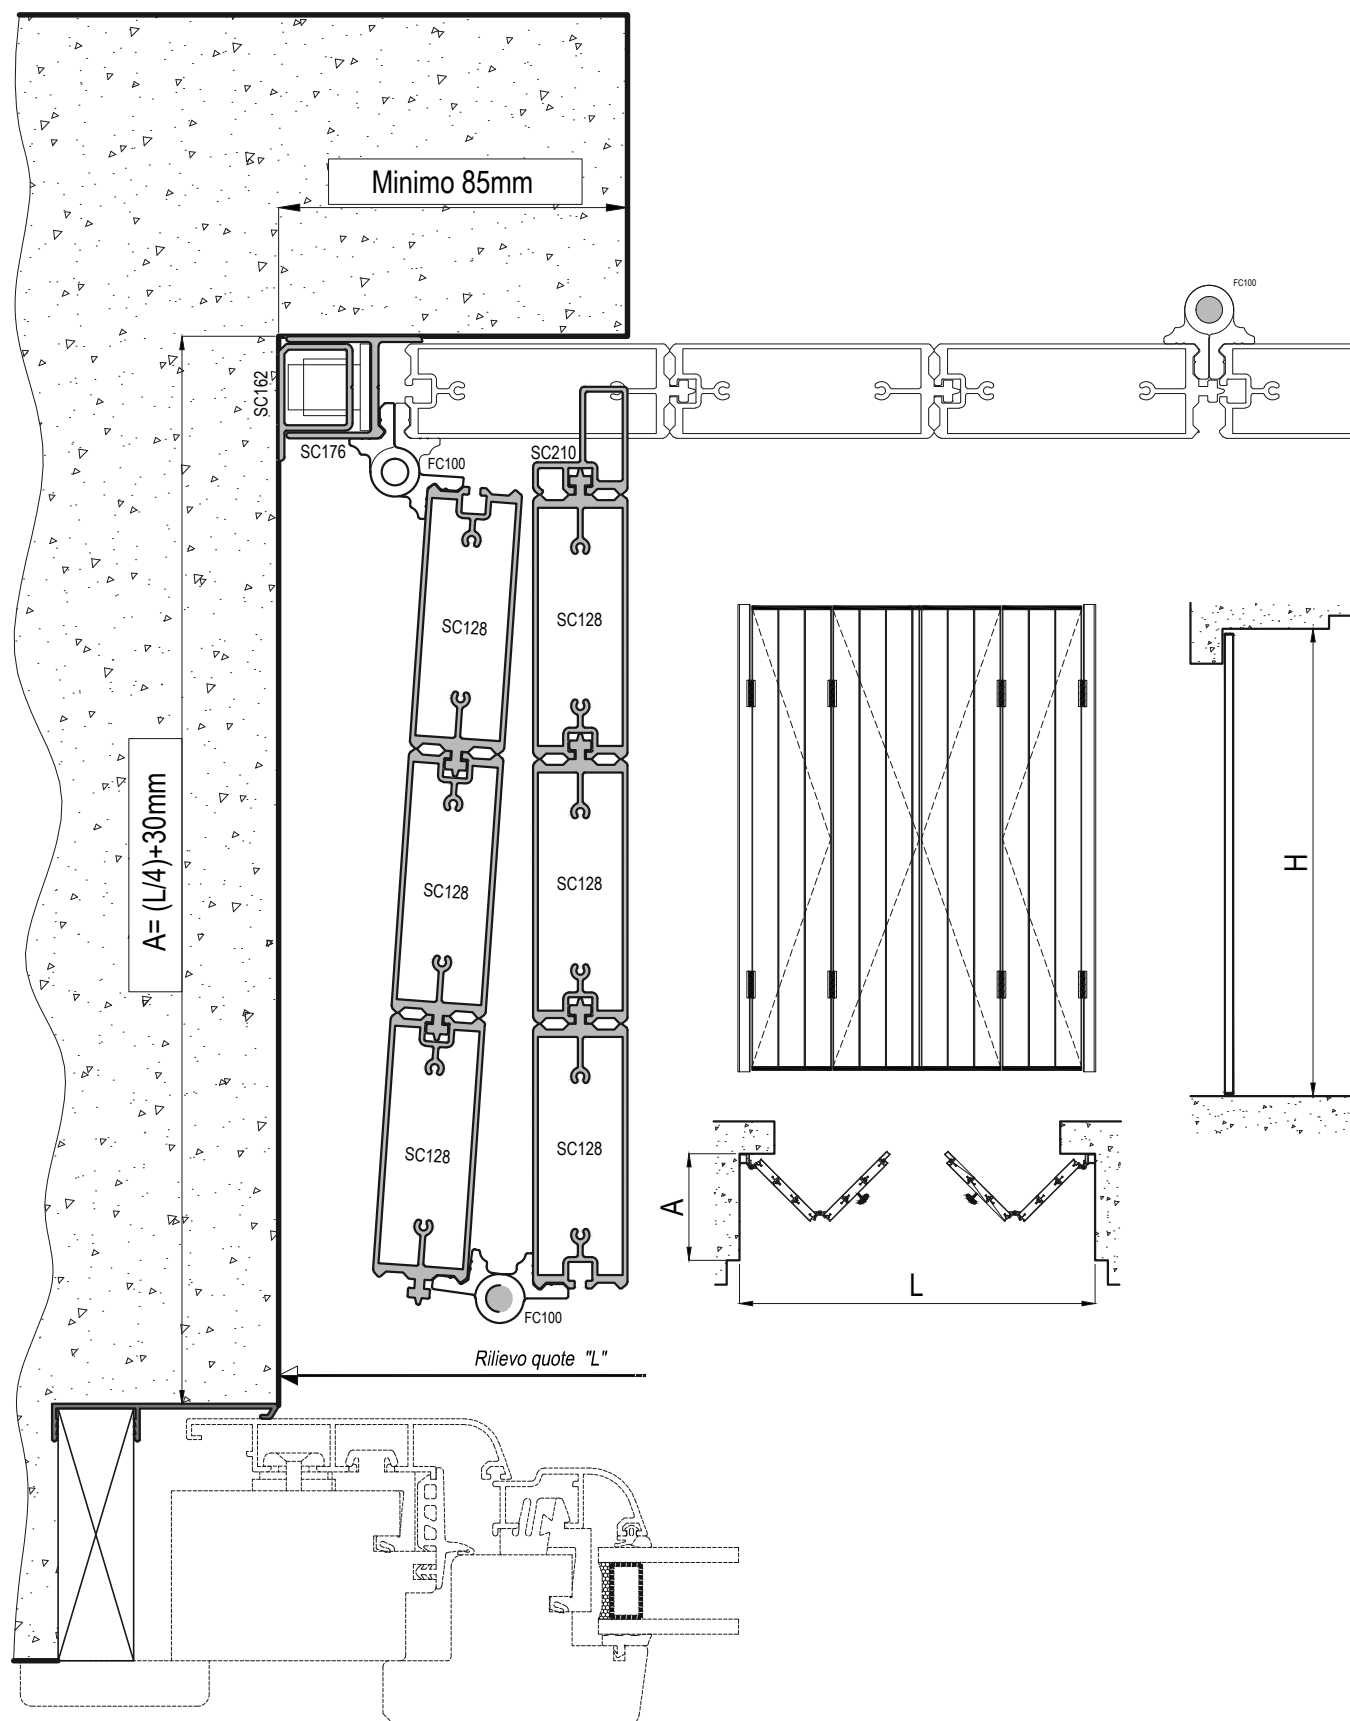


Scuretti e Persiane D25 VICENTINA CON TELAIO

uniform


Pagina 95

Scala 50%

- (IT) Soluzione scuretto dogato 25mm con apertura alla "Vicentina"
- (DE) Möglichkeit für 25mm Brettfensterläden mit Dauben und Öffnung nach "Vicenza Art"
- (ES) Solución con contraventana de 25mms. con duelas verticales, apertura a la "Vicentina"
- (FR) Solution volet à lames verticales ép. 25mm avec ouverture type "Vicentina"
- (UK) 25mm thick staves type shutter with "Vicenza style" opening

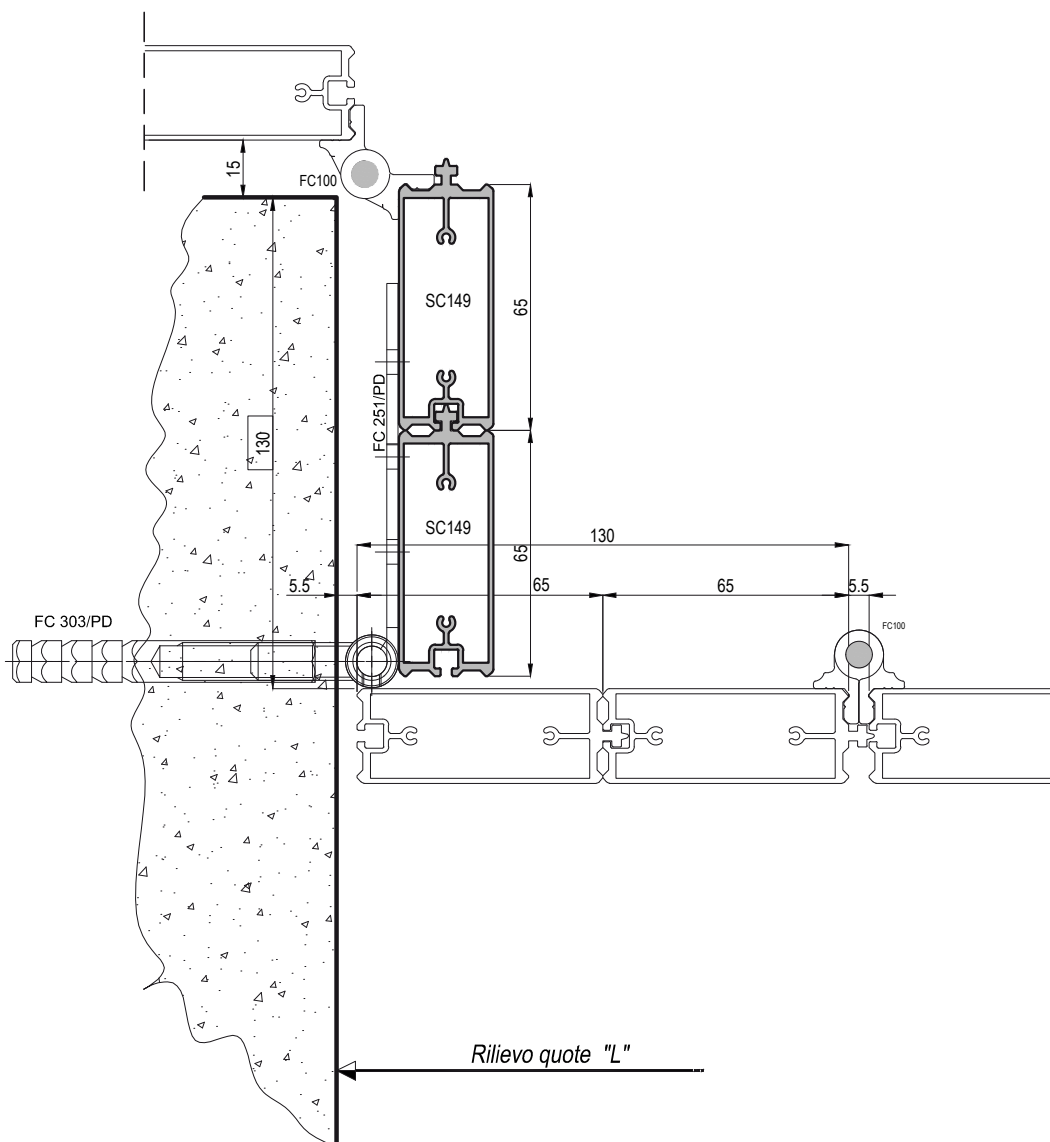

MISURE STANDARD ANTINA
PER APERTURA ALLA PADOVANA
130 mm

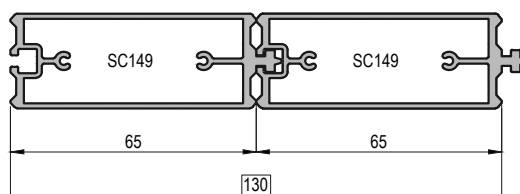


Scuretti D25 ALLA PADOVANA SENZA TELAIO

uniform

Pagina 96

Scala 50%

- (IT) Soluzione scuretto dogato 25mm con apertura alla "Padovana"
- (DE) Möglichkeit für 25mm Brettfensterläden mit Dauben und Öffnungen nach "Padua Art"
- (ES) Solución con contraventana de 25mms. con duelas verticales, apertura a la "Paduana"
- (FR) Solution volet à lames verticales ép. 2 mm avec ouverture type "Padovana"
- (UK) 25mm thick staves type shutter with "Padova style" opening

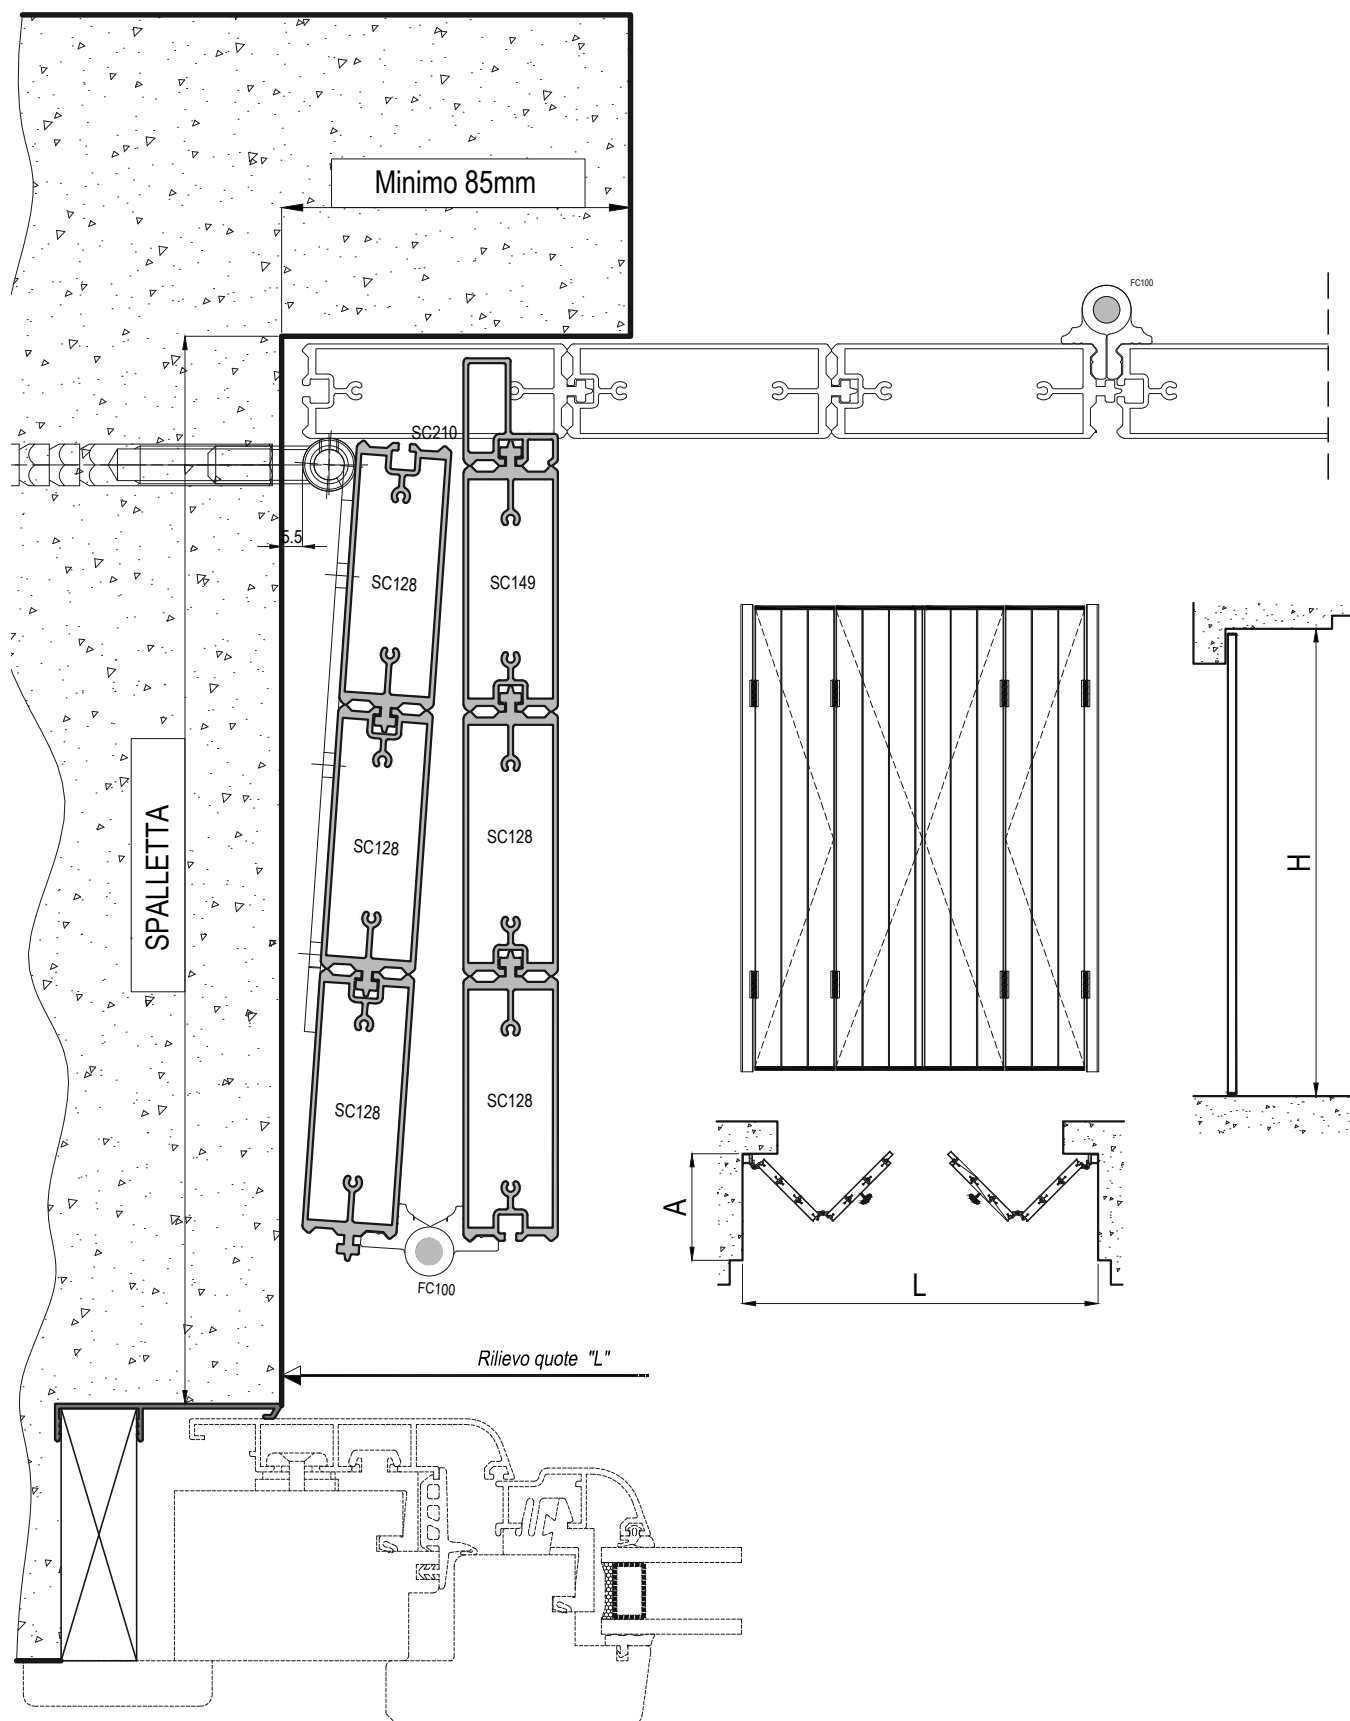

Scuretti e Persiane D25 VICENTINA SENZA TELAIO







uniform

Pagina 97

Scala 50%

- (IT) Soluzione scuretto dogato 25mm con apertura alla "Vicentina"
- (DE) Möglichkeit für 25mm Brettfensterläden mit Dauben und Öffnung nach "Vicenza Art"
- (ES) Solución con contraventana de 25mm. con duelas verticales, apertura a la "Vicentina"
- (FR) Solution volet à lames verticales ép. 25mm avec ouverture type "Vicentina"
- (UK) 25mm thick staves type shutter with "Vicenza style" opening

Sez. A-A

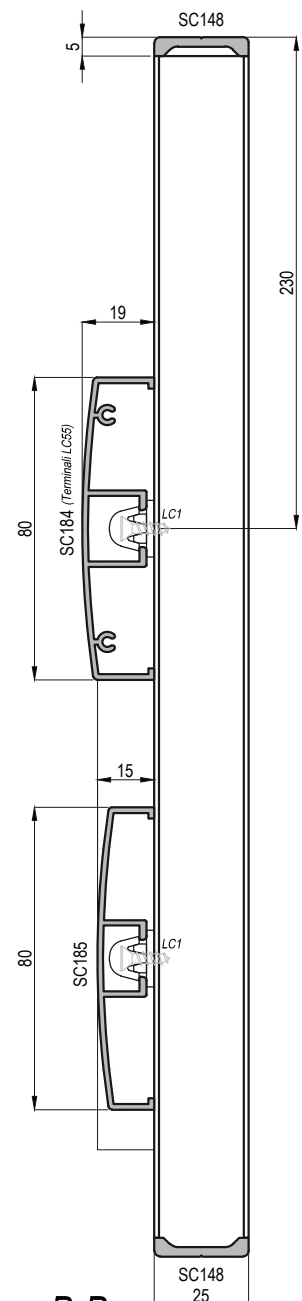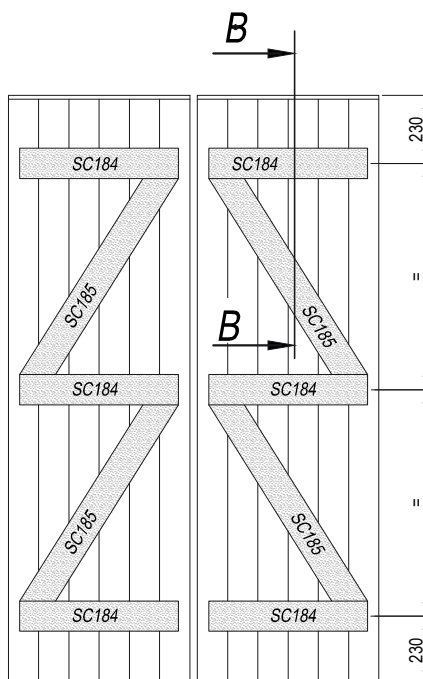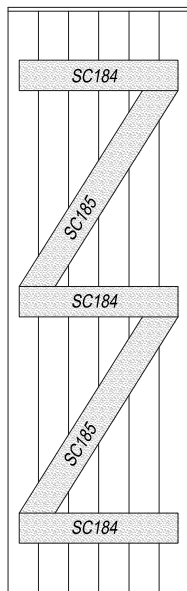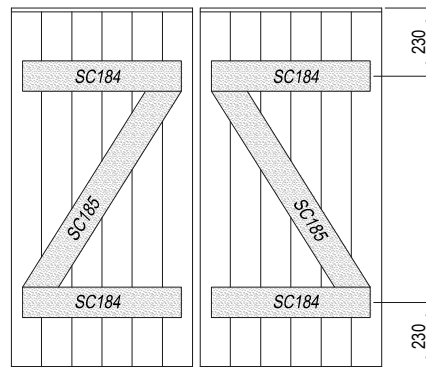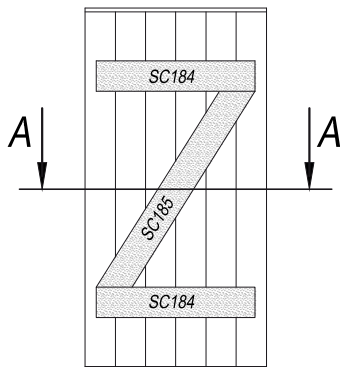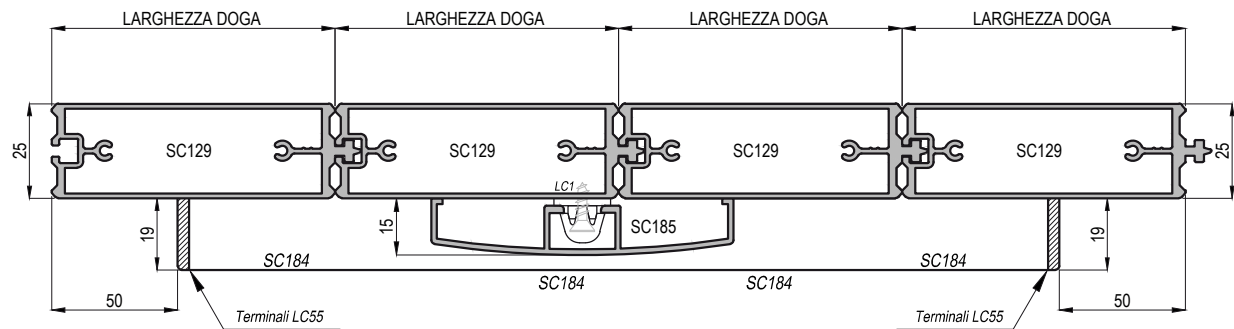


Sez. B-B

Scuretti e Persiane D25C0Z

uniform

- (IT) Soluzione con traversi diagonali su scuretto dogato 25mm
- (DE) Möglichkeit für 25mm Brettfensterläden und mit Querholzschräg
- (ES) Solución con travesaños diagonales en contraventana de 25mms. con duelas verticales
- (FR) Solution avec barres et écharpes sur volet à lames verticales ép. 25mm
- (UK) 25mm thick staves type shutter with backside diagonal rails

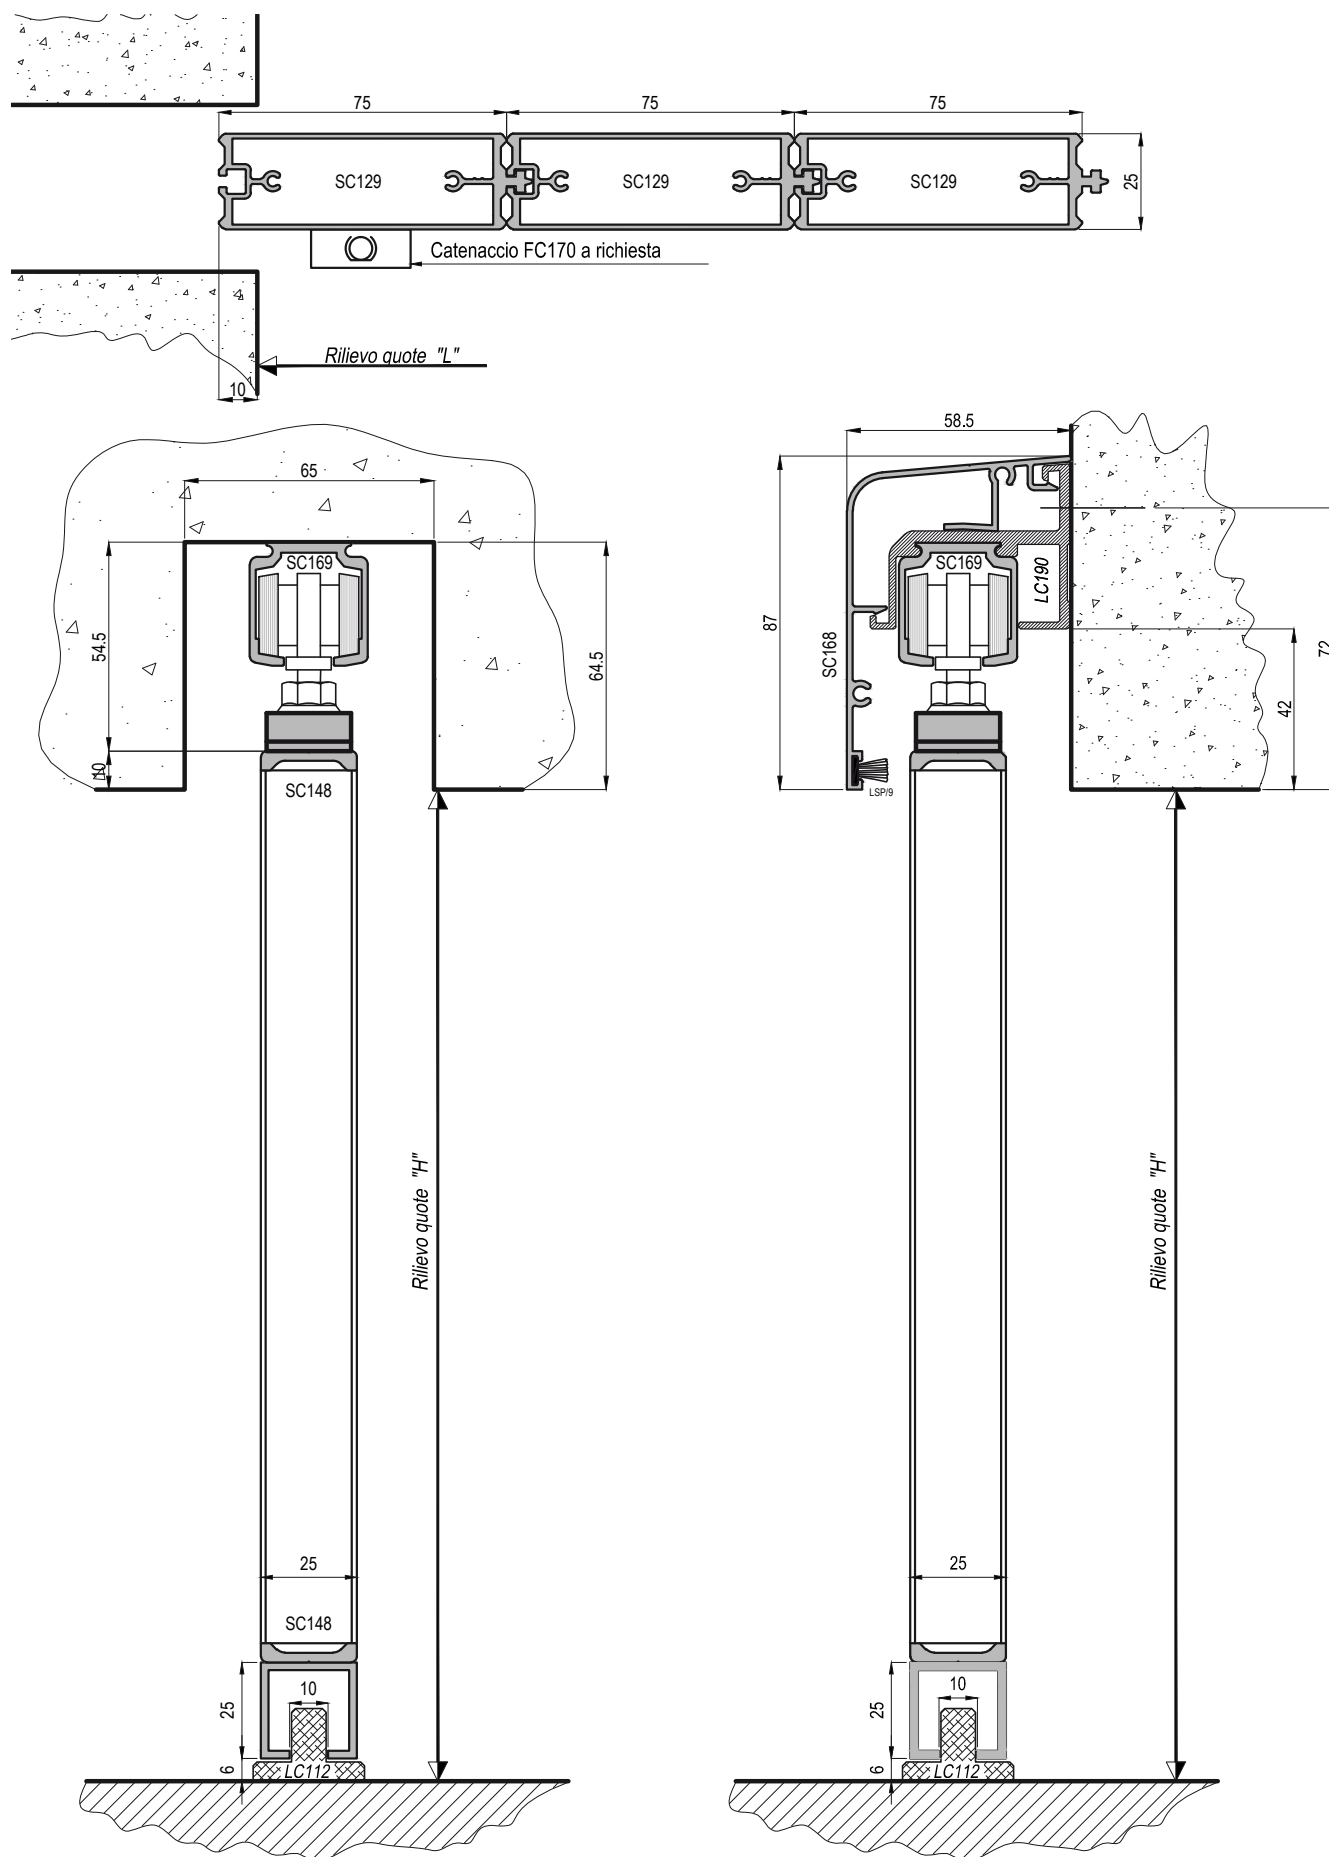

Scuretti e Persiane D25 SCORREVOLE

uniform

Pagina 99


Scala 50%

- (IT) Soluzione con scuretto scorrevole dogato 25mm
- (DE) Möglichkeit für 25mm Schiebefenster läden
- (ES) Solución con contraventana corredera de 25mms. con duelas verticales
- (FR) Solution avec volet coulissant à lames verticales ép. 25mm
- (UK) 25mm thick staves type of sliding shutter

FC550 - serratura a ridosso con aste esterne verticali


A

Serratura a ridosso con
cilindro a pompa mm30
- chiusura su telaio -

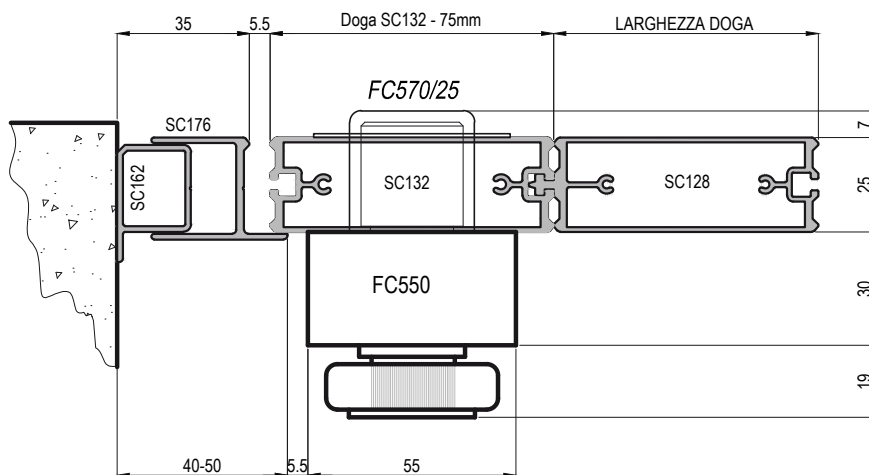

A1

Serratura a ridosso senza
cilindro a pompa
- chiusura su seconda anta -

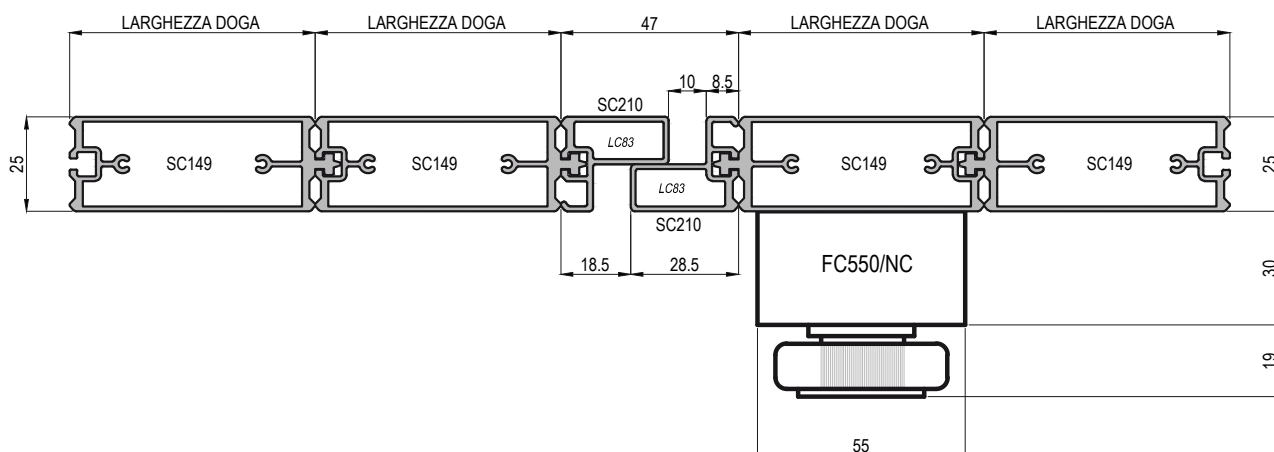


Scuretti e Persiane SERRATURE A RIDOSSO FC550

uniform

- (IT) Soluzione con serratura a ridosso duplice
- (DE) Möglichkeit für sperrbare zweiflügelige Fensterläden
- (ES) Solución con cerradura adosada doble
- (FR) Solution avec double serrure en applique à deux points
- (UK) Solution equipped with double lock devices


A

Serratura a ridosso con
cilindro a pompa mm30
- chiusura su telaio -

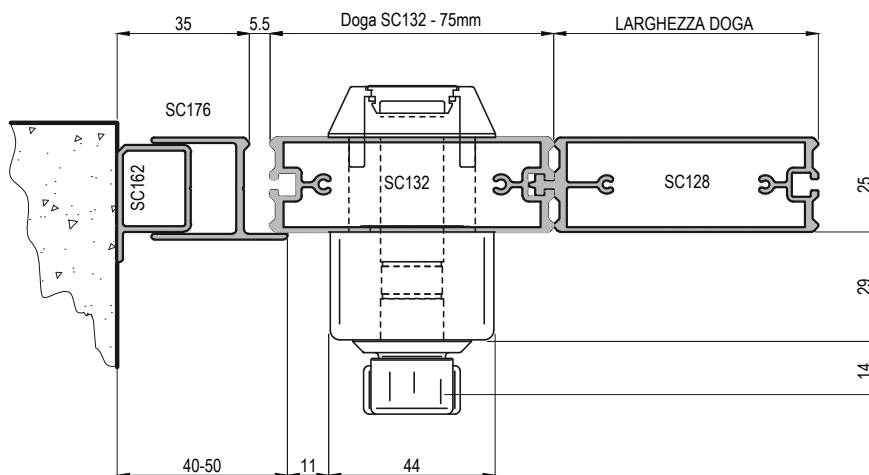

A1

Serratura a ridosso senza
cilindro a pompa
- chiusura su seconda anta -

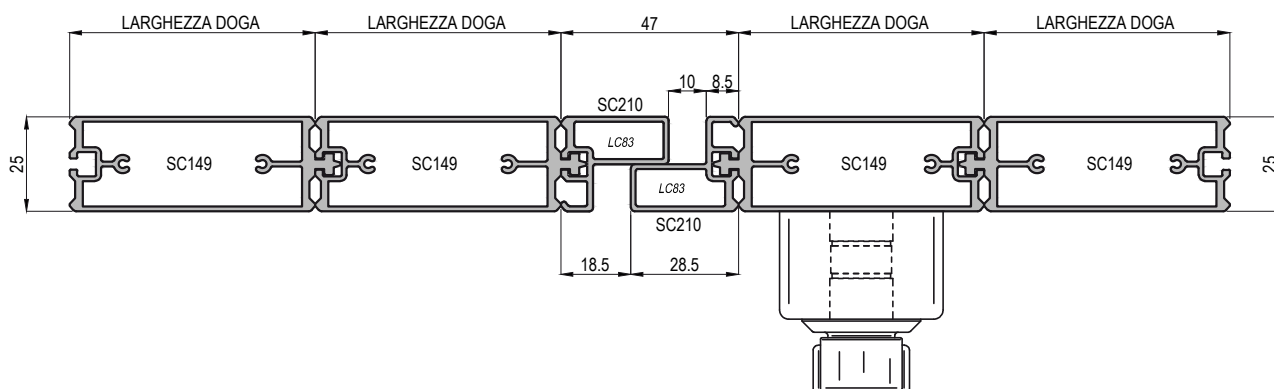

SCURETTI E PERSIANE


Ferramenta e accessori

Profili alluminio


Caratteristiche tecniche

CERNIERA uniform *CON PERNO SFILABILE*

FC100

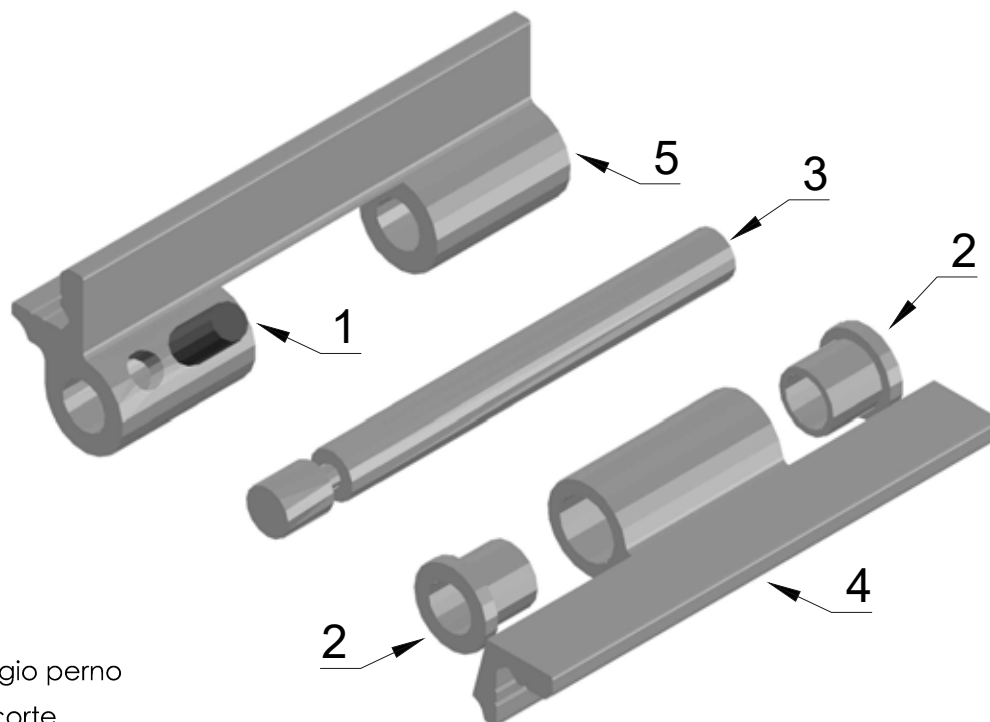

- 1 - Grano di bloccaggio perno
- 2 - Boccole in nylon corte
- 3 - Perno sfilabile Ø7x74mm
- 4 - Ala maschio 74mm
- 5 - Ala femmina 74mm

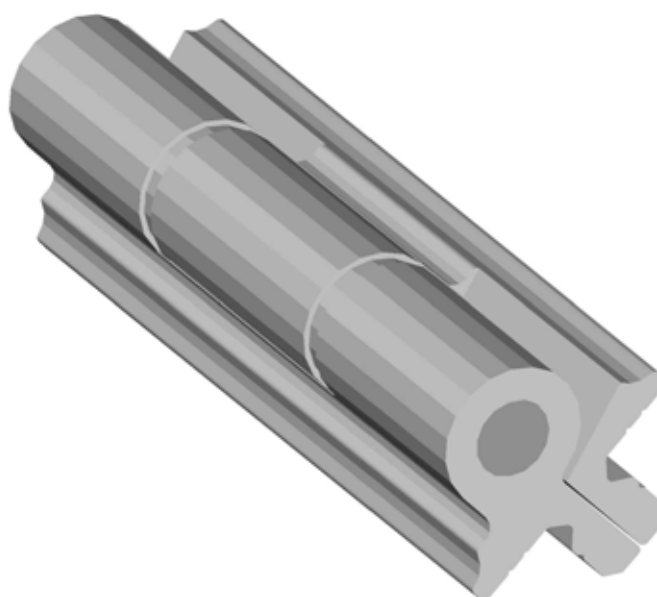


Scuretti e Persiane

uniform

Pagina 104

Scala 50%

- (IT) Cerniera uniform FC100 con perno sfilabile
- (DE) uniform FC100 Band und herausnehmbare Zapfen
- (ES) Bisagra uniform FC100 con eje extraíble
- (FR) Charnière uniform avec pivot amovible
- (UK) uniform clasp FC100 with releasable hinge

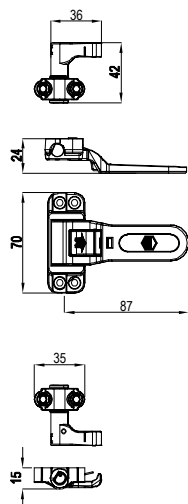


Cod.Articolo: FCK500M

Kit Spagnoletta a Scatto

Finiture Disponibili:
RAL 9005

ATTENZIONE: richiedere preventivo per finiture diverse da RAL 9005

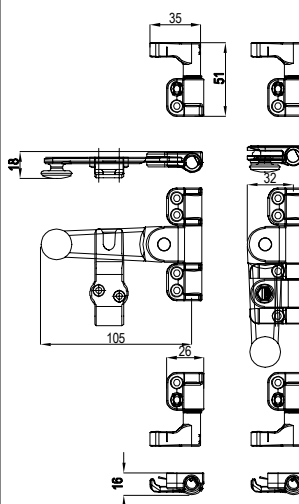


Cod.Articolo: FCK503M

Kit Spagnoletta a Rotazione UNICA
2 Ante - 1 Anta

Finiture Disponibili:
RAL 9005

ATTENZIONE: richiedere preventivo per finiture diverse da RAL 9005

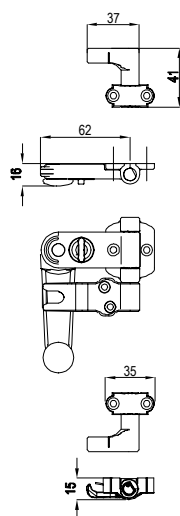


Cod.Articolo: FCK501M

Kit Spagnoletta a Rotazione
1 Anta

Finiture Disponibili:
RAL 9005

ATTENZIONE: richiedere preventivo per finiture diverse da RAL 9005

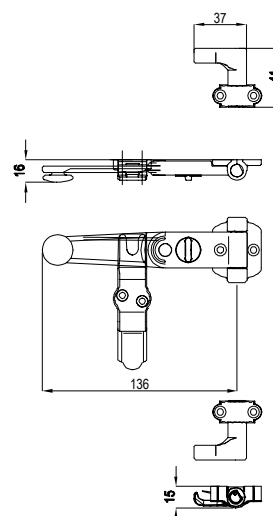


Cod.Articolo: FCK502M

Kit Spagnoletta a Rotazione
2 Ante

Finiture Disponibili:
RAL 9005

ATTENZIONE: richiedere preventivo per finiture diverse da RAL 9005




Cod.Articolo: FCK5010M

Kit Spagnoletta a Rotazione
RIDOTTA
1 Anta

Finiture Disponibili:
RAL 9005

ATTENZIONE: richiedere preventivo per finiture diverse da RAL 9005

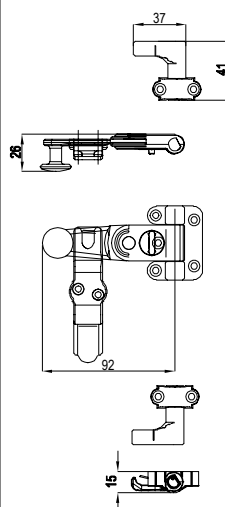

Cod.Articolo: FCK5020M


Kit Spagnoletta a Rotazione
RIDOTTA
2 Ante

Finiture Disponibili:
RAL 9005

ATTENZIONE: richiedere preventivo per finiture diverse da RAL 9005


Scuretti e Persiane

uniform




Cod.Articolo: FC507M

Perno di Chiusura per Telaio Standard



Cod.Articolo: FC506M

Perno di Chiusura Inferiore e per Telaio Monoblocco




Cod.Articolo: FC510

Cremonese per Vicentina




Cod.Articolo: FC506MS

Doppio Perno di Chiusura Inferiore




Cod.Articolo: FC513

Chiusura Semplice a 2 Ante




Cod.Articolo: FC506MC

Perno di Chiusura Inferiore per CAPPOTTO



Cod.Articolo: FC530

Coppia di Maniglia




Cod.Articolo: FC505M

Guida Asta Standard




Cod.Articolo: FC531

Mezza Maniglia




Cod.Articolo: FC515M

Guida Asta per Spagnoletta a Rotazione UNICA




Cod.Articolo: FC505MI-MR

Terminale con Uscita Asta




Cod.Articolo: FC520

Maniglia Fissa



Scuretti e Persiane

uniform





Cod.Articolo: FC201M/02V

Bandella Verticale
Z 02
L 16-24

Finiture Disponibili:

RAL 9005

ATTENZIONE: richiedere preventivo per finiture diverse da RAL 9005





Cod.Articolo: FC201M/19V

Bandella Verticale
Z 19
L 16-24

Finiture Disponibili:

RAL 9005

ATTENZIONE: richiedere preventivo per finiture diverse da RAL 9005





Cod.Articolo: FC201M/40V

Bandella Verticale
Z 32-55
L 16-24

Finiture Disponibili:


RAL 9005

ATTENZIONE: richiedere preventivo per finiture diverse da RAL 9005




Cod.Articolo: FC205-N

Cerniera in Battuta/a Scomparsa



Cod.Articolo: FC205-56N

Cerniera in Battuta/a Scomparsa





Cod.Articolo: FC202M/19V

Bandella Verticale
Z 12
L 16-24

Finiture Disponibili:


RAL 9005

ATTENZIONE: richiedere preventivo per finiture diverse da RAL 9005



Cod.Articolo: FC206


Cerniera in Battuta/a Scomparsa
Regolabile



Scuretti e Persiane

uniform

- (IT) Ferramenta per scuretti e persiane
- (DE) Montage des Glashalters auf Rahmen
- (ES) Herraje para contraventanas y persianas
- (FR) Quincaillerie pour volets et volets persiennés
- (UK) Hardware for shutters and blinds





Cod.Articolo: FC201MV/R0

Bandella Verticale Monoblocco
Z 40-49
L 16-19

Finiture Disponibili:

RAL 9005

ATTENZIONE: richiedere preventivo per finiture diverse da RAL 9005





Cod.Articolo: FC201MV/R1

Bandella Verticale Monoblocco
Z 50-68
L 16-19

Finiture Disponibili:

RAL 9005

ATTENZIONE: richiedere preventivo per finiture diverse da RAL 9005





Cod.Articolo: FC201MV/R2

Bandella Verticale Monoblocco
Z 70-95
L 16-19

Finiture Disponibili:

RAL 9005

ATTENZIONE: richiedere preventivo per finiture diverse da RAL 9005




Cod.Articolo: FC201MV/R3

Bandella Verticale Monoblocco
Z 85-105
L 16-19

Finiture Disponibili:

RAL 9005




ATTENZIONE: richiedere preventivo per finiture diverse da RAL 9005



Cod.Articolo: FC303/PSL


Cardine con Perno a Sfilare Ø 12
per Cerniera in Battuta/a Scomparsa

ATTENZIONE al verso d'inserimento





Cod.Articolo: FC303/PS

Cardine con Perno a Sfilare Ø 12
per Cerniera in Battuta/a Scomparsa




Cod.Articolo: FC303M/R1

Cardine con Perno a Sfilare Ø 9
per Bandelle Verticali




Cod.Articolo: FC303M/R2

Cardine con Perno a Sfilare Ø 9
per Bandelle Verticali




Cod.Articolo: FC303M/R3

Cardine con Perno a Sfilare Ø 9
per Bandelle Verticali



Scuretti e Persiane


uniform



Cod.Articolo: FC301M

Cardine su Piastra
per Bandelle Verticali

FCL085MR0




Cod.Articolo: FC304M/R0

Cardine su Piastra
per Bandelle Verticali Monoblocco
GR0 30-70

FC305MA

FCL105MR1




Cod.Articolo: FC304M/R1

Cardine su Piastra
per Bandelle Verticali Monoblocco
GR1 50-90

FC305MB

FCL115MR1+




Cod.Articolo: FC304M/R1+

Cardine su Piastra
per Bandelle Verticali Monoblocco
GR1+ 65-100

FC305MB

FCL135MR2

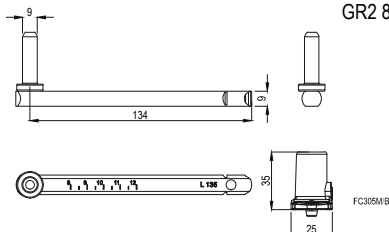


Cod.Articolo: FC304M/R2

Cardine su Piastra
per Bandelle Verticali Monoblocco
GR2 80-120

FC305MB


FCL165MR3

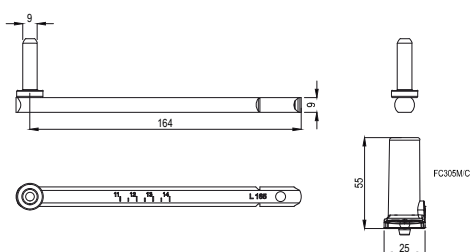

Cod.Articolo: FC304M/R3

Cardine su Piastra
per Bandelle Verticali Monoblocco
GR3 110-140

FC305MC

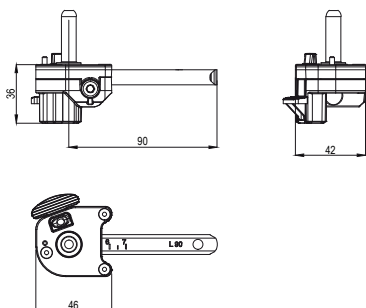


Cod.Articolo:
FC150MDX/R0

FC150MSX/R0

Fermascuro per Cardine
Monoblocco
FC304M/R0

ATTENZIONE: non utilizzabili su ante con
peso superiore a 20kg

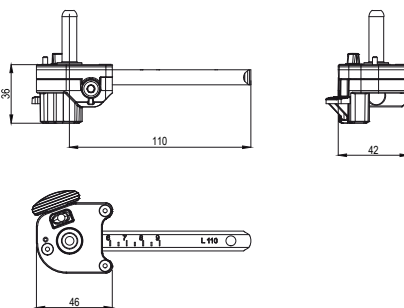

Cod.Articolo:
FC150MDX/R1


FC150MSX/R1

Fermascuro per Cardine
Monoblocco
FC304M/R1

ATTENZIONE: non utilizzabili su ante
con peso superiore a 20kg

Scuretti e Persiane


uniform



Cod.Articolo: FC150MDX/R2
FC150MSX/R2

Fermascuro per Cardine Monoblocco
FC304M/R2

ATTENZIONE: non utilizzabili su ante con peso superiore a 20kg



Cod.Articolo: FC150MDX/R3
FC150MSX/R3

Fermascuro per Cardine Monoblocco
FC304M/R3

ATTENZIONE: non utilizzabili su ante con peso superiore a 20kg

Cod.Articolo: FC150/R0


Fermascuro GR0 15-40

ATTENZIONE: devono essere posati ad una distanza dal fulcro della cerniera uguale o maggiore della metà dell'anta

Finiture Disponibili:

RAL 9005

ATTENZIONE: richiedere preventivo per finiture diverse da RAL 9005



Cod.Articolo: FC150/R1


Fermascuro GR1 41-65

ATTENZIONE: devono essere posati ad una distanza dal fulcro della cerniera uguale o maggiore della metà dell'anta

Finiture Disponibili:

RAL 9005

ATTENZIONE: richiedere preventivo per finiture diverse da RAL 9005



Cod.Articolo: FC150/R2


Fermascuro GR2 66-90

ATTENZIONE: devono essere posati ad una distanza dal fulcro della cerniera uguale o maggiore della metà dell'anta

Finiture Disponibili:

RAL 9005

ATTENZIONE: richiedere preventivo per finiture diverse da RAL 9005



Cod.Articolo: FC150/R3


Fermascuro GR3 91-115

ATTENZIONE: devono essere posati ad una distanza dal fulcro della cerniera uguale o maggiore della metà dell'anta

Finiture Disponibili:

RAL 9005

ATTENZIONE: richiedere preventivo per finiture diverse da RAL 9005




Cod.Articolo: FC150M

Fermascuro per Portabalcone

Finiture Disponibili:


RAL 9005

ATTENZIONE: richiedere preventivo per finiture diverse da RAL 9005

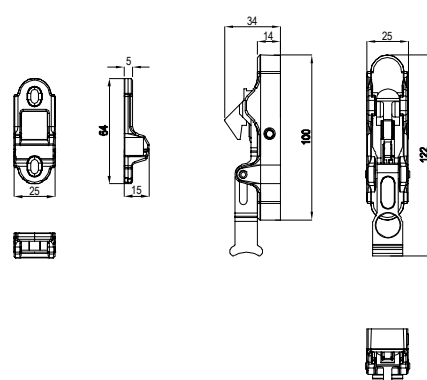


Cod.Articolo: FC154

Fermascuro Magnetico




Scuretti e Persiane

uniform




Cod.Articolo: FC155/P1

Perno Portante per Fermascuro



Cod.Articolo: FC155/P2

Perno Portante per Fermascuro




Cod.Articolo: FC155/P3

Perno Portante per Fermascuro


Cod.Articolo: FC251/PD

Bandella Verticale per Padovana e Vicentina



Cod.Articolo: FC303/PD

Cardine per Bandella Verticale per Padovana e Vicentina




MOVIMENTAZIONI meccanismi orientabili




Cod.Articolo: FC113/TKD
FC113/TKS

Maniglia per Movimentazione Lamelle
Modello SOGLIOLA




Cod.Articolo: FC111/4PTK serie 45
FC111/3PTK serie 31

Maniglia per Movimentazione Lamelle
Modello SFERA




Cod.Articolo: FC111/4MTK serie 45
FC111/3MTK serie 31

Maniglia per Movimentazione Lamelle
Modello COMBI





Cod.Articolo: FC111/TKD
FC111/TKS

Maniglia per Movimentazione Lamelle
Modello GIRAFFA



Cod.Articolo: FC112/TKD
FC112/TKS

Maniglia per Movimentazione Lamelle
Modello SELETTORE



Finiture Disponibili:

RAL 9005	RAL 9010	RAL 8017
RAL 8011	RAL 8003	RAL 7035
RAL 7001	RAL 6005	RAL 1013
Bronzo Chiaro	Verde Gotico	Testa di Moro


Scuretti e Persiane

uniform

Pagina 111

Scala 50%

- (IT) Ferramenta per scuretti e persiane
- (DE) Montage des Glashalters auf Rahmen
- (ES) Herraje para contraventanas y persianas
- (FR) Quincaillerie pour volets et volets persiennés
- (UK) Hardware for shutters and blinds

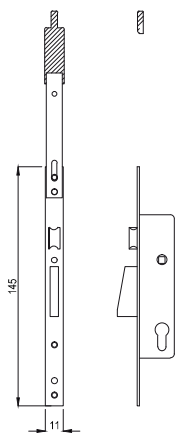



Cod.Articolo: FC561

Serratura ad Infilare Laterale
TRIPLICE

Disponibile con:
- Cilindro Passante
- Mezzo Cilindro interno o
esterno

Cod.Articolo: FC551

Serratura a Ridosso Duplice
con Aste e Cilindro Passante





Cod.Articolo: FC560

Serratura ad Infilare Laterale
DUPLICE

Disponibile con:
- Cilindro Passante
- Mezzo Cilindro interno o esterno

Cod.Articolo: FC550

Serratura a Ridosso Duplice
con Aste e Cilindro Passante





Cod.Articolo: FC560/SC

Serratura ad Infilare Laterale per
SCORREVOLE

Disponibile con:
- Cilindro Passante
- Mezzo Cilindro interno o esterno


Cod.Articolo: FC550/NC

Serratura a Ridosso Duplice
con Aste senza Cilindro Passante

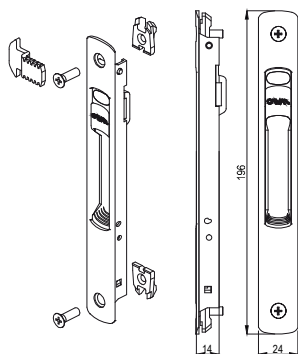

Cod.Articolo: FCK45

Kit di Chiusura Scorrevole
2 Ante Scoretti Spessore 45



Cod.Articolo: FCK31


Kit di Chiusura Scorrevole
2 Ante Scoretti Spessore 31

Scoretti e Persiane

uniform


Cod.Articolo: FC204/GE

Cerniera Complanare per Sportello
alla Genovese




Cod.Articolo: FC170

Catenaccio di Chiusura

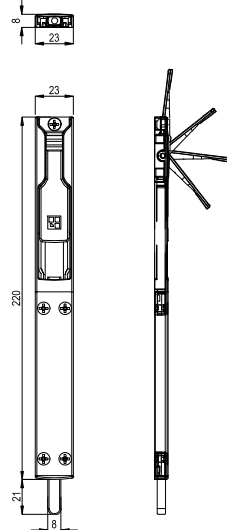


Cod.Articolo: FC180/GE

Maniglia per Sportello alla
Genovese




Cod.Articolo: FC170/65

Catenaccio di Chiusura

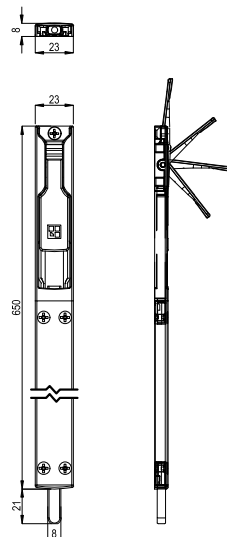


Cod.Articolo: FC190/GE

Asta Fermascuro



Cod.Articolo: FC503M/14 L=1400
FC503M/16 L=1600
FC504M/22 L=2200
FC504M/24 L=2400
FC504M/26 L=2600
FC504M/32 L=3200

Aste di Chiusura Spagnoletta

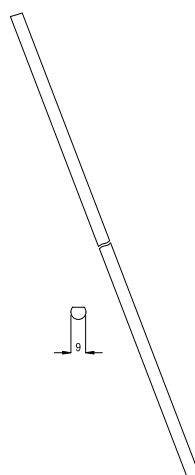


Scuretti e Persiane

uniform


Cod.Articolo: FC150TSP-L1

Fermascuro Angolare a Leva con Molla

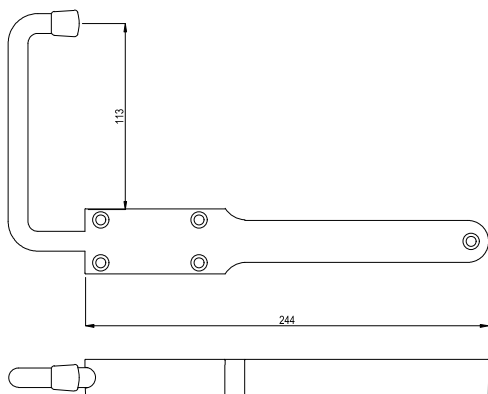


Cod.Articolo: FC150TSP-L2

Fermascuro Angolare a Leva con Molla

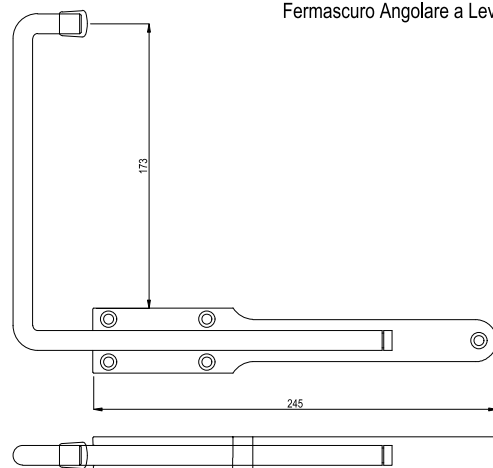

Cod.Articolo: 099996094001

Fermascuro a scomparsa

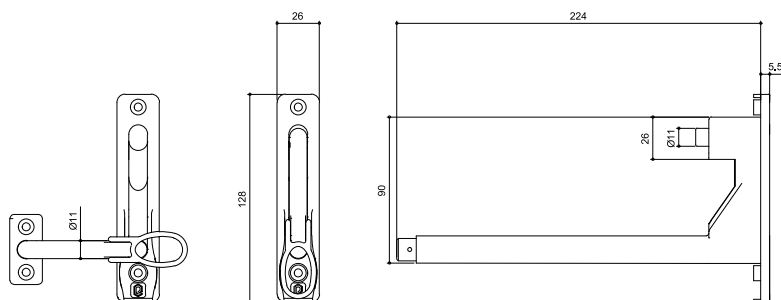

FATTIBILITA'

* FATTIBILE SOLO CON ZOCCOLO O SC 105


BATTUTE	45*	31	25
C0	X	X	
C2			
C3		X	
C4			
T2	X	X	
T3	X	X	
T4	X	X	

Scuretti e Persiane

uniform 


- IT Profili vari di tamponamento
- DE Verschiedene kloppungsprofile
- ES Perfiles varios para intrados
- FR Differents profils de finition
- UK Trim profiles

PROFILI ANGOLARI (Alluminio)




L x H	L x H	L x H
A10x10	A30x20	A50x30
A15x10	A30x30	A60x20
A15x15	A35x15	A60x30
A20x10	A40x15	A60x40
A20x20	A40x20	A80x15
A25x15	A40x40	A80x20
A25x20	A50x15	A100x20
A30x10	A50x20	A120x20
A30x15		

PROFILI PIANI (Alluminio)




P20x2	P40x2	P70x2
P25x2	P50x2	P80x2
P30x2	P60x2	P100x2

PROFILI a " T " (Alluminio)



TT15x15	TT40x15
TT20x20	TT40x20

PROFILI TUBOLARI (Alluminio)



L x H	L x H	L x H
T20x10	T30x15	T40x20
T20x20	T30x20	T50x20
T30x10		

PROFILI a " U " (Alluminio)













U15x15	U30x15	U50x20
U20x10	U30x30	U60x20
U20x20	U40x20	U80x20
U25x10	U40x40	U100x20
U25x25		

LAMIERE PIANE (Alluminio)

LAM 01	Lamiera alluminio - 1250x2500x1.5	(Tutte le finiture escluso decorato legno)
LAM 03	Lamiera alluminio - 1500x3500x1.2	(Solo finitura Decorato legno)
LAM 04	Lamiera alluminio - 4000x1500x1.5	(Tutte le finiture escluso decorato legno)
LAM 05	Lamiera alluminio - 4000x1500x2	(Tutte le finiture escluso decorato legno)
LAM 06	Lamiera alluminio - 2500x1250x2	(Tutte le finiture escluso decorato legno)

Scuretti e Persiane


uniform

SC100		SC116		SC129	
SC101		SC117		SC130	
SC105		SC118		SC131	
SC111		SC119		SC132	
SC112		SC120		SC134	
SC113		SC121		SC135	
SC114		SC122		SC136	
SC115		SC128		SC137	

Scuretti e Persiane

uniform

SC138




SC151



SC165



SC140



SC152




SC166




SC141



SC155




SC168



SC142




SC156




SC169




SC146



SC157




SC170



SC148




SC161



SC171



SC149




SC162




SC176



SC150



SC164













SC177



Scuretti e Persiane

uniform

SC178		SC194		SC211	
SC180		SC195		SC215	
SC181		SC196		SC219	
SC182		SC197		SC220	
SC184		SC198		SC222	
SC185		SC199		SC223	
SC192		SC209			
SC193		SC210			

Scuretti e Persiane

uniform 

Caratteristiche Tecniche degli Scuretti e Persiane **uniform**

Scuretti e persiane in alluminio da 45mm, con angoli saldati a 45°.

La tecnologia di saldatura sviluppata da **uniform** per la realizzazione dei telai in legno alluminio è ora estesa alla produzione di scuretti e persiane.

La robustezza della struttura saldata consente la perfetta indeformabilità nel tempo dei telai.

La verniciatura dei telai eseguita dopo la saldatura, assicura angoli completamente protetti dalla vernice e migliora l'estetica del prodotto finito.

La gamma degli scuretti e persiane da 45mm comprende le seguenti tipologie:

- Persiana con Ovaline fisse
- Persiana Storica
- Persiana Orientabile
- Persiana Cieca
- Scuretto Dogato Interno - Esterno con Doppia Coibentazione (solo in versione assemblata meccanicamente)
- Scuretto Scandola Interno - Dogato Esterno con Doppia Coibentazione (solo in versione assemblata meccanicamente)
- Scuretto Rustico (solo in versione assemblata meccanicamente)
- Persiana Bugnata

Scuretti e persiane in alluminio da 31mm, con assemblaggio meccanico a 90°.

L'accoppiamento dei montanti con i traversi a 90°, realizzato mediante robuste viti che penetrano in profondità sul profilo, garantisce una perfetta indeformabilità dello scuretto e migliora l'estetica della parte verniciata.

Sul lato cerniera le viti sono coperte da un profilo ad infilare sul montante.

La gamma degli scuretti e persiane da 31mm comprende le seguenti tipologie:

- Persiana con Ovaline fisse
- Persiana Storica
- Persiana Orientabile
- Persiana Cieca
- Scuretto Rustico
- Persiana Bugnata
- Telaio per Monoblocco

Scuretto in alluminio da 25mm, con doghe verticali auto portanti ventilate.

La larghezza delle ante viene composta utilizzando profili disponibili in diverse sezioni da 65 a 95mm.

Il telaio telescopico permette la massima regolazione in larghezza e rapidità di montaggio a muro.

Lo scuretto con doghe verticali viene assemblato meccanicamente con viti inserite nella parte superiore e inferiore dei profili accoppiati fra loro con maschio e femmina.

Il sistema risulta così particolarmente robusto e indeformabile alle sollecitazioni.

La gamma degli scuretti comprende le seguenti tipologie:

- Scuro in Battuta sul Muro
- Scuro alla Padovana
- Scuro alla Vicentina

La tecnologia di assemblaggio.

Scuretto in alluminio da 25mm, con doghe auto portanti ventilate all'interno.

La larghezza delle ante viene composta utilizzando profili disponibili in otto diverse sezioni da 65 a 95mm.

Il telaio telescopico permette la massima regolazione in larghezza.

Il materiale.

L'alluminio, grazie alla sua caratteristica di elevata resistenza agli agenti atmosferici è il materiale ideale per la realizzazione di scuretti e persiane.

La completa esposizione a tutti gli agenti atmosferici (raggi ultravioletti, caldo, freddo, smog, umidità, polvere etc...) rende infatti più vulnerabili i serramenti realizzati con altro materiale.

La finitura.

Un grande e moderno impianto di verniciatura realizzato all'interno dei nostri stabilimenti è in grado di garantire la qualità e la rapidità del servizio.

Il marchio di qualità Qualicoat unito al pretrattamento esente da cromo, garantiscono lunga durata nel tempo.

Oltre tradizionali colori RAL, **uniform** ha messo a punto un'ampia gamma di colori opachi, che dona ai profili l'aspetto del legno laccato.

Sono disponibili inoltre le finiture decorato legno in diverse essenze.

Rispetto dell'Ambiente.

Il Sistema di Gestione Integrato di **uniform** S.p.A., certificato da DNV, oltre che alle norme ISO 9001 (qualità) e OHSAS 18001 (sicurezza), è conforme alla norma per la tutela dell'ambiente UNI EN ISO 14001 "Environmental Management Systems".

Lista delle finiture.

- Colori RAL della cartella standard **uniform**
- Colori RAL OPACHI della cartella standard **uniform**
- Colori della linea **uniform** BRUNELLESCHI
- Colori Speciali **uniform**: Sablé, Corium
- Colori DECORATI LEGNO della cartella standard **uniform** con finitura ottenuta con sublimazione
- Colori OSSIDATI della cartella standard **uniform**

uniform

Technical Features of Shutters and Blinds **uniform**

Aluminium жалuѕіes and shutters with 45mm thickness, with welded corners 45° Cut.

The welding technology developed at **uniform** with regard to the frames for wood-aluminium systems has now been extended to the production of жалuѕіes and blind shutters.

The strength of welded frames means crushproof and very durable жалuѕіes/shutters.

Frames are coated after the welding process has taken place, thus the corners are fully covered by the paint and the aesthetic of the end product improved.

The range of жалuѕіes and blind shutters with 45mm thickness includes the following typologies:

- жалuѕіes with Fixed Slats
- Historical жалuѕіes
- жалuѕіes with Adjustable Slats
- Blind жалuѕіes
- Blind Shutter with Staves and Double Foam-Insulation (available only in mechanically assembled version)
- Blind Shutter with Shingles and Double Foam-Insulation (available only in mechanically assembled version)
- Rustic Blind Shutter (available only in mechanically assembled version)
- жалuѕіes with Rusticated Ashlar

Aluminium жалuѕіes and blind shutters with 31mm thickness, with mechanically assembled corners 90° Cut.

Thanks to bold screws deeply penetrating the profiles, assembly of the jambs with the transoms at 90° leads to crushproof shutters as well as to improved aesthetic.

Screws fixed on the hinges side are covered by a profile which needs to be threaded into the jamb.

The range of жалuѕіes and blind shutters with 31mm thickness includes the following typologies:

- жалuѕіes with Fixed Slats
- Historical жалuѕіes
- жалuѕіes with Adjustable Slats
- Blind жалuѕіes
- Rustic Blind Shutter
- жалuѕіes with Rusticated Ashlar
- Case for Monoblock

Aluminium blind shutter with 25mm thickness, self-load-bearing ventilated vertical staves.

The width of the sashes depends on the combination of profiles which are available in two different sections, either 65 or 95mm.

Telescopic case allows maximum adjustability in width, as well as quick installation on the wall.

Blind shutter with vertical staves is mechanically assembled by means of screws that are inserted both on upper and on lower sides of the profiles (connected between each other by male/female assembly pattern).

Thus the system results extremely strong and crushproof during strain.

The range of blind shutters includes the following typologies:

- Blind Shutter with Rabbet onto the Wall
- Padova-style Blind Shutter
- Vicenza-style Blind Shutter

Assembly technology.

Aluminium blind shutter with 25mm thickness, self-load-bearing ventilated vertical staves.

The width of the sashes depends on the combination of profiles which are available in eight different sections from 65 to 95mm.

Telescopic case allows maximum adjustability in width, as well as quick installation on the wall.

The material.

Aluminium, thanks to its properties of high resistance to weather in time, is the ideal material for the production of жалuѕіes and blind shutters. Total exposure to all bad weather agents (UV rays, hot/cold weather conditions, smoke, moisture and dust etc...) weakens the external surface of doors/windows.

The finish.

A state-of-the-art coating plant inside our factory ensures high quality products and speed of service.

Qualicoat quality trademark together with chromium-free pretreatment of the frames within the plant mean extreme durability of the finish.

In addition to RAL colours, **uniform** has kept available a wide range of mat colours that contribute to create the effect of varnished wood.

Furthermore, various wood-grain finishes are also available.

Respect of the environment.

uniform S.p.A. integrated management system has been certified by DNV and complies with the following regulations: ISO 9001 (Quality), OHSAS 18001 (Safety) and UNI EN ISO 14001 "Environmental Management Systems".

List of the finishes.

- RAL Colours according to RAL STANDARD sheet by **uniform**
- RAL MAT Colours according to RAL MAT sheet by **uniform**
- **uniform** BRUNELLESCHI Colour Line
- **uniform** Special Colours: Sablé, Corium
- WOOD-GRAIN finishes (obtained through sublimation process) according to **uniform** standard sheet
- ANODIZED and OXIDIZED according to **uniform** standard sheet

Fensterblenden und fensterläden in aluminium 45mm, mit geschweissten ecken 45°.

Die Technik des Schweißens, die durch **uniform** zur Fertigung von Rahmen für Holz-Aluminium-Systeme entwickelt wurde, ist nun auf die Fertigung von Fensterläden und Fensterblenden erweitert worden.

Die Widerstandsfähigkeit der verschweißten Struktur ermöglicht eine zeitlich unbegrenzte perfekte Unverformbarkeit der Rahmen. Die Beschichtung der Rahmen nach dem Schweißen garantiert Ecken, die durch die Lackierung vollkommen geschützt sind und verbessert die Ästhetik des Endproduktes.

Die Produktpalette von Fensterläden und Fensterblenden in 45mm umfasst nachfolgende Typen:

- Fensterladen mit fixen Ovalförmigen Lamellen
- Fensterladen nach Historischer Art
- Fensterladen mit Regulierbaren Lamellen
- Fensterladen mit Geschlossenen Lamellen
- Fensterblende innen Dauben-außen mit zweifacher Dämmung (nur mechanisch verbunden)
- Fensterblende innen Horizontal Dauben-außen mit zweifacher Dämmung (nur mechanisch verbunden)
- Fensterblende Rustikal (nur mechanisch verbunden)
- Fensterladen mit profilierten Füllungen

Fensterblenden und fensterläden in aluminium 31mm, mit gesickten ecken 90°.

Die mechanische Verbindung der Kämpfer in 90° mit starken Schrauben, die tief in das Profil eingebohrt werden, garantiert eine perfekte Unverformbarkeit der Fensterblende und verbessert die Ästhetik der beschichteten Teile. Auf der Seite der Beschläge sind die Schrauben durch ein Profil verdeckt, das auf den Pfosten eingesetzt wird.

Die Produktpalette von Fensterläden und Fensterblenden in 31mm umfasst nachfolgende Typen:

- Fensterladen mit fixen Ovalförmigen Lamellen
- Fensterladen nach Historischer Art
- Fensterladen mit Regulierbaren Lamellen
- Fensterladen mit Geschlossenen Lamellen
- Fensterblende Rustikal
- Fensterladen mit profilierten Füllungen
- Rahmen für Fliegengitterkasten

Fensterblenden in aluminium mit stärke 25mm, mit selbst tragenden vertikalen belüfteten dauben.

Die Breite der Flügel wird zusammengesetzt durch die Nutzung verfügbarer Profile in verschiedenen Schnitten von 65 bis 95mm. Der ausziehbare Rahmen ermöglicht eine maximale Regulierung der Breite und Schnelligkeit bei der Montage in die Mauer.

Die Fensterblende mit vertikalen Dauben wird mechanisch verbunden mittels Schrauben mit Mutter im oberen und unteren Teil der Profile.

Das System ist daher besonders widerstandsfähig und stabil gegen jeglichen Einfluss.

Die Produktpalette von Fensterläden und Fensterblenden in 25mm umfasst nachfolgende Typen:

- Fensterblende mit Anschlag auf Mauerwerk
- Fensterblende nach Paduanische Art
- Fensterblende nach Vicentinische Art

Die technik der mechanischen verbindung.

Der Fensterblende in Aluminium 25mm, mit selbst tragenden Dauben von innen belüftet.

Die Breite der Flügel ergibt sich durch die Nutzung verfügbarer Profile in acht verschiedenen Schnitten von 65 bis 95mm.

Der ausziehbare Rahmen ermöglicht eine maximale Regulierung der Breite.

Das material.

Dank seiner hohen Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinfluss, ist das Aluminium der ideale Werkstoff zur Fertigung von Fensterläden und Fensterblenden.

Da diese vollkommen den Umwelteinflüssen (UV-Einstrahlung, Wärme, Kälte, Smog, Feuchtigkeit, Staub etc..) ausgesetzt sind, sind diese am empfindlichsten.

Die oberfläche.

Eine große und moderne Beschichtungsanlage in unserem Werk garantiert die Qualität und Schnelligkeit des Services.

Die Qualität Qualicoat und die Vorbehandlung ohne Chrom garantiert langfristige Haltbarkeit.

Außer den traditionellen Ral-Farben, verfügt **uniform** über ein breites Programm von matten Farben, die den Profilen das Aussehen von lackiertem Holz verleihen. Außerdem sind verschiedene Holzdekor-Farben verfügbar.

Umweltschutz.

Das integrierte Führungssystem **uniform** S.p.A., zertifiziert durch DNV, entspricht neben den Vorschriften ISO 9001 (Qualität) und OHSAS 18001 (Sicherheit) auch den Vorschriften für den Umweltschutz UNI EN ISO 14001

"Environmental Management Systems".

Ral ausführung/oberfläche.

- Farben RAL Standardfarbkarte **uniform**
- Farben RAL MATT Standardfarbkarte **uniform**
- Farben **uniform** Brunelleschi
- Sonderfarben **uniform**: Sablè, Corium
- Farben HOLZDEKOR Standardfarbkarte **uniform** Farbe wird durch Sublimation erlangt
- Farben ELOXAL Standardfarbkarte **uniform**

Caractéristiques Techniques des Volets et Persiennes **uniform**

Volets et persiennes en aluminium épaisseur 45mm, avec angles soudés à 45°.

La technique de soudure utilisée par **uniform** pour la réalisation des cadres en bois-aluminium, est maintenant étendue à la production des volets et persiennes.

La robustesse de la structure soudée, assure une parfaite longévité des cadres dans le temps.

Le laquage des cadres effectué après la soudure, assure des angles parfaitement protégés par la laque et améliore l'esthétique du produit fini.

La gamme des volets battants et persiennes de 45mm comprend les typologies suivantes:

- Persienne avec Lames fixes
- Persienne Classique à la Française
- Persienne à Lames Réglables
- Persienne à Lames Jointives
- Volet à Lattes Verticales à l'Intérieur et à l'Extérieur avec Double Isolation (uniquement en version assemblage mécanique)
- Volet à Lattes Horizontales à l'Intérieur et Verticales à l'Extérieur, avec Double Isolation (uniquement en version assemblage mécanique)
- Volet Rustique (uniquement en version assemblage mécanique)
- Volet avec Panneaux Moulurés

Volets et persiennes en aluminium épaisseur 31mm, avec assemblage mécanique à 90°.

L'assemblage des montants avec les traverses à 90°, réalisé avec des vis qui pénètrent en profondeur dans le profil, assure une parfaite longévité du volet et améliore son esthétique.

Sur le coté des charnières, les vis sont cachées par un profil qui se glisse sur le montant.

La gamme des volets battants et persiennes de 31mm comprend les typologies suivantes:

- Persienne avec Lames fixes
- Persienne Classique à la Française
- Persienne à Lames Réglables
- Persienne à Lames Jointives
- Volet Rustique
- Volet avec Panneaux Moulurés
- Cadre pour Monobloc

Volets en aluminium de 25mm, avec lattes verticales autoportantes et ventilées.

La largeur des vantaux s'obtient en utilisant des profils de différentes largeurs, de 65 à 95mm.

Le cadre du dormant qui s'emboîte permet un réglage optimal en largeur et une rapidité de montage au mur.

Le volet à lattes verticales est assemblé avec des vis insérées dans la partie supérieure et inférieure des lattes déjà assemblées entre elles.

Ce système permet d'obtenir une bonne robustesse et indéformabilité à l'usage.

La gamme des volets battants de 25mm comprend les typologies suivantes:

- Volet avec Pose en Feuillure
- Volet Repliable
- Volet Accordéon

Le système d'assemblage.

Volet en aluminium de 25mm, à lattes verticales autoportantes et ventilées à l'intérieur.

La largeur des vantaux s'obtient en utilisant des profils de huit largeurs différentes de 65 à 95mm.

Le cadre du dormant qui s'emboîte, permet un réglage optimal en largeur.

Le matériel.

L'aluminium, grâce à sa caractéristique de résistance élevée aux facteurs atmosphériques, est le matériel idéal pour la réalisation des volets et persiennes.

L'exposition totale à tous les facteurs atmosphériques (rayons ultraviolets, chaud, froid, smog, humidité, poussière etc...) rend en effet les volets réalisés avec d'autre matériel plus vulnérables.

La finition.

Un grand et moderne atelier de laquage, installé à l'intérieur de nos établissements, est en mesure de vous assurer la qualité et la rapidité du service.

Le label de qualité Qualicoat, uni au pré-traitement en absence de chrome, assurent une longévité dans le temps.

Outre les coloris traditionnels RAL, **uniform** propose une vaste gamme de coloris mat, qui donne aux profils l'aspect du bois laqué.

Par ailleurs, il existe différentes teintes bois en plusieurs essences.

Respect de l'environnement.

uniform S.p.A., outre la certification de qualité ISO 9001, a obtenu le certificat environnemental ISO 14001.

L'aluminium est le matériel idéal pour le respect de l'environnement, en raison de la basse énergie nécessaire à la production des profils, la possibilité d'être totalement recyclé et la réutilisation des chutes d'usinage.

Possibilités des finitions.

- Coloris RAL du nuancier standard **uniform**
- Coloris RAL MAT du nuancier standard **uniform**
- Coloris **uniform** gamme BRUNELLESCHI
- Coloris Spéciaux **uniform**: Sablé, Corium
- Coloris TEINTE BOIS du nuancier standard **uniform** (finition obtenu par sublimation)
- Coloris ANODISES du nuancier standard **uniform**

uniform

Características Técnicas de Contraventanas y Persianas **uniform**

Contraventanas y persianas de 45mms. en aluminio con angulos soldados a 45°.

La tecnología de soldadura desarrollada por **uniform** para realizar marcos de aluminio que se acoplen a la madera se extiende ahora a la producción de contraventanas y persianas.

La solidez de la estructura soldada confiere a los marcos la perfecta indeformabilidad en el tiempo.

El barnizado siguiente a la soldadura asegura la protección total de los ángulos, mejorando el nivel estético del producto.

La gama de persianas y contraventanas de 45mms. incluye las tipologías siguientes:

- Persiana con Láminas Ovaladas Fijas
- Persiana Historica
- Persiana Orientable
- Persiana Ciega
- Contraventana con Duelas Verticales Interior y Exterior con Doble Aislamiento (solo en versión ensamblada mecanicamente)
- Contraventana con Duelas Horizontales en el Interior y Verticales al Exterior con Doble Aislamiento (solo en versión ensamblada mecanicamente)
- Contraventana Rústica (solo en versión ensamblada mecanicamente)
- Contraventana Almohadillada

Contraventanas y persianas en aluminio de 31mms. con ensamblaje mecanico a 90°.

El acoplamiento a 90° entre montantes y travesaños, realizado mediante robustos tornillos que entran en lo profundo del perfil, asegura totalmente la indeformabilidad de la contraventana y mejora la estética de la parte barnizada.

En el lado de las bisagras los tornillos están cubiertos por un perfil que va a meterse en el montante.

La gama de persianas y contraventanas de 31mms. incluye las tipologías siguientes:

- Persiana con Láminas Ovaladas Fijas
- Persiana Historica
- Persiana Orientable
- Persiana Ciega
- Contraventana Rústica
- Contraventana Almohadillada
- Marco para Monoblock

Contraventana de 25mms. en aluminio, con duelas autosustentadoras ventiladas.

La anchura de las hojas se realiza utilizando perfiles con diferentes secciones, de 65 hasta 95mms..

El marco telescópico permite la máxima regulación en anchura, y rapidez en el anclaje a la obra.

La contraventana con duelas verticales se ensambla mecanicamente por el acoplamiento de tornillos macho y hembra alojados en la parte superior y inferior de los perfiles.

De esta manera el sistema queda especialmente fuerte y indeformable a los esfuerzos.

La gama de contraventanas de 25mms. incluye las tipologías siguientes:

- Contraventana en Apoyo a la Obra
- Contraventana a la "Paduana"
- Contraventana a la "Vicentina"

La tecnología de ensamblaje.

Contraventana de 25mms. en aluminio, con duelas autosustentadoras ventiladas en el interior.

La anchura de las hojas se realiza utilizando perfiles disponibles en ocho diferentes secciones de 65 hasta 95mms.

El marco telescópico permite la máxima regulación en anchura.

El material.

El aluminio, gracias a su notable resistencia a los agentes atmosféricos es el material ideal para realizar contraventanas y persianas. La total exposición a todo agente atmosférico (rayos ultravioletas, calor, frío, smog, humedad, polvo etc...) vuelve más vulnerables los cerramientos realizados en otro material.

El acabado.

Una grande y moderna instalación para el barnizado ubicada en nuestros establecimientos asegura calidad del producto y rapidez en el servicio.

El sello europeo Qualicoat junto con el tratamiento previo exento de cromo, garantizan larga duración en el tiempo.

Junto a los tradicionales colores RAL, **uniform** ha insertado una amplia gama de colores mate que confieren a los perfiles el efecto de la madera lacada.

Además, disponemos de varios acabados decorado madera.

Respeto para el medio ambiente.

El Sistema de Gestión Integrado de **uniform** S.p.A., certificado por DNV, además de las normas ISO 9001 (calidad) y OHSAS 18001 (seguridad) está conforme con la norma para la tutela del medio ambiente UNI EN ISO14001

"Environmental Management Systems".

Lista de los acabados.

- Colores RAL de la carta standard **uniform**
- Colores RAL MATE de la carta standard **uniform**
- Colores de la gama **uniform** BRUNELLESCHI
- Colores **uniform** Especiales: Sablé, Corum
- Colores DECORADO MADERA de la carta standard **uniform** con acabado realizado por sublimación
- Colores OXIDADOS de la carta standard **uniform**

uniform

ARTICOLI FERRAMENTA IN ORDINE DI CODICE

FC111/4PTK - FC111/3PTK	Maniglia per Movimentazione Lamelle Modello Sfera	pag. 113
FC111/4MTK - FC111/3MTK	Maniglia per Movimentazione Lamelle Modello Combi	pag. 113
FC111/TKD - FC111/TKS	Maniglia per Movimentazione Lamelle Modello Giraffa	pag. 113
FC112/TKD - FC112/TKS	Maniglia per Movimentazione Lamelle Modello Giraffa	pag. 113
FC150	Fermascuro per Portabalcone	pag. 110
FC150MDX/R	Fermascuro per Cardine Monoblocco	pag. 109
FC150/R	Fermascuro	pag. 110
FC150TSP-L	Fermascuro Angolare a Leva con Molla	pag. 111
FC154	Fermascuro Magnetico	pag. 110
FC155/P	Perno Portante per Fermascuro	pag. 111
FC170 - FC170/65	Catenaccio di Chiusura	pag. 113
FC180/GE	Maniglia per Sportello alla Genovese	pag. 111
FC190/GE	Asta Fermascuro	pag. 111
FC201M/02V	Bandella Verticale	pag. 107
FC201M/19V	Bandella Verticale	pag. 107
FC201M/40V	Bandella Verticale	pag. 107
FC201MV/R0	Bandella Verticale Monoblocco	pag. 108
FC201MV/R1	Bandella Verticale Monoblocco	pag. 108
FC201MV/R2	Bandella Verticale Monoblocco	pag. 108
FC201MV/R3	Bandella Verticale Monoblocco	pag. 108
FC202M/19V	Bandella Verticale	pag. 107
FC204/GE	Cerniera Complanare per Sportello alla Genovese	pag. 111
FC205-N - FC205-56N	Cerniera in Battuta/Scomparsa	pag. 107
FC206	Cerniera in Battuta/Scomparsa Regolabile	pag. 107
FC251/PD	Bandella Verticale per Padova e Vicentina	pag. 113
FC301M	Cardine su Piastra per Bandelle Verticali	pag. 109
FC303M/R	Cardine con Perno a Sfilare per Bandelle Verticali	pag. 108
FC303/PD	Cardine per Bandella Verticale Padova e Vicentina	pag. 113
FC303/PSL - FC303/PS	Cardine con Perno a Sfilare per Cerniera in Battuta/Scomparsa	pag. 108
FC304M/R	Cardine su Piastra per Bandelle Verticali Monoblocco	pag. 109
FC503M FC504M	Asta di chiusura Spagnoletta	pag. 113
FC505M	Guida Asta Standard	pag. 106
FC505MI-MR	Terminale con Uscita Asta	pag. 106
FC506M	Perno di Chiusura Inferiore e per Telaio Monoblocco	pag. 106
FC506MC	Perno di Chiusura Inferiore per CAPPOTTO	pag. 106
FC506MS	Doppio Perno di Chiusura Inferiore	pag. 106
FC507M	Perno di Chiusura per Telaio Standard	pag. 106
FC510	Cremonese per Vicentina	pag. 106
FC513	Chiusura Semplice a due Ante	pag. 106
FC515M	Guida Asta per Spagnoletta a Rotazione UNICA	pag. 106
FC520	Maniglia Fissa	pag. 106
FC530	Coppia di Maniglia	pag. 106
FC531	Mezza Maniglia	pag. 106
FC550	Serratura a Ridosso Duplice con Aste e Cilindro Passante	pag. 112
FC550/NC	Serratura a Ridosso Duplice con Aste senza Cilindro Passante	pag. 112
FC551	Serratura a Ridosso Duplice con Aste e Cilindro Passante	pag. 112
FC560	Serratura ad Infilare Laterale Duplice	pag. 112
FC560/SC	Serratura ad Infilare Laterale per Scorrevole	pag. 112
FC561	Serratura ad Infilare Laterale Triplice	pag. 112
FCK31	Kit di Chiusura Scorrevole 2 Ante Scuretti Spessore 31	pag. 112
FCK45	Kit di Chiusura Scorrevole 2 Ante Scuretti Spessore 45	pag. 112
FCK500M	Kit Spagnoletta a Scatto	pag. 105
FCK501M	Kit Spagnoletta a Rotazione 1 Anta	pag. 105
FCK502M	Kit Spagnoletta a Rotazione 2 Ante	pag. 105
FCK503M	Kit Spagnoletta a Rotazione UNICA 2 Ante - 1 Anta	pag. 105
FCK5010M	Kit Spagnoletta a Rotazione RIDOTTA 1 Anta	pag. 105
FCK5020M	Kit Spagnoletta a Rotazione RIDOTTA 2 Ante	pag. 105

uniform
thewindowmotive®

via dell'Agricoltura, 36
37046 Minerbe - Verona, Italy
tel +39 0442 669669
uniform@uniform.it

sedi estere / *foreign branches:*
Spain and Portugal, France, England, Romania

rappresentanze estere / *foreign agencies:*
Germany, Austria, Poland, Croatia, Slovenia, Serbia,
Hungary, Slovakia, Czech Republic, Turkey,
Bosnia Herzegovina, Montenegro, Macedonia, Albania, Kosovo,
Greece, Cyprus, Latvia, Estonia, Azerbaijan, Middle East.



www.uniform.it